



Weniger Handarbeit Mehr schaffen

Stanzabfall in Sekunden entfernen


AWEX-T3

kompakt
kraftvoll
für Ihren Stapel



Das Original vom Erfinder

Aus eigener Herstellung seit 1984 · Made in Germany



Zur AWEX-Homepage

Mehr Zeit für den nächsten Arbeitsschritt

Äußeren Stanzabfall von Hand auszubrechen kostet Zeit und bindet Arbeitskraft. AWEX Karton-Ausbrecher übernehmen diesen Arbeitsschritt maschinell - direkt am Stapel gestanzter Formate.

Für Druckereien, Verpackungshersteller und die Kartonagenverarbeitung eröffnet das mehr Spielraum in der Weiterverarbeitung. Entscheidend ist Ihre konkrete Anwendung: Material, Stanzung und Abfallrand bestimmen die passende Lösung.

01 Arbeitszeit sparen

Weniger Handarbeit beim Entfernen des äußeren Stanzabfalls. Schneller zum nächsten Produktionsschritt.

02 Wirtschaftlicher arbeiten

Eingesparte Arbeitszeit kann Ihre Bearbeitungskosten je Auftrag senken. Das Potenzial ergibt sich aus Ihrem Ablauf.

03 Stapel geordnet halten

Die gestanzten Nutzen behalten ihre Schichtung. Das unterstützt die anschließende Weiterverarbeitung.

Ihre AWEX Produktwelt

03

Arbeitsweise

04

Material & Vorbereitung

05

Modellvergleich

06-11

Die sechs Ausführungen

12-16

Zubehör im Detail

17

Service & Ersatzteile

18

Unser Unternehmen

19

Beratung & Praxis

20

Kontakt

Für Profis in Verpackung und Druck

Faltschachteln · Kartonagen · Wellpappe · Displays und POS · Verpackungsdruck · Stanz- und Weiterverarbeitung

Stanzabfall entfernen statt von Hand ausbrechen



Die umlaufende Zahnkette löst den vorbereiteten äußeren Abfallrand segmentweise aus dem Stapel. Die verchromte Schutzhaube schützt die gestanzten Nutzen und hilft, das Gerät am Stapel entlangzuführen.

1 Vorbereiten

Den äußeren Abfallrand durch Hilfsschnitte in einzelne Abschnitte unterteilen.

2 Ausbrechen

Die gehärtete, umlaufende Zahnkette entfernt die vorbereiteten Abfallabschnitte.

3 Weiterverarbeiten

Die Nutzen bleiben geordnet im Stapel - bereit für den nächsten Arbeitsschritt.

Sehen Sie im Video, wie schnell es geht

Video mit Vorgängermodellen: Arbeitsgeschwindigkeit aktueller Geräte vergleichbar, je nach Modell und Anwendung auch höher. Für die sichere Handhabung gilt die Bedienungsanleitung.




Passend zu Ihrem Material und Ihrem Abfallrand

AWEX bearbeitet äußeren Stanzabfall von Papier, Karton, Vollpappe, Mikrowelle und Wellpappe sowie geeigneter Kunststoffwellpappe, insbesondere PP-Hohlkammerplatten. Auch laminierte Formate sind möglich. Nach unserer Erfahrung lassen sich Materialien ab etwa 100 g/m² bearbeiten; die Eignung hängt von Material, Stanzung und Abfallrand ab.

PRINZIPBILD

Stanzbogen mit zwei Faltschachtelzuschnitten

Haltepunkte

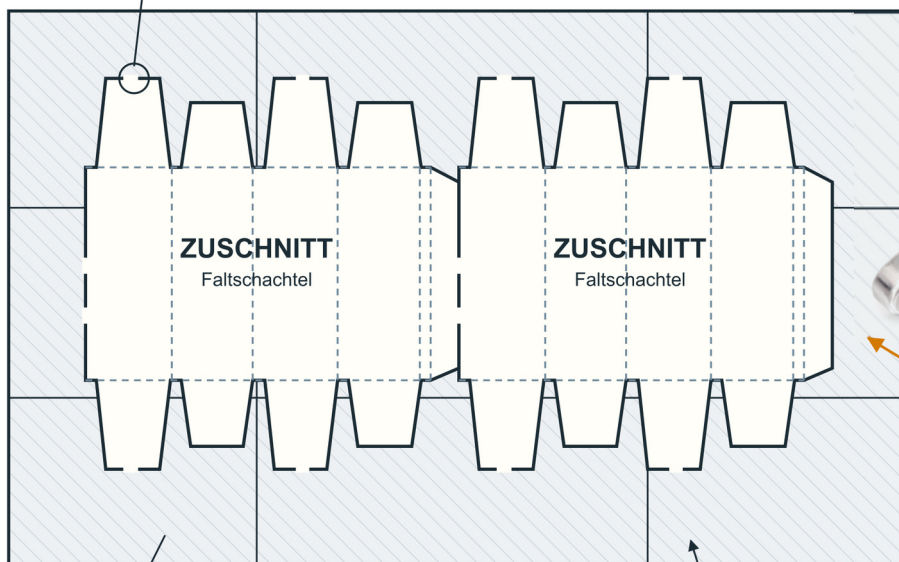

AWEX-Zahnkette
am äußeren Stanzabfall ansetzen

äußerer Stanzabfall

Hilfsschnitte zum Unterteilen längerer Abfallstücke

— Stanzschnitt

--- Rilllinie

■ Stanzabfall

— — Haltepunkt

Der Stapel macht den Unterschied

Unterteilen Sie den äußeren Abfallrand durch Hilfsschnitte in einzelne Abschnitte. Diese Unterteilung wird an den Stanzformen vorgesehen. Reduzieren Sie die Haltepunkte auf das notwendige Minimum.

Druckluft richtig vorbereiten

6,3 bar Betriebsdruck und eine vorgeschaltete Druckluftwartungseinheit sind erforderlich. Diese scheidet Wasser ab und versorgt den Motor mit geölter Druckluft. Fehlende Schmierung kann die Motorlamellen beschädigen.

Mindestbreite des Abfallrandes: Karton / Mikrowelle 8 mm · Wellpappe 20 mm

Drei Modelle sechs passende Ausführungen

Alle Geräte entfernen äußeren Stanzabfall. Wählen Sie nach Material, Abfallrand und gewünschter Bedienungsausführung. Atlas Copco Druckluftmotoren und 6,3 bar Betriebsdruck gehören bei allen Modellen zur Basis.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Technische Daten	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Leistung	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Druckluftbedarf	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Gewicht	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Breite Zahnkette	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Breite Schutzhaube	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Maße L × B × H	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Welche Ausführung passt?

8AC für besonders schmale Abfallbereiche, T3 als kompakter Allrounder, T4 für mehr Leistung. Jedes Modell ist auch mit Zweihand-Sicherheitsbedienung erhältlich.

AWEX-8AC

Der Spezialist für schmale Abfallbereiche

Für besonders schmale, tiefer im Stapel liegende Abfallbereiche. Seine gehärtete Zahnkette Typ 8 und die schmale Schutzhaube ermöglichen den gezielten Einsatz dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.



500 W

Atlas Copco Druckluftmotor

3,16 kg

Gewicht dieser Ausführung

8 mm

Breite der Zahnkette

Für Ihren Arbeitsalltag entwickelt

Gezielt für schmale Bereiche

Die nur 8 mm breite Zahnkette Typ 8 und die etwa 15,5 mm breite Schutzhaube sind auf besonders schmale Abfallbereiche ausgelegt.

Tiefer im Stapel arbeiten

Die filigrane Bauweise unterstützt den gezielten Zugang zu tiefer liegenden äußeren Abfallbereichen.

Passend auswählen

Setzen Sie den 8AC gezielt für diese schmalen Bereiche ein. Für normale, größere oder dickere Stanzabfälle kommen T3 und T4 in Betracht.

TECHNISCHE DATEN

Motor	Atlas Copco
Leistung	500 W
Betriebsdruck	6,3 bar
Druckluftbedarf	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	3,16 kg
Breite Zahnkette	8 mm
Breite Schutzhaube	15,5 mm
Maße L × B × H	38 × 15 × 20 cm

Auch mit Zweihand-Sicherheitsbedienung erhältlich

Die 2hand-Ausführung benötigt beide Bedienhebel gleichzeitig. Wird einer der Hebel losgelassen, schaltet das Gerät sofort ab. Die passenden Gerätedaten stehen auf der folgenden Seite.

AWEX-8AC 2hand

Schmale Bauweise mit Zweihandbedienung

Die schmale Zahnkette und Schutzhaube des AWEX-8AC, ergänzt um die Zweihand-Sicherheitsbedienung. Eine gezielte Lösung für schmale und tiefer im Stapel liegende äußere Abfallbereiche.



500 W

Atlas Copco Druckluftmotor

3,73 kg

Gewicht dieser Ausführung

8 mm

Breite der Zahnkette

Für Ihren Arbeitsalltag entwickelt

Gezielt für schmale Bereiche

Die nur 8 mm breite Zahnkette Typ 8 und die etwa 15,5 mm breite Schutzhaube sind auf besonders schmale Abfallbereiche ausgelegt.

Tiefer im Stapel arbeiten

Die filigrane Bauweise unterstützt den gezielten Zugang zu tiefer liegenden äußeren Abfallbereichen.

Passend auswählen

Setzen Sie den 8AC gezielt für diese schmalen Bereiche ein. Für normale, größere oder dickere Stanzabfälle kommen T3 und T4 in Betracht.

TECHNISCHE DATEN

Motor	Atlas Copco
Leistung	500 W
Betriebsdruck	6,3 bar
Druckluftbedarf	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	3,73 kg
Breite Zahnkette	8 mm
Breite Schutzhaube	15,5 mm
Maße L × B × H	43 × 15,5 × 20 cm

Beide Hände führen - ein Hebel loslassen stoppt

Der Bedienhebel am Druckluftmotor und der zusätzliche Hebel im Bügelgriff müssen gleichzeitig betätigt werden. Beim Loslassen eines Hebels schaltet das Gerät sofort ab.

AWEX-T3

Der kompakte Kraftprotz

Der vielseitige Karton-Ausbrecher für normale sowie etwas großflächigere und dickere äußere Stanzabfälle. Der kompakte Druckluftantrieb und die breite Zahnkette decken auch die bisherigen Anwendungen des AWEX-T2 ab.



500 W

Atlas Copco Druckluftmotor

4,0 kg

Gewicht dieser Ausführung

20 mm

Breite der Zahnkette

Für Ihren Arbeitsalltag entwickelt

Vielseitig einsetzbar

Für Karton, Mikrowelle, Wellpappe und geeignete Kunststoffwellpappe. Auch laminierte Formate können bearbeitet werden.

Der Stapel bleibt geordnet

Die gestanzten Nutzen behalten beim Ausbrechen ihre Schichtung für die Weiterverarbeitung.

Zahnkette nach Material

Für überwiegenden Wellpappe-Einsatz ist auf Wunsch die Zahnkette Typ T2W statt der Standard-Zahnkette Typ T2 erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Motor	Atlas Copco
Leistung	500 W
Betriebsdruck	6,3 bar
Druckluftbedarf	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	4,0 kg
Breite Zahnkette	20 mm
Breite Schutzhaube	30 mm
Maße L × B × H	38 × 15 × 20 cm

Auch mit Zweihand-Sicherheitsbedienung erhältlich

Die 2hand-Ausführung benötigt beide Bedienhebel gleichzeitig. Wird einer der Hebel losgelassen, schaltet das Gerät sofort ab. Die passenden Gerätedaten stehen auf der folgenden Seite.

AWEX-T3 2hand

Kompakte Kraft mit Zweihandbedienung

Die kompakte T3-Ausführung verbindet einen Atlas Copco Druckluftmotor mit der 20 mm breiten Zahnkette und einer Zweihand-Sicherheitsbedienung. Für normale sowie größere und dickere äußere Stanzabfälle.



500 W

Atlas Copco Druckluftmotor

4,55 kg

Gewicht dieser Ausführung

20 mm

Breite der Zahnkette

Für Ihren Arbeitsalltag entwickelt

Vielseitig einsetzbar

Für Karton, Mikrowelle, Wellpappe und geeignete Kunststoffwellpappe. Auch laminierte Formate können bearbeitet werden.

Der Stapel bleibt geordnet

Die gestanzten Nutzen behalten beim Ausbrechen ihre Schichtung für die Weiterverarbeitung.

Zahnkette nach Material

Für überwiegenden Wellpappe-Einsatz ist auf Wunsch die Zahnkette Typ T2W statt der Standard-Zahnkette Typ T2 erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Motor	Atlas Copco
Leistung	500 W
Betriebsdruck	6,3 bar
Druckluftbedarf	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	4,55 kg
Breite Zahnkette	20 mm
Breite Schutzhaube	30 mm
Maße L × B × H	43 × 15,5 × 20 cm

Beide Hände führen - ein Hebel loslassen stoppt

Der Bedienhebel am Druckluftmotor und der zusätzliche Hebel im Bügelgriff müssen gleichzeitig betätigt werden. Beim Loslassen eines Hebels schaltet das Gerät sofort ab.

AWEX-T4

Die leistungsstarke Premiumklasse

Unser leistungsstärkstes Modell für normale, großflächigere und dickere Stanzabfälle, bei denen besonders viel Anpressdruck erforderlich ist. Der AWEX-T4 deckt auch die Anwendungen des AWEX-T3 und AWEX-T2 ab.



650 W

Atlas Copco Druckluftmotor

4,7 kg

Gewicht dieser Ausführung

20 mm

Breite der Zahnkette

Für Ihren Arbeitsalltag entwickelt

Vielseitig einsetzbar

Für Karton, Mikrowelle, Wellpappe und geeignete Kunststoffwellpappe. Auch laminierte Formate können bearbeitet werden.

Der Stapel bleibt geordnet

Die gestanzten Nutzen behalten beim Ausbrechen ihre Schichtung für die Weiterverarbeitung.

Zahnkette nach Material

Für überwiegenden Wellpappe-Einsatz ist auf Wunsch die Zahnkette Typ T2W statt der Standard-Zahnkette Typ T2 erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Motor	Atlas Copco
Leistung	650 W
Betriebsdruck	6,3 bar
Druckluftbedarf	17 l/s (1 020 l/min)
Gewicht	4,7 kg
Breite Zahnkette	20 mm
Breite Schutzhaube	30 mm
Maße L × B × H	47 × 15 × 20 cm

Auch mit Zweihand-Sicherheitsbedienung erhältlich

Die 2hand-Ausführung benötigt beide Bedienhebel gleichzeitig. Wird einer der Hebel losgelassen, schaltet das Gerät sofort ab. Die passenden Gerätedaten stehen auf der folgenden Seite.

AWEX-T4 2hand

650 Watt mit Zweihandbedienung

Die leistungsstarke T4-Ausführung mit Zweihand-Sicherheitsbedienung. Für großflächigere und dickere äußere Stanzabfälle, bei denen die zusätzliche Antriebsleistung und mehr Anpressdruck gefragt sind.



650 W

Atlas Copco Druckluftmotor

5,3 kg

Gewicht dieser Ausführung

20 mm

Breite der Zahnkette

Für Ihren Arbeitsalltag entwickelt

Vielseitig einsetzbar

Für Karton, Mikrowelle, Wellpappe und geeignete Kunststoffwellpappe. Auch laminierte Formate können bearbeitet werden.

Der Stapel bleibt geordnet

Die gestanzten Nutzen behalten beim Ausbrechen ihre Schichtung für die Weiterverarbeitung.

Zahnkette nach Material

Für überwiegenden Wellpappe-Einsatz ist auf Wunsch die Zahnkette Typ T2W statt der Standard-Zahnkette Typ T2 erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Motor	Atlas Copco
Leistung	650 W
Betriebsdruck	6,3 bar
Druckluftbedarf	17 l/s (1 020 l/min)
Gewicht	5,3 kg
Breite Zahnkette	20 mm
Breite Schutzhaube	30 mm
Maße L × B × H	48 × 15,5 × 20 cm


Beide Hände führen - ein Hebel loslassen stoppt

Der Bedienhebel am Druckluftmotor und der zusätzliche Hebel im Bügelgriff müssen gleichzeitig betätigt werden. Beim Loslassen eines Hebels schaltet das Gerät sofort ab.

Federzug Standard

Ihr AWEX in Balance

Der Federzug übernimmt das gesamte Gewicht des AWEX Karton-Ausbrechers. Er erleichtert das Anheben nach dem Ausbrechvorgang und hält das Gerät, passend eingestellt, in der gewünschten Arbeitshöhe ausbalanciert.

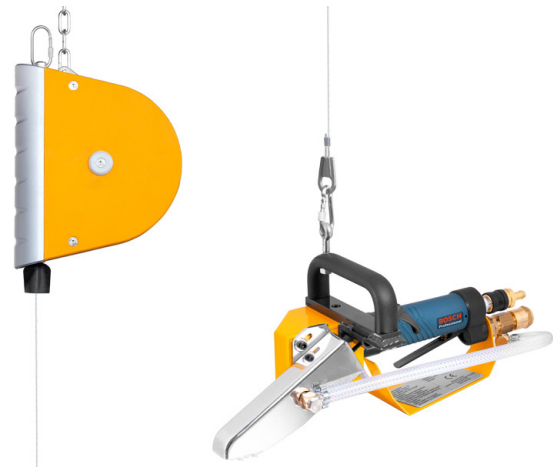

4-8 kg

Anhängelast

max. 3 m

Ausziehlänge

3,9 kg

Gewicht des Federzugs

So unterstützt er Sie

Sie führen den Karton-Ausbrecher am Stapel, während der Federzug das Gerätegewicht trägt. Nach dem Arbeitsvorgang lässt sich das Gerät leichter wieder anheben. Das Ausbalancieren hält es auf der für Ihren Arbeitsplatz eingestellten Höhe bereit.

Individuell einstellen

Seillänge und Zugkraft lassen sich vor Ort exakt auf die Arbeitshöhe abstimmen. Die Einstellung erfolgt kundenseitig mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel. Ein Akkuschrauber kann helfen, gehört jedoch nicht zum Lieferumfang.


Die Standardausführung im Detail

Gewichtsunterstützung ohne zusätzliche Führung für den Druckluft-Spiralschlauch. Eine Bedienungsanleitung liegt bei. Nennen Sie uns Gerätemodell und geplante Arbeitshöhe, damit wir Ausführung und Einstellung mit Ihnen abstimmen können.

Federzug Premium

Gewicht und Druckluftleitung im Griff

Der Federzug übernimmt das gesamte Gewicht des AWEX Karton-Ausbrechers. Er erleichtert das Anheben nach dem Ausbrechvorgang und hält das Gerät, passend eingestellt, in der gewünschten Arbeitshöhe ausbalanciert.

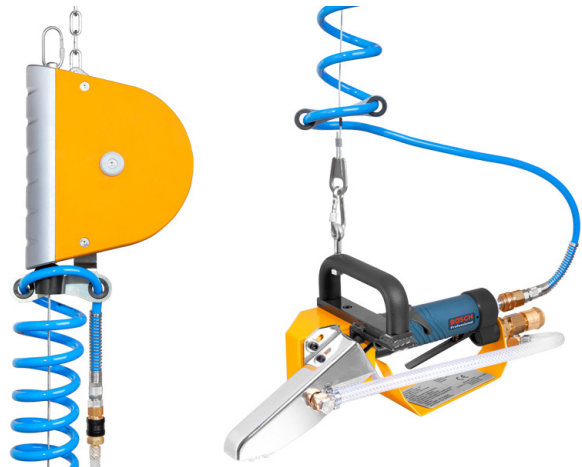

4-8 kg

Anhängelast

max. 3 m

Ausziehlänge

4,9 kg

Gewicht des Federzugs

So unterstützt er Sie

Sie führen den Karton-Ausbrecher am Stapel, während der Federzug das Gerätegewicht trägt. Nach dem Arbeitsvorgang lässt sich das Gerät leichter wieder anheben. Das Ausbalancieren hält es auf der für Ihren Arbeitsplatz eingestellten Höhe bereit.

Individuell einstellen

Seillänge und Zugkraft lassen sich vor Ort exakt auf die Arbeitshöhe abstimmen. Die Einstellung erfolgt kundenseitig mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel. Ein Akkuschrauber kann helfen, gehört jedoch nicht zum Lieferumfang.

Die Premiumausführung führt auch den Schlauch

Zusätzlich mit Führung für den Druckluft-Spiralschlauch und drehbaren Anschlüssen mit Stecknippel und Schnellkupplung NW7. So wird neben dem Gerätegewicht auch die Druckluftzuleitung geführt. Eine Bedienungsanleitung liegt bei.

Reparatursatz Standard

Zahnketten gezielt instand setzen

Mit dem Reparatursatz können Sie beschädigte Zahnketten selbst instand setzen. Er enthält die dafür vorgesehenen Nietwerkzeuge, Ersatzteile und eine Reparaturanleitung. Alle enthaltenen Teile lassen sich auch einzeln nachbestellen.



62 Teile

Umfang des Reparatursatzes

3 Typen

Für T2, T2W und Typ 8

Einzeln

Alle Teile nachbestellbar

Was der Satz ermöglicht

Beschädigte Zahnketten müssen nicht in jedem Fall vollständig ersetzt werden. Mit den vorgesehenen Werkzeugen und Ersatzteilen können Sie passende Reparaturen nach der mitgelieferten Anleitung durchführen.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug

Schraubstock, Schlosserhammer sowie Schleifmaschine oder Winkelschleifer zum einseitigen Entfernen der Nietköpfe. Diese Werkzeuge sind nicht Bestandteil des Reparatursatzes.

Lieferumfang - Ausführung Typ T2

- 1 Holzkasten und 1 Reparaturanleitung
- 1 Amboss
- 1 Nietformer, Unterteil
- 1 Nietaustreiber, Unterteil
- 1 Nietformer, Oberteil
- 1 Niettreiber
- 20 Niete
- 15 mittlere, 5 linke und 5 rechte Kettenglieder
- Je 2 Senk- und Zylinderschrauben,
- Schnorr-Sicherungsscheiben und Unterlegscheiben
- 1 Spannhülsen-Set und 1 Sicherungsring

Passende Bestückung für Ihren Zahnkettentyp

Auch für Typ T2W und Typ 8 erhältlich. Geben Sie den Zahnkettentyp bei Ihrer Anfrage an, damit wir die richtige Bestückung bestätigen können.

Reparatursatz Premium

Zahnketten gezielt instand setzen

Mit dem Reparatursatz können Sie beschädigte Zahnketten selbst instand setzen. Er enthält die dafür vorgesehenen Nietwerkzeuge, Ersatzteile und eine Reparaturanleitung. Alle enthaltenen Teile lassen sich auch einzeln nachbestellen.



97 Teile

Umfang des Reparatursatzes

3 Typen

Für T2, T2W und Typ 8

Einzeln

Alle Teile nachbestellbar

Was der Satz ermöglicht

Beschädigte Zahnketten müssen nicht in jedem Fall vollständig ersetzt werden. Mit den vorgesehenen Werkzeugen und Ersatzteilen können Sie passende Reparaturen nach der mitgelieferten Anleitung durchführen.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug

Schraubstock, Schlosserhammer sowie Schleifmaschine oder Winkelschleifer zum einseitigen Entfernen der Nietköpfe. Diese Werkzeuge sind nicht Bestandteil des Reparatursatzes.

Lieferumfang - Ausführung Typ T2

- 1 Holzkasten und 1 Reparaturanleitung
- 1 Amboss und die vorgesehenen Nietwerkzeuge
- 30 Niete
- 20 mittlere, 8 linke und 8 rechte Kettenglieder
- Je 4 Senk- und Zylinderschrauben,
- Schnorr-Sicherungsscheiben und Unterlegscheiben
- 1 Spannhülsen-Set und 1 Sicherungsring
- 1 vollständige Zahnkette Typ T2
- 1 Hohlschraube für den Ausblasschlauch
- 2 Dichtscheiben und 1 Aluminium-Dichtring
- 1 Kugellager-Set für die Kettenführung

Passende Bestückung für Ihren Zahnkettentyp

Auch für Typ T2W und Typ 8 erhältlich. Geben Sie den Zahnkettentyp bei Ihrer Anfrage an, damit wir die richtige Bestückung bestätigen können.

Druckluftwartungseinheit

Die Basis für Ihren Druckluftmotor

Für den Betrieb der pneumatischen AWEX Karton-Ausbrecher ist eine vorgeschaltete Druckluftwartungseinheit zwingend erforderlich. Sie bereitet die Druckluft auf und übernimmt die Einstellung des Betriebsdrucks, die Wasserabscheidung und die Ölung.



Druck

einstellen

Wasser

abscheiden

Öl

dem Luftstrom zuführen

Drei Aufgaben, ein System

Der Druckregler stellt den erforderlichen Betriebsdruck ein. Der Wasserabscheider entfernt Wasser aus der Druckluft. Der Öler versetzt sie mit einem feinen Önebel, der den Druckluftmotor schmiert.

Warum die Ölung wichtig ist

Ohne ausreichende Ölung können die Motorlamellen trockenlaufen und nach kurzer Zeit brechen. Das Gerät kommt dann zum Stillstand. Beschädigte Motorlamellen lassen sich ersetzen; sprechen Sie uns zur passenden Instandsetzung an.

Lieferumfang

Wasserabscheider · Öler · Manometer
Druckregler · Befestigungswinkel
Schlauchtüllen · Schlauchklemmen
Aluminium-Dichtringe

Passend zu Ihrem Arbeitsplatz

Nennen Sie uns Ihr Gerätemodell und die vorhandene Druckluftversorgung. Gemeinsam stimmen wir Anschluss und passende Ausführung ab. Beachten Sie vor dem Einsatz die Bedienungsanleitung.

Damit Ihr AWEX weiterarbeitet

Langlebige Industriegeräte verdienen langfristige Unterstützung. Wir reparieren Geräte aus unserer Herstellung und helfen bei Ersatzteilen, Wartung und möglichen Umrüstungen - auch bei älteren Generationen.

Vom Einzelteil bis zur Baugruppe

Technische Unterstützung und Ersatzteile für Ihr Modell: Fotos des Geräts und des Typenschilds, Modellbezeichnung und Seriennummer erleichtern die Zuordnung. Beschreiben Sie den Defekt oder Ihren Wartungswunsch möglichst genau.

Auch für ältere Geräte

AWEX-T2 und AWEX-T2D sind nicht mehr lieferbar. Reparaturen und Ersatzteile bieten wir weiterhin an. Bei vielen Geräten ist Unterstützung über Jahrzehnte möglich; die Lösung prüfen wir für Ihr Modell im Einzelfall.

Der richtige Ansprechpartner

Sie können Ihren Händler oder direkt AWEX kontaktieren.

Bei direkter Kontaktaufnahme leiten wir Ihre Anfrage zunächst an den zuständigen AWEX-Händler in Ihrem Herkunftsland weiter.

Meldet sich der Händler innerhalb von sieben Tagen nicht, können Sie sich direkt wieder an AWEX wenden.


Andere Marken / Farben:
Zunächst den jeweiligen Vertriebspartner ansprechen.

Ältere Geräte auf 2hand umrüsten

Ein pneumatischer AWEX-T2 in Standardausführung kann beispielsweise auf Zweihandbedienung umgerüstet werden. Ob und wie das bei Ihrem Gerät möglich ist, prüfen wir anhand von Modell und Fotos.

Das Original vom Erfinder Seit 1984 in Familienhand

Die Erfindung des handgeführten Karton-Ausbrechers mit umlaufender Zahnkette durch Dipl.-Ing. Helmut Wolter legte den Grundstein für AWEX. Heute führt Michael Wolter das Familienunternehmen in zweiter Generation.

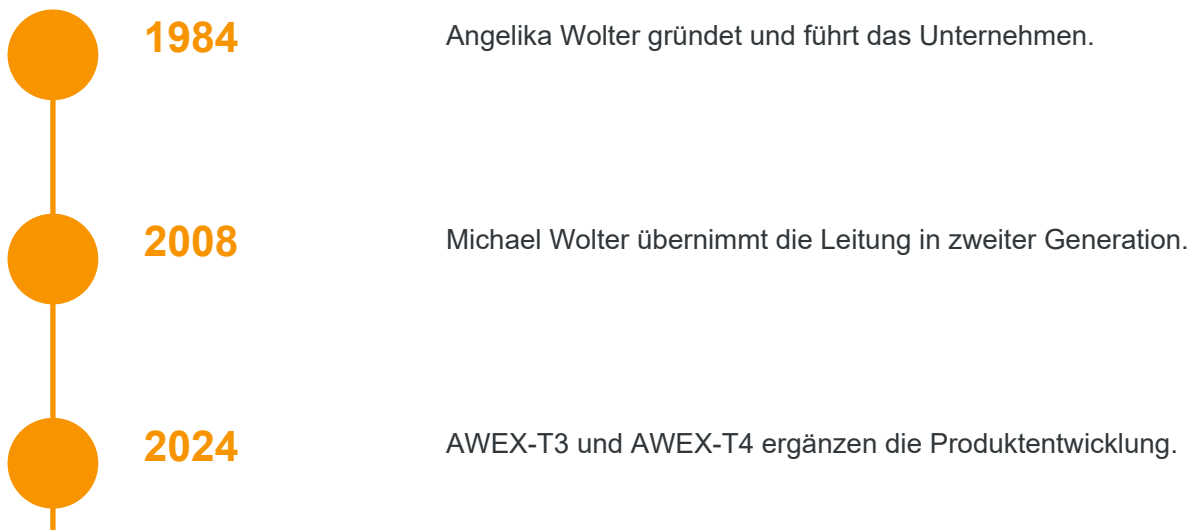

In Deutschland hergestellt

Der Großteil der Bauteile sowie Laser-, Fräs-, Dreh-, Schweiß-, Härte-, Chrom- und Lackierarbeiten entsteht bei uns und spezialisierten Betrieben aus der Region. Zugekaufte Komponenten stammen aus der EU; die Druckluftmotoren liefert Atlas Copco.

Lange nutzen statt früh ersetzen

Gewachsene Partnerschaften, langjährig verwendete Komponenten und Reparierbarkeit unterstützen die langfristige Ersatzteilversorgung. Auch für frühere Gerätegenerationen suchen wir im Einzelfall eine passende Reparatur- oder Umrüttlösung.

Made in Germany

Eigene Herstellung · Regionale Partner · Reparierbare Geräte

Gut vorbereitet zur passenden Lösung

Welcher AWEX passt zu mir?

Nennen Sie Material, Materialstärke, Abfallbreite und die Lage des Abfallrands. Fotos helfen bei der Auswahl von Gerät und Zahnkette.

Kann ich 8 und 20 mm wechseln?

Ein Umbau vor Ort zwischen 8-mm- und 20-mm-Zahnkette ist technisch nicht möglich. Ein Wechsel von Zahnketten gleicher Breite ist davon zu unterscheiden.

Was gehört zur Lieferung?

Anschlussfertig für 9 mm Schlauch-Innendurchmesser; T3 und T4 mit Sicherheits-Schnellschlusskupplung. Werkzeug zum Zahnkettenwechsel und eine Anleitung auf Deutsch oder Englisch mit Ersatzteilliste liegen bei.

Wie bleibt der Motor einsatzbereit?

Eine vorgeschaltete Druckluftwartungseinheit ist erforderlich. Beachten Sie die Betriebs- und Pflegevorgaben der Bedienungsanleitung.

Wie plane ich eine Reparatursendung?

Jede Einsendung zuerst per E-Mail abstimmen und die Rückmeldung abwarten. Gerät sicher verpacken; Firmen- und Kontaktdaten sowie eine Fehlerbeschreibung beilegen.

Wo finde ich Händler und Unterlagen?

Die Händlerübersicht, FAQs und weitere Produktinformationen stehen auf www.awex.de. Bedienungsanleitungen auf Deutsch oder Englisch erhalten Sie auf Anfrage auch als PDF.

So erhalten Sie Ihr persönliches Angebot

Senden Sie Firmenname, vollständige Postanschrift, Ansprechpartner, E-Mail und Telefon. Ergänzen Sie Ihre Anwendung oder das gewünschte Modell und - falls vorhanden - Ihre Umsatzsteuer-ID.



Machen wir Ihre Weiterverarbeitung effizienter

Welches Material verarbeiten Sie?


Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung. Wir beraten Sie zum passenden Karton-Ausbrecher, zu Zubehör, Ersatzteilen und Service.

Michael Wolter

Geräte für die Kartonagenindustrie
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Deutschland

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Scannen und AWEX
online entdecken

www.awex.de

Stand: Oktober 2026 · Produktfotografie: Stephan Patzsch
Produkt- und Ausführungsdetails stimmen wir mit Ihnen persönlich ab.