



Menos trabajo manual

Produzca más

Retire los recortes del troquelado en segundos

AWEX-T3

compacto
potente
para su pila



El original de su inventor

Producido internamente desde 1984 · Made in Germany



Web de AWEX

Más tiempo para el siguiente paso

Los AWEX carton-stripper eliminan mecánicamente los residuos troquelados exteriores de las pilas de hojas troqueladas. La cadena pela el borde de desperdicio segmentado mientras los espacios en blanco permanecen apilados para su posterior conversión.

Para impresores, fabricantes de embalajes y procesadores de cartón: menos trabajo manual al eliminar los residuos troquelados externos, más tiempo para los siguientes pasos de producción.

01 Más rápido al siguiente paso

Dedique menos tiempo a retirar manualmente los residuos troquelados exteriores y más tiempo a la siguiente etapa de conversión.

02 Menos costes por pedido

El tiempo de mano de obra ahorrado puede reducir sus costos de procesamiento. Los ahorros potenciales dependen de su aplicación.

03 Mantener la pila ordenada

Las piezas troqueladas conservan su disposición en la pila, lo que facilita la siguiente fase de transformación.

Su gama AWEX

03

Así funciona AWEX

04

Cómo funciona y preparación

05

Comparación de modelos AWEX

06-11

Las seis versiones

12-16

Accesorios en detalle

17

Servicio, reparaciones y repuestos

18

Una empresa familiar desde 1984

19

Asesoramiento y práctica

20

Solicitar asesoramiento

PARA PROFESIONALES DEL EMBALAJE Y DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

Fabricantes de cajas plegables · Fabricantes de envases y embalajes · Fabricantes de cartón ondulado · Fabricantes de expositores y PLV · Imprentas de envases · Empresas de troquelado y acabado

Retirar mecánicamente los residuos troquelados externos



La cadena dentada en movimiento retira por segmentos el borde exterior de desperdicio preparado. El protector cromado protege las piezas troqueladas y facilita el guiado del equipo a lo largo de la pila.

1 Preparar

El borde exterior de desperdicio debe dividirse en secciones mediante cortes auxiliares, como se muestra en el esquema. Estos cortes se pueden incorporar a los respectivos troqueles de corte.

2 Retirar residuos

La cadena dentada giratoria endurecida elimina sección por sección los residuos troquelados exteriores directamente de la pila.

3 Procesar

Las piezas de cartón troqueladas conservan su alineación durante la retirada de recortes, lo que respalda la siguiente etapa de conversión.

MIRA EL VÍDEO. MIRA LO RÁPIDO QUE FUNCIONA

El vídeo muestra modelos anteriores. La velocidad mostrada también se puede lograr con las herramientas actuales; Dependiendo del modelo y la aplicación, es posible que se puedan alcanzar velocidades más altas. Está previsto un nuevo vídeo.




Adaptado a su material y al borde de desperdicio

Nuestros equipos AWEX retiran el residuo exterior del troquelado de papel, cartoncillo, cartón compacto, cartón ondulado y cartón de microcanal, así como de planchas de plástico adecuadas (polipropileno celular, placas alveolares de PP o planchas de polipropileno de doble pared). El material, el troquelado y la anchura del residuo determinan la cadena dentada y la versión del equipo adecuadas. También se pueden procesar formatos laminados. Según nuestra experiencia, se pueden procesar materiales a partir de unos 100 g/m². La idoneidad depende del material, del troquelado y de la anchura del residuo de troquelado.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Pliego troquelado con dos desarrollos de cajas plegables

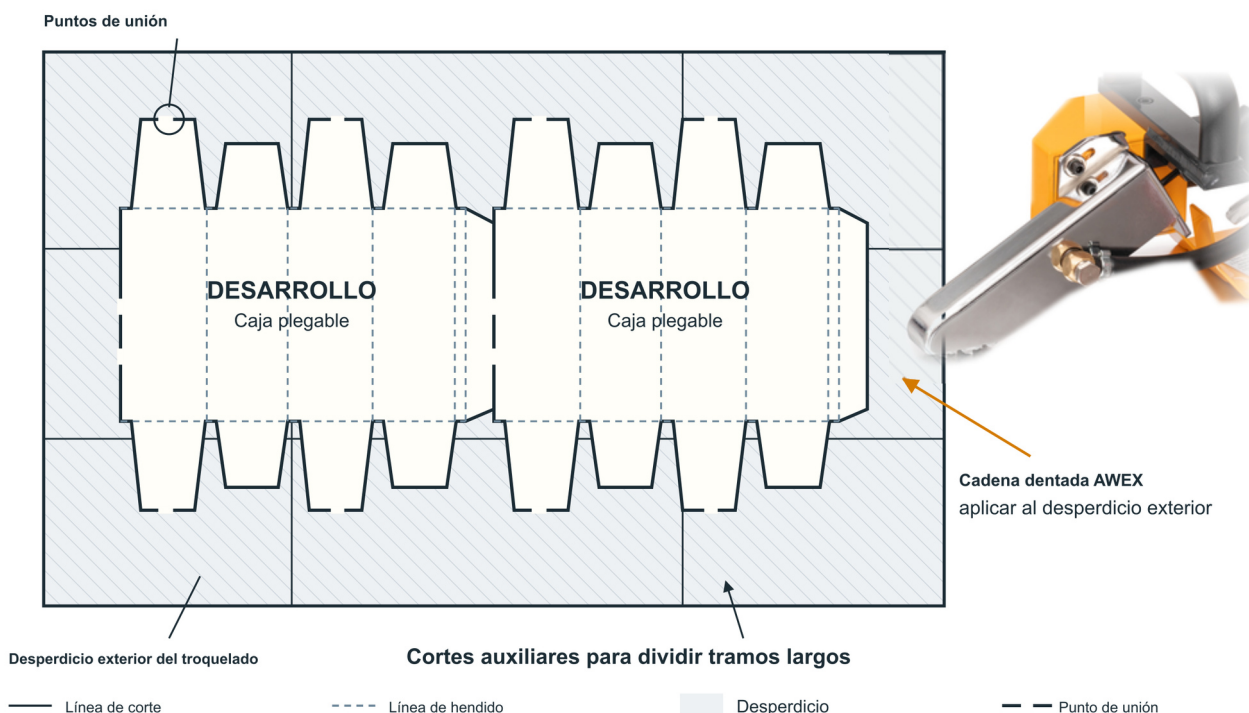

La pila marca la diferencia

El borde exterior de desperdicio debe dividirse en secciones mediante cortes auxiliares, como se muestra en el esquema. Estos cortes se pueden incorporar a los respectivos troqueles de corte. Reducir los puntos de unión al mínimo necesario puede acelerar considerablemente la retirada del residuo de troquelado.

Suministro y mantenimiento de aire comprimido

6,3 bar · El motor neumático profesional Atlas Copco es robusto y requiere poco mantenimiento. Es esencial disponer de una unidad de filtro-regulador-lubricador de aire comprimido: elimina el agua del aire comprimido y luego suministra aceite al motor. Una lubricación inadecuada puede provocar la rotura de las paletas del motor en poco tiempo.

Anchura mínima del borde: cartón / microcanal 8 mm · cartón ondulado 20 mm

Tres modelos seis versiones adecuadas

Todos los modelos eliminan los residuos troquelados exteriores. La versión adecuada depende del material y del borde de desperdicio. Consulte los detalles del producto para conocer las dimensiones, la cadena de desmontaje, el protector de cadena y otras diferencias.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Especificaciones técnicas	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Salida de energía	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Consumo de aire	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Peso	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Ancho de cadena	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ancho del protector	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Medidas (L × A × H)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

¿Qué versión le conviene?

Utilice el 8AC para zonas de desperdicio estrechas. Para residuos exteriores normales, mayores o más gruesos, considere el T3 o el T4. Versión con manejo a dos manos

AWEX-8AC

El especialista en zonas estrechas

AWEX-8AC está diseñado para secciones de residuos particularmente estrechas y más profundas en la pila. Su cadena dentada tipo 8 endurecida tiene 8 mm de ancho y el protector de cadena tiene aproximadamente 15,5 mm de ancho. Este diseño delgado está diseñado específicamente para estas secciones de desechos estrechas.



500 W

Atlas Copco · motores

3,16 kg

Peso

8 mm

Ancho de cadena

Diseñado para su trabajo diario

Para zonas estrechas

Su cadena dentada tipo 8 endurecida tiene 8 mm de ancho y el protector de cadena tiene aproximadamente 15,5 mm de ancho.

Trabajar más profundo en la pila

La cadena dentada de 8 mm de anchura y el protector estrecho permiten alcanzar recortes estrechos situados a mayor profundidad en la pila.

Elegir el modelo adecuado

Utilice el 8AC para zonas de desperdicio estrechas. Para residuos exteriores normales, mayores o más gruesos, considere el T3 o el T4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

motores	Atlas Copco
Salida de energía	500 W
Presión de funcionamiento	6,3 bar
Consumo de aire	14 l/s (840 l/min)
Peso	3,16 kg
Ancho de cadena	8 mm
Ancho del protector	15,5 mm
Medidas (L × A × H)	38 × 15 × 20 cm

Versión con manejo a dos manos

Se deben presionar ambas palancas de operación para que la herramienta funcione. Al soltar cualquiera de las palancas se detiene la herramienta.

AWEX-8AC 2hand

Diseño estrecho con mando a dos manos

La misma cadena de desmontaje estrecha y protector de cadena que el 8AC, con manejo a dos manos. La cadena dentada de 8 mm de anchura y el protector estrecho permiten alcanzar recortes estrechos situados a mayor profundidad en la pila.



500 W

Atlas Copco · motores

3,73 kg

Peso

8 mm

Ancho de cadena

Diseñado para su trabajo diario

Para zonas estrechas

Su cadena dentada tipo 8 endurecida tiene 8 mm de ancho y el protector de cadena tiene aproximadamente 15,5 mm de ancho.

Trabajar más profundo en la pila

La cadena dentada de 8 mm de anchura y el protector estrecho permiten alcanzar recortes estrechos situados a mayor profundidad en la pila.

Elegir el modelo adecuado

Utilice el 8AC para zonas de desperdicio estrechas. Para residuos exteriores normales, mayores o más gruesos, considere el T3 o el T4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

motores	Atlas Copco
Salida de energía	500 W
Presión de funcionamiento	6,3 bar
Consumo de aire	14 l/s (840 l/min)
Peso	3,73 kg
Ancho de cadena	8 mm
Ancho del protector	15,5 mm
Medidas (L × A × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Guiar con ambas manos - soltar una palanca detiene el equipo

Se deben presionar ambas palancas de operación para que la herramienta funcione. Al soltar cualquiera de las palancas se detiene la herramienta.

AWEX-T3

Potencia compacta

AWEX-T3 es adecuado para secciones de desechos regulares, así como para secciones algo más grandes y gruesas que requieren más presión. Su accionamiento neumático compacto de 500 W y su cadena dentada de 20 mm de ancho también cubren las aplicaciones anteriores de AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · motores

4,0 kg

Peso

20 mm

Ancho de cadena

Diseñado para su trabajo diario

Aplicación y materiales adecuados

Para cartoncillo, cartón de microcanal, cartón ondulado y planchas de polipropileno celular. También se pueden procesar formatos laminados.

Mantener la pila ordenada

Las piezas troqueladas conservan su disposición en la pila, lo que facilita la siguiente fase de transformación.

Cadena según el material

Para aplicaciones predominantemente de cartón corrugado, AWEX-T3 y AWEX-T4 se pueden suministrar con la cadena dentada de tipo especial T2W en lugar de la cadena de tipo estándar T2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

motores	Atlas Copco
Salida de energía	500 W
Presión de funcionamiento	6,3 bar
Consumo de aire	14 l/s (840 l/min)
Peso	4,0 kg
Ancho de cadena	20 mm
Ancho del protector	30 mm
Medidas (L × A × H)	38 × 15 × 20 cm

Versión con manejo a dos manos

Se deben presionar ambas palancas de operación para que la herramienta funcione. Al soltar cualquiera de las palancas se detiene la herramienta.

AWEX-T3 2hand

Potencia compacta con mando a dos manos

La versión compacta T3 con manejo a dos manos.



500 W

Atlas Copco · motores

4,55 kg

Peso

20 mm

Ancho de cadena

Diseñado para su trabajo diario

Aplicación y materiales adecuados

Para cartoncillo, cartón de microcanal, cartón ondulado y planchas de polipropileno celular. También se pueden procesar formatos laminados.

Mantener la pila ordenada

Las piezas troqueladas conservan su disposición en la pila, lo que facilita la siguiente fase de transformación.

Cadena según el material

Para aplicaciones predominantemente de cartón corrugado, AWEX-T3 y AWEX-T4 se pueden suministrar con la cadena dentada de tipo especial T2W en lugar de la cadena de tipo estándar T2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

motores	Atlas Copco
Salida de energía	500 W
Presión de funcionamiento	6,3 bar
Consumo de aire	14 l/s (840 l/min)
Peso	4,55 kg
Ancho de cadena	20 mm
Ancho del protector	30 mm
Medidas (L × A × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Guiar con ambas manos - soltar una palanca detiene el equipo

Se deben presionar ambas palancas de operación para que la herramienta funcione. Al soltar cualquiera de las palancas se detiene la herramienta.

AWEX-T4

El modelo prémium de alto rendimiento

AWEX-T4 es nuestro modelo más potente, con motor neumático de 650 W. Es adecuado para secciones de desechos regulares, más grandes y más gruesas que requieren una presión particularmente alta y también cubre las aplicaciones de AWEX-T3 y AWEX-T2. La cadena dentada tiene 20 mm de ancho.



650 W

Atlas Copco · motores

4,7 kg

Peso

20 mm

Ancho de cadena

Diseñado para su trabajo diario

Aplicación y materiales adecuados

Para cartoncillo, cartón de microcanal, cartón ondulado y planchas de polipropileno celular. También se pueden procesar formatos laminados.

Mantener la pila ordenada

Las piezas troqueladas conservan su disposición en la pila, lo que facilita la siguiente fase de transformación.

Cadena según el material

Para aplicaciones predominantemente de cartón corrugado, AWEX-T3 y AWEX-T4 se pueden suministrar con la cadena dentada de tipo especial T2W en lugar de la cadena de tipo estándar T2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

motores	Atlas Copco
Salida de energía	650 W
Presión de funcionamiento	6,3 bar
Consumo de aire	17 l/s (1 020 l/min)
Peso	4,7 kg
Ancho de cadena	20 mm
Ancho del protector	30 mm
Medidas (L × A × H)	47 × 15 × 20 cm

Versión con manejo a dos manos

Se deben presionar ambas palancas de operación para que la herramienta funcione. Al soltar cualquiera de las palancas se detiene la herramienta.

AWEX-T4 2hand

650 vatios con mando a dos manos

La potente versión T4 con manejo a dos manos.



650 W

Atlas Copco · motores

5,3 kg

Peso

20 mm

Ancho de cadena

Diseñado para su trabajo diario

Aplicación y materiales adecuados

Para cartoncillo, cartón de microcanal, cartón ondulado y planchas de polipropileno celular. También se pueden procesar formatos laminados.

Mantener la pila ordenada

Las piezas troqueladas conservan su disposición en la pila, lo que facilita la siguiente fase de transformación.

Cadena según el material

Para aplicaciones predominantemente de cartón corrugado, AWEX-T3 y AWEX-T4 se pueden suministrar con la cadena dentada de tipo especial T2W en lugar de la cadena de tipo estándar T2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

motores	Atlas Copco
Salida de energía	650 W
Presión de funcionamiento	6,3 bar
Consumo de aire	17 l/s (1 020 l/min)
Peso	5,3 kg
Ancho de cadena	20 mm
Ancho del protector	30 mm
Medidas (L × A × H)	48 × 15,5 × 20 cm


Guiar con ambas manos - soltar una palanca detiene el equipo

Se deben presionar ambas palancas de operación para que la herramienta funcione. Al soltar cualquiera de las palancas se detiene la herramienta.

Equilibrador Standard

Su AWEX en equilibrio

El equilibrador de resorte ajustable soporta todo el peso de la herramienta y hace que el AWEX carton-stripper sea más fácil de manejar. La longitud del cable y la fuerza de equilibrio se pueden ajustar para que la herramienta flote a la altura de trabajo adecuada. Esto hace que sea mucho más fácil guiar la herramienta hacia abajo por la pila y levantarla después.

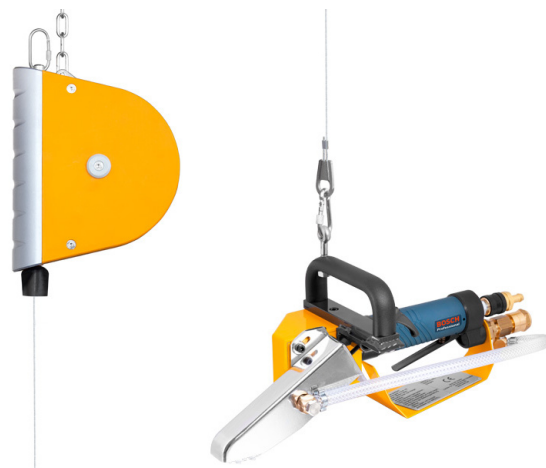

4-8 kg

Capacidad de carga

max. 3 m

extensión de cable

3,9 kg

Peso del equilibrador

Objeto y aplicación

El equilibrador de resorte ajustable soporta todo el peso de la herramienta y hace que el AWEX carton-stripper sea más fácil de manejar. La longitud del cable y la fuerza de equilibrio se pueden ajustar para que la herramienta flote a la altura de trabajo adecuada. Esto hace que sea mucho más fácil guiar la herramienta hacia abajo por la pila y levantarla después.

Ajuste y versión

El cliente ajusta el equilibrador utilizando la llave hexagonal suministrada; un destornillador inalámbrico puede ayudar con el ajuste. El destornillador inalámbrico no está incluido. Siga las instrucciones de funcionamiento pertinentes.


La versión Standard en detalle

La versión estándar proporciona soporte de peso sin guía adicional para una manguera de aire en espiral. Se incluyen instrucciones de funcionamiento. Indíquenos el modelo de su herramienta y la altura de trabajo prevista para que podamos analizar con usted el equilibrador y el ajuste adecuados.

Equilibrador Premium

Controle el peso y el aire comprimido

El equilibrador de resorte ajustable soporta todo el peso de la herramienta y hace que el AWEX carton-stripper sea más fácil de manejar. La longitud del cable y la fuerza de equilibrio se pueden ajustar para que la herramienta flote a la altura de trabajo adecuada. Esto hace que sea mucho más fácil guiar la herramienta hacia abajo por la pila y levantarla después.

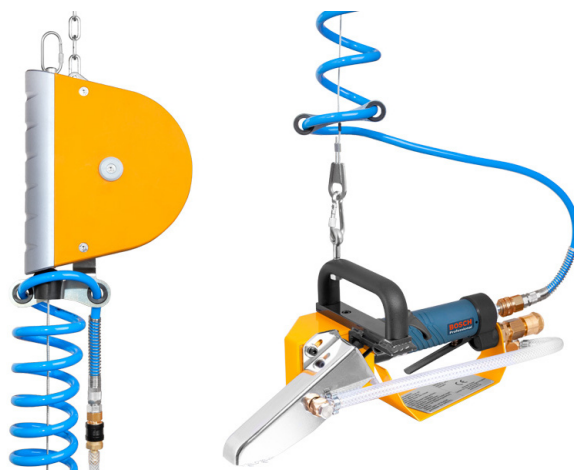

4-8 kg

Capacidad de carga

max. 3 m

extensión de cable

4,9 kg

Peso del equilibrador

Objeto y aplicación

El equilibrador de resorte ajustable soporta todo el peso de la herramienta y hace que el AWEX carton-stripper sea más fácil de manejar. La longitud del cable y la fuerza de equilibrio se pueden ajustar para que la herramienta flote a la altura de trabajo adecuada. Esto hace que sea mucho más fácil guiar la herramienta hacia abajo por la pila y levantarla después.

Ajuste y versión

El cliente ajusta el equilibrador utilizando la llave hexagonal suministrada; un destornillador inalámbrico puede ayudar con el ajuste. El destornillador inalámbrico no está incluido. Siga las instrucciones de funcionamiento pertinentes.

La versión Premium también guía la manguera

La versión Premium incluye adicionalmente una guía para la manguera de aire en espiral y conexiones giratorias con boquilla de enchufe y un acoplamiento rápido NW7. Por lo tanto, ayuda a gestionar la manguera de suministro de aire y a soportar el peso de la herramienta. Siga las instrucciones de funcionamiento pertinentes.

Kit de reparación Standard

Reparar cadenas dentadas

El kit de reparación le permite reparar usted mismo las cadenas dentadas dañadas. Contiene las herramientas de remachado adecuadas, repuestos e instrucciones de reparación. Todas las piezas incluidas también se pueden pedir individualmente.



La siguiente lista de piezas muestra la versión para cadenas dentadas tipo T2. El kit de reparación también está disponible para el tipo T2W y el tipo 8. Especifique el tipo de cadena al realizar la consulta para que podamos confirmar el contenido apropiado.

62 piezas

Contenido del kit de reparación

3 tipos

Para T2, T2W y tipo 8

Por separado

Piezas por separado

Objeto y aplicación

No siempre es necesario sustituir por completo una cadena dentada dañada. Con las herramientas y piezas previstas pueden realizarse reparaciones adecuadas siguiendo las instrucciones suministradas.

Se requieren herramientas adicionales

Para retirar las cabezas de los remaches de un lado de la cadena dentada se necesitan además un tornillo de banco, un martillo de maquinista y una amoladora o amoladora angular. Estas herramientas no están incluidas en el kit de reparación. Realice el trabajo de acuerdo con las instrucciones de reparación suministradas.

Artículos incluidos · T2

- 1 × caja de madera
- 1 × Instrucciones de reparación
- 1 × Yunque
- 1 × Herramienta para remachar, parte inferior
- 1 × Herramienta para quitar remaches, parte inferior
- 1 × Herramienta para remachar, parte superior
- 1 × Punzón para remachar
- 20 × Remache tipo T2
- 15 × Eslabón de cadena central tipo T2
- 5 × Eslabón de cadena izquierdo tipo T2
- 5 × Eslabón de cadena derecho tipo T2
- 2 × Tornillo avellanado de repuesto
- 2 × Tornillo de cabeza hueca de repuesto
- 2 × Recambio arandela de seguridad Schnorr
- 2 × Arandela de repuesto para tornillo de cabeza hueca
- 1 × Juego de pasadores de resorte de repuesto
- 1 × Anillo de retención de repuesto para piñón de cadena.

Kit de reparación Premium

Reparar cadenas dentadas

El kit de reparación le permite reparar usted mismo las cadenas dentadas dañadas. Contiene las herramientas de remachado adecuadas, repuestos e instrucciones de reparación. Todas las piezas incluidas también se pueden pedir individualmente.



La siguiente lista de piezas muestra la versión para cadenas dentadas tipo T2. El kit de reparación también está disponible para el tipo T2W y el tipo 8. Especifique el tipo de cadena al realizar la consulta para que podamos confirmar el contenido apropiado.

97 piezas

Contenido del kit de reparación

3 tipos

Para T2, T2W y tipo 8

Por separado

Piezas por separado

Objeto y aplicación

No siempre es necesario sustituir por completo una cadena dentada dañada. Con las herramientas y piezas previstas pueden realizarse reparaciones adecuadas siguiendo las instrucciones suministradas.

Se requieren herramientas adicionales

Para retirar las cabezas de los remaches de un lado de la cadena dentada se necesitan además un tornillo de banco, un martillo de maquinista y una amoladora o amoladora angular. Estas herramientas no están incluidas en el kit de reparación. Realice el trabajo de acuerdo con las instrucciones de reparación suministradas.

Artículos incluidos · T2

- 1 × caja de madera
- 1 × Instrucciones de reparación
- 1 × Yunque
- 1 × Herramienta para remachar, parte inferior
- 1 × Herramienta para quitar remaches, parte inferior
- 1 × Herramienta para remachar, parte superior
- 1 × Punzón para remachar
- 30 × Remache tipo T2
- 20 × Eslabón de cadena central tipo T2
- 8 × Eslabón de cadena izquierdo tipo T2
- 8 × Eslabón de cadena derecho tipo T2
- 4 × Tornillo avellanado de repuesto
- 4 × Tornillo de cabeza hueca de repuesto
- 4 × Recambio arandela de seguridad Schnorr
- 4 × Arandela de repuesto para tornillo de cabeza hueca
- 1 × Juego de pasadores de resorte de repuesto
- 1 × Anillo de retención de repuesto para piñón de cadena.
- 1 × Cadena dentada tipo T2
- 1 × Perno hueco de repuesto para manguera de soplado de aire
- 2 × Arandela de sellado de repuesto para perno hueco
- 1 × Anillo de sellado de aluminio de repuesto para perno hueco
- 1 × Juego de rodamientos de bolas de repuesto para guía de cadena.

Unidad de tratamiento del aire

La base de su motor neumático

La unidad de filtro-regulador-lubricador de aire comprimido es esencial para operar nuestros equipos neumáticos AWEX carton-stripper. Establece la presión de funcionamiento, separa el agua del aire comprimido y añade una fina niebla de aceite para lubricar el motor.



Presión

ajustar

Agua

separar

Aceite

añadir al flujo de aire

Tres funciones, un sistema

La unidad de filtro-regulador-lubricador de aire comprimido es esencial para operar nuestros equipos neumáticos AWEX carton-stripper. Establece la presión de funcionamiento, separa el agua del aire comprimido y añade una fina niebla de aceite para lubricar el motor.

Por qué es importante lubricar

Sin una lubricación adecuada, las paletas del motor pueden funcionar en seco y romperse en poco tiempo, provocando que la herramienta se detenga. Las paletas del motor dañadas se pueden reemplazar. Por favor contáctenos sobre la reparación adecuada.

Artículos incluidos

Separador de agua · Lubricador · manómetro · Regulador de presión · Soporte de montaje · Colas de manguera · Abrazaderas de manguera · Anillos de sellado de aluminio

Adaptado a su puesto de trabajo

Indíquenos el modelo de su herramienta y el suministro de aire comprimido existente para que podamos analizar la conexión y la versión adecuada.

Para que su AWEX siga trabajando

Reparamos equipos AWEX de fabricación propia y le ayudamos con repuestos, mantenimiento y posibles conversiones, también para equipos antiguos.

De la pieza al conjunto

Envíe modelo, descripción y fotos de placa y piezas a info@awex.de.

También para equipos antiguos

AWEX-T2 y AWEX-T2D ya no están disponibles. Seguimos ofreciendo reparaciones y recambios. Muchos equipos pueden recibir soporte durante décadas; evaluamos las posibilidades de cada modelo individualmente.

El contacto adecuado

Puede contactar con su distribuidor o directamente con AWEX.

Si nos contacta directamente, primero remitimos su consulta al distribuidor AWEX responsable en su país de origen.

Si el distribuidor no responde en siete días, puede volver a contactar directamente con AWEX.

Otras marcas / colores:
Contacte primero con el distribuidor correspondiente.


Reequipar herramientas antiguas con manejo a dos manos

Las herramientas probadas se pueden actualizar: por ejemplo, podemos convertir un AWEX-T2 neumático estándar en un AWEX-T2 2hand con operación a dos manos. Evaluamos individualmente si su antigua herramienta neumática AWEX se puede utilizar con las dos manos y cómo hacerlo. Envíenos la designación del modelo y, si es posible, fotografías de la herramienta y su placa de identificación.

El original de su inventor

Empresa familiar desde 1984

La invención del ingeniero mecánico Helmut Wolter del separador manual de residuos de cartón con una cadena dentada giratoria sentó las bases de AWEX. Desde que se fundó la empresa en 1984, hemos desarrollado y fabricado herramientas que aceleran enormemente la eliminación de residuos troquelados exteriores. Actualmente, Michael Wolter dirige la empresa familiar en su segunda generación.

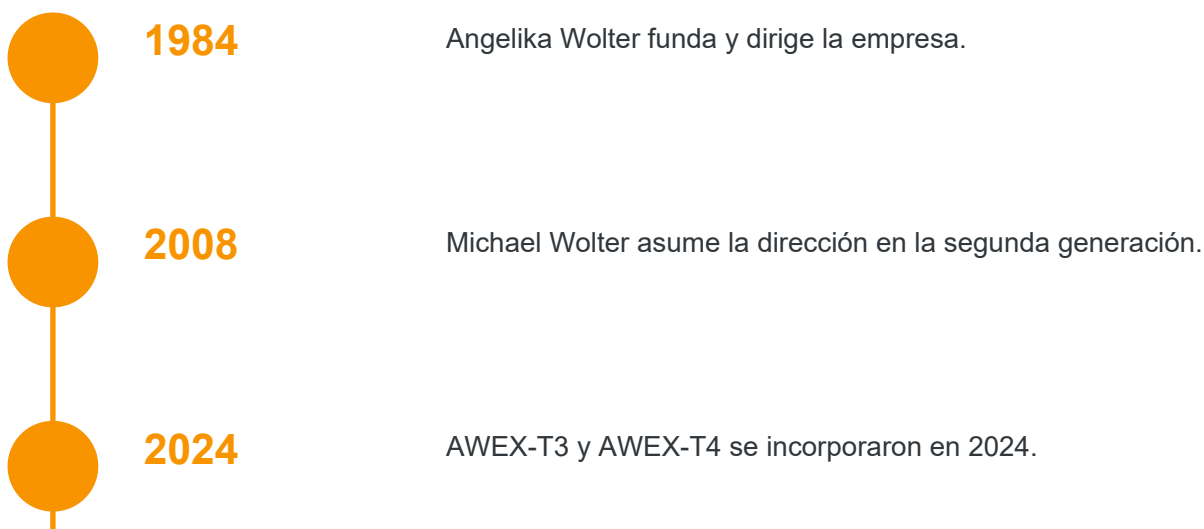

Fabricado en Alemania

Nosotros y empresas especializadas de la región fabricamos la mayoría de los componentes y realizamos corte láser, fresado, torneado, soldadura, temple, cromado y pintura. Los componentes adquiridos proceden de la UE. Fabricamos nuestras herramientas internamente con empresas especializadas en nuestra región. Los motores neumáticos son suministrados por Atlas Copco.

Fabricación regional y larga vida útil

Muchos de nuestros componentes han seguido siendo los mismos a lo largo de las décadas. Esto permite un suministro de repuestos a largo plazo y constituye la base para reparar dispositivos antiguos o actualizarlos con componentes actuales. También evaluamos individualmente soluciones de reparación o conversión para generaciones anteriores. Indíquenos el modelo y los datos del equipo.

Made in Germany

Fabricación propia · Socios regionales · Equipos reparables

Bien preparado para la solución adecuada

¿Qué versión le conviene?

Indique los materiales y productos que fabrica, por ejemplo cajas, estuches plegables o expositores. Normalmente bastan fotos, gramaje en g/m² y, si dispone de ella, su web; no se requieren muestras.

¿Puedo cambiar entre cadenas de 8 y 20 mm?

La conversión in situ de la cadena dentada estrecha de 8 mm a la cadena más ancha de 20 mm o viceversa no es técnicamente posible. La sustitución de cadenas del mismo ancho y cualquier modificación más amplia son cuestiones separadas; Consúltenos sobre la solución adecuada para su herramienta.

¿Se entregan listas para usar?

La herramienta se suministra lista para conectar con un acoplamiento de liberación rápida para una manguera con un diámetro interno de 9 mm. Se incluyen herramientas para cambiar la cadena y un manual de instrucciones en alemán o inglés, incluida una lista de piezas de repuesto. AWEX-T3 y AWEX-T4 se suministran con un acoplamiento rápido de seguridad.

¿Cómo mantener el motor operativo?

El motor neumático profesional Atlas Copco es robusto y requiere poco mantenimiento. Es esencial disponer de una unidad de filtro-regulador-lubricador de aire comprimido: elimina el agua del aire comprimido y luego suministra aceite al motor. Una lubricación inadecuada puede provocar la rotura de las paletas del motor en poco tiempo.

¿Debo anunciar un envío de reparación?

Acuerde primero cada envío por correo electrónico y espere la respuesta. Embale el equipo de forma segura; adjunte los datos de su empresa y de contacto y una descripción de la avería.

¿Dónde encontrar distribuidores y documentos?

AWEX está representada a través de una red internacional de distribuidores. Encuentre su contacto en nuestro directorio de distribuidores. Cada herramienta se suministra con un manual en alemán o inglés. También disponibles en PDF previa solicitud.

¿Tiene alguna pregunta o desea un presupuesto?

Indique su empresa, dirección postal completa, persona de contacto, correo y teléfono. Añada su aplicación o modelo deseado y, si dispone de él, su número de IVA.



Hagamos su transformación más eficiente

¿Qué material procesan?


Describa su aplicación. Le asesoramos sobre el extractor de recortes adecuado, accesorios, recambios y servicio.

Michael Wolter

Equipos para la industria de conversión de cartón.
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Alemania

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Escanee para descubrir
AWEX en línea

www.awex.de

Octubre de 2026 · Fotografía: Stephan Patzsch
Acordamos personalmente con usted los detalles del producto y de la versión.