



Vähemmän käsityötä

Saa enemmän aikaan

Poista stanssausjäte sekunneissa

AWEX-T3

kompakti
tehokas
pinoasi varten



Alkuperäinen keksijältä

Tuotettu talossa vuodesta 1984 · Made in Germany



AWEX-verkkosivusto

Enemmän aikaa seuraavaan työvaiheeseen

AWEX carton-stripper poistaa mekaanisesti ulomman stanssatun jätteen meistettyjen arkkien pinoista. Ketju kuorii segmentoidun jätteen reunan, kun taas aihiot pysyvät pinottuina jatkojalostusta varten.

Tulostajille, pakkausvalmistajille ja kartongin käsittelylle: vähemmän manuaalista työtä ulkoisen stanssatun jätteen poistamisessa, enemmän aikaa seuraaviin tuotantovaiheisiin.

01 Nopeammin seuraavaan vaiheeseen

Käytä vähemmän aikaa ulomman stanssatun jätteen poistamiseen manuaalisesti ja enemmän aikaa seuraavaan muunnosvaiheeseen.

02 Pienemmät kustannukset tilausta kohti

Säästynyt työaika voi vähentää käsittelykustannuksia. Mahdolliset säästöt riippuvat sovelluksestasi.

03 Pidä pino järjestyksessä

Stanssatut aihiot säilyttävät järjestyksensä pinossa. Tämä tukee jatkojalostusta.

AWEX- tuotemaailmasi

03

Näin AWEX toimii

04

Miten se toimii ja valmistelu

05

AWEX-mallien vertailu

06-11

Kuusi versiota

12-16

Lisävarusteet tarkemmin

17

Huolto, korjaukset ja varaosat

18

Perheyritys vuodesta 1984

19

Neuvonta ja käytäntö

20

Pyydä neuvoja

PAKKAUS- JA PAINOTEOLLISUUDEN AMMATTILAISILLE

Taivekartonkipakkausten valmistajat · Kartonkituotteiden ja pakkausten valmistajat · Aaltopahvin valmistajat · Display- ja POS-materiaalien valmistajat · Pakkauspainot · Stanssaus- ja jälkikäsittelyyritykset

Poista ulkoinen stanssausjäte koneellisesti



Pyörivä hammasketju poistaa valmistellun ulkopuolisen jättereunan pinosta jaksoittain. Kromattu suojus suojaa stanssattuja aihioita ja auttaa ohjaamaan laitetta pinoa pitkin.

1 Valmistelu

Ulompi jättereuna on jaettava osiin apuviilloilla kaavion mukaisesti. Nämä leikkaukset voidaan sisällyttää vastaaviin leikkausmuotteihin.

2 Jätteen poisto

Pyörivä karkaistu hammastettu ketju poistaa ulomman stanssatun jätteen osastolta suoraan pinosta.

3 Jatkojalostus

Stanssatut aihiot säilyttävät kohdistuksensa jätteen poiston aikana, mikä tukee seuraavaa jalostusvaihetta.

KATSO VIDEO. KATSO KUINKA NOPEASTI SE TOIMII

Videolla esitellään aikaisempia malleja. Esitetty nopeus on saavutettavissa myös nykyisillä työkaluilla; mallista ja sovelluksesta riippuen suuremmat nopeudet voivat olla mahdollisia. Uusi video on suunnitteilla.




Materiaalillesi ja jätereunallesi sopiva

AWEX-laitteemme poistavat ulomman stanssausjätteen paperista, kartongista, umpinaisesta pahvista, aaltopahvista ja mikroaaltopahvista sekä soveltuvista muovilevyistä (PP-kennolevyistä tai polypropeenikennolevyistä). Materiaali, stanssaus ja jätteen leveys määräävät sopivan hammasketjun ja laitemallin. Myös laminoituja arkkeja voidaan käsitellä. Kokemuksemme mukaan voidaan käsitellä materiaaleja, joiden neliömassa on noin 100 g/m² tai enemmän. Soveltuvuus riippuu materiaalista, stanssauksesta ja stanssausjätteen leveydestä.

TOIMINTAPERIAATE

Stanssattu arkki, jossa kaksi taivekartonkikoteloihiota

Kiinnityssillat

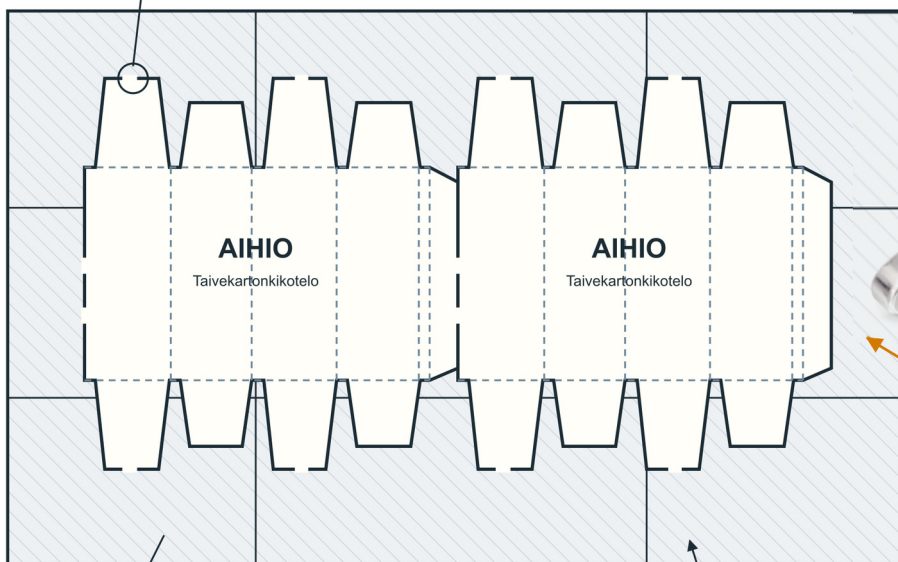

Ulkopuolinen stanssausjäte

Apuviillot jakavat pitkät jätekappaleet osiin

— Stanssauslinja

--- Nuuttauksen linja

Stanssausjäte

— Kiinnityssillat



AWEX-hammasketju

aseta ulkopuolista stanssausjätettä vasten

Pinolla on merkitystä

Ulompi jätereuna on jaettava osiin apuviilloilla kaavion mukaisesti. Nämä leikkaukset voidaan sisällyttää vastaaviin leikkausmuotteihin. Kiinnityssiltojen määrän vähentäminen välttämättömään minimiin voi nopeuttaa stanssausjätteen poistamista huomattavasti.

Paineilman syöttö ja huolto

6,3 bar · Ammattimainen Atlas Copco-ilmamoottori on kestävä ja vaatii vähän huoltoa. Ylävirran paineilmasuodatin-säädin-voitelulaite on välttämätön: se poistaa veden paineilmasta ja syöttää sitten öljyä moottoriin. Riittämätön voitelu voi aiheuttaa moottorin siipien rikkoutumisen lyhyessä ajassa.

Jättereunan vähimmäisleveys: kartonki / mikroaalto 8 mm · aaltopahvi 20 mm

Kolme mallia kuusi sopivaa versiota

Kaikki mallit poistavat ulomman stanssatun jätteen. Sopiva versio riippuu materiaalista ja jätereunasta. Katso tuotetiedoista mitat, hammasketju, ketjunsuoja ja muut erot.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Tekniset tiedot	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Teholähtö	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Ilmankulutus	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Paino	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Ketjun leveys	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Suojuksen leveys	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Mitat (P × L × K)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Mikä versio sopii?

Käytä 8AC-mallia erityisesti kapeilla jätealueilla. Tavalliselle, suuremmalle tai paksummalle ulkopuoliselle stanssausjätteelle sopivat T3 ja T4. Kaksikäsinen versio

AWEX-8AC

Kapeiden jätealueiden asiantuntija

AWEX-8AC on suunniteltu erityisen kapeille jätealueille, jotka ovat syvemmällä pinossa. Sen karkaistu tyypin 8 hammastettu ketju on 8 mm leveä ja ketjusuojus noin 15,5 mm leveä. Tämä ohut muotoilu on tarkoitettu erityisesti näihin kapeisiin jäteosiin.



500 W

Atlas Copco · Moottori

3,16 kg

Paino

8 mm

Ketjun leveys

Suunniteltu päivittäiseen työhön

Kapeille alueille

Sen karkaistu tyypin 8 hammastettu ketju on 8 mm leveä ja ketjusuojus noin 15,5 mm leveä.

Työskentele syvemmällä pinossa

8 mm leveä hammasketju ja kapea ketjusuojus ulottuvat kapeisiin jäteosiin syvemmällä pinossa.

Valitse sopiva malli

Käytä 8AC-mallia erityisesti kapeilla jätealueilla. Tavalliselle, suuremmalle tai paksummalle ulkopuoliselle stanssausjätteelle sopivat T3 ja T4.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Atlas Copco
Teholähtö	500 W
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmankulutus	14 l/s (840 l/min)
Paino	3,16 kg
Ketjun leveys	8 mm
Suojuksen leveys	15,5 mm
Mitat (P × L × K)	38 × 15 × 20 cm

Kaksikäsinen versio

Molempia käyttövipuja on painettava, jotta työkalu toimii. Jommankumman vivun vapauttaminen pysäyttää työkalun.

AWEX-8AC 2hand

Kapea rakenne ja kahden käden ohjaus

Sama kapea hammasketju ja ketjunsuoja kuin 8AC:ssa, kahdella kädellä. 8 mm leveä hammasketju ja kapea ketjunsuojus ulottuvat kapeisiin jätteisiin syvemmällä pinossa.



500 W

Atlas Copco · Moottori

3,73 kg

Paino

8 mm

Ketjun leveys

Suunniteltu päivittäiseen työhön

Kapeille alueille

Sen karkaistu tyypin 8 hammastettu ketju on 8 mm leveä ja ketjunsuojus noin 15,5 mm leveä.

Työskentele syvemmällä pinossa

8 mm leveä hammasketju ja kapea ketjunsuojus ulottuvat kapeisiin jätteisiin syvemmällä pinossa.

Valitse sopiva malli

Käytä 8AC-mallia erityisesti kapeilla jätealueilla. Tavalliselle, suuremmalle tai paksummalle ulkopuoliselle stanssausjätteelle sopivat T3 ja T4.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Atlas Copco
Teholähtö	500 W
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmankulutus	14 l/s (840 l/min)
Paino	3,73 kg
Ketjun leveys	8 mm
Suojuksen leveys	15,5 mm
Mitat (P × L × K)	43 × 15,5 × 20 cm

Ohjaa kahdella kädellä - vivun vapautus pysäyttää laitteen

Molempia käyttövipuja on painettava, jotta työkalu toimii. Jommankumman vivun vapauttaminen pysäyttää työkalun.

AWEX-T3

Kompaktia voimaa

AWEX-T3 soveltuu tavallisiin jätteisiin sekä hieman suurempiin ja paksumpiin osiin, jotka vaativat enemmän painetta. Sen kompakti 500 W pneumaattinen käyttö ja 20 mm leveä hammasketju kattavat myös AWEX-T2:n entiset sovellukset.



500 W

Atlas Copco · Moottori

4,0 kg

Paino

20 mm

Ketjun leveys

Suunniteltu päivittäiseen työhön

Sovellus ja sopivat materiaalit

Kartongille, mikroaaltopahville, aaltopahville ja polypropeenille kennolevyille. Myös laminoituja arkkeja voidaan käsitellä.

Pidä pino järjestyksessä

Stanssatut aihiot säilyttävät järjestyksensä pinossa. Tämä tukee jatkojalostusta.

Ketju materiaalin mukaan

Pääasiassa aaltopahvisovelluksiin AWEX-T3 ja AWEX-T4 voidaan toimittaa erikoistyyppin T2W hammastettuna ketjuna vakiotyypin T2 ketjun sijaan.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Atlas Copco
Teholähtö	500 W
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmankulutus	14 l/s (840 l/min)
Paino	4,0 kg
Ketjun leveys	20 mm
Suojuksen leveys	30 mm
Mitat (P × L × K)	38 × 15 × 20 cm

Kaksikäsinen versio

Molempia käyttövipuja on painettava, jotta työkalu toimii. Jommankumman vivun vapauttaminen pysäyttää työkalun.

AWEX-T3 2hand

Kompakti voima ja kahden käden ohjaus

Kompakti T3-versio kahdella kädellä.



500 W

Atlas Copco · Moottori

4,55 kg

Paino

20 mm

Ketjun leveys

Suunniteltu päivittäiseen työhön

Sovellus ja sopivat materiaalit

Kartongille, mikroaaltopahville, aaltopahville ja polypropeenille kennolevyille. Myös laminoituja arkkeja voidaan käsitellä.

Pidä pino järjestyksessä

Stanssatut aihiot säilyttävät järjestyksensä pinossa. Tämä tukee jatkojalostusta.

Ketju materiaalin mukaan

Pääasiassa aaltopahvisovelluksiin AWEX-T3 ja AWEX-T4 voidaan toimittaa erikoistyyppin T2W hammastettuna ketjuna vakiotyypin T2 ketjun sijaan.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Atlas Copco
Teholähtö	500 W
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmankulutus	14 l/s (840 l/min)
Paino	4,55 kg
Ketjun leveys	20 mm
Suojuksen leveys	30 mm
Mitat (P × L × K)	43 × 15,5 × 20 cm

Ohjaa kahdella kädellä - vivun vapautus pysäyttää laitteen

Molempia käyttövipuja on painettava, jotta työkalu toimii. Jommankumman vivun vapauttaminen pysäyttää työkalun.

AWEX-T4

Suorituskykyinen premium-malli

AWEX-T4 on tehokkain mallimme, jossa on 650 W pneumaattinen moottori. Se soveltuu tavallisiin, suurempiin ja paksumpiin jäteosiin, jotka vaativat erityisen korkeaa painetta, ja se kattaa myös AWEX-T3 ja AWEX-T2 sovellukset. Hammastettu ketju on 20 mm leveä.



650 W

Atlas Copco · Moottori

4,7 kg

Paino

20 mm

Ketjun leveys

Suunniteltu päivittäiseen työhön

Sovellus ja sopivat materiaalit

Kartongille, mikroaaltopahville, aaltopahville ja polypropeenille kennolevyille. Myös laminoituja arkkeja voidaan käsitellä.

Pidä pino järjestyksessä

Stanssatut aihiot säilyttävät järjestyksensä pinossa. Tämä tukee jatkojalostusta.

Ketju materiaalin mukaan

Pääasiassa aaltopahvisovelluksiin AWEX-T3 ja AWEX-T4 voidaan toimittaa erikoistyyppin T2W hammastettuna ketjuna vakiotyypin T2 ketjun sijaan.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Atlas Copco
Teholähtö	650 W
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmankulutus	17 l/s (1 020 l/min)
Paino	4,7 kg
Ketjun leveys	20 mm
Suojuksen leveys	30 mm
Mitat (P × L × K)	47 × 15 × 20 cm

Kaksikäsinen versio

Molempia käyttövipuja on painettava, jotta työkalu toimii. Jommankumman vivun vapauttaminen pysäyttää työkalun.

AWEX-T4 2hand

650 wattia ja kahden käden ohjaus

Tehokas T4-versio kahdella kädellä.



650 W

Atlas Copco · Moottori

5,3 kg

Paino

20 mm

Ketjun leveys

Suunniteltu päivittäiseen työhön

Sovellus ja sopivat materiaalit

Kartongille, mikroaaltopahville, aaltopahville ja polypropeenille kennolevyille. Myös laminoituja arkkeja voidaan käsitellä.

Pidä pino järjestyksessä

Stanssatut aihiot säilyttävät järjestyksensä pinossa. Tämä tukee jatkojalostusta.

Ketju materiaalin mukaan

Pääasiassa aaltopahvisovelluksiin AWEX-T3 ja AWEX-T4 voidaan toimittaa erikoistyyppin T2W hammastettuna ketjuna vakiotyypin T2 ketjun sijaan.

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Atlas Copco
Teholähtö	650 W
Käyttöpaine	6,3 bar
Ilmankulutus	17 l/s (1 020 l/min)
Paino	5,3 kg
Ketjun leveys	20 mm
Suojuksen leveys	30 mm
Mitat (P × L × K)	48 × 15,5 × 20 cm


Ohjaa kahdella kädellä - vivun vapautus pysäyttää laitteen

Molempia käyttövipuja on painettava, jotta työkalu toimii. Jommankumman vivun vapauttaminen pysäyttää työkalun.

Tasapainotin Standard

AWEX tasapainossa

Säädettävä jousitasapainotin kannattelee laitteen koko painoa ja helpottaa AWEX carton-stripper -laitteen käsittelyä. Vaijerin pituus ja tasapainotusvoima voidaan säätää niin, että laite leijuu sopivalla työskentelykorkeudella. Tämä helpottaa sekä laitteen ohjaamista pinoa pitkin alaspäin että sen nostamista takaisin ylös.

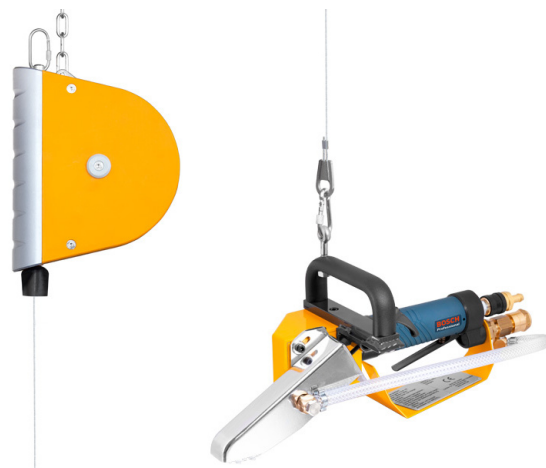

4-8 kg

Kantavuus

max. 3 m

Kaapelin jatko

3,9 kg

Tasapainottimen paino

Tarkoitus ja sovellus

Säädettävä jousitasapainotin kannattelee laitteen koko painoa ja helpottaa AWEX carton-stripper -laitteen käsittelyä. Vaijerin pituus ja tasapainotusvoima voidaan säätää niin, että laite leijuu sopivalla työskentelykorkeudella. Tämä helpottaa sekä laitteen ohjaamista pinoa pitkin alaspäin että sen nostamista takaisin ylös.

Säätö ja versio

Asiakas säätää tasapainottimen mukana toimitetulla kuusioavaimella; akkuruuvitaltta voi auttaa säädössä. Langaton ruuvimeisseli ei sisälly toimitukseen. Noudata asiaankuuluvia käyttöohjeita.


Standard-versio tarkemmin

Vakioversio tukee painoa ilman kierreilmaletkun lisäohjainta. Käyttöohjeet ovat mukana. Kerro meille työkalusi malli ja suunniteltu työskentelykorkeus, jotta voimme keskustella sopivasta tasapainottimesta ja säädöstä kanssasi.

Tasapainotin Premium

Paino ja paineilmaletku hallinnassa

Säädettävä jousitasapainotin kannattelee laitteen koko painoa ja helpottaa AWEX carton-stripper -laitteen käsittelyä. Vaijerin pituus ja tasapainotusvoima voidaan säätää niin, että laite leijuu sopivalla työskentelykorkeudella. Tämä helpottaa sekä laitteen ohjaamista pinoa pitkin alaspäin että sen nostamista takaisin ylös.

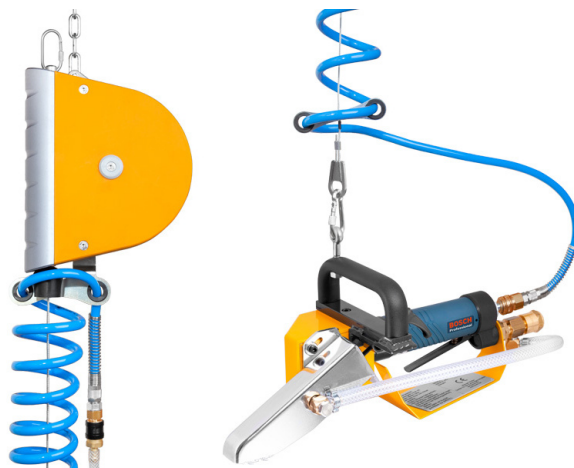

4-8 kg

Kantavuus

max. 3 m

Kaapelin jatko

4,9 kg

Tasapainottimen paino

Tarkoitus ja sovellus

Säädettävä jousitasapainotin kannattelee laitteen koko painoa ja helpottaa AWEX carton-stripper -laitteen käsittelyä. Vaijerin pituus ja tasapainotusvoima voidaan säätää niin, että laite leijuu sopivalla työskentelykorkeudella. Tämä helpottaa sekä laitteen ohjaamista pinoa pitkin alaspäin että sen nostamista takaisin ylös.

Säätö ja versio

Asiakas säätää tasapainottimen mukana toimitetulla kuusioavaimella; akkuruuvitaltta voi auttaa säädössä. Langaton ruuvimeisseli ei sisälly toimitukseen. Noudata asiaankuuluvia käyttöohjeita.

Premium-versio ohjaa myös letkua

Premium-versio sisältää lisäksi ohjaimen kierreilmaletkulle ja kääntyvät liitännät, joissa on pistoke ja NW7-pikaliitin. Siksi se auttaa ilmansyöttöletkun hallinnassa sekä työkalun painon tukemisessa. Noudata asiaankuuluvia käyttöohjeita.

Korjaussarja Standard

Hammasketjujen korjaus

Korjaussarjan avulla voit korjata vaurioituneet hammasketjut itse. Se sisältää tarvittavat niittaustyökalut, varaosat ja korjausohjeet. Kaikki mukana tulevat osat voidaan tilata myös yksittäin.



Suuraava osaluettelo näyttää mallin T2 hammasketjuille. Korjaussarja on saatavana myös tyypeille T2W ja 8. Ilmoita ketjun tyyppi tiedustelussa, jotta voimme varmistaa oikean sisällön.

62 osaa

Korjaussarjan sisältö

3 tyyppiä

Typeille T2, T2W ja 8

Erikseen

Osat erikseen

Tarkoitus ja sovellus

Vaurioitunutta hammasketjua ei aina tarvitse vaihtaa kokonaan. Tarkoitukseen määrätyillä työkaluilla ja varaosilla voi tehdä sopivia korjauksia mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Tarvitaan lisätyökaluja

Hammasketjun toiselta puolelta niitinpäiden poistamiseen tarvitaan lisäksi penkkiruuvipenkki, insinöörivasara ja hiomakone tai kulmahiomakone. Nämä työkalut eivät sisälly korjaussarjaan. Suorita työt mukana toimitettujen korjausohjeiden mukaan.

Mukana olevat kohteet · T2

- 1 x Puinen laatikko
- 1 x Korjausohjeet
- 1 x Alasin
- 1 x Niitin muotoilutyökalu, alaosa
- 1 x Niitin poistotyökalu, alaosa
- 1 x Niitin muotoilutyökalu, yläosa
- 1 x Niittilävistys
- 20 x Tyyppi T2 niitti
- 15 x Tyyppi T2 keskiketjun lenkki
- 5 x Tyyppi T2 vasen ketjun lenkki
- 5 x Tyyppi T2 oikea ketjun lenkki
- 2 x Vara-upotettu ruuvi
- 2 x Varakantaruuvi
- 2 x Vara-Schnorr turvapesuri
- 2 x Varaaluslevy hylsykantaruuville
- 1 x Varajousitappisarja
- 1 x Varapidätsrensas ketjupyörälle

Korjaussarja Premium

Hammasketjujen korjaus

Korjaussarjan avulla voit korjata vaurioituneet hammasketjut itse. Se sisältää tarvittavat niittaustyökalut, varaosat ja korjausohjeet. Kaikki mukana tulevat osat voidaan tilata myös yksittäin.



Suuraava osaluettelo näyttää mallin T2 hammasketjuille. Korjaussarja on saatavana myös tyypeille T2W ja 8. Ilmoita ketjun tyyppi tiedustelussa, jotta voimme varmistaa oikean sisällön.

97 osaa

Korjaussarjan sisältö

3 tyyppiä

Typeille T2, T2W ja 8

Erikseen

Osat erikseen

Tarkoitus ja sovellus

Vaurioitunutta hammasketjua ei aina tarvitse vaihtaa kokonaan. Tarkoitukseen määrätyillä työkaluilla ja varaosilla voi tehdä sopivia korjauksia mukana toimitetun ohjeen mukaisesti.

Tarvitaan lisätyökaluja

Hammasketjun toiselta puolelta niitinpäiden poistamiseen tarvitaan lisäksi penkkiruuvipenkki, insinöörivasara ja hiomakone tai kulmahiomakone. Nämä työkalut eivät sisälly korjaussarjaan. Suorita työt mukana toimitettujen korjausohjeiden mukaan.

Mukana olevat kohteet · T2

- 1 × Puinen laatikko
- 1 × Korjausohjeet
- 1 × Alasin
- 1 × Niitin muotoilutyökalu, alaosa
- 1 × Niitin poistotyökalu, alaosa
- 1 × Niitin muotoilutyökalu, yläosa
- 1 × Niittilävistys
- 30 × Tyyppi T2 niitti
- 20 × Tyyppi T2 keskiketjun lenkki
- 8 × Tyyppi T2 vasen ketjun lenkki
- 8 × Tyyppi T2 oikea ketjun lenkki
- 4 × Vara-upotettu ruuvi
- 4 × Varakantaruuvi
- 4 × Vara-Schnorr turvapesuri
- 4 × Varaaluslevy hylsykantaruuville
- 1 × Varajousittapisarja
- 1 × Varapidätsyrengas ketjupyörälle
- 1 × Tyyppi T2 hammastettu ketju
- 1 × Varapultti onto ilmapuhallusletkuun
- 2 × Varatiivistealuslevy ontopultille
- 1 × Vara-alumiinivasterengas ontopultille
- 1 × Varakuuilalaakerisarja ketjuohjaimelle

Paineilman käsittely-yksikkö

Paineilmamoottorisi toiminnan perusta

Paineilmasuodatin-säädin-voitelulaite on välttämätön pneumaattisten AWEX carton-stripper -laitteidemme käytössä. Se asettaa käyttöpaineen, erottaa veden paineilmasta ja lisää hienoa öljysumua moottorin voitelemiseksi.



Paine

säätö

Vesi

erotus

Öljy

lisäys ilmavirtaan

Kolme tehtävää, yksi järjestelmä

Paineilmasuodatin-säädin-voitelulaite on välttämätön pneumaattisten AWEX carton-stripper -laitteidemme käytössä. Se asettaa käyttöpaineen, erottaa veden paineilmasta ja lisää hienoa öljysumua moottorin voitelemiseksi.

Miksi voitelu on tärkeää

Ilman riittävää voitelua moottorin siivet voivat kuivua ja rikkoutua lyhyessä ajassa, jolloin työkalu pysähtyy. Vaurioituneet moottorin siivet voidaan vaihtaa. Ota yhteyttä sopivasta korjauksesta.

Mukana olevat kohteet

Vedenerotin · Voiteluaine · Painemittari · Paineen säädin · Asennusteline · Letkun pyrstö · Letkunkiristimet · Alumiiniset tiivisterenkaat

Työpisteeseesi sopiva

Kerro meille työkalusi malli ja olemassa oleva paineilmansyöttö, jotta voimme keskustella liitännästä ja sopivasta versiosta.

Jotta AWEX jatkaa työtään

Korjaamme itse valmistamiimme AWEX-laitteita ja autamme varaosien, huollon ja mahdollisten muutostöiden kanssa myös vanhemmissa laitteissa.

Yksittäisestä osasta kokonaisuuteen

Lähetä malli, vika ja kilven/osien kuvat
osoitteeseen info@awex.de.

Myös vanhemmille laitteille

AWEX-T2- ja AWEX-T2D-malleja ei enää toimiteta.
Tarjoamme edelleen korjauksia ja varaosia. Monia laitteita
voidaan tukea vuosikymmeniä; mallisi vaihtoehdot
arvioidaan tapauskohtaisesti.

Oikea yhteyshenkilö

Voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi tai
suoraan AWEXiin.

Jos otat yhteyttä suoraan meihin,
välitämme kyselysi ensin
alkuperämaasi vastuulliselle
AWEX-jälleenmyyjälle.

Jos jälleenmyyjä ei vastaa seitsemän
päivän kuluessa, voit ottaa uudelleen
yhteyttä suoraan AWEXiin.


Muut merkit / värit:
Ota ensin yhteyttä kyseiseen jakelijaan.

Asenna vanhemmat työkalut kahdella kädellä

Hyväksytyt työkalut voidaan päivittää: esimerkiksi voimme muuntaa tavallisen pneumaattisen AWEX-T2:n AWEX-T2 2hand:ksi kahdella kädellä. Arvioimme yksilöllisesti, voidaanko vanha pneumaattinen AWEX-tökalusi muuttaa kahden käden käyttöön ja miten. Lähetä meille mallimerkintä ja mahdollisuuksien mukaan kuvia työkalusta ja sen nimikilvestä.

Alkuperäinen keksijältä Perheyritys vuodesta 1984

Mekaanisen insinöörin Helmut Wolter:n keksimä kädessä pidettävä kartonkijätteenpoistolaite, jossa on pyörivä hammasketju, loi perustan AWEXille. Yrityksen perustamisesta lähtien vuonna 1984 olemme kehittäneet ja valmistaneet työkaluja, jotka nopeuttavat huomattavasti ulomman stanssatun jätteen poistoa. Nykyään Michael Wolter johtaa perheyritystä toisessa sukupolvessaan.

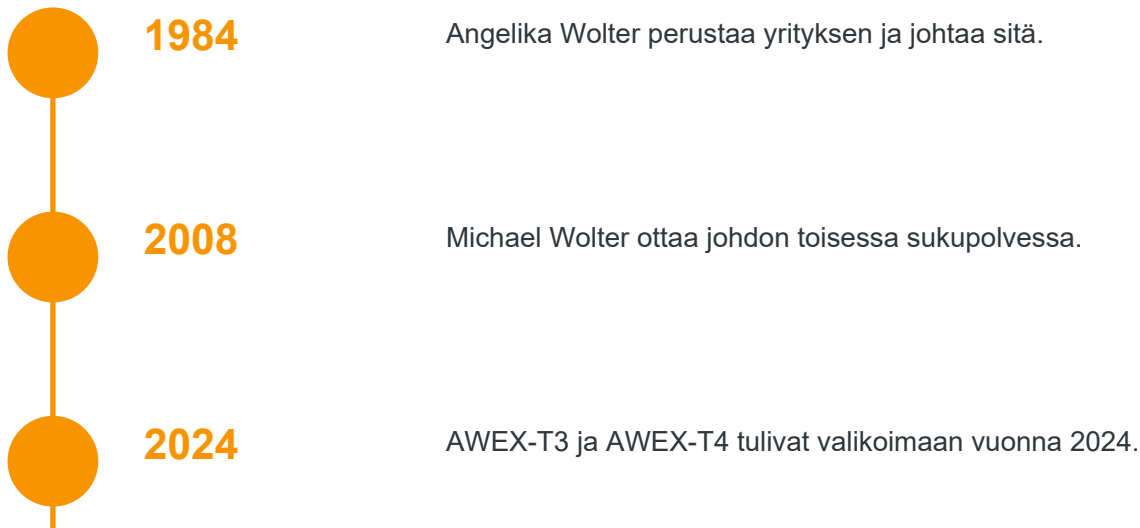

Valmistettu Saksassa

Me ja alueen erikoistuneet yritykset valmistamme useimmat osat ja teemme laserleikkauksen, jyrinnän, sorvauksen, hitsauksen, karkaisun, kromauksen ja maalauksen. Ostetut komponentit ovat EU:sta. Valmistamme työkalumme talon sisällä alueemme asiantuntijayritysten kanssa. Ilmamootorit toimittaa Atlas Copco.

Alueellinen valmistus ja pitkä käyttöikä

Monet komponenteistamme ovat pysyneet samoina vuosikymmenten ajan. Tämä mahdollistaa pitkäaikaisen varaosatoimituksen ja muodostaa perustan vanhojen laitteiden korjaamiselle tai päivittämiseksi nykyisillä komponenteilla. Arvioimme myös aiempien sukupolvien sopivat korjaus- tai muutostyöt tapauskohtaisesti. Ilmoita malli ja laitteen tiedot.

Made in Germany

Oma valmistus · Alueelliset kumppanit · Korjattavat laitteet

Hyvin valmistautuneena sopivaan ratkaisuun

Mikä versio sopii?

Kerro materiaalit ja tuotteet, kuten laatikot, taivekartonkipakkaukset tai esillepanotelineet. Kuvat, neliömassa g/m² ja mahdollinen yrityssivusto yleensä riittävät; näytteitä ei tarvita.

Voinko vaihtaa 8 ja 20 mm ketjujen välillä?

Muuttaminen kapeasta 8 mm hammastetusta ketjusta leveämpään 20 mm ketjuun tai päinvastoin ei ole teknisesti mahdollista. Samanleveiden ketjujen vaihtaminen ja laajempi muutos ovat eri asia; kysy meiltä sopivaa ratkaisua työkalullesi.

Ovatko laitteet käyttövalmiita?

Työkalu toimitetaan liitettäväksi pikaliittimellä letkulle, jonka sisähalkaisija on 9 mm. Mukana toimitetaan ketjunvaihtotyökalut ja saksan- tai englanninkielinen käyttöohje sekä varaosaluettelo. AWEX-T3 ja AWEX-T4 toimitetaan turvapikaliittimellä.

Miten moottori pidetään käyttökunnossa?

Ammattimainen Atlas Copco-ilmamoottori on kestävä ja vaatii vähän huoltoa. Ylävirran paineilmasuodatin-säädin-voitelulaite on välttämätön: se poistaa veden paineilmasta ja syöttää sitten öljyä moottoriin. Riittämätön voitelu voi aiheuttaa moottorin siipien rikkoutumisen lyhyessä ajassa.

Pitääkö korjauslähetys ilmoittaa etukäteen?

Sovi jokaisesta lähetyksestä ensin sähköpostitse ja odota vastausta. Pakkaa laite turvallisesti; liitä mukaan yrityksen ja yhteyshenkilön tiedot sekä vian kuvaus.

Mistä löydän jälleenmyyjät ja asiakirjat?

AWEX on edustettuna kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Etsi yhteystietosi jälleenmyyjäluettelostamme. Jokaisen työkalun mukana toimitetaan saksan- tai englanninkielinen käyttöohje. Saatavilla pyynnöstä myös PDF-muodossa.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko tarjouksen?

Ilmoita yrityksen nimi, täydellinen postiosoite, yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelin. Lisää käyttökohde tai haluttu malli ja mahdollinen ALV-tunniste.



Tehdään jatkojalostuksestasi tehokkaampaa

Mitä materiaalia käsittelet?


Kuvaile käyttökohteesi. Neuvomme sopivan kartonginperkauslaitteen, lisävarusteiden, varaosien ja huollon valinnassa.

Michael Wolter

Laitteet pahvinjalostusteollisuudelle
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Saksa

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Skannaa ja tutustu
AWEXiin verkossa

www.awex.de

Lokakuu 2026 · Tuotekuvat: Stephan Patzsch
Sovimme tuotteen ja version yksityiskohdista kanssasi henkilökohtaisesti.