



Moins de travail manuel

Produisez davantage

Retirez les déchets de découpe en quelques secondes

AWEX-T3

compact
puissant
pour vos piles



L'original par son inventeur

Produit en interne depuis 1984 · Made in Germany



Site AWEX

Plus de temps pour l'étape suivante

Les AWEX carton-stripper éliminent mécaniquement les déchets extérieurs découpés des piles de feuilles découpées. La chaîne enlève le bord de rebut segmenté tandis que les flans restent empilés pour une conversion ultérieure.

Pour les imprimeurs, les fabricants d'emballages et les transformateurs de carton : moins de travail manuel lors de l'élimination des déchets de découpe externes, plus de temps pour les étapes de production suivantes.

01 Passons plus rapidement à l'étape suivante

Passez moins de temps à éliminer manuellement les déchets découpés extérieurs et plus de temps à l'étape de conversion suivante.

02 Réduire les coûts par commande

Le temps de travail économisé peut réduire vos coûts de traitement. Les économies potentielles dépendent de votre application.

03 Garder la pile ordonnée

Les découpes conservent leur disposition dans la pile, ce qui facilite la transformation suivante.

Votre gamme AWEX

03

Comment fonctionne l'AWEX

04

Comment ça marche et préparation

05

Comparaison des modèles AWEX

06-11

Les six versions

12-16

Accessoires en détail

17

Service, réparations et pièces détachées

18

Une entreprise familiale depuis 1984

19

Conseils & pratique

20

Demander des conseils

POUR LES PROFESSIONNELS DE L'EMBALLAGE ET DE L'IMPRIMERIE

Fabricants de boîtes pliantes · Fabricants de cartonnages et d'emballages · Fabricants de carton ondulé · Fabricants de présentoirs et de PLV · Imprimeurs d'emballages · Entreprises de découpe et de façonnage

Éliminer mécaniquement les déchets de découpe externes



La chaîne dentée en mouvement retire par segments le bord de déchet extérieur préparé. Le capot chromé protège les découpes et facilite le guidage de l'appareil le long de la pile.

1 Préparer

Le bord extérieur des déchets doit être divisé en sections par des coupes auxiliaires, comme indiqué sur le schéma. Ces découpes peuvent être incorporées dans les matrices de découpe respectives.

2 Éjecter

La chaîne dentée trempée rotative élimine les déchets extérieurs découpés section par section directement de la pile.

3 Transformer

Les flans découpés conservent leur alignement pendant l'élimination des déchets de découpe, permettant ainsi l'étape de conversion suivante.

REGARDEZ LA VIDÉO. VOYEZ À QUELLE RAPIDITÉ CELA FONCTIONNE

La vidéo montre des modèles antérieurs. La vitesse indiquée est également réalisable avec les outils actuels ; selon le modèle et l'application, des vitesses plus élevées peuvent être possibles. Une nouvelle vidéo est prévue.




Adapté à votre matériau et à vos déchets extérieurs

Nos appareils AWEX retirent les déchets périphériques de découpe du papier, du carton, du carton compact, du carton ondulé et de la microcannelure, ainsi que des plaques de plastique adaptées (polypropylène alvéolaire ou plaques PP alvéolaires). Le matériau, la découpe et la largeur des déchets déterminent la chaîne dentée et la version de l'appareil adaptées. Les formats laminés peuvent également être traités. Selon notre expérience, des matériaux dès environ 100 g/m² peuvent être traités. Leur aptitude dépend du matériau, de la découpe et de la largeur des déchets de découpe.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Feuille découpée avec deux découpes de boîtes pliantes

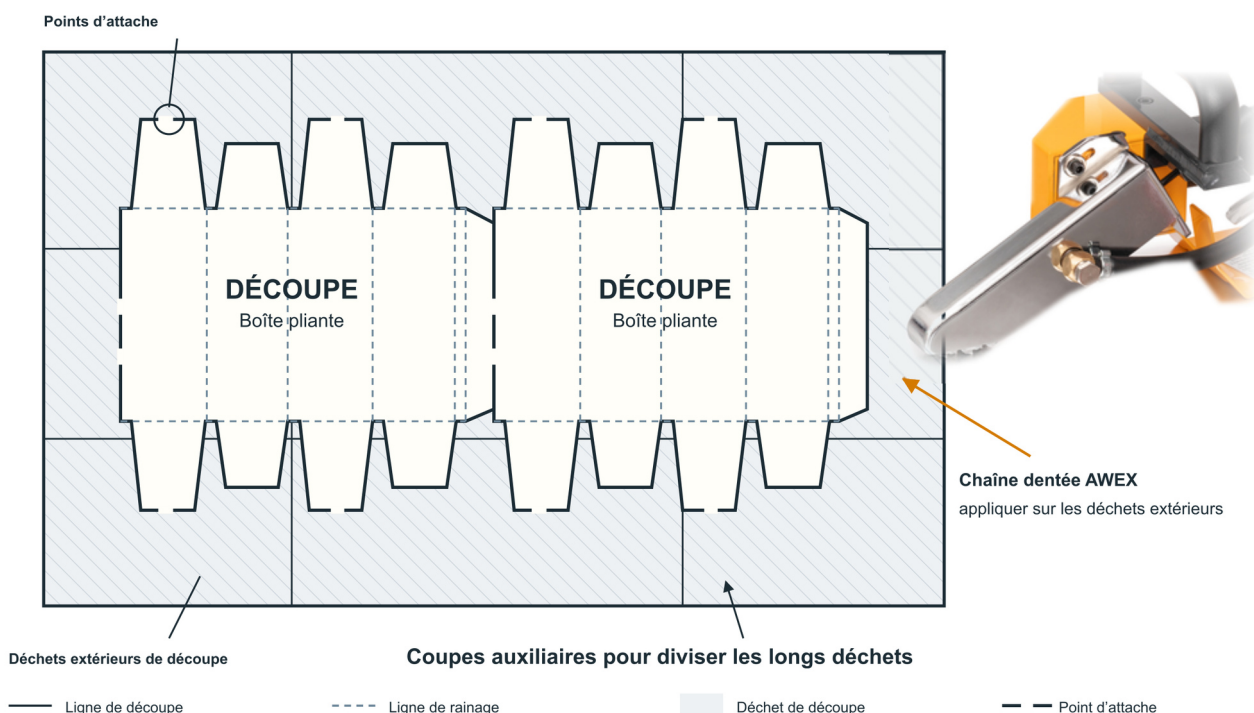

La pile fait la différence

Le bord extérieur des déchets doit être divisé en sections par des coupes auxiliaires, comme indiqué sur le schéma. Ces découpes peuvent être incorporées dans les matrices de découpe respectives. Réduire le nombre de points d'attache au minimum nécessaire peut accélérer considérablement l'éjection des déchets.

Alimentation et maintenance en air comprimé

6,3 bar · Le moteur pneumatique professionnel Atlas Copco est robuste et nécessite peu d'entretien. Un groupe filtre-régulateur-lubrificateur d'air comprimé en amont est indispensable : il élimine l'eau de l'air comprimé puis alimente en huile le moteur. Une lubrification inadéquate peut provoquer la rupture des aubes du moteur en peu de temps.

Largeur minimale des déchets : carton / microcannelure 8 mm · carton ondulé 20 mm

Trois modèles six versions adaptées

Tous les modèles éliminent les déchets de découpe extérieurs. La version appropriée dépend du matériau et du bord de déchet. Voir les détails du produit pour les dimensions, la chaîne dentée, le protège-chaîne et d'autres différences.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Spécifications techniques	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Puissance de sortie	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Consommation d'air	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Poids	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Largeur chaîne	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Largeur capot	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Dimensions (L × l × H)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Quelle version choisir ?

Utilisez le 8AC pour les zones de déchets étroites. Pour les déchets extérieurs courants, plus grands ou plus épais, choisissez le T3 ou le T4. Version avec commande à deux mains

AWEX-8AC

Le spécialiste des zones étroites

Le AWEX-8AC est conçu pour les sections de déchets particulièrement étroites et plus profondes dans la pile. Sa chaîne à dents trempées de type 8 mesure 8 mm de large et le carter de chaîne mesure environ 15,5 mm de large. Ce design mince est spécifiquement destiné à ces sections de déchets étroites.



500 W

Atlas Copco · Moteur

3,16 kg

Poids

8 mm

Largeur chaîne

Conçu pour votre travail quotidien

Pour les zones étroites

Sa chaîne à dents trempées de type 8 mesure 8 mm de large et le carter de chaîne mesure environ 15,5 mm de large.

Travailler plus bas dans la pile

La chaîne dentée de 8 mm de largeur et le capot étroit permettent d'atteindre les déchets étroits situés plus profondément dans la pile.

Choisir le bon modèle

Utilisez le 8AC pour les zones de déchets étroites. Pour les déchets extérieurs courants, plus grands ou plus épais, choisissez le T3 ou le T4.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Atlas Copco
Puissance de sortie	500 W
Pression de service	6,3 bar
Consommation d'air	14 l/s (840 l/min)
Poids	3,16 kg
Largeur chaîne	8 mm
Largeur capot	15,5 mm
Dimensions (L × l × H)	38 × 15 × 20 cm

Version avec commande à deux mains

Les deux leviers de commande doivent être enfoncés pour que l'outil fonctionne. Le relâchement de l'un ou l'autre levier arrête l'outil.

AWEX-8AC 2hand

Conception étroite à commande bimanuelle

La même chaîne dentée étroite et le même garde-chaîne que le 8AC, avec opération à deux mains. La chaîne dentée de 8 mm de largeur et le capot étroit permettent d'atteindre les déchets étroits situés plus profondément dans la pile.



500 W

Atlas Copco · Moteur

3,73 kg

Poids

8 mm

Largeur chaîne

Conçu pour votre travail quotidien

Pour les zones étroites

Sa chaîne à dents trempées de type 8 mesure 8 mm de large et le carter de chaîne mesure environ 15,5 mm de large.

Travailler plus bas dans la pile

La chaîne dentée de 8 mm de largeur et le capot étroit permettent d'atteindre les déchets étroits situés plus profondément dans la pile.

Choisir le bon modèle

Utilisez le 8AC pour les zones de déchets étroites. Pour les déchets extérieurs courants, plus grands ou plus épais, choisissez le T3 ou le T4.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Atlas Copco
Puissance de sortie	500 W
Pression de service	6,3 bar
Consommation d'air	14 l/s (840 l/min)
Poids	3,73 kg
Largeur chaîne	8 mm
Largeur capot	15,5 mm
Dimensions (L × l × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Guidez à deux mains - relâcher un levier arrête l'appareil

Les deux leviers de commande doivent être enfoncés pour que l'outil fonctionne. Le relâchement de l'un ou l'autre levier arrête l'outil.

AWEX-T3

La puissance compacte

AWEX-T3 convient aux sections de déchets ordinaires ainsi qu'aux sections un peu plus grandes et plus épaisses nécessitant plus de pression. Son entraînement pneumatique compact de 500 W et sa chaîne dentée de 20 mm de large couvrent également les anciennes applications du AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Moteur

4,0 kg

Poids

20 mm

Largeur chaîne

Conçu pour votre travail quotidien

Application et matériaux appropriés

Pour carton compact, microcannelure, carton ondulé et plaques de polypropylène alvéolaire. Les formats laminés peuvent également être traités.

Garder la pile ordonnée

Les découpes conservent leur disposition dans la pile, ce qui facilite la transformation suivante.

La chaîne adaptée au matériau

Pour les applications principalement en carton ondulé, les AWEX-T3 et AWEX-T4 peuvent être fournis avec la chaîne dentée spéciale T2W au lieu de la chaîne dentée de type standard T2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Atlas Copco
Puissance de sortie	500 W
Pression de service	6,3 bar
Consommation d'air	14 l/s (840 l/min)
Poids	4,0 kg
Largeur chaîne	20 mm
Largeur capot	30 mm
Dimensions (L × l × H)	38 × 15 × 20 cm

Version avec commande à deux mains

Les deux leviers de commande doivent être enfoncés pour que l'outil fonctionne. Le relâchement de l'un ou l'autre levier arrête l'outil.

AWEX-T3 2hand

Puissance compacte à commande bimanuelle

La version compacte T3 avec commande à deux mains.



500 W

Atlas Copco · Moteur

4,55 kg

Poids

20 mm

Largeur chaîne

Conçu pour votre travail quotidien

Application et matériaux appropriés

Pour carton compact, microcannelure, carton ondulé et plaques de polypropylène alvéolaire. Les formats laminés peuvent également être traités.

Garder la pile ordonnée

Les découpes conservent leur disposition dans la pile, ce qui facilite la transformation suivante.

La chaîne adaptée au matériau

Pour les applications principalement en carton ondulé, les AWEX-T3 et AWEX-T4 peuvent être fournis avec la chaîne dentée spéciale T2W au lieu de la chaîne dentée de type standard T2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Atlas Copco
Puissance de sortie	500 W
Pression de service	6,3 bar
Consommation d'air	14 l/s (840 l/min)
Poids	4,55 kg
Largeur chaîne	20 mm
Largeur capot	30 mm
Dimensions (L × l × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Guidez à deux mains - relâcher un levier arrête l'appareil

Les deux leviers de commande doivent être enfoncés pour que l'outil fonctionne. Le relâchement de l'un ou l'autre levier arrête l'outil.

AWEX-T4

Le modèle haut de gamme puissant

Le AWEX-T4 est notre modèle le plus puissant, avec un moteur pneumatique de 650 W. Il convient aux sections de déchets régulières, plus grandes et plus épaisses nécessitant une pression particulièrement élevée, et couvre également les applications du AWEX-T3 et du AWEX-T2. La chaîne dentée mesure 20 mm de large.



650 W

Atlas Copco · Moteur

4,7 kg

Poids

20 mm

Largeur chaîne

Conçu pour votre travail quotidien

Application et matériaux appropriés

Pour carton compact, microcannelure, carton ondulé et plaques de polypropylène alvéolaire. Les formats laminés peuvent également être traités.

Garder la pile ordonnée

Les découpes conservent leur disposition dans la pile, ce qui facilite la transformation suivante.

La chaîne adaptée au matériau

Pour les applications principalement en carton ondulé, les AWEX-T3 et AWEX-T4 peuvent être fournis avec la chaîne dentée spéciale T2W au lieu de la chaîne dentée de type standard T2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Atlas Copco
Puissance de sortie	650 W
Pression de service	6,3 bar
Consommation d'air	17 l/s (1 020 l/min)
Poids	4,7 kg
Largeur chaîne	20 mm
Largeur capot	30 mm
Dimensions (L × l × H)	47 × 15 × 20 cm

Version avec commande à deux mains

Les deux leviers de commande doivent être enfoncés pour que l'outil fonctionne. Le relâchement de l'un ou l'autre levier arrête l'outil.

AWEX-T4 2hand

650 watts à commande bimanuelle

La version T4 puissante avec commande à deux mains.



650 W

Atlas Copco · Moteur

5,3 kg

Poids

20 mm

Largeur chaîne

Conçu pour votre travail quotidien

Application et matériaux appropriés

Pour carton compact, microcannelure, carton ondulé et plaques de polypropylène alvéolaire. Les formats laminés peuvent également être traités.

Garder la pile ordonnée

Les découpes conservent leur disposition dans la pile, ce qui facilite la transformation suivante.

La chaîne adaptée au matériau

Pour les applications principalement en carton ondulé, les AWEX-T3 et AWEX-T4 peuvent être fournis avec la chaîne dentée spéciale T2W au lieu de la chaîne dentée de type standard T2.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur	Atlas Copco
Puissance de sortie	650 W
Pression de service	6,3 bar
Consommation d'air	17 l/s (1 020 l/min)
Poids	5,3 kg
Largeur chaîne	20 mm
Largeur capot	30 mm
Dimensions (L × l × H)	48 × 15,5 × 20 cm


Guidez à deux mains - relâcher un levier arrête l'appareil

Les deux leviers de commande doivent être enfoncés pour que l'outil fonctionne. Le relâchement de l'un ou l'autre levier arrête l'outil.

Équilibreur Standard

Votre AWEX en équilibre

L'équilibreur à ressort réglable supporte la totalité du poids de l'outil et rend l'AWEX carton-stripper plus facile à manipuler. La longueur du câble et la force d'équilibrage peuvent être ajustées afin que l'outil flotte à la hauteur de travail appropriée. Cela facilite grandement le guidage de l'outil vers le bas de la pile et son levage ultérieur.

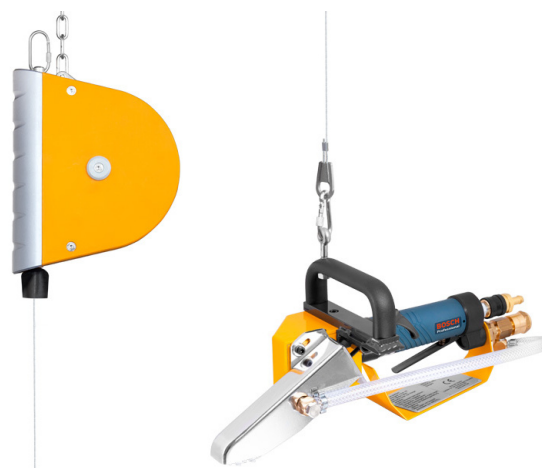

4-8 kg

Capacité de charge

max. 3 m

Rallonge de câble

3,9 kg

Poids de l'équilibreur

Objectif et application

L'équilibreur à ressort réglable supporte la totalité du poids de l'outil et rend l'AWEX carton-stripper plus facile à manipuler. La longueur du câble et la force d'équilibrage peuvent être ajustées afin que l'outil flotte à la hauteur de travail appropriée. Cela facilite grandement le guidage de l'outil vers le bas de la pile et son levage ultérieur.

Ajustement et version

Le client ajuste l'équilibreur à l'aide de la clé hexagonale fournie ; un tournevis sans fil peut aider au réglage. Le tournevis sans fil n'est pas inclus. Suivez les instructions d'utilisation correspondantes.


La version Standard en détail

La version standard fournit un support de poids sans le guide supplémentaire pour un tuyau d'air enroulé. Les instructions d'utilisation sont incluses. Veuillez nous indiquer votre modèle d'outil et la hauteur de travail prévue afin que nous puissions discuter avec vous de l'équilibreur et du réglage appropriés.

Équilibreur Premium

Maîtriser le poids et l'air comprimé

L'équilibreur à ressort réglable supporte la totalité du poids de l'outil et rend l'AWEX carton-stripper plus facile à manipuler. La longueur du câble et la force d'équilibrage peuvent être ajustées afin que l'outil flotte à la hauteur de travail appropriée. Cela facilite grandement le guidage de l'outil vers le bas de la pile et son levage ultérieur.

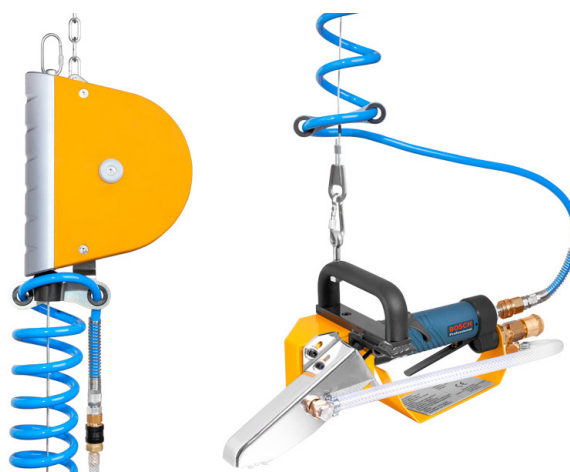

4-8 kg

Capacité de charge

max. 3 m

Rallonge de câble

4,9 kg

Poids de l'équilibreur

Objectif et application

L'équilibreur à ressort réglable supporte la totalité du poids de l'outil et rend l'AWEX carton-stripper plus facile à manipuler. La longueur du câble et la force d'équilibrage peuvent être ajustées afin que l'outil flotte à la hauteur de travail appropriée. Cela facilite grandement le guidage de l'outil vers le bas de la pile et son levage ultérieur.

Ajustement et version

Le client ajuste l'équilibreur à l'aide de la clé hexagonale fournie ; un tournevis sans fil peut aider au réglage. Le tournevis sans fil n'est pas inclus. Suivez les instructions d'utilisation correspondantes.

La version Premium guide aussi le tuyau

La version Premium comprend en outre un guide pour le tuyau d'air enroulé et des raccords pivotants avec un raccord enfichable et un raccord rapide NW7. Il aide donc à gérer le tuyau d'alimentation en air ainsi qu'à supporter le poids de l'outil. Suivez les instructions d'utilisation correspondantes.

Kit de réparation Standard

Réparer les chaînes dentées

Le kit de réparation vous permet de réparer vous-même les chaînes dentées endommagées. Il contient les outils de rivetage appropriés, les pièces de rechange et les instructions de réparation. Toutes les pièces incluses peuvent également être commandées individuellement.



La liste de pièces suivante montre la version pour les chaînes dentées de type T2. Le kit de réparation est également disponible pour le type T2W et le type 8. Veuillez préciser le type de chaîne lors de votre demande afin que nous puissions confirmer le contenu approprié.

62 pièces

Contenu du kit de réparation

3 types

Pour T2, T2W et type 8

À l'unité

Pièces disponibles à l'unité

Objectif et application

Une chaîne dentée endommagée ne doit pas toujours être remplacée entièrement. Les outils et pièces prévus permettent des réparations adaptées, conformément à la notice fournie.

Outils supplémentaires requis

Un étau d'établi, un marteau de mécanicien et une rectifieuse ou une meuleuse d'angle sont également nécessaires pour retirer les têtes de rivets d'un côté de la chaîne dentée. Ces outils ne sont pas inclus dans le kit de réparation. Effectuez les travaux conformément aux instructions de réparation fournies.

Articles inclus · T2

- 1 × Coffret en bois
- 1 × Instructions de réparation
- 1 × Enclume
- 1 × Outil de formage de rivets, partie inférieure
- 1 × Outil de retrait de rivet, partie inférieure
- 1 × Outil de formage de rivets, partie supérieure
- 1 × Poinçon à rivets
- 20 × Rivet type T2
- 15 × Maillon de chaîne central de type T2
- 5 × Maillon de chaîne gauche type T2
- 5 × Maillon de chaîne droit type T2
- 2 × Vis à tête fraisée de rechange
- 2 × Vis à tête creuse de rechange
- 2 × Rondelle de sécurité Schnorr de rechange
- 2 × Rondelle de rechange pour vis à tête creuse
- 1 × Jeu de goupilles élastiques de rechange
- 1 × Bague de retenue de rechange pour pignon de chaîne

Kit de réparation Premium

Réparer les chaînes dentées

Le kit de réparation vous permet de réparer vous-même les chaînes dentées endommagées. Il contient les outils de rivetage appropriés, les pièces de rechange et les instructions de réparation. Toutes les pièces incluses peuvent également être commandées individuellement.



La liste de pièces suivante montre la version pour les chaînes dentées de type T2. Le kit de réparation est également disponible pour le type T2W et le type 8. Veuillez préciser le type de chaîne lors de votre demande afin que nous puissions confirmer le contenu approprié.

97 pièces

Contenu du kit de réparation

3 types

Pour T2, T2W et type 8

À l'unité

Pièces disponibles à l'unité

Objectif et application

Une chaîne dentée endommagée ne doit pas toujours être remplacée entièrement. Les outils et pièces prévus permettent des réparations adaptées, conformément à la notice fournie.

Outils supplémentaires requis

Un étau d'établi, un marteau de mécanicien et une rectifieuse ou une meuleuse d'angle sont également nécessaires pour retirer les têtes de rivets d'un côté de la chaîne dentée. Ces outils ne sont pas inclus dans le kit de réparation. Effectuez les travaux conformément aux instructions de réparation fournies.

Articles inclus · T2

- 1 × Coffret en bois
- 1 × Instructions de réparation
- 1 × Enclume
- 1 × Outil de formage de rivets, partie inférieure
- 1 × Outil de retrait de rivet, partie inférieure
- 1 × Outil de formage de rivets, partie supérieure
- 1 × Poinçon à rivets
- 30 × Rivet type T2
- 20 × Maillon de chaîne central de type T2
- 8 × Maillon de chaîne gauche type T2
- 8 × Maillon de chaîne droit type T2
- 4 × Vis à tête fraisée de rechange
- 4 × Vis à tête creuse de rechange
- 4 × Rondelle de sécurité Schnorr de rechange
- 4 × Rondelle de rechange pour vis à tête creuse
- 1 × Jeu de goupilles élastiques de rechange
- 1 × Bague de retenue de rechange pour pignon de chaîne
- 1 × Chaîne dentée type T2
- 1 × Boulon creux de rechange pour tuyau de soufflage d'air
- 2 × Rondelle d'étanchéité de rechange pour boulon creux
- 1 × Bague d'étanchéité de rechange en aluminium pour boulon creux
- 1 × Jeu de roulements à billes de rechange pour guide-chaîne

Unité de traitement de l'air

La base de votre moteur pneumatique

L'ensemble filtre-régulateur-lubrificateur à air comprimé est indispensable au fonctionnement de nos appareils pneumatiques AWEX carton-stripper. Il règle la pression de fonctionnement, sépare l'eau de l'air comprimé et ajoute un fin brouillard d'huile pour lubrifier le moteur.



Pression

régler

Eau

séparer

Huile

ajouter au flux d'air

Trois fonctions, un système

L'ensemble filtre-régulateur-lubrificateur à air comprimé est indispensable au fonctionnement de nos appareils pneumatiques AWEX carton-stripper. Il règle la pression de fonctionnement, sépare l'eau de l'air comprimé et ajoute un fin brouillard d'huile pour lubrifier le moteur.

Articles inclus

Séparateur d'eau · Lubrificateur · Manomètre ·
Régulateur de pression · Support de montage ·
Queues de tuyaux · Colliers de serrage · Bagues
d'étanchéité en aluminium

Pourquoi la lubrification est importante

Sans lubrification adéquate, les aubes du moteur peuvent fonctionner à sec et se briser en peu de temps, provoquant l'arrêt de l'outil. Les aubes du moteur endommagées peuvent être remplacées. Veuillez nous contacter pour la réparation appropriée.

Adapté à votre poste de travail

Veuillez nous indiquer votre modèle d'outil et votre alimentation en air comprimé existante afin que nous puissions discuter du raccordement et de la version appropriée.

Pour que votre AWEX continue à travailler

Nous réparons les appareils AWEX de notre fabrication et vous accompagnons pour les pièces détachées, l'entretien et les transformations possibles, y compris pour les appareils anciens.

De la pièce au sous-ensemble

Envoyez modèle, description du défaut et photos de la plaque et des pièces à info@awex.de.

Aussi pour les anciens appareils

AWEX-T2 et AWEX-T2D ne sont plus disponibles. Nous proposons toujours des réparations et des pièces de rechange. De nombreux appareils peuvent être suivis pendant des décennies ; les possibilités sont examinées au cas par cas.

Le bon interlocuteur

Vous pouvez contacter votre revendeur ou directement AWEX.

Si vous nous contactez directement, nous transmettons d'abord votre demande au revendeur AWEX compétent dans votre pays d'origine.

Si le revendeur ne répond pas sous sept jours, vous pouvez de nouveau contacter directement AWEX.

Autres marques / couleurs :
Contactez d'abord le distributeur concerné.


Moderniser des outils plus anciens avec une utilisation à deux mains

Les outils éprouvés peuvent être mis à niveau : par exemple, nous pouvons convertir un AWEX-T2 pneumatique standard en un AWEX-T2 2hand avec commande à deux mains. Nous évaluons individuellement si et comment votre ancien outil pneumatique AWEX peut être converti en une utilisation à deux mains. Envoyez-nous la désignation du modèle et, si possible, des photos de l'outil et de sa plaque signalétique.

L'original par son inventeur

Une entreprise familiale depuis 1984

L'invention de l'effeuilleuse portative à chaîne dentée rotative par l'ingénieur en mécanique Helmut Wolter a jeté les bases de l'AWEX. Depuis la création de l'entreprise en 1984, nous développons et fabriquons des outils qui accélèrent considérablement l'élimination des déchets de découpe extérieurs. Aujourd'hui, Michael Wolter dirige l'entreprise familiale depuis sa deuxième génération.

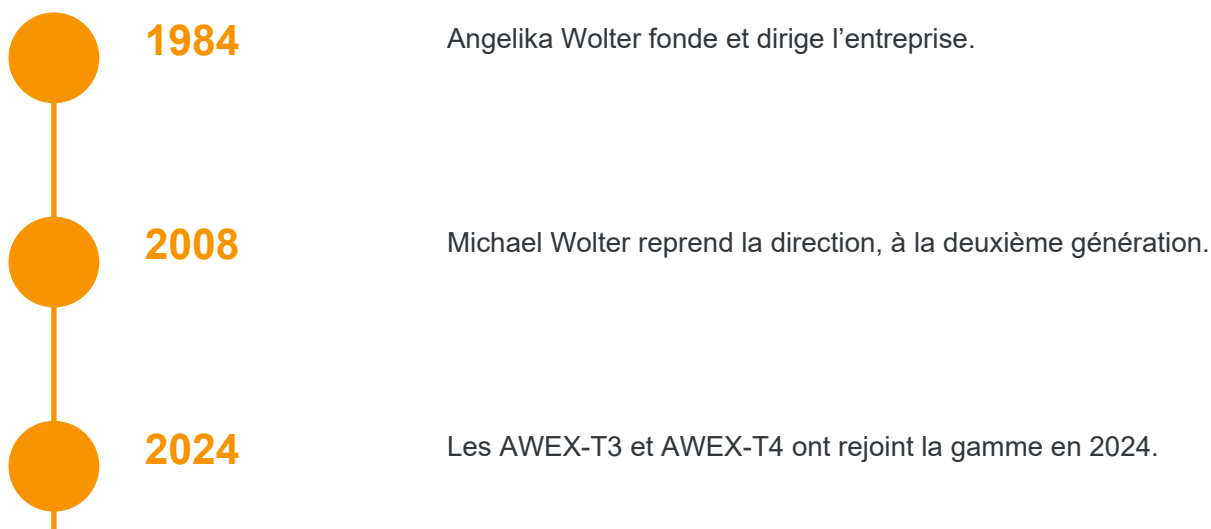

Fabriqué en Allemagne

La plupart des composants et les travaux de découpe laser, fraisage, tournage, soudage, trempe, chromage et peinture sont réalisés par nous et des entreprises spécialisées de la région. Les composants achetés proviennent de l'UE. Nous fabriquons nos outils en interne auprès d'entreprises spécialisées de notre région. Les moteurs pneumatiques sont fournis par Atlas Copco.

Fabrication régionale et longue durée d'utilisation

Beaucoup de nos composants sont restés les mêmes au fil des décennies. Cela permet un approvisionnement à long terme en pièces de rechange et constitue la base pour réparer les appareils plus anciens ou les mettre à niveau avec des composants actuels. Nous examinons également au cas par cas les solutions de réparation ou de transformation pour les générations précédentes. Indiquez-nous le modèle et les données de l'appareil.

Made in Germany

Fabrication propre · Partenaires régionaux · Appareils réparables

Bien préparer la solution adaptée

Quelle version choisir ?

Indiquez les matériaux travaillés et les produits fabriqués : cartons, étuis pliants ou présentoirs, par exemple. Des photos, le grammage en g/m² et éventuellement votre site Internet suffisent généralement ; aucun échantillon n'est nécessaire.

Peut-on passer d'une chaîne de 8 mm à 20 mm ?

La conversion sur site de la chaîne dentée étroite de 8 mm à la chaîne plus large de 20 mm, ou vice versa, n'est techniquement pas possible. Le remplacement de chaînes de même largeur et toute modification plus importante sont des questions distinctes ; veuillez nous demander la solution appropriée pour votre outil.

Les appareils sont-ils prêts à l'emploi ?

L'outil est fourni prêt à être raccordé avec un raccord rapide pour un tuyau d'un diamètre intérieur de 9 mm. Des outils de remplacement de chaîne et un manuel d'utilisation en allemand ou en anglais, comprenant une liste de pièces de rechange, sont inclus. Les AWEX-T3 et AWEX-T4 sont fournis avec un raccord rapide de sécurité.

Comment préserver le moteur ?

Le moteur pneumatique professionnel Atlas Copco est robuste et nécessite peu d'entretien. Un groupe filtre-régulateur-lubrificateur d'air comprimé en amont est indispensable : il élimine l'eau de l'air comprimé puis alimente en huile le moteur. Une lubrification inadéquate peut provoquer la rupture des aubes du moteur en peu de temps.

Faut-il annoncer un envoi pour réparation ?

Convenez d'abord de tout envoi par e-mail et attendez notre réponse. Emballez l'appareil soigneusement ; joignez vos coordonnées professionnelles et une description du défaut.

Où trouver les revendeurs et documents ?

L'AWEX est représentée à travers un réseau international de revendeurs. Trouvez votre interlocuteur dans notre annuaire de revendeurs. Chaque outil est fourni avec un manuel en allemand ou en anglais. Également disponibles au format PDF sur demande.

Une question ou une demande de devis ?

Indiquez votre société, l'adresse postale complète, un interlocuteur, l'e-mail et le téléphone. Précisez votre application ou le modèle souhaité et, si disponible, votre numéro de TVA.



Rendons votre transformation plus efficace

Quel matériau traitez-vous ?


Décrivez-nous votre application. Nous vous conseillons sur le décortiqueur de carton adapté, les accessoires, les pièces de rechange et le service.

Michael Wolter

Équipement pour l'industrie de la transformation du carton
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Allemagne

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Scannez pour découvrir
AWEX en ligne

www.awex.de

Octobre 2026 · Photographies : Stephan Patzsch
Nous convenons personnellement avec vous des détails du produit et de sa version.