



Kevesebb kézi munka

Végezzen többet

Távolítsa el a stancolási hulladékot másodpercek alatt

AWEX-T3

kompakt
erőteljes
az Ön ívrakatához



Az eredeti a feltalálótól

1984 óta házon belül gyártják · Made in Germany



AWEX honlap

Több idő a következő munkafázisra

A AWEX carton-stripper-ek mechanikusan távolítják el a külső stancolt hulladékot a kivágott lapok halmazaiból. A lánc lecsupaszítja a szegmentált hulladék szélét, miközben a nyersdarabok egymásra rakva maradnak a további átalakításhoz.

Nyomdák, csomagolóanyag-gyártók és kartonfeldolgozások: kevesebb kézi munka a külső stancolt hulladék eltávolításakor, több idő a következő gyártási lépésekre.

01 Gyorsabban a következő lépéshez

Töltsön kevesebb időt a külső stancolt hulladék kézi eltávolításával, és több időt a következő átalakítási fokozattal.

02 Alacsonyabb költség megrendelésenként

A megtakarított munkaidő csökkentheti a feldolgozási költségeket. A lehetséges megtakarítás az alkalmazástól függ.

03 A rakat rendjének megőrzése

A stancolt ívek megtartják elrendezésüket a rakatban, ami segíti a következő feldolgozási lépést.

Az Ön AWEX termékvilága

03

Így működik az AWEX

04

Hogyan működik és az előkészítés

05

AWEX-modellek összehasonlítása

06-11

A hat kivitel

12-16

Tartozékok részletesen

17

Szerviz, javítások és pótalkatrészek

18

Családi vállalkozás 1984 óta

19

Tanácsadás és gyakorlat

20

Kérjen tanácsot

A CSOMAGOLÓ- ÉS NYOMDAIPAR SZAKEMBEREINEK

Hajtogatott dobozok gyártói · Kartondoboz- és csomagolóanyag-gyártók · Hullámkartongyártók · Display- és POS-eszközök gyártói · Csomagolóanyag-nyomdák · Stancoló- és továbbfeldolgozó üzemek

A külső stancolt hulladékot mechanikusan távolítsa el



A körbefutó fogaslánc szakaszonként eltávolítja az előkészített külső hulladékszelt a rakatból. A krómozott védőburkolat óvja a stancolt íveket, és segíti a gép vezetését a rakat mentén.

1 Előkészítés

A külső hulladékélt segédvágásokkal szakaszokra kell osztani, ahogy az a rajzon is látható. Ezek a vágások beépíthetők a megfelelő vágószerszámokba.

2 Hulladékeltávolítás

A forgó, edzett fogazott lánc szakaszonként távolítja el a külső stancolt hulladékot közvetlenül a kötegből.

3 Továbbfeldolgozás

A stancolt nyersdarabok a hulladékeltávolítás során megtartják igazodásukat, támogatva a következő feldolgozási lépést.

NÉZD MEG A VIDEÓT. NÉZD MEG, MILYEN GYORSAN MŰKÖDIK

A videó a korábbi modelleket mutatja be. A látható sebesség a jelenlegi szerszámokkal is elérhető; modelltől és alkalmazástól függően nagyobb sebesség is lehetséges. Új videó készül.




Az anyaghoz és a hulladékszelhez igazítva

AWEX készülékeink papír, karton, tömör karton, hullámkarton és mikrohullámkarton, valamint megfelelő műanyag lemezek (PP üregkamrás lemezek vagy üregkamrás polipropilén lemezek) külső stancolási hulladékát távolítják el. Az anyag, a stancolás és a hulladék szélessége határozza meg a megfelelő fogazott láncot és készülékkivitelt. Laminált formátumok is feldolgozhatók. Tapasztalataink szerint már körülbelül 100 g/m² négyzetmétertömegtől feldolgozhatók az anyagok. Az alkalmasság az anyagtól, a stancolástól és a stancolási hulladék szélességétől függ.

MŰKÖDÉSI ELV

Stancolt ív két hajtogatott doboz kiterített rajzával

Tartóhidak

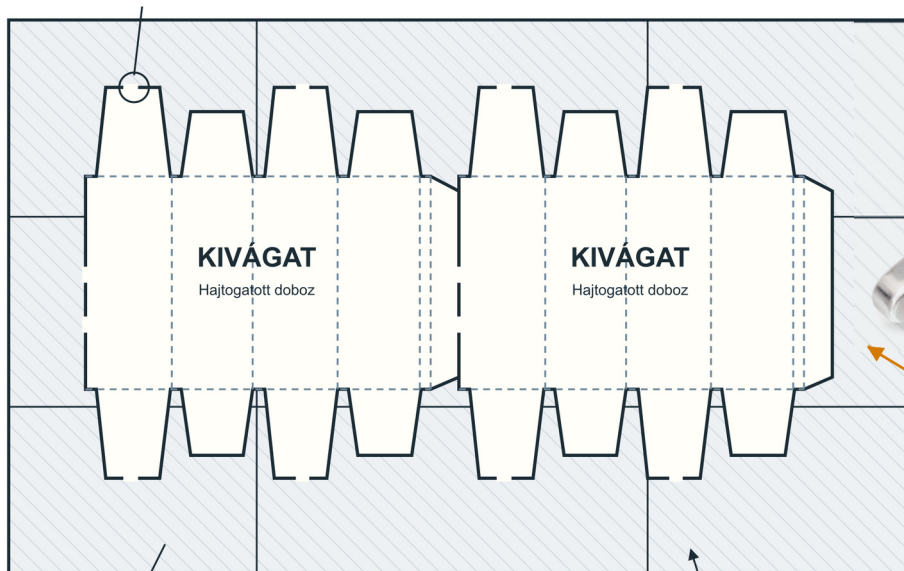

Külső stancolási hulladék

Segédvágások a hosszú hulladékdarabok felosztására

— Stancvonal

--- Bígelővonal

■ Hulladék

--- Tartóhid



AWEX fogaslánc

a külső stancolási hulladékra helyezni

A rakat számít

A külső hulladékélt segédvágásokkal szakaszokra kell osztani, ahogy az a rajzon is látható. Ezek a vágások beépíthetők a megfelelő vágószerszámokba. Az összekötő hidak számának a szükséges minimumra csökkentése jelentősen felgyorsíthatja a stancolási hulladék eltávolítását.

Sűrített levegő ellátás és karbantartás

6,3 bar · A professzionális Atlas Copco levegőmotor robusztus és kevés karbantartást igényel. Elengedhetetlen a elé kapcsolt sűrített levegőszűrő-szabályozó-kenő egység: eltávolítja a vizet a sűrített levegőből, majd olajjal látja el a motort. A nem megfelelő kenés miatt a motorlapátok rövid időn belül eltörhetnek.

Minimális hulladékszélesség: karton / mikrohullám 8 mm · hullámkarton 20 mm

Három modell hat megfelelő kivitel

Minden modell eltávolítja a külső stancolt hulladékot. A megfelelő változat az anyagtól és a hulladék szélétől függ. Tekintse meg a termék részleteit a méretekről, a lehúzólánról, a láncvédőről és az egyéb különbségekről.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Műszaki előírások	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Teljesítmény	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Levegőfogyasztás	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Súly	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Láncszélesség	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Burkolatszélesség	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Méretetek (H x Sz x M)	38 x 15 x 20 cm	43 x 15,5 x 20 cm	38 x 15 x 20 cm	43 x 15,5 x 20 cm	47 x 15 x 20 cm	48 x 15,5 x 20 cm

Melyik kivitel megfelelő?

A 8AC modellt kifejezetten keskeny hulladékterületeken használja. Normál, nagyobb vagy vastagabb külső hulladékhoz a T3 és a T4 javasolt. Kétkézes működtetésű változat

AWEX-8AC

A keskeny hulladékterületek specialistája

Az AWEX-8AC különösen keskeny, a rakat mélyén található hulladékszakaszokhoz készült. Edzett 8-as típusú fogazott lánc 8 mm széles, a láncvédő kb. 15,5 mm széles. Ezt a vékony kialakítást kifejezetten ezekhez a keskeny hulladékszakaszokhoz tervezték.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,16 kg

Súly

8 mm

Láncszélesség

Mindennapi munkához tervezve

Keskeny területekhez

Edzett 8-as típusú fogazott lánc 8 mm széles, a láncvédő kb.

Munkavégzés mélyebben a rakatban

A 8 mm széles fogazott lánc és a keskeny védőburkolat eléri a rakat mélyebben fekvő, keskeny hulladéksávjait.

A megfelelő modell kiválasztása

A 8AC modellt kifejezetten keskeny hulladékterületeken használja. Normál, nagyobb vagy vastagabb külső hulladékhoz a T3 és a T4 javasolt.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Motor	Atlas Copco
Teljesítmény	500 W
Üzemi nyomás	6,3 bar
Levegőfogyasztás	14 l/s (840 l/min)
Súly	3,16 kg
Láncszélesség	8 mm
Burkolatszélesség	15,5 mm
Méretek (H × Sz × M)	38 × 15 × 20 cm

Kétkezes működtetésű változat

A szerszám működéséhez mindkét kezelőkart le kell nyomni. Bármelyik kar elengedése megállítja a szerszámot.

AWEX-8AC 2hand

Keskeny kivitel kétkezes vezérléssel

Ugyanaz a keskeny fogazott lánc és láncvédő, mint a 8AC, kétkezes működtetéssel. A 8 mm széles fogazott lánc és a keskeny védőburkolat eléri a rakat mélyebben fekvő, keskeny hulladéksávjait.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,73 kg

Súly

8 mm

Láncszélesség

Mindennapi munkához tervezve

Keskeny területekhez

Edzett 8-as típusú fogazott lánc 8 mm széles, a láncvédő kb.

Munkavégzés mélyebben a rakatban

A 8 mm széles fogazott lánc és a keskeny védőburkolat eléri a rakat mélyebben fekvő, keskeny hulladéksávjait.

A megfelelő modell kiválasztása

A 8AC modellt kifejezetten keskeny hulladékterületeken használja. Normál, nagyobb vagy vastagabb külső hulladékhoz a T3 és a T4 javasolt.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Motor	Atlas Copco
Teljesítmény	500 W
Üzemi nyomás	6,3 bar
Levegőfogyasztás	14 l/s (840 l/min)
Súly	3,73 kg
Láncszélesség	8 mm
Burkolatszélesség	15,5 mm
Méretek (H × Sz × M)	43 × 15,5 × 20 cm

Kétkezes vezetés - bármelyik kar elengedése leállítja a gépet

A szerszám működéséhez mindkét kezelőkart le kell nyomni. Bármelyik kar elengedése megállítja a szerszámot.

AWEX-T3

Kompakt erő

Az AWEX-T3 alkalmas normál hulladékrészekre, valamint valamivel nagyobb és vastagabb, nagyobb nyomást igénylő szakaszokra. Kompakt 500 W-os pneumatikus hajtása és 20 mm széles fogazott lánc az AWEX-T2 korábbi alkalmazásait is lefedi.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,0 kg

Súly

20 mm

Láncszélesség

Mindennapi munkához tervezve

Alkalmazás és megfelelő anyagok

Kartonhoz, mikrohullámú hullámkartonhoz, hullámkartonhoz és üregkamrás polipropilén lemezekhez. Laminált formátumok is feldolgozhatók.

A rakat rendjének megőrzése

A stancolt ívek megtartják elrendezésüket a rakatban, ami segíti a következő feldolgozási lépést.

Lánc az anyaghoz igazítva

A túlnyomórészt hullámkarton alkalmazásokhoz az AWEX-T3 és az AWEX-T4 speciális típusú T2W fogazott láncsal szállítható a szabványos T2 lánc helyett.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Motor	Atlas Copco
Teljesítmény	500 W
Üzemi nyomás	6,3 bar
Levegőfogyasztás	14 l/s (840 l/min)
Súly	4,0 kg
Láncszélesség	20 mm
Burkolatszélesség	30 mm
Méretek (H × Sz × M)	38 × 15 × 20 cm

Kétkezes működtetésű változat

A szerszám működéséhez mindkét kezelőkart le kell nyomni. Bármelyik kar elengedése megállítja a szerszámot.

AWEX-T3 2hand

Kompakt erő kétkezes vezérléssel

A kompakt T3 változat kétkezes működtetéssel.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,55 kg

Súly

20 mm

Láncszélesség

Mindennapi munkához tervezve

Alkalmazás és megfelelő anyagok

Kartonhoz, mikrohullámú hullámkartonhoz, hullámkartonhoz és üregkamrás polipropilén lemezekhez. Laminált formátumok is feldolgozhatók.

A rakat rendjének megőrzése

A stancolt ívek megtartják elrendezésüket a rakatban, ami segíti a következő feldolgozási lépést.

Lánc az anyaghoz igazítva

A túlnyomórészt hullámkarton alkalmazásokhoz az AWEX-T3 és az AWEX-T4 speciális típusú T2W fogazott láncsal szállítható a szabványos T2 lánc helyett.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Motor	Atlas Copco
Teljesítmény	500 W
Üzemi nyomás	6,3 bar
Levegőfogyasztás	14 l/s (840 l/min)
Súly	4,55 kg
Láncszélesség	20 mm
Burkolatszélesség	30 mm
Méretek (H × Sz × M)	43 × 15,5 × 20 cm

Kétkezes vezetés - bármelyik kar elengedése leállítja a gépet

A szerszám működéséhez mindkét kezelőkart le kell nyomni. Bármelyik kar elengedése megállítja a szerszámot.

AWEX-T4

Nagy teljesítményű prémium modell

Az AWEX-T4 a legerősebb modellünk, 650 W-os pneumatikus motorral. Alkalmas rendszeres, nagyobb és vastagabb, különösen nagy nyomást igénylő hulladékszakszokhoz, és lefedi az AWEX-T3 és AWEX-T2 alkalmazási területeit is. A fogazott lánc 20 mm széles.



650 W

Atlas Copco · Motor

4,7 kg

Súly

20 mm

Láncszélesség

Mindennapi munkához tervezve

Alkalmazás és megfelelő anyagok

Kartonhoz, mikrohullámú hullámkartonhoz, hullámkartonhoz és üregkamrás polipropilén lemezekhez. Laminált formátumok is feldolgozhatók.

A rakat rendjének megőrzése

A stancolt ívek megtartják elrendezésüket a rakatban, ami segíti a következő feldolgozási lépést.

Lánc az anyaghoz igazítva

A túlnyomórészt hullámkarton alkalmazásokhoz az AWEX-T3 és az AWEX-T4 speciális típusú T2W fogazott láncsal szállítható a szabványos T2 lánc helyett.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Motor	Atlas Copco
Teljesítmény	650 W
Üzemi nyomás	6,3 bar
Levegőfogyasztás	17 l/s (1 020 l/min)
Súly	4,7 kg
Láncszélesség	20 mm
Burkolatszélesség	30 mm
Méretek (H × Sz × M)	47 × 15 × 20 cm

Kétkezes működtetésű változat

A szerszám működéséhez mindkét kezelőkart le kell nyomni. Bármelyik kar elengedése megállítja a szerszámot.

AWEX-T4 2hand

650 watt kétkezes vezérléssel

Az erőteljes T4-es változat kétkezes működtetéssel.



650 W

Atlas Copco · Motor

5,3 kg

Súly

20 mm

Láncszélesség

Mindennapi munkához tervezve

Alkalmazás és megfelelő anyagok

Kartonhoz, mikrohullámú hullámkartonhoz, hullámkartonhoz és üregkamrás polipropilén lemezekhez. Laminált formátumok is feldolgozhatók.

A rakat rendjének megőrzése

A stancolt ívek megtartják elrendezésüket a rakatban, ami segíti a következő feldolgozási lépést.

Lánc az anyaghoz igazítva

A túlnyomórészt hullámkarton alkalmazásokhoz az AWEX-T3 és az AWEX-T4 speciális típusú T2W fogazott láncsal szállítható a szabványos T2 lánc helyett.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Motor	Atlas Copco
Teljesítmény	650 W
Üzemi nyomás	6,3 bar
Levegőfogyasztás	17 l/s (1 020 l/min)
Súly	5,3 kg
Láncszélesség	20 mm
Burkolatszélesség	30 mm
Méret (H × Sz × M)	48 × 15,5 × 20 cm


Kétkezes vezetés - bármelyik kar elengedése leállítja a gépet

A szerszám működéséhez mindkét kezelőkart le kell nyomni. Bármelyik kar elengedése megállítja a szerszámot.

Súlykiegyenlítő Standard

Az AWEX egyensúlyban

Az állítható rugókiegyenlítő a készülék teljes súlyát elbírja, és megkönnyíti az AWEX carton-stripper kezelését. A kábel hossza és a kiegyenlítő erő beállítható úgy, hogy a szerszám a megfelelő munkamagasságban lebegjen. Ez jelentősen megkönnyíti a szerszám levezetését a kötegből és az utána történő felemelést.

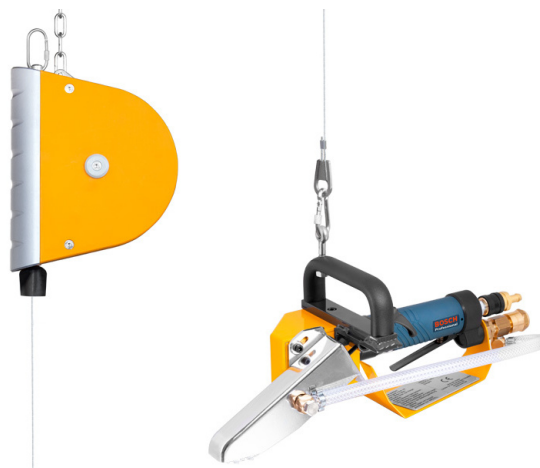

4-8 kg

Terhelhetőség

max. 3 m

Kábel hosszabbító

3,9 kg

A súlykiegyenlítő tömege

Cél és alkalmazás

Az állítható rugókiegyenlítő a készülék teljes súlyát elbírja, és megkönnyíti az AWEX carton-stripper kezelését. A kábel hossza és a kiegyenlítő erő beállítható úgy, hogy a szerszám a megfelelő munkamagasságban lebegjen. Ez jelentősen megkönnyíti a szerszám levezetését a kötegből és az utána történő felemelést.

Beállítás és verzió

Az ügyfél a mellékelt imbuszkulcs segítségével állítja be a kiegyensúlyozót; akkus csavarhúzó segíthet a beállításban. Az akkumulátoros csavarhúzó nem tartozéka. Kövesse a vonatkozó kezelési utasításokat.


A Standard kivitel részletesen

A Standard változat súlytartást biztosít a tekercses levegőtömlőhöz való kiegészítő vezető nélkül. A használati útmutatót mellékeljük. Kérjük, adja meg a szerszám modelljét és a tervezett munkamagasságot, hogy megbeszélhessük Önnel a megfelelő kiegyensúlyozót és beállítást.

Súlykiegyenlítő Premium

A súly és a levegővezeték kézben tartva

Az állítható rugókiegyenlítő a készülék teljes súlyát elbírja, és megkönnyíti az AWEX carton-stripper kezelését. A kábel hossza és a kiegyenlítő erő beállítható úgy, hogy a szerszám a megfelelő munkamagasságban lebegjen. Ez jelentősen megkönnyíti a szerszám levezetését a kötegből és az utána történő felemelést.

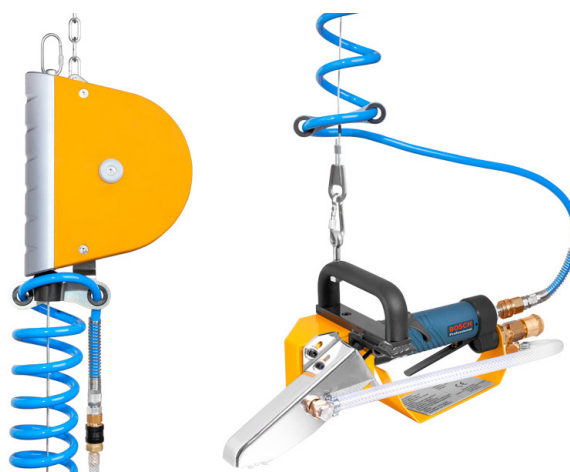

4-8 kg

Terhelhetőség

max. 3 m

Kábel hosszabbító

4,9 kg

A súlykiegyenlítő tömege

Cél és alkalmazás

Az állítható rugókiegyenlítő a készülék teljes súlyát elbírja, és megkönnyíti az AWEX carton-stripper kezelését. A kábel hossza és a kiegyenlítő erő beállítható úgy, hogy a szerszám a megfelelő munkamagasságban lebegjen. Ez jelentősen megkönnyíti a szerszám levezetését a kötegből és az utána történő felemelést.

Beállítás és verzió

Az ügyfél a mellékelt imbuszkulcs segítségével állítja be a kiegyensúlyozót; akkus csavarhúzó segíthet a beállításban. Az akkumulátoros csavarhúzó nem tartozéka. Kövesse a vonatkozó kezelési utasításokat.

A Premium kivitel a tömlőt is vezeti

A prémium változat emellett tartalmaz egy vezetőt a tekercses levegőtömlőhöz és a forgócsatlakozásokat dugaszoló csomaggal és egy NW7 gyorscsatlakozóval. Ezért segít a levegőtömlő kezelésében, valamint a szerszám súlyának megtartásában. Kövesse a vonatkozó kezelési utasításokat.

Javítókészlet Standard

Fogasláncok javítása

A javítókészlet lehetővé teszi a sérült fogazott láncok saját maga megjavítását. Tartalmazza a megfelelő szegecselő szerszámokat, pótalkatrészeket és javítási utasításokat. Az összes mellékelt alkatrész egyedileg is megrendelhető.



A következő alkatrészlista a T2 típusú fogazott láncokhoz tartozó verziót mutatja. A javítókészlet a T2W és a 8-as típushoz is elérhető. Érdeklődéskor kérjük adja meg a lánc típusát, hogy meg tudjuk erősíteni a megfelelő tartalmat.

62 alkatrész

A javítókészlet tartalma

3 típus

T2, T2W és 8 típushoz

Egyenként

Külön rendelhető

Cél és alkalmazás

A sérült fogasláncot nem minden esetben kell teljesen kicserélni. Az előírt szerszámokkal és alkatrészekkel, a mellékelt útmutató szerint megfelelő javítások végezhetők.

További eszközök szükségesek

A fogazott lánc egyik oldalán lévő szegecsfejek eltávolításához egy asztali satu, egy mérnöki kalapács és egy csiszológép vagy sarokcsiszoló is szükséges. Ezeket a szerszámokat a javítókészlet nem tartalmazza. A munkát a mellékelt javítási utasítások szerint végezze el.

Tartalmazott elemek · T2

- 1 × Fa doboz
- 1 × Javítási utasítások
- 1 × Üllő
- 1 × Szegecsformázó szerszám, alsó rész
- 1 × Szegecseltávolító szerszám, alsó rész
- 1 × Szegecsformázó szerszám, felső rész
- 1 × Szegecslyukasztó
- 20 × T2 típusú szegecs
- 15 × T2 típusú középső láncszem
- 5 × T2 típusú bal láncszem
- 5 × T2 típusú jobb láncszem
- 2 × Tartalék súllyesztett csavar
- 2 × Tartalék aljzatfejű csavar
- 2 × Tartalék Schnorr biztonsági alátét
- 2 × Tartalék alátét dugófejű csavarhoz
- 1 × Tartalék rugós csap készlet
- 1 × Tartalék rögzítőgyűrű a lánckerékhez

Javítókészlet Premium

Fogasláncok javítása

A javítókészlet lehetővé teszi a sérült fogazott láncok saját maga megjavítását. Tartalmazza a megfelelő szegecselő szerszámokat, pótalkatrészeket és javítási utasításokat. Az összes mellékelt alkatrész egyedileg is megrendelhető.



A következő alkatrészlista a T2 típusú fogazott láncokhoz tartozó verziót mutatja. A javítókészlet a T2W és a 8-as típushoz is elérhető. Érdeklődéskor kérjük adja meg a lánc típusát, hogy meg tudjuk erősíteni a megfelelő tartalmat.

97 alkatrész

A javítókészlet tartalma

3 típus

T2, T2W és 8 típushoz

Egyenként

Külön rendelhető

Cél és alkalmazás

A sérült fogasláncot nem minden esetben kell teljesen kicserélni. Az előírt szerszámokkal és alkatrészekkel, a mellékelt útmutató szerint megfelelő javítások végezhetők.

További eszközök szükségesek

A fogazott lánc egyik oldalán lévő szegecsfejek eltávolításához egy asztali satu, egy mérnöki kalapács és egy csiszológép vagy sarokcsiszoló is szükséges. Ezeket a szerszámokat a javítókészlet nem tartalmazza. A munkát a mellékelt javítási utasítások szerint végezze el.

Tartalmazott elemek · T2

- 1 × Fa doboz
- 1 × Javítási utasítások
- 1 × Üllő
- 1 × Szegecsformázó szerszám, alsó rész
- 1 × Szegecseltávolító szerszám, alsó rész
- 1 × Szegecsformázó szerszám, felső rész
- 1 × Szegecslyukasztó
- 30 × T2 típusú szegecs
- 20 × T2 típusú középső láncszem
- 8 × T2 típusú bal láncszem
- 8 × T2 típusú jobb láncszem
- 4 × Tartalék súllyesztett csavar
- 4 × Tartalék aljzatfejű csavar
- 4 × Tartalék Schnorr biztonsági alátét
- 4 × Tartalék alátét dugófejű csavarhoz
- 1 × Tartalék rugós csap készlet
- 1 × Tartalék rögzítőgyűrű a lánckerékhez
- 1 × T2 típusú fogazott lánc
- 1 × Tartalék üreges csavar a légfúvó tömlőhöz
- 2 × Tartalék tömítő alátét üreges csavarokhoz
- 1 × Tartalék alumínium tömítőgyűrű üreges csavarokhoz
- 1 × Tartalék golyóscsapágy készlet lánccvetetőhöz

Levegő-előkészítő egység

A légmotor működésének alapja

A sűrített levegő szűrő-szabályozó-kenő egység nélkülözhetetlen a pneumatikus AWEX carton-stripper készülékeink működtetéséhez. Beállítja az üzemi nyomást, elválasztja a vizet a sűrített levegőtől, és finom olajködöt ad hozzá a motor kenéséhez.



Nyomás

beállítás

Víz

leválasztás

Olaj

adagolás a légáramba

Három feladat, egy rendszer

A sűrített levegő szűrő-szabályozó-kenő egység nélkülözhetetlen a pneumatikus AWEX carton-stripper készülékeink működtetéséhez. Beállítja az üzemi nyomást, elválasztja a vizet a sűrített levegőtől, és finom olajködöt ad hozzá a motor kenéséhez.

Miért fontos az olajozás?

Megfelelő kenés nélkül a motorlapátok kiszáradhatnak és rövid időn belül eltörhetnek, aminek következtében a szerszám leáll. A sérült motorlapátok kicserélhetők. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megfelelő javítással kapcsolatban.

Tartalmazott elemek

Vízleválasztó · Kenőanyag · Nyomásmérő ·
Nyomásszabályozó · Rögzítő konzol · Tömlőfarok ·
Tömlőbilincsek · Alumínium tömítőgyűrűk

Az Ön munkahelyéhez igazítva

Kérjük, adja meg a szerszám modelljét és a meglévő sűrített levegő ellátást, hogy megbeszélhessük a csatlakoztatást és a megfelelő verziót.

Hogy az AWEX tovább dolgozzon

Javítjuk a saját gyártású AWEX készülékeket, és segítünk pótalkatrészekkel, karbantartással és lehetséges átalakításokkal, régebbi készülékek esetén is.

Az alkatrésztől a szerelt egységig

Modell, hiba és adattábla/alkatrész képek: info@awex.de.

Régebbi gépekhez is

Az AWEX-T2 és az AWEX-T2D már nem kapható. Javítást és pótalkatrészeket továbbra is biztosítunk. Sok gép évtizedeken át támogatható; az Ön modelljének lehetőségeit egyedileg vizsgáljuk meg.

A megfelelő kapcsolattartó

Fordulhat kereskedőjéhez vagy közvetlenül az AWEX-hez.

Közvetlen megkeresés esetén először továbbítjuk kérését a származási országában illetékes AWEX-kereskedőnek.

Ha a kereskedő hét napon belül nem válaszol, ismét közvetlenül az AWEX-hez fordulhat.

Más márkák / színek:
Először az illetékes forgalmazót keresse.


A régebbi szerszámokat kétkézes kezeléssel utólag szerelje fel

A bevált szerszámok továbbfejleszthetők: például egy szabványos pneumatikus AWEX-T2-et kétkézes működtetéssel AWEX-T2 2hand-vé alakíthatunk. Egyedileg értékeljük, hogy az Ön régebbi pneumatikus AWEX szerszáma átalakítható-e kétkézes működtetésre, és hogyan. Küldje el nekünk a modell megjelölését, és ha lehetséges, fényképeket a szerszámról és a névtáblájáról.

Az eredeti a feltalálótól

Családi vállalkozás 1984 óta

Az AWEX alapjait a Helmut Wolter gépészmérnök találmánya, a forgó fogazott láncsal ellátott kézi kartonhulladék-eltávolító készülék feltalálása rakta le. A cég 1984-es alapítása óta olyan szerszámokat fejlesztünk és gyártunk, amelyek nagymértékben felgyorsítják a külső stancolt hulladék eltávolítását. Ma a Michael Wolter a második generációs családi vállalkozást vezeti.

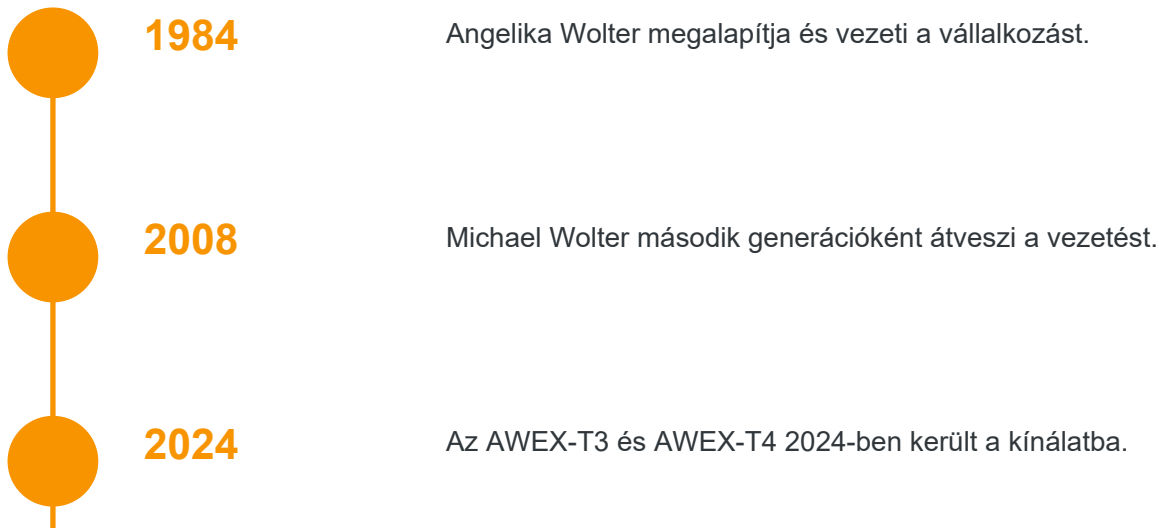

Németországban gyártva

A legtöbb alkatrészt, valamint a lézervágást, marást, esztergálást, hegesztést, edzést, krómozást és festést mi és a régió szakvállalkozásai végezzük. A vásárolt komponensek az EU-ból származnak. Szerszámainkat házon belül gyártjuk régióink szakosodott cégeivel. A levegőmotorokat a Atlas Copco szállítja.

Regionális gyártás és hosszú használat

Sok alkatrészünk változatlan maradt az évtizedek során. Ez lehetővé teszi a hosszú távú alkatrészellátást, és megalapozza a régebbi készülékek javítását vagy a jelenlegi alkatrészekkel való bővítését. A korábbi generációk megfelelő javítását vagy átalakítását is egyedileg vizsgáljuk. Adja meg a modellt és a gép adatait.

Made in Germany

Saját gyártás · Regionális partnerek · Javítható gépek

Felkészülten a megfelelő megoldásért

Melyik kivitel megfelelő?

Írja le anyagait és termékeit, például dobozokat, hajtogatott kartonokat vagy displayeket. Fotók, g/m²-ben megadott négyzetmétertömeg és esetleg céges honlap rendszerint elég; minta nem szükséges.

Válthatok 8 és 20 mm lánc között?

A helyszíni átalakítás a keskeny 8 mm-es fogazott láncról a szélesebb 20 mm-es láncra, vagy fordítva műszakilag nem lehetséges. Az azonos szélességű láncok cseréje és minden nagyobb módosítás külön kérdés; kérjük, kérdezzen tőlünk az Ön eszközéhez megfelelő megoldásról.

Használatra készek a szállított gépek?

A szerszámot csatlakoztatásra készen szállítjuk, gyorscsatlakozóval egy 9 mm-es belső átmérőjű tömlőhöz. A lánccsere szerszámok és a német vagy angol nyelvű kezelési útmutató alkatrészlistát is tartalmaz. Az AWEX-T3 és AWEX-T4 biztonsági gyorscsatlakozóval szállítjuk.

Hogyan tartható üzemképesen a motor?

A professzionális Atlas Copco levegőmotor robusztus és kevés karbantartást igényel. Elengedhetetlen a elé kapcsolt sűrített levegőszűrő-szabályozó-kenő egység: eltávolítja a vizet a sűrített levegőből, majd olajjal látja el a motort. A nem megfelelő kenés miatt a motorlapátok rövid időn belül eltörhetnek.

Előre jelezni kell a javítási küldeményt?

Minden küldést előzetesen egyeztessen e-mailben, és várja meg a választ. Biztonságosan csomagolja be a gépet; mellékelje a cég- és kapcsolattartási adatokat, valamint a hibaleírást.

Hol találom kereskedőket és dokumentumokat?

Az AWEX nemzetközi kereskedői hálózaton keresztül képviselteti magát. Keresse fel kapcsolattartóját kereskedői címtárunkban. Minden szerszámhoz német vagy angol kézikönyv tartozik. Kérésre PDF-formátumban is elérhetők.

Kérdése van, vagy árajánlatot szeretne?

Adja meg a cég nevét, teljes postacímét, a kapcsolattartót, e-mailt és telefonszámot. Egészítse ki az alkalmazással vagy a kívánt modellel és, ha van, a közösségi adószámmal.



Tegyük hatékonyabbá a feldolgozást

Milyen anyagot dolgozol fel?

Írja le alkalmazását. Segítünk a megfelelő kartonhulladék-eltávolító, tartozékok, pótalkatrészek és szerviz kiválasztásában.

Michael Wolter

Berendezések a kartondoboz-átalakító ipar számára
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Németország

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Olvassa be, és fedezze fel
az AWEX-et online

www.awex.de

2026. október · Termékfotók: Stephan Patzsch
A termék és a kivitel részleteit személyesen egyeztetjük Önnel.