



Meno lavoro manuale

Produrre di più

Rimuovete gli sfridi di fustellatura in pochi secondi


AWEX-T3

compatto
potente
per le vostre pile



L'originale dal suo inventore

Prodotto internamente dal 1984 · Made in Germany



Sito AWEX

Più tempo per la fase successiva

Gli AWEX carton-stripper rimuovono meccanicamente gli scarti fustellati esterni dalle pile di fogli fustellati. La catena rimuove il bordo di scarto segmentato mentre i fustellati rimangono impilati per un'ulteriore trasformazione.

Per tipografi, produttori di imballaggi e lavorazione del cartone: meno lavoro manuale per la rimozione degli scarti fustellati esterni, più tempo per le fasi produttive successive.

01 Più veloce al passaggio successivo

Dedica meno tempo alla rimozione manuale degli scarti fustellati esterni e più tempo alla fase di conversione successiva.

02 Ridurre i costi per commessa

Il tempo di manodopera risparmiato può ridurre i costi di elaborazione. Il potenziale risparmio dipende dall'applicazione.

03 Mantenere ordinata la pila

I fustellati mantengono la loro disposizione nella pila, facilitando la lavorazione successiva.

La vostra gamma AWEX

03

Ecco come funziona AWEX

04

Come funziona e preparazione

05

Confronto modelli AWEX

06-11

Le sei versioni

12-16

Accessori in dettaglio

17

Assistenza, riparazioni e ricambi

18

Un'azienda familiare dal 1984

19

Consulenza e pratica

20

Richiedi consulenza

PER I PROFESSIONISTI DELL'IMBALLAGGIO E DELLA STAMPA

Produttori di astucci pieghevoli · Produttori di cartotecnica e imballaggi · Produttori di cartone ondulato · Produttori di espositori e materiali POS · Stampatori di imballaggi · Aziende di fustellatura e finitura

Rimuovere meccanicamente gli scarti fustellati esterni



La catena dentata in movimento rimuove a segmenti il bordo di sfrido esterno preparato. Il carter cromato protegge i fustellati e aiuta a guidare l'apparecchio lungo la pila.

1 Preparare

Il bordo di scarto esterno deve essere diviso in sezioni mediante tagli ausiliari, come mostrato nello schema. Questi tagli possono essere incorporati nelle rispettive fustelle.

2 Sfridare

La catena dentata rotante e temprata rimuove gli scarti fustellati esterni, sezione per sezione, direttamente dalla pila.

3 Lavorare

I fustellati mantengono il loro allineamento durante lo strippaggio, supportando la successiva fase di trasformazione.

GUARDA IL VIDEO. GUARDA QUANTO VELOCE FUNZIONA

Il video mostra i modelli precedenti. La velocità indicata è raggiungibile anche con gli strumenti attuali; a seconda del modello e dell'applicazione possono essere possibili velocità più elevate. È previsto un nuovo video.




Adatto al vostro materiale e al bordo di sfrido

I nostri apparecchi AWEX rimuovono lo sfrido esterno di fustellatura da carta, cartoncino, cartone compatto, cartone ondulato e cartone microonda, nonché da idonee lastre di plastica (polipropilene alveolare o lastre alveolari in PP). Il materiale, la fustellatura e la larghezza dello sfrido determinano la catena dentata e la versione dell'apparecchio adatte. Si possono lavorare anche formati laminati. In base alla nostra esperienza, è possibile lavorare materiali a partire da circa 100 g/m². L'idoneità dipende dal materiale, dalla fustellatura e dalla larghezza dello sfrido.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Foglio fustellato con due sviluppi di astucci pieghevoli

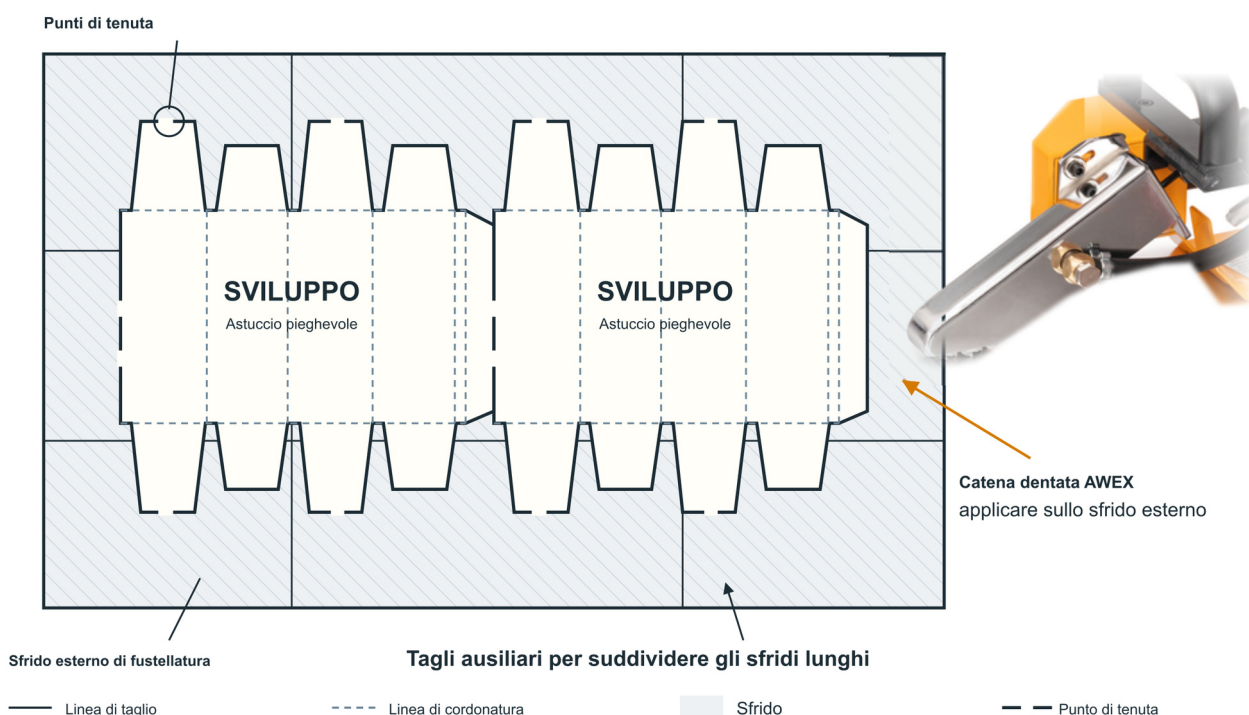

La pila fa la differenza

Il bordo di scarto esterno deve essere diviso in sezioni mediante tagli ausiliari, come mostrato nello schema. Questi tagli possono essere incorporati nelle rispettive fustelle. Ridurre i punti di attacco al minimo necessario può accelerare notevolmente la rimozione dello sfrido.

Fornitura e manutenzione di aria compressa

6,3 bar · Il motore pneumatico professionale Atlas Copco è robusto e richiede poca manutenzione. È essenziale un gruppo filtro-regolatore-lubrificatore dell'aria compressa a monte: rimuove l'acqua dall'aria compressa e quindi fornisce olio al motore. Una lubrificazione inadeguata può causare la rottura delle palette del motore in breve tempo.

Larghezza minima dello sfrido: cartone / microonda 8 mm · cartone ondulato 20 mm

Tre modelli sei versioni adatte

Tutti i modelli rimuovono gli scarti fustellati esterni. La versione adatta dipende dal materiale e dal bordo di scarto. Vedere i dettagli del prodotto per dimensioni, catena dentata, copricatena e altre differenze.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Specifiche tecniche	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Potenza in uscita	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Consumo d'aria	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Peso	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Larghezza catena	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Larghezza carter	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Misure (L × P × H)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Quale versione scegliere?

Usate l'8AC per le zone di sfrido strette. Per sfridi esterni normali, più grandi o più spessi, considerate T3 e T4. Versione con funzionamento a due mani

AWEX-8AC

Lo specialista delle zone strette

AWEX-8AC è progettato per sfridi particolarmente stretti situati più in profondità nella pila. La sua catena dentata temprata di tipo 8 è larga 8 mm; il carter è largo circa 15,5 mm. Questa struttura sottile è destinata specificamente a tali sfridi stretti.



500 W

Atlas Copco · Motore

3,16 kg

Peso

8 mm

Larghezza catena

Progettato per il lavoro quotidiano

Per le zone strette

La sua catena dentata temprata di tipo 8 è larga 8 mm; il carter è largo circa 15,5 mm.

Lavorare più in profondità nella pila

La catena dentata larga 8 mm e il carter stretto consentono di raggiungere sfridi stretti situati più in profondità nella pila.

Scegliere il modello adatto

Usate l'8AC per le zone di sfrido strette. Per sfridi esterni normali, più grandi o più spessi, considerate T3 e T4.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Atlas Copco
Potenza in uscita	500 W
Pressione di esercizio	6,3 bar
Consumo d'aria	14 l/s (840 l/min)
Peso	3,16 kg
Larghezza catena	8 mm
Larghezza carter	15,5 mm
Misure (L × P × H)	38 × 15 × 20 cm

Versione con funzionamento a due mani

Entrambe le leve di comando devono essere premute affinché l'utensile possa funzionare. Rilasciando una delle leve si arresta l'utensile.

AWEX-8AC 2hand

Design stretto con comando a due mani

La stessa catena dentata stretta e la stessa protezione della catena dell'8AC, con funzionamento a due mani. La catena dentata larga 8 mm e il carter stretto consentono di raggiungere sfridi stretti situati più in profondità nella pila.



500 W

Atlas Copco · Motore

3,73 kg

Peso

8 mm

Larghezza catena

Progettato per il lavoro quotidiano

Per le zone strette

La sua catena dentata temprata di tipo 8 è larga 8 mm; il carter è largo circa 15,5 mm.

Lavorare più in profondità nella pila

La catena dentata larga 8 mm e il carter stretto consentono di raggiungere sfridi stretti situati più in profondità nella pila.

Scegliere il modello adatto

Usate l'8AC per le zone di sfrido strette. Per sfridi esterni normali, più grandi o più spessi, considerate T3 e T4.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Atlas Copco
Potenza in uscita	500 W
Pressione di esercizio	6,3 bar
Consumo d'aria	14 l/s (840 l/min)
Peso	3,73 kg
Larghezza catena	8 mm
Larghezza carter	15,5 mm
Misure (L × P × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Guidare con due mani - rilasciare una leva arresta l'apparecchio

Entrambe le leve di comando devono essere premute affinché l'utensile possa funzionare. Rilasciando una delle leve si arresta l'utensile.

AWEX-T3

Potenza compatta

AWEX-T3 è adatto per sezioni di sfrido normali e per sezioni leggermente più grandi e spesse che richiedono maggiore pressione. Il suo azionamento pneumatico compatto da 500 W e la catena dentata larga 20 mm coprono anche le precedenti applicazioni di AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Motore

4,0 kg

Peso

20 mm

Larghezza catena

Progettato per il lavoro quotidiano

Applicazione e materiali idonei

Per cartoncino, cartone microonda, cartone ondulato e lastre in polipropilene alveolare. Si possono lavorare anche formati laminati.

Mantenere ordinata la pila

I fustellati mantengono la loro disposizione nella pila, facilitando la lavorazione successiva.

La catena adatta al materiale

Per applicazioni prevalentemente di cartone ondulato, AWEX-T3 e AWEX-T4 possono essere forniti con la catena dentata di tipo speciale T2W invece della catena di tipo standard T2.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Atlas Copco
Potenza in uscita	500 W
Pressione di esercizio	6,3 bar
Consumo d'aria	14 l/s (840 l/min)
Peso	4,0 kg
Larghezza catena	20 mm
Larghezza carter	30 mm
Misure (L × P × H)	38 × 15 × 20 cm

Versione con funzionamento a due mani

Entrambe le leve di comando devono essere premute affinché l'utensile possa funzionare. Rilasciando una delle leve si arresta l'utensile.

AWEX-T3 2hand

Potenza compatta con comando a due mani

La versione compatta T3 con comando a due mani.



500 W

Atlas Copco · Motore

4,55 kg

Peso

20 mm

Larghezza catena

Progettato per il lavoro quotidiano

Applicazione e materiali idonei

Per cartoncino, cartone microonda, cartone ondulato e lastre in polipropilene alveolare. Si possono lavorare anche formati laminati.

Mantenere ordinata la pila

I fustellati mantengono la loro disposizione nella pila, facilitando la lavorazione successiva.

La catena adatta al materiale

Per applicazioni prevalentemente di cartone ondulato, AWEX-T3 e AWEX-T4 possono essere forniti con la catena dentata di tipo speciale T2W invece della catena di tipo standard T2.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Atlas Copco
Potenza in uscita	500 W
Pressione di esercizio	6,3 bar
Consumo d'aria	14 l/s (840 l/min)
Peso	4,55 kg
Larghezza catena	20 mm
Larghezza carter	30 mm
Misure (L × P × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Guidare con due mani - rilasciare una leva arresta l'apparecchio

Entrambe le leve di comando devono essere premute affinché l'utensile possa funzionare. Rilasciando una delle leve si arresta l'utensile.

AWEX-T4

Il modello premium ad alte prestazioni

AWEX-T4 è il nostro modello più potente, con un motore pneumatico da 650 W. È adatto per sezioni di sfrido regolari, più grandi e più spesse che richiedono una pressione particolarmente elevata e copre anche le applicazioni di AWEX-T3 e AWEX-T2. La catena dentata è larga 20 mm.



650 W

Atlas Copco · Motore

4,7 kg

Peso

20 mm

Larghezza catena

Progettato per il lavoro quotidiano

Applicazione e materiali idonei

Per cartoncino, cartone microonda, cartone ondulato e lastre in polipropilene alveolare. Si possono lavorare anche formati laminati.

Mantenere ordinata la pila

I fustellati mantengono la loro disposizione nella pila, facilitando la lavorazione successiva.

La catena adatta al materiale

Per applicazioni prevalentemente di cartone ondulato, AWEX-T3 e AWEX-T4 possono essere forniti con la catena dentata di tipo speciale T2W invece della catena di tipo standard T2.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Atlas Copco
Potenza in uscita	650 W
Pressione di esercizio	6,3 bar
Consumo d'aria	17 l/s (1 020 l/min)
Peso	4,7 kg
Larghezza catena	20 mm
Larghezza carter	30 mm
Misure (L × P × H)	47 × 15 × 20 cm

Versione con funzionamento a due mani

Entrambe le leve di comando devono essere premute affinché l'utensile possa funzionare. Rilasciando una delle leve si arresta l'utensile.

AWEX-T4 2hand

650 watt con comando a due mani

La potente versione T4 con comando a due mani.



650 W

Atlas Copco · Motore

5,3 kg

Peso

20 mm

Larghezza catena

Progettato per il lavoro quotidiano

Applicazione e materiali idonei

Per cartoncino, cartone microonda, cartone ondulato e lastre in polipropilene alveolare. Si possono lavorare anche formati laminati.

Mantenere ordinata la pila

I fustellati mantengono la loro disposizione nella pila, facilitando la lavorazione successiva.

La catena adatta al materiale

Per applicazioni prevalentemente di cartone ondulato, AWEX-T3 e AWEX-T4 possono essere forniti con la catena dentata di tipo speciale T2W invece della catena di tipo standard T2.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore	Atlas Copco
Potenza in uscita	650 W
Pressione di esercizio	6,3 bar
Consumo d'aria	17 l/s (1 020 l/min)
Peso	5,3 kg
Larghezza catena	20 mm
Larghezza carter	30 mm
Misure (L × P × H)	48 × 15,5 × 20 cm


Guidare con due mani - rilasciare una leva arresta l'apparecchio

Entrambe le leve di comando devono essere premute affinché l'utensile possa funzionare. Rilasciando una delle leve si arresta l'utensile.

Bilanciatore Standard

Il vostro AWEX in equilibrio

Il bilanciatore a molla regolabile sostiene l'intero peso dell'utensile e rende l'AWEX carton-stripper più facile da maneggiare. La lunghezza del cavo e la forza di bilanciamento possono essere regolate in modo che l'utensile galleggi all'altezza di lavoro appropriata. Ciò rende molto più semplice sia guidare l'utensile lungo la pila che sollevarlo successivamente.

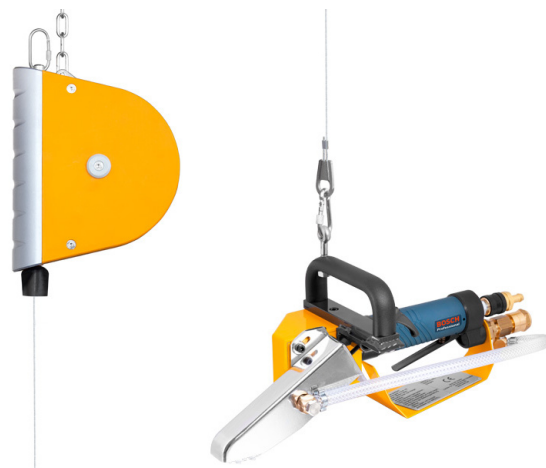

4-8 kg

Capacità di carico

max. 3 m

Prolunga del cavo

3,9 kg

Peso del bilanciatore

Scopo e applicazione

Il bilanciatore a molla regolabile sostiene l'intero peso dell'utensile e rende l'AWEX carton-stripper più facile da maneggiare. La lunghezza del cavo e la forza di bilanciamento possono essere regolate in modo che l'utensile galleggi all'altezza di lavoro appropriata. Ciò rende molto più semplice sia guidare l'utensile lungo la pila che sollevarlo successivamente.

Regolazione e versione

Il cliente regola il bilanciatore utilizzando la chiave esagonale in dotazione; un cacciavite a batteria può aiutare nella regolazione. Il cacciavite a batteria non è incluso. Seguire le relative istruzioni per l'uso.


La versione Standard in dettaglio

La versione Standard fornisce supporto per il peso senza la guida aggiuntiva per un tubo dell'aria a spirale. Le istruzioni per l'uso sono incluse. Comunicaci il modello del tuo utensile e l'altezza di lavoro prevista in modo che possiamo discutere con te il bilanciatore e la regolazione appropriati.

Bilanciatore Premium

Peso e aria compressa sotto controllo

Il bilanciatore a molla regolabile sostiene l'intero peso dell'utensile e rende l'AWEX carton-stripper più facile da maneggiare. La lunghezza del cavo e la forza di bilanciamento possono essere regolate in modo che l'utensile galleggi all'altezza di lavoro appropriata. Ciò rende molto più semplice sia guidare l'utensile lungo la pila che sollevarlo successivamente.

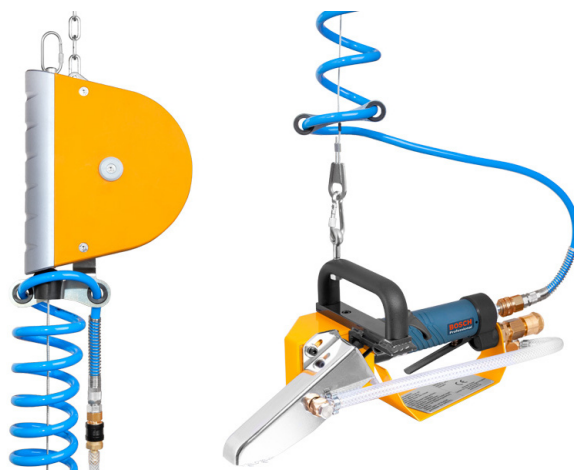

4-8 kg

Capacità di carico

max. 3 m

Prolunga del cavo

4,9 kg

Peso del bilanciatore

Scopo e applicazione

Il bilanciatore a molla regolabile sostiene l'intero peso dell'utensile e rende l'AWEX carton-stripper più facile da maneggiare. La lunghezza del cavo e la forza di bilanciamento possono essere regolate in modo che l'utensile galleggi all'altezza di lavoro appropriata. Ciò rende molto più semplice sia guidare l'utensile lungo la pila che sollevarlo successivamente.

Regolazione e versione

Il cliente regola il bilanciatore utilizzando la chiave esagonale in dotazione; un cacciavite a batteria può aiutare nella regolazione. Il cacciavite a batteria non è incluso. Seguire le relative istruzioni per l'uso.

La versione Premium guida anche il tubo

La versione Premium include inoltre una guida per il tubo dell'aria a spirale e collegamenti girevoli con un nipplo a innesto e un attacco rapido NW7. Aiuta quindi a gestire il tubo di alimentazione dell'aria e a sostenere il peso dell'utensile. Seguire le relative istruzioni per l'uso.

Kit di riparazione Standard

Riparare le catene dentate

Il kit di riparazione consente di riparare da soli le catene dentate danneggiate. Contiene gli strumenti di rivettatura appropriati, i pezzi di ricambio e le istruzioni per la riparazione. Tutte le parti incluse possono essere ordinate anche singolarmente.



L'elenco dei pezzi seguente mostra la versione per catene dentate tipo T2. Il kit di riparazione è disponibile anche per il tipo T2W e il tipo 8. Si prega di specificare il tipo di catena al momento della richiesta in modo che possiamo confermare il contenuto appropriato.

62 pezzi

Contenuto del kit di riparazione

3 tipi

Per T2, T2W e tipo 8

Singolarmente

Ricambi singoli

Scopo e applicazione

Una catena dentata danneggiata non deve sempre essere sostituita completamente. Gli utensili e i ricambi previsti consentono riparazioni adeguate seguendo le istruzioni fornite.

Strumenti aggiuntivi richiesti

Per rimuovere le teste dei rivetti su un lato della catena dentata sono inoltre necessari una morsa da banco, un martello da fabbro e una rettificatrice o una smerigliatrice angolare. Questi strumenti non sono inclusi nel kit di riparazione. Eseguire il lavoro secondo le istruzioni di riparazione fornite.

Articoli inclusi · T2

- 1 × Scatola di legno
- 1 × Istruzioni per la riparazione
- 1 × Incudine
- 1 × Attrezzo per la formatura del rivetto, parte inferiore
- 1 × Strumento per la rimozione dei rivetti, parte inferiore
- 1 × Attrezzo per la formatura del rivetto, parte superiore
- 1 × Punzone per rivetti
- 20 × Rivetto tipo T2
- 15 × Maglia centrale della catena tipo T2
- 5 × Maglia sinistra della catena tipo T2
- 5 × Maglia destra della catena tipo T2
- 2 × Vite a testa svasata di ricambio
- 2 × Vite a testa cilindrica di ricambio
- 2 × Rondella di sicurezza di ricambio Schnorr
- 2 × Rondella di ricambio per vite a brugola
- 1 × Set di perni elastici di ricambio
- 1 × Anello di ritegno di ricambio per pignone catena

Kit di riparazione Premium

Riparare le catene dentate

Il kit di riparazione consente di riparare da soli le catene dentate danneggiate. Contiene gli strumenti di rivettatura appropriati, i pezzi di ricambio e le istruzioni per la riparazione. Tutte le parti incluse possono essere ordinate anche singolarmente.



L'elenco dei pezzi seguente mostra la versione per catene dentate tipo T2. Il kit di riparazione è disponibile anche per il tipo T2W e il tipo 8. Si prega di specificare il tipo di catena al momento della richiesta in modo che possiamo confermare il contenuto appropriato.

97 pezzi

Contenuto del kit di riparazione

3 tipi

Per T2, T2W e tipo 8

Singolarmente

Ricambi singoli

Scopo e applicazione

Una catena dentata danneggiata non deve sempre essere sostituita completamente. Gli utensili e i ricambi previsti consentono riparazioni adeguate seguendo le istruzioni fornite.

Strumenti aggiuntivi richiesti

Per rimuovere le teste dei rivetti su un lato della catena dentata sono inoltre necessari una morsa da banco, un martello da fabbro e una rettificatrice o una smerigliatrice angolare. Questi strumenti non sono inclusi nel kit di riparazione. Eseguire il lavoro secondo le istruzioni di riparazione fornite.

Articoli inclusi · T2

- 1 × Scatola di legno
- 1 × Istruzioni per la riparazione
- 1 × Incudine
- 1 × Attrezzo per la formatura del rivetto, parte inferiore
- 1 × Strumento per la rimozione dei rivetti, parte inferiore
- 1 × Attrezzo per la formatura del rivetto, parte superiore
- 1 × Punzone per rivetti
- 30 × Rivetto tipo T2
- 20 × Maglia centrale della catena tipo T2
- 8 × Maglia sinistra della catena tipo T2
- 8 × Maglia destra della catena tipo T2
- 4 × Vite a testa svasata di ricambio
- 4 × Vite a testa cilindrica di ricambio
- 4 × Rondella di sicurezza di ricambio Schnorr
- 4 × Rondella di ricambio per vite a brugola
- 1 × Set di perni elastici di ricambio
- 1 × Anello di ritegno di ricambio per pignone catena
- 1 × Catena dentata tipo T2
- 1 × Bullone cavo di ricambio per tubo di soffiaggio aria
- 2 × Rondella di tenuta di ricambio per bullone cavo
- 1 × Anello di tenuta in alluminio di ricambio per bullone cavo
- 1 × Set cuscinetti a sfera di ricambio per guida catena

Unità di trattamento aria

La base del vostro motore pneumatico

L'unità filtro-regolatore-lubrificatore dell'aria compressa è essenziale per il funzionamento dei nostri apparecchi pneumatici AWEX carton-stripper. Imposta la pressione operativa, separa l'acqua dall'aria compressa e aggiunge una sottile nebbia d'olio per lubrificare il motore.



Pressione

regolare

Acqua

separare

Olio

aggiungere al flusso d'aria

Tre funzioni, un sistema

L'unità filtro-regolatore-lubrificatore dell'aria compressa è essenziale per il funzionamento dei nostri apparecchi pneumatici AWEX carton-stripper. Imposta la pressione operativa, separa l'acqua dall'aria compressa e aggiunge una sottile nebbia d'olio per lubrificare il motore.

Articoli inclusi

Separatore d'acqua · Lubrificatore · Manometro · Regolatore di pressione · Staffa di montaggio · Code di tubi · Fascette stringitubo · Anelli di tenuta in alluminio

Perché la lubrificazione è importante

Senza un'adeguata lubrificazione, le palette del motore possono funzionare a secco e rompersi in breve tempo, provocando l'arresto dell'utensile. Le palette del motore danneggiate possono essere sostituite. Vi preghiamo di contattarci per la riparazione appropriata.

Adatto alla vostra postazione

Comunicateci il modello del vostro utensile e la fornitura di aria compressa esistente in modo che possiamo discutere il collegamento e la versione appropriata.

Perché il vostro AWEX continui a lavorare

Ripariamo gli apparecchi AWEX di nostra produzione e offriamo supporto per ricambi, manutenzione e possibili conversioni, anche per apparecchi meno recenti.

Dal singolo pezzo al gruppo

Inviare modello, difetto e foto di targhetta e componenti a info@awex.de.

Anche per gli apparecchi meno recenti

AWEX-T2 e AWEX-T2D non sono più disponibili. Continuiamo a offrire riparazioni e ricambi. Per molti apparecchi il supporto è possibile per decenni; valutiamo le possibilità del singolo modello caso per caso.

Il contatto giusto

Potete contattare il vostro rivenditore o direttamente AWEX.

Se ci contattate direttamente, inoltriamo prima la richiesta al rivenditore AWEX competente nel vostro Paese di origine.

Se il rivenditore non risponde entro sette giorni, potete ricontattare direttamente AWEX.

Altri marchi / colori:
Contattate prima il distributore competente.


Aggiorna gli strumenti più vecchi con l'utilizzo a due mani

Gli utensili collaudati possono essere aggiornati: ad esempio, possiamo convertire uno AWEX-T2 pneumatico standard in uno AWEX-T2 2hand con funzionamento a due mani. Valutiamo individualmente se e come il vostro vecchio utensile pneumatico AWEX può essere convertito in funzionamento a due mani. Inviaci la designazione del modello e, se possibile, le foto dell'utensile e la sua targhetta.

L'originale dal suo inventore

Un'impresa di famiglia dal 1984

L'invenzione dell'estrattore portatile di rifiuti di cartone con catena dentata rotante da parte dell'ingegnere meccanico Helmut Wolter ha gettato le basi per AWEX. Da quando l'azienda è stata fondata nel 1984, abbiamo sviluppato e prodotto strumenti che accelerano notevolmente la rimozione degli scarti fustellati esterni. Oggi Michael Wolter gestisce l'azienda di famiglia alla seconda generazione.

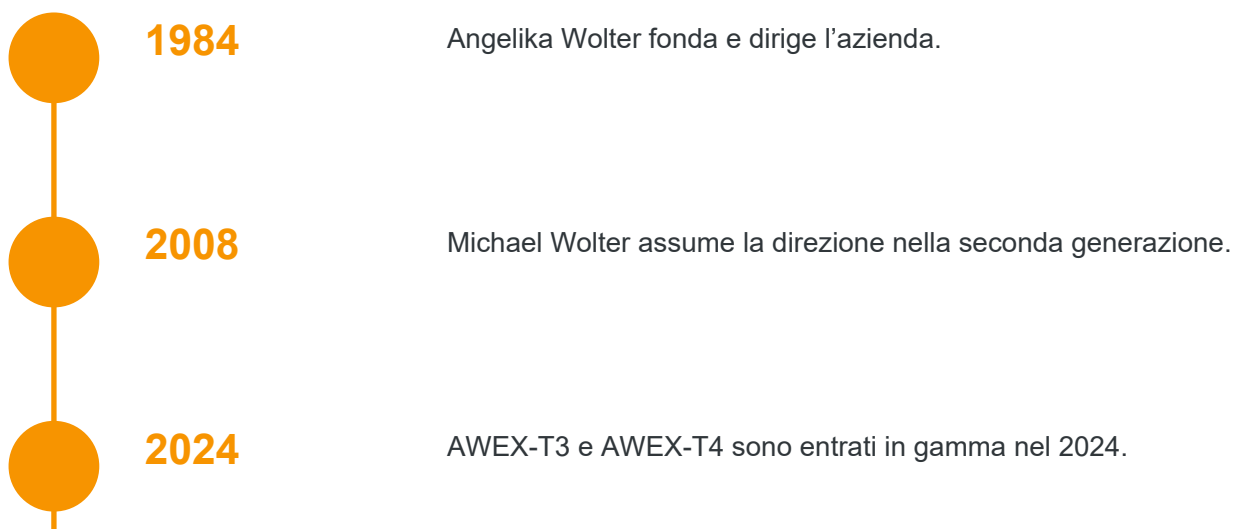

Prodotto in Germania

Noi e aziende specializzate della regione realizziamo la maggior parte dei componenti e le lavorazioni laser, fresatura, tornitura, saldatura, tempra, cromatura e verniciatura. I componenti acquistati provengono dall'UE. Produciamo i nostri utensili internamente presso aziende specializzate nella nostra regione. I motori pneumatici sono forniti da Atlas Copco.

Produzione regionale e lunga durata

Molti dei nostri componenti sono rimasti gli stessi nel corso dei decenni. Ciò consente una fornitura a lungo termine di pezzi di ricambio e costituisce la base per riparare i dispositivi più vecchi o aggiornarli con componenti attuali. Valutiamo singolarmente anche soluzioni di riparazione o trasformazione per le generazioni precedenti. Comunicateci modello e dati dell'apparecchio.

Made in Germany

Produzione propria · Partner regionali · Apparecchi riparabili

Prepararsi bene alla soluzione adatta

Quale versione scegliere?

Descrivete materiali e prodotti, ad esempio scatole, astucci pieghevoli o espositori. Foto, grammatura in g/m² ed eventualmente il sito aziendale sono normalmente sufficienti; non occorrono campioni.

Posso passare da catene di 8 a 20 mm?

La conversione in loco dalla catena dentata stretta da 8 mm alla catena più larga da 20 mm o viceversa non è tecnicamente possibile. La sostituzione di catene della stessa larghezza e l'eventuale modifica più estesa sono discorso a parte; chiedeteci la soluzione appropriata per il vostro utensile.

Gli apparecchi sono pronti all'uso?

L'utensile viene fornito pronto per il collegamento con un raccordo a sgancio rapido per un tubo con diametro interno di 9 mm. Sono inclusi gli strumenti per la sostituzione della catena e un manuale operativo in tedesco o inglese, inclusa la lista dei pezzi di ricambio. AWEX-T3 e AWEX-T4 sono forniti con un attacco rapido di sicurezza.

Come mantenere il motore efficiente?

Il motore pneumatico professionale Atlas Copco è robusto e richiede poca manutenzione. È essenziale un gruppo filtro-regolatore-lubrificatore dell'aria compressa a monte: rimuove l'acqua dall'aria compressa e quindi fornisce olio al motore. Una lubrificazione inadeguata può causare la rottura delle palette del motore in breve tempo.

Devo annunciare una spedizione per riparazione?

Concordate prima ogni spedizione via e-mail e attendete la risposta. Imballate l'apparecchio in modo sicuro; allegare i dati aziendali e di contatto e una descrizione del difetto.

Dove trovare rivenditori e documenti?

AWEX è rappresentata attraverso una rete internazionale di rivenditori. Trova il tuo contatto nella nostra directory dei rivenditori. Ogni strumento viene fornito con un manuale in tedesco o inglese. Disponibili anche in formato PDF su richiesta.

Avete domande o desiderate un preventivo?

Indicate ragione sociale, indirizzo completo, referente, e-mail e telefono. Aggiungete applicazione o modello desiderato e, se disponibile, la partita IVA.



Rendiamo più efficiente la vostra trasformazione

Che materiale lavorate?

Descriveteci la vostra applicazione. Vi consigliamo lo sfridatore adatto, gli accessori, i ricambi e l'assistenza.

Michael Wolter

Attrezzature per l'industria della trasformazione del cartone
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Germania

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Scansionate per scoprire
AWEX online

www.awex.de

Ottobre 2026 · Fotografie: Stephan Patzsch
Concordiamo personalmente con voi i dettagli del prodotto e della versione.