

AWEX carton-stripper

PRODUCTWERELD 2026



Minder handwerk Meer bereiken

Verwijder stansafval in seconden

AWEX-T3

compact
krachtig
voor uw stapel



Het origineel van de uitvinder

Sinds 1984 in eigen beheer geproduceerd · Made in Germany



AWEX-website

Meer tijd voor de volgende productiestap

AWEX carton-stripper verwijderen mechanisch het buitenste gestanste afval van stapels gestanste vellen. De ketting verwijdert de gesegmenteerde afvalrand terwijl de plano's gestapeld blijven voor verdere verwerking.

Voor drukkers, verpakkingsfabrikanten en kartonverwerking: minder handmatig werk bij het afvoeren van extern stansafval, meer tijd voor de volgende productiestappen.

01 Sneller naar de volgende stap

Besteed minder tijd aan het handmatig verwijderen van het buitenste gestanste afval en meer tijd aan de volgende conversiefase.

02 Lagere kosten per opdracht

De bespaarde arbeidstijd kan uw verwerkingskosten verlagen. De potentiële besparingen zijn afhankelijk van uw toepassing.

03 De stapel geordend houden

De gestanste plano's behouden hun ordening in de stapel. Dat ondersteunt de verdere verwerking.

Uw AWEX-productwereld

03

Dit is hoe AWEX werkt

04

Hoe het werkt en voorbereiding

05

AWEX-modellen vergelijken

06-11

De zes uitvoeringen

12-16

Accessoires in detail

17

Service, reparaties en onderdelen

18

Een familiebedrijf sinds 1984

19

Advies & praktijk

20

Vraag advies aan

VOOR PROFESSIONALS IN DE VERPAKKINGS- EN GRAFISCHE INDUSTRIE

Vouwkartonproducenten · Karton- en verpakkingsproducenten · Golfkartonproducenten · Display- en POS-producenten · Verpakkingsdrukkerijen · Stans- en afwerkingsbedrijven

Verwijder extern stansafval mechanisch



De rondlopende tandketting verwijdt de voorbereide buitenste afvalrand in segmenten uit de stapel. De verchroomde beschermkap beschermt de gestanste plano's en helpt het apparaat langs de stapel te geleiden.

1 Voorbereiden

De buitenste afvalrand moet door hulpsneden in secties worden verdeeld, zoals weergegeven in het schema. Deze sneden kunnen in de betreffende stansvormen worden verwerkt.

2 Uitbreken

De roterende, geharde tandketting verwijdt het buitenste gestanste afval sectie voor sectie rechtstreeks uit de stapel.

3 Verder verwerken

De gestanste plano's behouden hun uitlijning tijdens het strippen en ondersteunen de volgende conversiefase.

BEKIJK DE VIDEO. KIJK HOE SNEL HET WERKT

De video toont eerdere modellen. De getoonde snelheid is ook haalbaar met de huidige middelen; afhankelijk van het model en de toepassing zijn hogere snelheden mogelijk. Er staat een nieuwe video gepland.




Passend bij uw materiaal en uw afvalrand

Onze AWEX-apparaten verwijderen buitenste stansafval van papier, karton, massief karton, golfkarton en microgolfkarton, evenals van geschikte kunststof kanaalplaten (PP-kanaalplaten, polypropyleen kanaalplaten of dubbelwandige PP-platen). Het materiaal, de stansing en de breedte van het stansafval bepalen de passende tandketting en uitvoering. Ook gelamineerde formaten kunnen worden verwerkt. Uit ervaring kunnen materialen vanaf ongeveer 100 g/m² worden verwerkt. De geschiktheid hangt af van het materiaal, de stansing en de breedte van het stansafval.

WERKINGSPRINCIPE

Gestanst vel met twee vouwdoosuitslagen

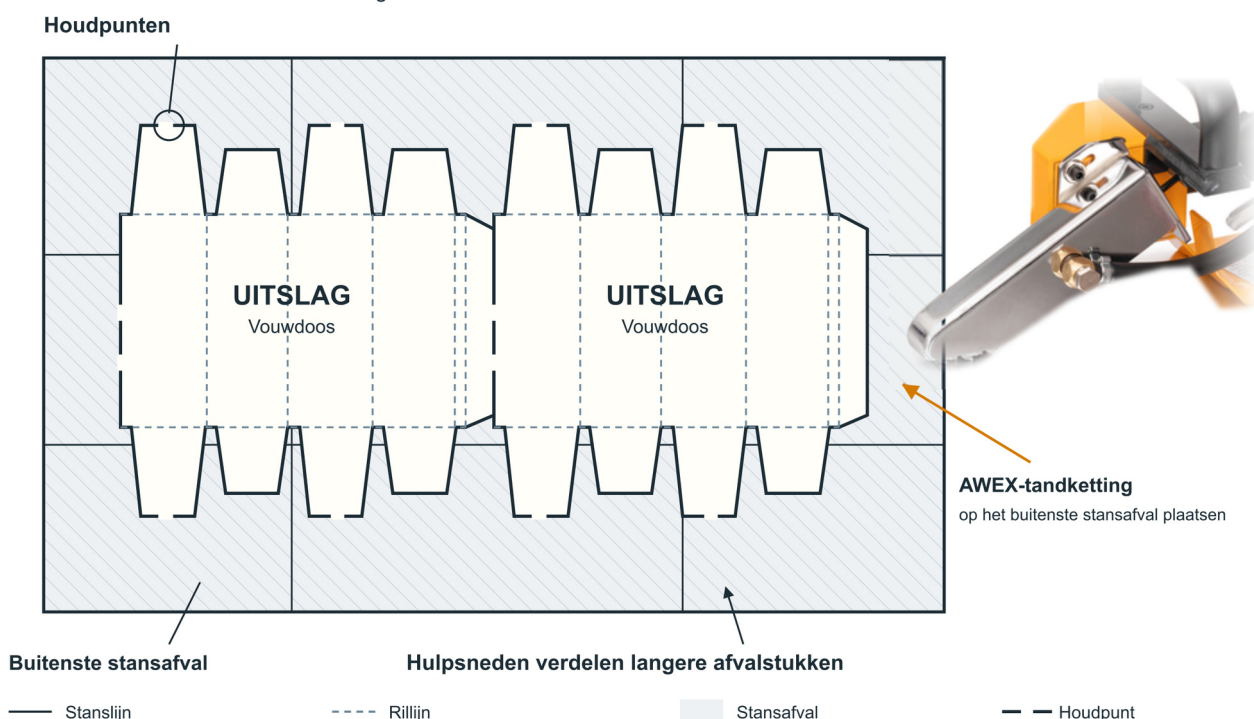

De stapel maakt het verschil

De buitenste afvalrand moet door hulpsneden in secties worden verdeeld, zoals weergegeven in het schema. Deze sneden kunnen in de betreffende stansvormen worden verwerkt. Door het aantal hechtpunten tot het noodzakelijke minimum te beperken, kan het verwijderen van stansafval aanzienlijk worden versneld.

Persluchtvoorziening en onderhoud

6,3 bar · De professionele Atlas Copco luchtmotor is robuust en vergt weinig onderhoud. Een stroomopwaartse persluchtfilter-regelaar-smeereenheid is essentieel: deze verwijdert water uit de perslucht en levert vervolgens olie aan de motor. Door onvoldoende smering kunnen de motorschoepen binnen korte tijd kapot gaan.

Minimale afvalrand: karton / microgolf 8 mm · golfkarton 20 mm

Drie modellen zes passende uitvoeringen

Alle modellen verwijderen het buitenste gestante afval. De juiste uitvoering is afhankelijk van het materiaal en de afvalrand. Zie de productgegevens voor afmetingen, stripketting, kettingkast en overige verschillen.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Technische specificaties	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Vermogen	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Luchtverbruik	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Gewicht	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Breedte tandketting	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Breedte beschermkap	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Maten (L × B × H)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Welke uitvoering past?

Gebruik de 8AC gericht voor smalle afvalzones. Voor normale, grotere of dikkere buitenste stansafval komen T3 en T4 in aanmerking. Uitvoering met tweehandbediening

AWEX-8AC

De specialist voor smalle afvalzones

AWEX-8AC is ontworpen voor bijzonder smalle afvalgedeelten dieper in de stapel. De geharde tandketting van het type 8 is 8 mm breed; de kettingbeschermkap is ongeveer 15,5 mm breed. Deze slanke constructie is specifiek bedoeld voor zulke smalle afvalgedeelten.



500 W

Atlas Copco · Motorisch

3,16 kg

Gewicht

8 mm

Breedte tandketting

Ontwikkeld voor uw dagelijkse werk

Voor smalle gebieden

De geharde tandketting van het type 8 is 8 mm breed; de kettingbeschermkap is ongeveer 15,5 mm breed.

Dieper in de stapel werken

De 8 mm brede getande ketting en de smalle beschermkap bereiken smalle afvalranden die dieper in de stapel liggen.

Passend kiezen

Gebruik de 8AC gericht voor smalle afvalzones. Voor normale, grotere of dikkere buitenste stansafval komen T3 en T4 in aanmerking.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorisch	Atlas Copco
Vermogen	500 W
Bedrijfsdruk	6,3 bar
Luchtverbruik	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	3,16 kg
Breedte tandketting	8 mm
Breedte beschermkap	15,5 mm
Maten (L × B × H)	38 × 15 × 20 cm

Uitvoering met tweehandbediening

Om het gereedschap te laten werken, moeten beide bedieningshendels worden ingedrukt. Als u een van beide hendels loslaat, stopt het gereedschap.

AWEX-8AC 2hand

Smal ontwerp met tweehandenbediening

Dezelfde smalle stripketting en kettingkast als de 8AC, met tweehandenbediening. De 8 mm brede getande ketting en de smalle beschermkap bereiken smalle afvalranden die dieper in de stapel liggen.



500 W

Atlas Copco · Motorisch

3,73 kg

Gewicht

8 mm

Breedte tandketting

Ontwikkeld voor uw dagelijkse werk

Voor smalle gebieden

De geharde tandketting van het type 8 is 8 mm breed; de kettingbeschermkap is ongeveer 15,5 mm breed.

Dieper in de stapel werken

De 8 mm brede getande ketting en de smalle beschermkap bereiken smalle afvalranden die dieper in de stapel liggen.

Passend kiezen

Gebruik de 8AC gericht voor smalle afvalzones. Voor normale, grotere of dikkere buitenste stansafvalen komen T3 en T4 in aanmerking.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorisch	Atlas Copco
Vermogen	500 W
Bedrijfsdruk	6,3 bar
Luchtverbruik	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	3,73 kg
Breedte tandketting	8 mm
Breedte beschermkap	15,5 mm
Maten (L × B × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Met beide handen geleiden - één hendel loslaten stopt

Om het gereedschap te laten werken, moeten beide bedieningshendels worden ingedrukt. Als u een van beide hendels loslaat, stopt het gereedschap.

AWEX-T3

Compacte kracht

AWEX-T3 is geschikt voor reguliere afvalsecties, maar ook voor wat grotere en dikkere secties die meer druk vereisen. De compacte pneumatische aandrijving van 500 W en de 20 mm brede tandketting dekken ook de eerdere toepassingen van de AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Motorisch

4,0 kg

Gewicht

20 mm

Breedte tandketting

Ontwikkeld voor uw dagelijkse werk

Toepassing en geschikte materialen

Voor karton, microgolfkarton, golfkarton en kunststof kanaalplaten van polypropyleen. Ook gelamineerde formaten kunnen worden verwerkt.

De stapel geordend houden

De gestanste plano's behouden hun ordening in de stapel. Dat ondersteunt de verdere verwerking.

Ketting afgestemd op het materiaal

Voor overwegend golfkartontoepassingen kunnen de AWEX-T3 en AWEX-T4 worden geleverd met de speciale tandketting van het type T2W in plaats van de standaard ketting van het type T2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorisch	Atlas Copco
Vermogen	500 W
Bedrijfsdruk	6,3 bar
Luchtverbruik	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	4,0 kg
Breedte tandketting	20 mm
Breedte beschermkap	30 mm
Maten (L × B × H)	38 × 15 × 20 cm

Uitvoering met tweehandbediening

Om het gereedschap te laten werken, moeten beide bedieningshendels worden ingedrukt. Als u een van beide hendels loslaat, stopt het gereedschap.

AWEX-T3 2hand

Compacte kracht met tweehandenbediening

De compacte T3-versie met bediening met twee handen.



500 W

Atlas Copco · Motorisch

4,55 kg

Gewicht

20 mm

Breedte tandketting

Ontwikkeld voor uw dagelijkse werk

Toepassing en geschikte materialen

Voor karton, microgolfkarton, golfkarton en kunststof kanaalplaten van polypropyleen. Ook gelamineerde formaten kunnen worden verwerkt.

De stapel geordend houden

De gestanste plano's behouden hun ordening in de stapel. Dat ondersteunt de verdere verwerking.

Ketting afgestemd op het materiaal

Voor overwegend golfkartontoepassingen kunnen de AWEX-T3 en AWEX-T4 worden geleverd met de speciale tandketting van het type T2W in plaats van de standaard ketting van het type T2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorisch	Atlas Copco
Vermogen	500 W
Bedrijfsdruk	6,3 bar
Luchtverbruik	14 l/s (840 l/min)
Gewicht	4,55 kg
Breedte tandketting	20 mm
Breedte beschermkap	30 mm
Maten (L × B × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Met beide handen geleiden - één hendel loslaten stopt

Om het gereedschap te laten werken, moeten beide bedieningshendels worden ingedrukt. Als u een van beide hendels loslaat, stopt het gereedschap.

AWEX-T4

Het krachtige premiummodel

AWEX-T4 is ons krachtigste model, met een pneumatische motor van 650 W. Het is geschikt voor reguliere, grotere en dikkere afvalsecties die een bijzonder hoge druk vereisen, en dekt ook de toepassingen van AWEX-T3 en AWEX-T2. De tandketting is 20 mm breed.



650 W

Atlas Copco · Motorisch

4,7 kg

Gewicht

20 mm

Breedte tandketting

Ontwikkeld voor uw dagelijkse werk

Toepassing en geschikte materialen

Voor karton, microgolfkarton, golfkarton en kunststof kanaalplaten van polypropyleen. Ook gelamineerde formaten kunnen worden verwerkt.

De stapel geordend houden

De gestanste plano's behouden hun ordening in de stapel. Dat ondersteunt de verdere verwerking.

Ketting afgestemd op het materiaal

Voor overwegend golfkartontoepassingen kunnen de AWEX-T3 en AWEX-T4 worden geleverd met de speciale tandketting van het type T2W in plaats van de standaard ketting van het type T2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorisch	Atlas Copco
Vermogen	650 W
Bedrijfsdruk	6,3 bar
Luchtverbruik	17 l/s (1 020 l/min)
Gewicht	4,7 kg
Breedte tandketting	20 mm
Breedte beschermkap	30 mm
Maten (L × B × H)	47 × 15 × 20 cm

Uitvoering met tweehandbediening

Om het gereedschap te laten werken, moeten beide bedieningshendels worden ingedrukt. Als u een van beide hendels loslaat, stopt het gereedschap.

AWEX-T4 2hand

650 watt met tweehandenbediening

De krachtige T4-versie met bediening met twee handen.



650 W

Atlas Copco · Motorisch

5,3 kg

Gewicht

20 mm

Breedte tandketting

Ontwikkeld voor uw dagelijkse werk

Toepassing en geschikte materialen

Voor karton, microgolfkarton, golfkarton en kunststof kanaalplaten van polypropyleen. Ook gelamineerde formaten kunnen worden verwerkt.

De stapel geordend houden

De gestanste plano's behouden hun ordening in de stapel. Dat ondersteunt de verdere verwerking.

Ketting afgestemd op het materiaal

Voor overwegend golfkartontoepassingen kunnen de AWEX-T3 en AWEX-T4 worden geleverd met de speciale tandketting van het type T2W in plaats van de standaard ketting van het type T2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorisch	Atlas Copco
Vermogen	650 W
Bedrijfsdruk	6,3 bar
Luchtverbruik	17 l/s (1 020 l/min)
Gewicht	5,3 kg
Breedte tandketting	20 mm
Breedte beschermkap	30 mm
Maten (L × B × H)	48 × 15,5 × 20 cm


Met beide handen geleiden - één hendel loslaten stopt

Om het gereedschap te laten werken, moeten beide bedieningshendels worden ingedrukt. Als u een van beide hendels loslaat, stopt het gereedschap.

Veerbalancer Standard

Uw AWEX in balans

De verstelbare veerbalancer ondersteunt het volledige gewicht van het gereedschap en maakt de AWEX carton-stripper gemakkelijker te hanteren. Kabellengte en balanceerkracht kunnen zo worden aangepast dat het gereedschap op de juiste werkhoogte zweeft. Dit maakt zowel het geleiden van het gereedschap langs de stapel als het achteraf optillen ervan veel gemakkelijker.

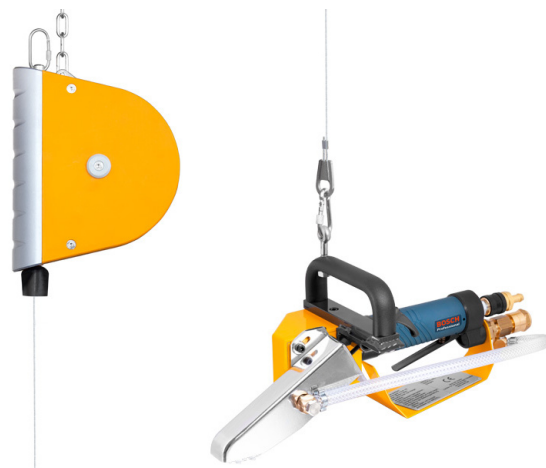

4-8 kg

Laadvermogen

max. 3 m

Kabelverlenging

3,9 kg

Gewicht van de balancer

Doel en toepassing

De verstelbare veerbalancer ondersteunt het volledige gewicht van het gereedschap en maakt de AWEX carton-stripper gemakkelijker te hanteren. Kabellengte en balanceerkracht kunnen zo worden aangepast dat het gereedschap op de juiste werkhoogte zweeft. Dit maakt zowel het geleiden van het gereedschap langs de stapel als het achteraf optillen ervan veel gemakkelijker.

Aanpassing en versie

De klant stelt de balancer af met behulp van de meegeleverde inbusleutel; een accuschroevendraaier kan helpen bij het afstellen. De accuschroevendraaier wordt niet meegeleverd. Volg de relevante bedieningsinstructies.


De Standard-uitvoering in detail

De standaardversie biedt gewichtsondersteuning zonder de extra geleider voor een opgerolde luchtslang. Gebruiksaanwijzingen zijn inbegrepen. Vertel ons uw gereedschapsmodel en de beoogde werkhoogte, zodat we de juiste balancer en afstelling met u kunnen bespreken.

Veerbalancer Premium

Gewicht en persluchttoevoer onder controle

De verstelbare veerbalancer ondersteunt het volledige gewicht van het gereedschap en maakt de AWEX carton-stripper gemakkelijker te hanteren. Kabellengte en balanceerkracht kunnen zo worden aangepast dat het gereedschap op de juiste werkhoogte zweeft. Dit maakt zowel het geleiden van het gereedschap langs de stapel als het achteraf optillen ervan veel gemakkelijker.

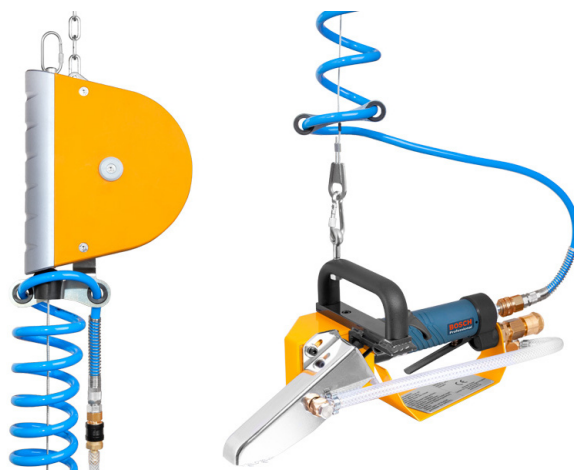

4-8 kg

Laadvermogen

max. 3 m

Kabelverlenging

4,9 kg

Gewicht van de balancer

Doel en toepassing

De verstelbare veerbalancer ondersteunt het volledige gewicht van het gereedschap en maakt de AWEX carton-stripper gemakkelijker te hanteren. Kabellengte en balanceerkracht kunnen zo worden aangepast dat het gereedschap op de juiste werkhoogte zweeft. Dit maakt zowel het geleiden van het gereedschap langs de stapel als het achteraf optillen ervan veel gemakkelijker.

Aanpassing en versie

De klant stelt de balancer af met behulp van de meegeleverde inbussleutel; een accuschroevendraaier kan helpen bij het afstellen. De accuschroevendraaier wordt niet meegeleverd. Volg de relevante bedieningsinstructies.

De Premium-uitvoering geleidt ook de slang

De Premium-versie bevat bovendien een geleiding voor de spiraalslang en draaibare aansluitingen met steeknippel en NW7-snelkoppeling. Het helpt daarom bij het beheer van de luchttoevoerslang en bij het ondersteunen van het gewicht van het gereedschap. Volg de relevante bedieningsinstructies.

Reparatieset Standard

Tandkettingen gericht herstellen

Met de reparatieset kunt u beschadigde tandkettingen zelf repareren. Het bevat de juiste klinkgereedschappen, reserveonderdelen en reparatie-instructies. Alle meegeleverde onderdelen zijn ook afzonderlijk te bestellen.



De volgende onderdelenlijst toont de versie voor tandkettingen van het type T2. De reparatieset is ook verkrijgbaar voor type T2W en type 8. Geef bij aanvraag het kettingtype aan, zodat wij de juiste inhoud kunnen bevestigen.

62 onderdelen

Inhoud van de reparatieset

3 typen

Voor T2, T2W en type 8

Afzonderlijk

Los na te bestellen

Doel en toepassing

Beschadigde tandkettingen hoeven niet altijd volledig te worden vervangen. Met het voorgeschreven gereedschap en de onderdelen zijn passende reparaties volgens de meegeleverde instructies mogelijk.

Extra gereedschap vereist

Voor het verwijderen van de klinknagelkoppen aan één kant van de tandketting zijn bovendien een bankschroef, een ingenieurshamer en een slijpmachine of haakse slijper nodig. Deze gereedschappen zijn niet inbegrepen in de reparatieset. Voer de werkzaamheden uit volgens de meegeleverde reparatie-instructies.

Inbegrepen artikelen · T2

- 1 × Houten kist
- 1 × Reparatie-instructies
- 1 × Aambeeld
- 1 × Klinknagelvormgereedschap, onderste deel
- 1 × Gereedschap voor het verwijderen van klinknagels, onderste deel
- 1 × Klinknagelvormer, bovenste deel
- 1 × Klinknagel punch
- 20 × Type T2 klinknagel
- 15 × Type T2 middenkettingschakel
- 5 × Type T2 linker kettingschakel
- 5 × Type T2 rechter kettingschakel
- 2 × Reserve verzonken schroef
- 2 × Reserve inbusbout
- 2 × Reserve Schnorr veiligheidsring
- 2 × Reservering voor inbusbout
- 1 × Reserve veerpenset
- 1 × Reserve borging voor kettingwiel

Reparatieset Premium

Tandkettingen gericht herstellen

Met de reparatieset kunt u beschadigde tandkettingen zelf repareren. Het bevat de juiste klinkgereedschappen, reserveonderdelen en reparatie-instructies. Alle meegeleverde onderdelen zijn ook afzonderlijk te bestellen.



De volgende onderdelenlijst toont de versie voor tandkettingen van het type T2. De reparatieset is ook verkrijgbaar voor type T2W en type 8. Geef bij aanvraag het kettingtype aan, zodat wij de juiste inhoud kunnen bevestigen.

97 onderdelen

Inhoud van de reparatieset

3 typen

Voor T2, T2W en type 8

Afzonderlijk

Los na te bestellen

Doel en toepassing

Beschadigde tandkettingen hoeven niet altijd volledig te worden vervangen. Met het voorgeschreven gereedschap en de onderdelen zijn passende reparaties volgens de meegeleverde instructies mogelijk.

Extra gereedschap vereist

Voor het verwijderen van de klinknagelkoppen aan één kant van de tandketting zijn bovendien een bankschroef, een ingenieurshamer en een slijpmachine of haakse slijper nodig. Deze gereedschappen zijn niet inbegrepen in de reparatieset. Voer de werkzaamheden uit volgens de meegeleverde reparatie-instructies.

Inbegrepen artikelen · T2

- 1 × Houten kist
- 1 × Reparatie-instructies
- 1 × Aambeeld
- 1 × Klinknagelvormgereedschap, onderste deel
- 1 × Gereedschap voor het verwijderen van klinknagels, onderste deel
- 1 × Klinknagelvormer, bovenste deel
- 1 × Klinknagel punch
- 30 × Type T2 klinknagel
- 20 × Type T2 middenkettingschakel
- 8 × Type T2 linker kettingschakel
- 8 × Type T2 rechter kettingschakel
- 4 × Reserve verzonken schroef
- 4 × Reserve inbusbout
- 4 × Reserve Schnorr veiligheidsring
- 4 × Reservering voor inbusbout
- 1 × Reserve veerpenset
- 1 × Reserve borgring voor kettingwiel
- 1 × Type T2 getande ketting
- 1 × Reserve holle bout voor luchtblaasslang
- 2 × Reserve afdichtring voor holle bout
- 1 × Reserve aluminium afdichtring voor holle bout
- 1 × Reservekogellagerset voor kettinggeleider

Persluchtverzorgingseenheid

De basis voor uw persluchtmotor

De persluchtfilter-regelaar-smeereenheid is essentieel voor de bediening van onze pneumatische AWEX carton-stripper. Het stelt de bedrijfsdruk in, scheidt water van de perslucht en voegt een fijne olienevel toe om de motor te smeren.



Druk

instellen

Water

afscheiden

Olie

aan de luchtstroom toevoegen

Drie taken, één systeem

De persluchtfilter-regelaar-smeereenheid is essentieel voor de bediening van onze pneumatische AWEX carton-stripper. Het stelt de bedrijfsdruk in, scheidt water van de perslucht en voegt een fijne olienevel toe om de motor te smeren.

Waarom smering belangrijk is

Zonder voldoende smering kunnen de motorschoepen binnen korte tijd drooglopen en breken, waardoor het gereedschap stopt. Beschadigde motorschoepen kunnen worden vervangen. Neem contact met ons op over de passende reparatie.

Inbegrepen artikelen

Waterafscheider · Smeerapparaat · Manometer · Drukregelaar · Montagebeugel · Slangstaarten · Slangklemmen · Aluminium afdichtringen

Passend bij uw werkplek

Vertel ons uw gereedschapsmodel en bestaande persluchtvoorziening, zodat we de aansluiting en de juiste versie kunnen bespreken.

Zodat uw AWEX blijft werken

Wij repareren AWEX-apparaten uit eigen productie en helpen met onderdelen, onderhoud en mogelijke ombouw, ook voor oudere apparaten.

Van los onderdeel tot complete module

Stuur model, storingsbeschrijving en foto's van typeplaat en delen naar info@awex.de.

Ook voor oudere apparaten

AWEX-T2 en AWEX-T2D zijn niet meer leverbaar. Reparaties en onderdelen blijven beschikbaar. Bij veel apparaten is ondersteuning gedurende tientallen jaren mogelijk; de mogelijkheden voor uw model beoordelen wij afzonderlijk.

De juiste contactpersoon

U kunt uw dealer of rechtstreeks AWEX benaderen.

Bij rechtstreeks contact sturen wij uw aanvraag eerst door naar de verantwoordelijke AWEX-dealer in uw land van herkomst.

Reageert de dealer niet binnen zeven dagen, dan kunt u opnieuw rechtstreeks contact met AWEX opnemen.


Andere merken / kleuren:
Benader eerst de betreffende distributeur.

Oudere gereedschappen achteraf inbouwen met bediening met twee handen

Beproefde gereedschappen kunnen worden geüpgraded: zo kunnen wij een standaard pneumatische AWEX-T2 ombouwen naar een AWEX-T2 2hand met tweekhandsbediening. Wij beoordelen individueel of en hoe uw oudere pneumatische AWEX-gereedschap kan worden omgebouwd tot tweekhandsbediening. Stuur ons de modelaanduiding en, indien mogelijk, foto's van het gereedschap en het typeplaatje.

Het origineel van de uitvinder Sinds 1984 in familiehanden

De uitvinding van de draagbare kartonnen afvalstripper met roterende tandketting door werktuigbouwkundige Helmut Wolter legde de basis voor AWEX. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1984 hebben we gereedschappen ontwikkeld en vervaardigd die de verwijdering van het buitenste stansafval aanzienlijk versnellen. Tegenwoordig leidt Michael Wolter het familiebedrijf in de tweede generatie.

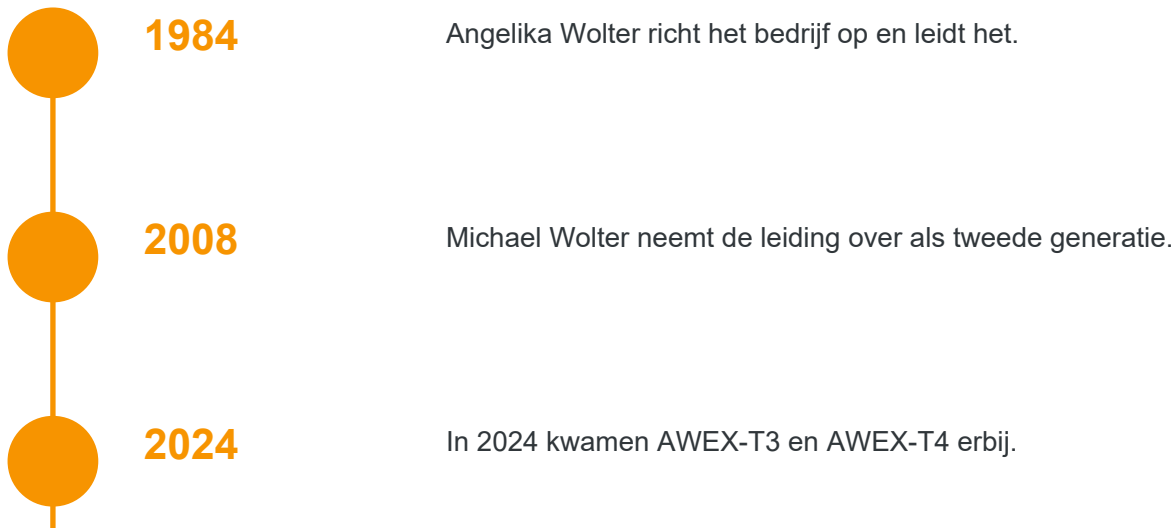

Gemaakt in Duitsland

De meeste onderdelen en het laser-, frees-, draai-, las-, hardings-, verchromings- en lakwerk worden door ons en gespecialiseerde bedrijven uit de regio uitgevoerd. Ingekochte componenten komen uit de EU. Wij vervaardigen onze gereedschappen in eigen beheer bij gespecialiseerde bedrijven in onze regio. De luchtmotoren worden geleverd door Atlas Copco.

Regionale productie en langdurig gebruik

Veel van onze componenten zijn de afgelopen decennia hetzelfde gebleven. Dit maakt een langdurige levering van reserveonderdelen mogelijk en vormt de basis voor het repareren van oudere apparaten of het upgraden ervan met huidige componenten. Ook voor eerdere generaties beoordelen wij afzonderlijk een passende reparatie of ombouw. Geef ons de modelaanduiding en apparaatgegevens door.

Made in Germany

Eigen productie · Regionale partners · Repareerbare apparaten

Goed voorbereid op de juiste oplossing

Welke uitvoering past?

Beschrijf welke materialen u verwerkt en welke producten u maakt, bijvoorbeeld dozen, vouwdozen of displays. Foto's, grammage in g/m² en eventueel uw bedrijfswebsite volstaan meestal; monsters zijn niet nodig.

Kan ik wisselen tussen kettingen van 8 en 20 mm?

Ombouw ter plaatse van de smalle 8 mm getande ketting naar de bredere 20 mm ketting of omgekeerd is technisch niet mogelijk. Het vervangen van kettingen van dezelfde breedte en eventuele uitgebreidere aanpassingen zijn aparte zaken; Vraag ons gerust naar de passende oplossing voor uw gereedschap.

Zijn de apparaten bij levering gebruiksklaar?

Het gereedschap wordt aansluitklaar geleverd met een snelkoppeling voor een slang met een binnendiameter van 9 mm. Kettingvervangingsgereedschap en een gebruikershandleiding in het Duits of Engels, inclusief een lijst met reserveonderdelen, worden meegeleverd. AWEX-T3 en AWEX-T4 worden geleverd met een veiligheidssnelkoppeling.

Hoe blijft de motor inzetbaar?

De professionele Atlas Copco luchtmotor is robuust en vergt weinig onderhoud. Een stroomopwaartse persluchtfilter-regelaar-smeereenheid is essentieel: deze verwijdt water uit de perslucht en levert vervolgens olie aan de motor. Door onvoldoende smering kunnen de motorschoepen binnen korte tijd kapot gaan.

Moet ik een reparatiezending vooraf aanmelden?

Stem elke zending eerst per e-mail af en wacht op antwoord. Verpak het apparaat veilig; voeg bedrijfs- en contactgegevens en een foutbeschrijving toe.

Waar vind ik dealers en documentatie?

AWEX wordt vertegenwoordigd via een internationaal dealernetwerk. Vind uw contactpersoon in ons dealeroverzicht. Elk gereedschap wordt geleverd met een Duitse of Engelse handleiding. Op aanvraag ook als PDF beschikbaar.

Heeft u vragen of wilt u een offerte?

Vermeld uw bedrijfsnaam, volledige adres, contactpersoon, e-mail en telefoonnummer. Voeg uw toepassing of gewenste model en, indien beschikbaar, uw btw-nummer toe.



Laten we uw verwerking efficiënter maken

Welk materiaal verwerken jullie?


Beschrijf uw toepassing. Wij adviseren u over de passende kartonuitbreker, accessoires, onderdelen en service.

Michael Wolter

Apparatuur voor de kartonverwerkende industrie
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Duitsland

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Scan en ontdek
AWEX online

www.awex.de

Oktober 2026 · Productfotografie: Stephan Patzsch
Product- en uitvoeringsdetails stemmen wij persoonlijk met u af.