



Mniej pracy ręcznej

Osiągaj więcej

Usuwać odpady po wykrawaniu w kilka sekund

AWEX-T3

kompaktowy
mocny
do Twojego stosu



Oryginał od wynalazcy

Produkowany we własnym zakresie od 1984 roku · Made in Germany



Strona AWEX

Więcej czasu na kolejny etap produkcji

AWEX carton-stripper mechanicznie usuwają zewnętrzne odpady ze stosów wykrojników. Łańcuch odrywa segmentową krawędź odpadów, podczas gdy półfabrykaty pozostają ułożone w stos do dalszego przetwarzania.

Dla drukarzy, producentów opakowań i przetwórstwa tektury: mniej pracy ręcznej przy usuwaniu zewnętrznych odpadów wykrojnikowych, więcej czasu na kolejne etapy produkcji.

01 Szybciej do następnego kroku

Spędzaj mniej czasu na ręcznym usuwaniu zewnętrznych wykrojników i więcej czasu na następnym etapie przetwarzania.

02 Niższe koszty zlecenia

Zaoszczędzony czas pracy może obniżyć koszty przetwarzania. Potencjalne oszczędności zależą od zastosowania.

03 Utrzymać porządek w stosie

Wykrojone użytki zachowują ułożenie w stosie, co ułatwia dalsze przetwarzanie.

Twój świat produktów AWEX

03

Tak działa AWEX

04

Jak to działa i przygotowanie

05

Porównanie modeli AWEX

06-11

Sześć wersji

12-16

Szczegóły akcesoriów

17

Serwis, naprawy i części zamienne

18

Firma rodzinna od 1984 roku

19

Doradztwo i praktyka

20

Poproś o poradę

DLA PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY OPAKOWANIOWEJ I POLIGRAFICZNEJ

Producenci pudełek składanych · Producenci kartonazy i opakowań · Producenci tektury falistej · Producenci ekspozytorów i materiałów POS · Drukarnie opakowań · Zakłady wykrawania i obróbki końcowej

Usuń mechanicznie odpady zewnętrzne



Obiegowy łańcuch zębaty usuwa segmentami przygotowany zewnętrzny brzeg odpadu ze stosu. Chromowana osłona chroni wykrojone użytki i ułatwia prowadzenie urządzenia wzdłuż stosu.

1 Przygotować

Zewnętrzną krawędź odpadu należy podzielić na sekcje za pomocą cięć pomocniczych, jak pokazano na schemacie. Nacięcia te można wykonać w odpowiednich matrycach tnących.

2 Usunąć odpad

Obracający się, hartowany łańcuch zębaty usuwa wycinane zewnętrzne odpady sekcja po sekcji bezpośrednio ze stosu.

3 Dalsza obróbka

Wycięte półfabrykaty zachowują swoje wyrównanie podczas usuwania odpadów, wspierając następny etap przetwarzania.

OBEJRZYJ WIDEO. ZOBACZ JAK SZYBKO DZIAŁA

Film przedstawia wcześniejsze modele. Podana prędkość jest również możliwa do osiągnięcia przy użyciu dostępnych narzędzi; w zależności od modelu i zastosowania możliwe mogą być wyższe prędkości. W planach nowy teledysk.




Dopasowany do materiału i zewnętrznego odpadu

Nasze urządzenia AWEX usuwają zewnętrzny odpad po wykrawaniu z papieru, kartonu, tektury litej, tektury falistej i tektury z mikrofalą, a także z odpowiednich płyt z tworzywa sztucznego (płyty komorowych PP lub polipropylenowych płyt komorowych). Materiał, wykrawanie i szerokość odpadu decydują o doborze łańcucha zębatego i wersji urządzenia. Można też obrabiać formaty laminowane. Z naszego doświadczenia wynika, że można obrabiać materiały o gramaturze od około 100 g/m². Przydatność zależy od materiału, wykrawania i szerokości odpadu po wykrawaniu.

ZASADA DZIAŁANIA

Arkusz sztancowany z dwoma wykrojami pudełek składanych

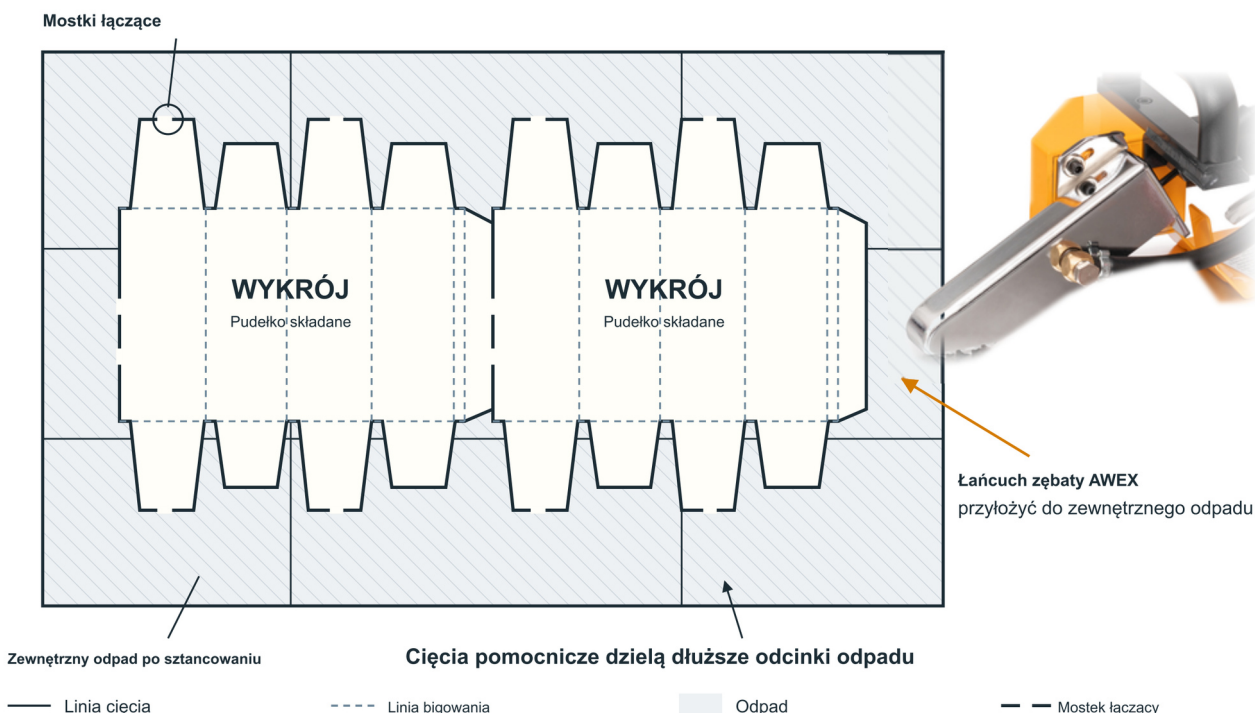

Stos robi różnicę

Zewnętrzną krawędź odpadu należy podzielić na sekcje za pomocą cięć pomocniczych, jak pokazano na schemacie. Nacięcia te można wykonać w odpowiednich matrycach tnących. Ograniczenie liczby mostków łączących do niezbędnego minimum może znacznie przyspieszyć usuwanie odpadu po wykrawaniu.

Zasilanie i konserwacja sprężonym powietrzem

6,3 bar · Profesjonalny silnik pneumatyczny Atlas Copco jest solidny i wymaga niewielkiej konserwacji. Niezbędny jest zamontowany przed silnikiem filtr, reduktor i smarownica: usuwa on wodę ze sprężonego powietrza, a następnie dostarcza olej do silnika. Nieodpowiednie smarowanie może spowodować pęknięcie łopatek silnika w krótkim czasie.

Minimalna szerokość odpadu: tektura / mikrofała 8 mm · tektura falista 20 mm

Trzy modele sześć odpowiednich wersji

Wszystkie modele usuwają zewnętrzne wykrojniki. Odpowiednia wersja zależy od materiału i krawędzi odpadu. Zobacz szczegóły produktu, aby zapoznać się z wymiarami, łańcuchem do usuwania odpadów, osłoną łańcucha i innymi różnicami.


AWEX-8AC

AWEX-T3

AWEX-T4

Specyfikacje techniczne	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Moc wyjściowa	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Zużycie powietrza	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Waga	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Szerokość łańcucha	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Szerokość osłony	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Która wersja jest odpowiednia?

Model 8AC należy stosować do wąskich obszarów odpadu. Do zwykłych, większych lub grubszych odpadów zewnętrznych służą T3 i T4. Wersja z obsługą oburęczną

AWEX-8AC

Specjalista od wąskich obszarów odpadu

AWEX-8AC przeznaczony jest do szczególnie wąskich sekcji odpadów znajdujących się głębiej w stosie. Hartowany łańcuch zębany typu 8 ma szerokość 8 mm, a osłona łańcucha około 15,5 mm. Ta smukła konstrukcja jest specjalnie przeznaczona do wąskich sekcji odpadów.



500 W

Atlas Copco · Silnik

3,16 kg

Waga

8 mm

Szerokość łańcucha

Z myślą o codziennej pracy

Do wąskich obszarów

Hartowany łańcuch zębany typu 8 ma szerokość 8 mm, a osłona łańcucha około 15,5 mm.

Praca głębiej w stosie

Łańcuch zębany o szerokości 8 mm i wąska osłona umożliwiają dotarcie do wąskich odcinków odpadu położonych głębiej w stosie.

Wybierz odpowiedni model

Model 8AC należy stosować do wąskich obszarów odpadu. Do zwykłych, większych lub grubszych odpadów zewnętrznych służą T3 i T4.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Silnik	Atlas Copco
Moc wyjściowa	500 W
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	14 l/s (840 l/min)
Waga	3,16 kg
Szerokość łańcucha	8 mm
Szerokość osłony	15,5 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	38 × 15 × 20 cm

Wersja z obsługą oburęczną

Aby narzędzie mogło działać, należy wcisnąć obie dźwignie sterujące. Zwolnienie dowolnej dźwigni zatrzymuje narzędzie.

AWEX-8AC 2hand

Wąska konstrukcja ze sterowaniem oburęcznym

Ten sam wąski łańcuch do usuwania odpadów i osłona łańcucha, co w modelu 8AC, z obsługą oburęczną. Łańcuch zębaty o szerokości 8 mm i wąska osłona umożliwiają dotarcie do wąskich odcinków odpadu położonych głębiej w stosie.



500 W

Atlas Copco · Silnik

3,73 kg

Waga

8 mm

Szerokość łańcucha

Z myślą o codziennej pracy

Do wąskich obszarów

Hartowany łańcuch zębaty typu 8 ma szerokość 8 mm, a osłona łańcucha około 15,5 mm.

Praca głębiej w stosie

Łańcuch zębaty o szerokości 8 mm i wąska osłona umożliwiają dotarcie do wąskich odcinków odpadu położonych głębiej w stosie.

Wybierz odpowiedni model

Model 8AC należy stosować do wąskich obszarów odpadu. Do zwykłych, większych lub grubszych odpadów zewnętrznych służą T3 i T4.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Silnik	Atlas Copco
Moc wyjściowa	500 W
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	14 l/s (840 l/min)
Waga	3,73 kg
Szerokość łańcucha	8 mm
Szerokość osłony	15,5 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	43 × 15,5 × 20 cm

Prowadzenie oburącz - zwolnienie dźwigni zatrzymuje urządzenie

Aby narzędzie mogło działać, należy wcisnąć obie dźwignie sterujące. Zwolnienie dowolnej dźwigni zatrzymuje narzędzie.

AWEX-T3

Kompaktowa moc

AWEX-T3 nadaje się do zwykłych sekcji odpadów, a także nieco większych i grubszych sekcji wymagających większego nacisku. Jego kompaktowy napęd pneumatyczny o mocy 500 W i łańcuch zębaty o szerokości 20 mm pokrywają się również z poprzednimi zastosowaniami AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Silnik

4,0 kg

Waga

20 mm

Szerokość łańcucha

Z myślą o codziennej pracy

Zastosowanie i odpowiednie materiały

Do kartonu, tektury z mikrofalą, tektury falistej i płyt komorowych z polipropylenu. Można też obrabiać formaty laminowane.

Utrzymać porządek w stosie

Wykrojone użytki zachowują ułożenie w stosie, co ułatwia dalsze przetwarzanie.

Łańcuch dobrany do materiału

Do zastosowań obejmujących głównie tekturę falistą, AWEX-T3 i AWEX-T4 mogą być dostarczane ze specjalnym łańcuchem zębatym T2W zamiast standardowego typu T2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Silnik	Atlas Copco
Moc wyjściowa	500 W
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	14 l/s (840 l/min)
Waga	4,0 kg
Szerokość łańcucha	20 mm
Szerokość osłony	30 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	38 × 15 × 20 cm

Wersja z obsługą oburęczną

Aby narzędzie mogło działać, należy wcisnąć obie dźwignie sterujące. Zwolnienie dowolnej dźwigni zatrzymuje narzędzie.

AWEX-T3 2hand

Kompaktowa moc ze sterowaniem oburęcznym

Kompaktowa wersja T3 z obsługą oburęczną.



500 W

Atlas Copco · Silnik

4,55 kg

Waga

20 mm

Szerokość łańcucha

Z myślą o codziennej pracy

Zastosowanie i odpowiednie materiały

Do kartonu, tektury z mikrofalą, tektury falistej i płyt komorowych z polipropylenu. Można też obrabiać formaty laminowane.

Utrzymać porządek w stosie

Wykrojone użytki zachowują ułożenie w stosie, co ułatwia dalsze przetwarzanie.

Łańcuch dobrany do materiału

Do zastosowań obejmujących głównie tekturę falistą, AWEX-T3 i AWEX-T4 mogą być dostarczane ze specjalnym łańcuchem zębatym T2W zamiast standardowego typu T2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Silnik	Atlas Copco
Moc wyjściowa	500 W
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	14 l/s (840 l/min)
Waga	4,55 kg
Szerokość łańcucha	20 mm
Szerokość osłony	30 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	43 × 15,5 × 20 cm

Prowadzenie oburącz - zwolnienie dźwigni zatrzymuje urządzenie

Aby narzędzie mogło działać, należy wcisnąć obie dźwignie sterujące. Zwolnienie dowolnej dźwigni zatrzymuje narzędzie.

AWEX-T4

Wydajny model klasy premium

AWEX-T4 to nasz najpotężniejszy model z silnikiem pneumatycznym o mocy 650 W. Nadaje się do regularnych, większych i grubszych sekcji odpadów wymagających szczególnie dużego nacisku, a także obejmuje zastosowania AWEX-T3 i AWEX-T2. Łańcuch zębaty ma szerokość 20 mm.



650 W

Atlas Copco · Silnik

4,7 kg

Waga

20 mm

Szerokość łańcucha

Z myślą o codziennej pracy

Zastosowanie i odpowiednie materiały

Do kartonu, tektury z mikrofalą, tektury falistej i płyt komorowych z polipropylenu. Można też obrabiać formaty laminowane.

Utrzymać porządek w stosie

Wykrojone użytki zachowują ułożenie w stosie, co ułatwia dalsze przetwarzanie.

Łańcuch dobrany do materiału

Do zastosowań obejmujących głównie tekturę falistą, AWEX-T3 i AWEX-T4 mogą być dostarczane ze specjalnym łańcuchem zębatym T2W zamiast standardowego typu T2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Silnik	Atlas Copco
Moc wyjściowa	650 W
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	17 l/s (1 020 l/min)
Waga	4,7 kg
Szerokość łańcucha	20 mm
Szerokość osłony	30 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	47 × 15 × 20 cm

Wersja z obsługą oburęczną

Aby narzędzie mogło działać, należy wcisnąć obie dźwignie sterujące. Zwolnienie dowolnej dźwigni zatrzymuje narzędzie.

AWEX-T4 2hand

650 watów ze sterowaniem oburęcznym

Wydajna wersja T4 z obsługą oburęczną.



650 W

Atlas Copco · Silnik

5,3 kg

Waga

20 mm

Szerokość łańcucha

Z myślą o codziennej pracy

Zastosowanie i odpowiednie materiały

Do kartonu, tektury z mikrofalą, tektury falistej i płyt komorowych z polipropylenu. Można też obrabiać formaty laminowane.

Utrzymać porządek w stosie

Wykrojone użytki zachowują ułożenie w stosie, co ułatwia dalsze przetwarzanie.

Łańcuch dobrany do materiału

Do zastosowań obejmujących głównie tekturę falistą, AWEX-T3 i AWEX-T4 mogą być dostarczane ze specjalnym łańcuchem zębatym T2W zamiast standardowego typu T2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Silnik	Atlas Copco
Moc wyjściowa	650 W
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Zużycie powietrza	17 l/s (1 020 l/min)
Waga	5,3 kg
Szerokość łańcucha	20 mm
Szerokość osłony	30 mm
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	48 × 15,5 × 20 cm


Prowadzenie oburącz - zwolnienie dźwigni zatrzymuje urządzenie

Aby narzędzie mogło działać, należy wcisnąć obie dźwignie sterujące. Zwolnienie dowolnej dźwigni zatrzymuje narzędzie.

Balanser Standard

AWEX w równowadze

Regulowana wyważarka sprężynowa utrzymuje cały ciężar narzędzia i sprawia, że AWEX carton-stripper jest łatwiejszy w obsłudze. Długość linki i siłę wyważenia można regulować tak, aby narzędzie unosiło się na odpowiedniej wysokości roboczej. Dzięki temu zarówno prowadzenie narzędzia w dół stosu, jak i jego późniejsze podnoszenie jest znacznie łatwiejsze.

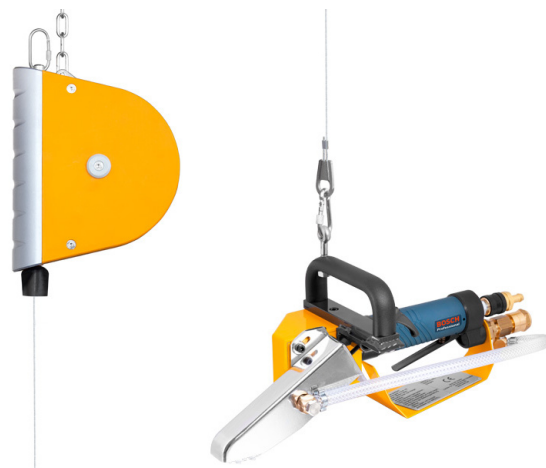

4-8 kg

Nośność

max. 3 m

Przedłużenie kabla

3,9 kg

Masa balansera

Cel i zastosowanie

Regulowana wyważarka sprężynowa utrzymuje cały ciężar narzędzia i sprawia, że AWEX carton-stripper jest łatwiejszy w obsłudze. Długość linki i siłę wyważenia można regulować tak, aby narzędzie unosiło się na odpowiedniej wysokości roboczej. Dzięki temu zarówno prowadzenie narzędzia w dół stosu, jak i jego późniejsze podnoszenie jest znacznie łatwiejsze.

Regulacja i wersja

Klient reguluje wyważarkę za pomocą dostarczonego klucza imbusowego; wkrętarka akumulatorowa może pomóc w regulacji. Wkrętarka akumulatorowa nie jest dołączona do zestawu. Postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi.


Wersja Standard w szczegółach

Wersja Standard zapewnia podparcie ciężaru bez dodatkowej prowadnicy dla zwiniętego węża powietrznego. Instrukcje obsługi są dołączone. Podaj nam model swojego narzędzia i zamierzoną wysokość roboczą, abyśmy mogli omówić z Tobą odpowiednią wyważarkę i regulację.

Balanser Premium

Ciężar i zasilanie powietrzem pod kontrolą

Regulowana wyważarka sprężynowa utrzymuje cały ciężar narzędzia i sprawia, że AWEX carton-stripper jest łatwiejszy w obsłudze. Długość linki i siłę wyważenia można regulować tak, aby narzędzie unosiło się na odpowiedniej wysokości roboczej. Dzięki temu zarówno prowadzenie narzędzia w dół stosu, jak i jego późniejsze podnoszenie jest znacznie łatwiejsze.

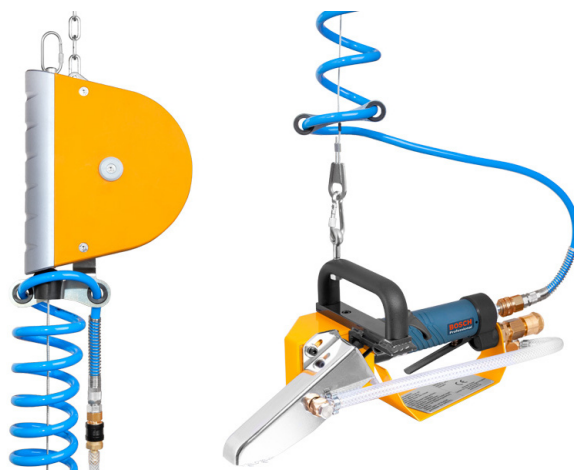

4-8 kg

Nośność

max. 3 m

Przedłużenie kabla

4,9 kg

Masa balansera

Cel i zastosowanie

Regulowana wyważarka sprężynowa utrzymuje cały ciężar narzędzia i sprawia, że AWEX carton-stripper jest łatwiejszy w obsłudze. Długość linki i siłę wyważenia można regulować tak, aby narzędzie unosiło się na odpowiedniej wysokości roboczej. Dzięki temu zarówno prowadzenie narzędzia w dół stosu, jak i jego późniejsze podnoszenie jest znacznie łatwiejsze.

Regulacja i wersja

Klient reguluje wyważarkę za pomocą dostarczonego klucza imbusowego; wkrętarka akumulatorowa może pomóc w regulacji. Wkrętarka akumulatorowa nie jest dołączona do zestawu. Postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi.

Wersja Premium prowadzi również wąż

Wersja Premium zawiera dodatkowo prowadnicę zwiniętego węża powietrza oraz złącza obrotowe ze złączką wtykową i szybkozłączką NW7. Pomaga zatem w zarządzaniu węzłem doprowadzającym powietrze, a także utrzymuje ciężar narzędzia. Postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi.

Zestaw naprawczy Standard

Naprawa łańcuchów zębatach

Zestaw naprawczy umożliwia samodzielną naprawę uszkodzonych łańcuchów zębatach. Zawiera odpowiednie narzędzia do nitowania, części zamienne i instrukcje naprawy. Wszystkie zawarte w zestawie części można również zamówić pojedynczo.



Poniższa lista części przedstawia wersję dla łańcuchów zębatach typu T2. Zestaw naprawczy jest również dostępny dla typu T2W i typu 8. W zapytaniu prosimy o podanie typu łańcucha, abyśmy mogli potwierdzić odpowiednią zawartość.

62 części

Zawartość zestawu naprawczego

3 typy

Do T2, T2W i typu 8

Pojedynczo

Części osobno

Cel i zastosowanie

Uszkodzony łańcuch zębatach nie zawsze wymaga całkowitej wymiany. Odpowiednie narzędzia i części umożliwiają naprawę zgodnie z dołączoną instrukcją.

Wymagane dodatkowe narzędzia

Do usunięcia łbów nitów po jednej stronie łańcucha zębatach potrzebne jest dodatkowo imadło stołowe, młotek inżynierski oraz szlifierka lub szlifierka kąтова. Narzędzia te nie wchodzi w skład zestawu naprawczego. Prace należy wykonać zgodnie z dostarczoną instrukcją naprawy.

Zawiera elementy · T2

- 1 × Drewniane pudełko
- 1 × Instrukcje naprawy
- 1 × Kowadło
- 1 × Narzędzie do formowania nitów, część dolna
- 1 × Narzędzie do usuwania nitów, część dolna
- 1 × Narzędzie do formowania nitów, część górna
- 1 × Nitownik
- 20 × Nit typu T2
- 15 × Środkowe ogniwo łańcucha typu T2
- 5 × Typ T2 lewe ogniwo łańcucha
- 5 × Typ T2 prawe ogniwo łańcucha
- 2 × Zapasowa śruba stożkowa
- 2 × Zapasowa śruba z łbem walcowym
- 2 × Zapasowa podkładka zabezpieczająca Schnorr
- 2 × Zapasowa podkładka do śruby z łbem walcowym
- 1 × Zestaw zapasowych sworzni sprężynowych
- 1 × Zapasowy pierścień ustalający do koła łańcuchowego

Zestaw naprawczy Premium

Naprawa łańcuchów zębatach

Zestaw naprawczy umożliwia samodzielną naprawę uszkodzonych łańcuchów zębatach. Zawiera odpowiednie narzędzia do nitowania, części zamienne i instrukcje naprawy. Wszystkie zawarte w zestawie części można również zamówić pojedynczo.



Poniższa lista części przedstawia wersję dla łańcuchów zębatach typu T2. Zestaw naprawczy jest również dostępny dla typu T2W i typu 8. W zapytaniu prosimy o podanie typu łańcucha, abyśmy mogli potwierdzić odpowiednią zawartość.

97 części

Zawartość zestawu naprawczego

3 typy

Do T2, T2W i typu 8

Pojedynczo

Części osobno

Cel i zastosowanie

Uszkodzony łańcuch zębatach nie zawsze wymaga całkowitej wymiany. Odpowiednie narzędzia i części umożliwiają naprawę zgodnie z dołączoną instrukcją.

Wymagane dodatkowe narzędzia

Do usunięcia łbów nitów po jednej stronie łańcucha zębatach potrzebne jest dodatkowo imadło stołowe, młotek inżynierski oraz szlifierka lub szlifierka kątowna. Narzędzia te nie wchodzi w skład zestawu naprawczego. Prace należy wykonać zgodnie z dostarczoną instrukcją naprawy.

Zawiera elementy · T2

- 1 × Drewniane pudełko
- 1 × Instrukcje naprawy
- 1 × Kowadło
- 1 × Narzędzie do formowania nitów, część dolna
- 1 × Narzędzie do usuwania nitów, część dolna
- 1 × Narzędzie do formowania nitów, część górna
- 1 × Nitownik
- 30 × Nit typu T2
- 20 × Środkowe ogniwo łańcucha typu T2
- 8 × Typ T2 lewe ogniwo łańcucha
- 8 × Typ T2 prawe ogniwo łańcucha
- 4 × Zapasowa śruba stożkowa
- 4 × Zapasowa śruba z łbem walcowym
- 4 × Zapasowa podkładka zabezpieczająca Schnorr
- 4 × Zapasowa podkładka do śruby z łbem walcowym
- 1 × Zestaw zapasowych sworzni sprężynowych
- 1 × Zapasowy pierścień ustalający do koła łańcuchowego
- 1 × Łańcuch zębatach typu T2
- 1 × Zapasowa śruba drążona do węża przedmuchowego
- 2 × Zapasowa podkładka uszczelniająca do śruby drążonej
- 1 × Zapasowy aluminiowy pierścień uszczelniający do śruby drążonej
- 1 × Zapasowy zestaw łożysk kulkowych do prowadnicy łańcucha

Zespół przygotowania powietrza

Podstawa pracy silnika pneumatycznego

Zespół filtru, regulatora i smarownicy sprężonego powietrza jest niezbędny do obsługi naszych pneumatycznych urządzeń AWEX carton-stripper. Ustawia ciśnienie robocze, oddziela wodę od sprężonego powietrza i dodaje drobną mgiełkę olejową do smarowania silnika.



Ciśnienie

regulować

Woda

oddzielać

Olej

dodawać do strumienia powietrza

Trzy zadania, jeden układ

Zespół filtru, regulatora i smarownicy sprężonego powietrza jest niezbędny do obsługi naszych pneumatycznych urządzeń AWEX carton-stripper. Ustawia ciśnienie robocze, oddziela wodę od sprężonego powietrza i dodaje drobną mgiełkę olejową do smarowania silnika.

Dlaczego smarowanie jest ważne

Bez odpowiedniego smarowania łopatki silnika mogą w krótkim czasie wyschnąć i pęknąć, powodując zatrzymanie narzędzia. Uszkodzone łopatki silnika można wymienić. Prosimy o kontakt w sprawie odpowiedniej naprawy.

Zawiera elementy

Separator wody · Smarownica · Manometr · regulator ciśnienia · Wspornik montażowy · Końcówki węża · Zaciski węża · Aluminiowe pierścienie uszczelniające

Dopasowany do stanowiska pracy

Prosimy o podanie modelu narzędzia i istniejącego źródła sprężonego powietrza, abyśmy mogli omówić podłączenie i odpowiednią wersję.

Aby AWEX pracował dalej

Naprawiamy urządzenia AWEX własnej produkcji i pomagamy w zakresie części zamiennych, konserwacji i możliwych modernizacji, również starszych urządzeń.

Od pojedynczej części do zespołu

Wyślij model, opis i zdjęcia tabliczki/części na info@awex.de.

Także do starszych urządzeń

AWEX-T2 i AWEX-T2D nie są już dostępne. Nadal oferujemy naprawy i części zamienne. Wiele urządzeń może być serwisowanych przez dziesięciolecia; możliwości dla danego modelu sprawdzamy indywidualnie.

Właściwa osoba do kontaktu

Możesz skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z AWEX.

Przy kontakcie bezpośrednim najpierw przekazujemy zapytanie właściwemu sprzedawcy AWEX w kraju pochodzenia klienta.

Jeśli sprzedawca nie odpowie w ciągu siedmiu dni, możesz ponownie skontaktować się bezpośrednio z AWEX.

Inne marki / kolory:
Najpierw skontaktuj się z właściwym dystrybutorem.


Modernizuj starsze narzędzia za pomocą obsługi dwuręcznej

Sprawdzone narzędzia można modernizować: na przykład możemy przekształcić standardowe pneumatyczne AWEX-T2 w AWEX-T2 2hand z obsługą oburęczną. Indywidualnie oceniamy, czy i w jaki sposób Twoje starsze narzędzie pneumatyczne AWEX można przestawić na obsługę oburęczną. Prześlij nam oznaczenie modelu oraz, jeśli to możliwe, zdjęcia narzędzia i jego tabliczki znamionowej.

Oryginał od wynalazcy

Firma rodzinna od 1984 roku

Wynalezienie ręcznej maszyny do usuwania odpadów kartonowych z obrotowym łańcuchem zębatym przez inżyniera mechanika Helmut Wolter położyło podwaliny pod firmę AWEX. Od założenia firmy w 1984 roku opracowujemy i produkujemy narzędzia, które znacznie przyspieszają usuwanie zewnętrznych odpadów wykrojnikowych. Dziś Michael Wolter prowadzi firmę rodzinną już w drugim pokoleniu.

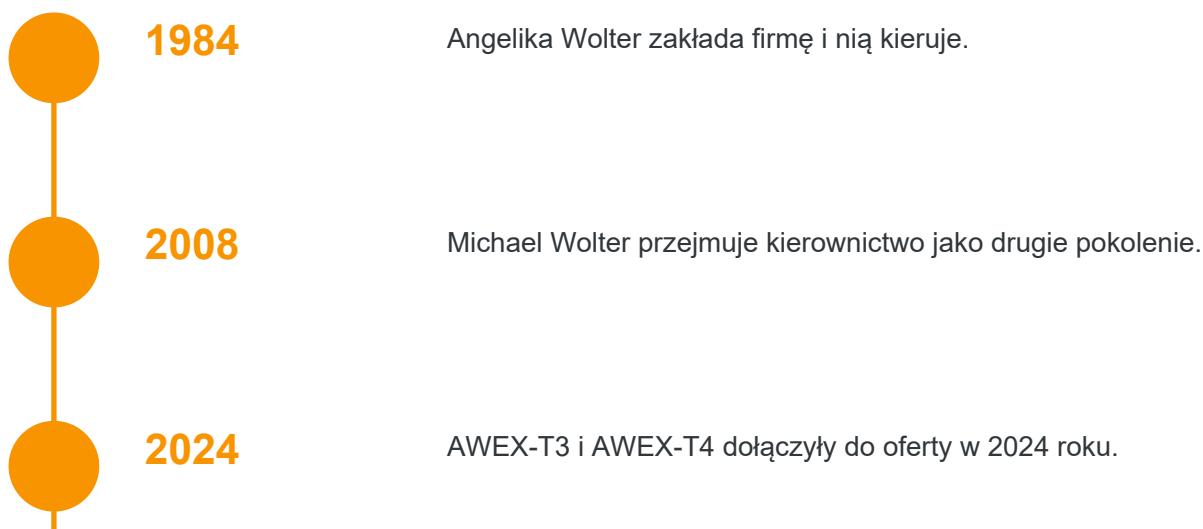

Wyprodukowano w Niemczech

My i wyspecjalizowane firmy z regionu wykonujemy większość części oraz cięcie laserowe, frezowanie, toczenie, spawanie, hartowanie, chromowanie i lakierowanie. Kupowane komponenty pochodzą z UE. Nasze narzędzia produkujemy we własnym zakresie, we współpracy ze specjalistycznymi firmami z naszego regionu. Silniki pneumatyczne dostarczane są przez firmę Atlas Copco.

Produkcja regionalna i długie użytkowanie

Wiele naszych komponentów pozostało niezmienionych przez dziesięciolecia. Umożliwia to długoterminowe zaopatrzenie w części zamienne i stanowi podstawę do naprawy starszych urządzeń lub modernizacji ich o aktualne komponenty. Dla poprzednich generacji również indywidualnie oceniamy odpowiednią naprawę lub przebudowę. Podaj model i dane urządzenia.

Made in Germany

Własna produkcja · Partnerzy regionalni · Urządzenia nadające się do naprawy

Dobre przygotowanie do właściwego rozwiązania

Która wersja jest odpowiednia?

Opisz materiały i produkty, np. kartony, pudełka składane lub ekspozytory. Zdjęcia, gramatura w g/m² i ewentualnie strona firmy zwykle wystarczą; próbek nie trzeba wysyłać.

Czy można zmieniać łańcuchy 8 i 20 mm?

Zmiana na miejscu z wąskiego łańcucha zębatego 8 mm na szerszy łańcuch 20 mm i odwrotnie nie jest technicznie możliwa. Wymiana łańcuchów o tej samej szerokości i jakakolwiek bardziej rozbudowana modyfikacja to osobna sprawa; zapytaj nas o rozwiązanie odpowiednie dla Twojego narzędzia.

Czy urządzenie jest gotowe po dostawie?

Narzędzie jest dostarczane w stanie gotowym do podłączenia, z szybkozłączką do węża o średnicy wewnętrznej 9 mm. W zestawie znajdują się narzędzia do wymiany łańcucha oraz instrukcja obsługi w języku niemieckim lub angielskim, zawierająca listę części zamiennych. AWEX-T3 i AWEX-T4 są dostarczane z szybkozłączem bezpieczeństwa.

Jak utrzymać sprawność silnika?

Profesjonalny silnik pneumatyczny Atlas Copco jest solidny i wymaga niewielkiej konserwacji. Niezbędny jest zamontowany przed silnikiem filtr, reduktor i smarownica: usuwa on wodę ze sprężonego powietrza, a następnie dostarcza olej do silnika. Nieodpowiednie smarowanie może spowodować pęknięcie łopatek silnika w krótkim czasie.

Czy zgłosić przesyłkę naprawczą wcześniej?

Każdą wysyłkę uzgodnij najpierw e-mailem i poczekaj na odpowiedź. Bezpiecznie zapakuj urządzenie; dołącz dane firmy i kontaktowe oraz opis usterki.

Gdzie znaleźć sprzedawców i dokumentację?

AWEX jest reprezentowany poprzez międzynarodową sieć dealerów. Znajdź swój kontakt w naszym katalogu dealerów. Do każdego narzędzia dołączona jest instrukcja w języku niemieckim lub angielskim. Na życzenie dostępne również w formacie PDF.

Masz pytania lub chcesz otrzymać ofertę?

Podaj nazwę firmy, pełny adres, osobę kontaktową, e-mail i telefon. Dodaj opis zastosowania lub wybrany model oraz numer VAT, jeśli go posiadasz.



Usprawnijmy Państwa proces przetwarzania

Jaki materiał przetwarzasz?


Prosimy opisać zastosowanie. Doradzimy w wyborze odpowiedniej wyłamywarki do kartonu, akcesoriów, części zamiennych i serwisu.

Michael Wolter

Sprzęt dla przemysłu przetwórstwa kartonu
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Niemcy

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Zeskanuj i poznaj
AWEX online

www.awex.de

Październik 2026 · Fotografie: Stephan Patzsch
Szczegóły produktu i wersji uzgadniamy z klientem indywidualnie.