

AWEX carton-stripper

GAMA DE PRODUTOS 2026



Menos trabalho manual

Produza mais

Remova as aparas do corte e vinco em segundos

AWEX-T3

compacto
potente
para a sua pilha



O original do inventor

Produzido internamente desde 1984 · Made in Germany



Site AWEX

Mais tempo para a etapa seguinte

Os AWEX carton-stripper removem mecanicamente os resíduos externos cortados de pilhas de folhas cortadas. A corrente retira a borda residual segmentada enquanto os espaços em branco permanecem empilhados para posterior conversão.

Para impressores, fabricantes de embalagens e processamento de papelão: menos trabalho manual na remoção de resíduos externos de corte e vinco, mais tempo para as etapas de produção seguintes.

01 Mais rápido para a próxima etapa

Gaste menos tempo removendo manualmente os resíduos externos do corte e mais tempo na próxima etapa de conversão.

02 Menor custo por encomenda

O tempo de mão de obra economizado pode reduzir seus custos de processamento. As economias potenciais dependem da sua aplicação.

03 Manter a pilha ordenada

As peças cortadas mantêm a sua disposição na pilha, facilitando a transformação seguinte.

A sua gama AWEX

03

É assim que AWEX funciona

04

Como funciona e preparação

05

Comparação dos modelos AWEX

06-11

As seis versões

12-16

Acessórios em detalhe

17

Assistência, reparações e peças sobresselentes

18

Uma empresa familiar desde 1984

19

Aconselhamento e prática

20

Solicite aconselhamento

PARA PROFISSIONAIS DAS INDÚSTRIAS DE EMBALAGEM E IMPRESSÃO

Fabricantes de caixas dobráveis · Fabricantes de cartonagens e embalagens · Fabricantes de cartão canelado · Fabricantes de expositores e materiais POS · Gráficas de embalagens · Empresas de corte e vinco e acabamento

Remover resíduos de corte externo mecanicamente



A corrente dentada em movimento remove por segmentos a margem exterior de desperdício preparada. A proteção cromada protege as peças cortadas e facilita a condução do aparelho ao longo da pilha.

1 Preparar

A borda externa de resíduos deve ser dividida em seções por cortes auxiliares, conforme mostrado no esquema. Estes cortes podem ser incorporados nas respectivas matrizes de corte.

2 Remover aparas

A corrente dentada endurecida rotativa remove os resíduos cortados externamente, seção por seção, diretamente da pilha.

3 Transformar

As peças pré-cortadas mantêm seu alinhamento durante a remoção das aparas, apoiando o próximo estágio de conversão.

ASSISTA O VÍDEO. VEJA COMO FUNCIONA RÁPIDO

O vídeo mostra modelos anteriores. A velocidade mostrada também é alcançável com as ferramentas atuais; dependendo do modelo e da aplicação, velocidades mais altas podem ser possíveis. Um novo vídeo está planejado.




Adequado ao seu material e à margem de desperdício

Os nossos aparelhos AWEX removem o desperdício exterior do corte de papel, cartolina, cartão compacto, cartão canelado e cartão microcanelado, bem como de placas de plástico adequadas (polipropileno alveolar ou placas alveolares de PP). O material, o corte e a largura do desperdício determinam a corrente dentada e a versão do aparelho adequadas. Também podem ser trabalhados formatos laminados. Segundo a nossa experiência, é possível processar materiais a partir de cerca de 100 g/m². A adequação depende do material, do corte e da largura do desperdício do corte.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Folha cortada com dois recortes de caixas dobráveis

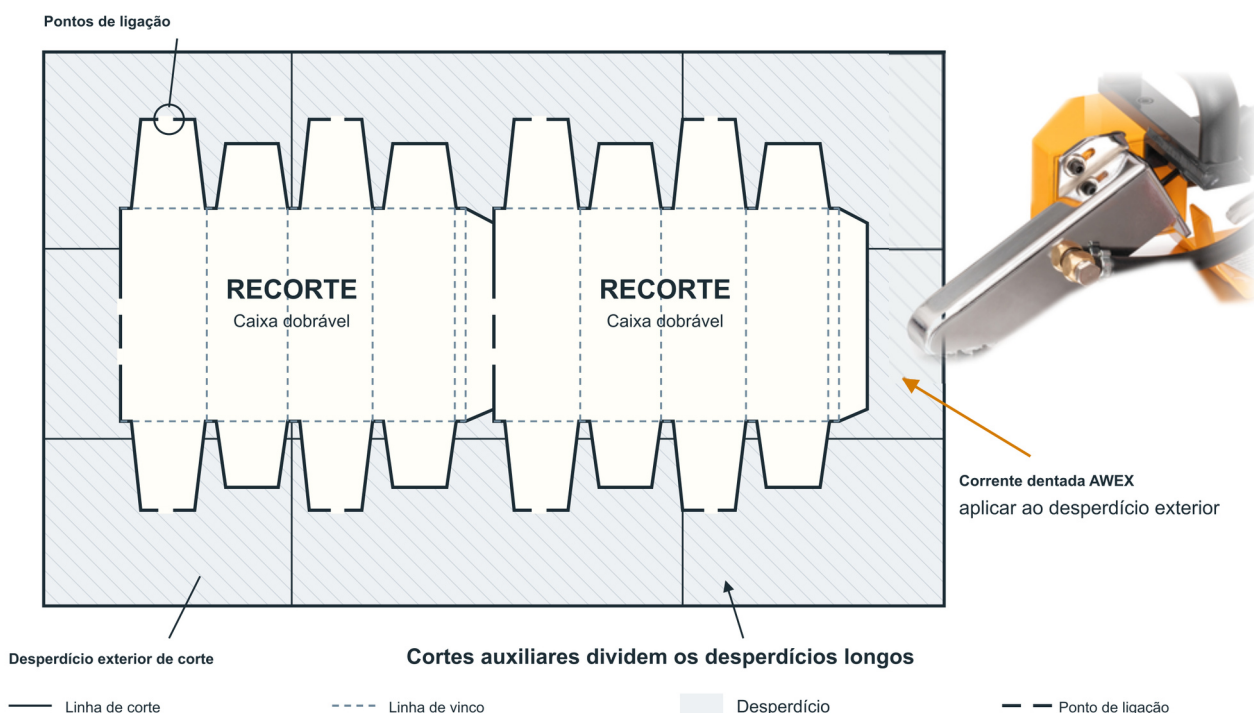

A pilha faz a diferença

A borda externa de resíduos deve ser dividida em seções por cortes auxiliares, conforme mostrado no esquema. Estes cortes podem ser incorporados nas respectivas matrizes de corte. Reduzir os pontos de ligação ao mínimo necessário pode acelerar significativamente a remoção do desperdício do corte.

Fornecimento e manutenção de ar comprimido

6,3 bar · O motor pneumático profissional Atlas Copco é robusto e requer pouca manutenção. Uma unidade filtro-regulador-lubrificador de ar comprimido a montante é essencial: ela remove a água do ar comprimido e depois fornece óleo ao motor. A lubrificação inadequada pode causar a quebra das palhetas do motor em pouco tempo.

Largura mínima do desperdício: cartão / microcanelado 8 mm · cartão canelado 20 mm

Três modelos seis versões adequadas

Todos os modelos removem resíduos de corte externo. A versão adequada depende do material e da borda residual. Consulte os detalhes do produto para dimensões, corrente dentada, proteção de corrente e outras diferenças.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Especificações técnicas	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Saída de energia	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Consumo de ar	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Peso	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Largura da corrente	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Largura da proteção	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Medidas (C x L x A)	38 x 15 x 20 cm	43 x 15,5 x 20 cm	38 x 15 x 20 cm	43 x 15,5 x 20 cm	47 x 15 x 20 cm	48 x 15,5 x 20 cm

Qual é a versão adequada?

Utilize o 8AC especificamente em zonas de desperdício estreitas. Para resíduos exteriores normais, maiores ou mais espessos, considere T3 e T4. Versão com operação com duas mãos

AWEX-8AC

O especialista em zonas estreitas

AWEX-8AC foi projetado para seções de resíduos particularmente estreitas e mais profundas na pilha. Sua corrente dentada tipo 8 endurecida tem 8 mm de largura e a proteção da corrente tem cerca de 15,5 mm de largura. Este design fino destina-se especificamente a estas secções estreitas de resíduos.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,16 kg

Peso

8 mm

Largura da corrente

Concebido para o trabalho diário

Para zonas estreitas

Sua corrente dentada tipo 8 endurecida tem 8 mm de largura e a proteção da corrente tem cerca de 15,5 mm de largura.

Trabalhar mais fundo na pilha

A corrente dentada com 8 mm de largura e a proteção estreita permitem alcançar aparas estreitas situadas mais fundo na pilha.

Escolher o modelo certo

Utilize o 8AC especificamente em zonas de desperdício estreitas. Para resíduos exteriores normais, maiores ou mais espessos, considere T3 e T4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Atlas Copco
Saída de energia	500 W
Pressão operacional	6,3 bar
Consumo de ar	14 l/s (840 l/min)
Peso	3,16 kg
Largura da corrente	8 mm
Largura da proteção	15,5 mm
Medidas (C × L × A)	38 × 15 × 20 cm

Versão com operação com duas mãos

Ambas as alavancas de operação devem ser pressionadas para que a ferramenta funcione. Liberar qualquer uma das alavancas para a ferramenta.

AWEX-8AC 2hand

Design estreito com comando a duas mãos

A mesma corrente dentada estreita e proteção de corrente do 8AC, com operação com as duas mãos. A corrente dentada com 8 mm de largura e a proteção estreita permitem alcançar aparas estreitas situadas mais fundo na pilha.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,73 kg

Peso

8 mm

Largura da corrente

Concebido para o trabalho diário

Para zonas estreitas

Sua corrente dentada tipo 8 endurecida tem 8 mm de largura e a proteção da corrente tem cerca de 15,5 mm de largura.

Trabalhar mais fundo na pilha

A corrente dentada com 8 mm de largura e a proteção estreita permitem alcançar aparas estreitas situadas mais fundo na pilha.

Escolher o modelo certo

Utilize o 8AC especificamente em zonas de desperdício estreitas. Para resíduos exteriores normais, maiores ou mais espessos, considere T3 e T4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Atlas Copco
Saída de energia	500 W
Pressão operacional	6,3 bar
Consumo de ar	14 l/s (840 l/min)
Peso	3,73 kg
Largura da corrente	8 mm
Largura da proteção	15,5 mm
Medidas (C × L × A)	43 × 15,5 × 20 cm

Guiar com ambas as mãos - soltar uma alavanca pára o aparelho

Ambas as alavancas de operação devem ser pressionadas para que a ferramenta funcione. Liberar qualquer uma das alavancas para a ferramenta.

AWEX-T3

Potência compacta

AWEX-T3 é adequado para seções de resíduos regulares, bem como para seções um pouco maiores e mais espessas que exigem mais pressão. Seu acionamento pneumático compacto de 500 W e corrente dentada de 20 mm de largura também cobrem as aplicações anteriores do AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,0 kg

Peso

20 mm

Largura da corrente

Concebido para o trabalho diário

Aplicação e materiais adequados

Para cartolina, cartão microcanelado, cartão canelado e placas de polipropileno alveolar. Também podem ser trabalhados formatos laminados.

Manter a pilha ordenada

As peças cortadas mantêm a sua disposição na pilha, facilitando a transformação seguinte.

Corrente adequada ao material

Para aplicações predominantemente de cartão canelado, AWEX-T3 e AWEX-T4 podem ser fornecidos com a corrente dentada tipo especial T2W em vez da corrente tipo padrão T2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Atlas Copco
Saída de energia	500 W
Pressão operacional	6,3 bar
Consumo de ar	14 l/s (840 l/min)
Peso	4,0 kg
Largura da corrente	20 mm
Largura da proteção	30 mm
Medidas (C × L × A)	38 × 15 × 20 cm

Versão com operação com duas mãos

Ambas as alavancas de operação devem ser pressionadas para que a ferramenta funcione. Liberar qualquer uma das alavancas para a ferramenta.

AWEX-T3 2hand

Potência compacta com comando a duas mãos

A versão compacta T3 com operação com as duas mãos.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,55 kg

Peso

20 mm

Largura da corrente

Concebido para o trabalho diário

Aplicação e materiais adequados

Para cartolina, cartão microcanelado, cartão canelado e placas de polipropileno alveolar. Também podem ser trabalhados formatos laminados.

Manter a pilha ordenada

As peças cortadas mantêm a sua disposição na pilha, facilitando a transformação seguinte.

Corrente adequada ao material

Para aplicações predominantemente de cartão canelado, AWEX-T3 e AWEX-T4 podem ser fornecidos com a corrente dentada tipo especial T2W em vez da corrente tipo padrão T2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Atlas Copco
Saída de energia	500 W
Pressão operacional	6,3 bar
Consumo de ar	14 l/s (840 l/min)
Peso	4,55 kg
Largura da corrente	20 mm
Largura da proteção	30 mm
Medidas (C × L × A)	43 × 15,5 × 20 cm

Guiar com ambas as mãos - soltar uma alavanca pára o aparelho

Ambas as alavancas de operação devem ser pressionadas para que a ferramenta funcione. Liberar qualquer uma das alavancas para a ferramenta.

AWEX-T4

O modelo premium de alto desempenho

AWEX-T4 é nosso modelo mais potente, com motor pneumático de 650 W. É adequado para seções de resíduos regulares, maiores e mais espessas que exigem pressão particularmente alta e também abrange as aplicações de AWEX-T3 e AWEX-T2. A corrente dentada tem 20 mm de largura.



650 W

Atlas Copco · Motor

4,7 kg

Peso

20 mm

Largura da corrente

Concebido para o trabalho diário

Aplicação e materiais adequados

Para cartolina, cartão microcanelado, cartão canelado e placas de polipropileno alveolar. Também podem ser trabalhados formatos laminados.

Manter a pilha ordenada

As peças cortadas mantêm a sua disposição na pilha, facilitando a transformação seguinte.

Corrente adequada ao material

Para aplicações predominantemente de cartão canelado, AWEX-T3 e AWEX-T4 podem ser fornecidos com a corrente dentada tipo especial T2W em vez da corrente tipo padrão T2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Atlas Copco
Saída de energia	650 W
Pressão operacional	6,3 bar
Consumo de ar	17 l/s (1 020 l/min)
Peso	4,7 kg
Largura da corrente	20 mm
Largura da proteção	30 mm
Medidas (C × L × A)	47 × 15 × 20 cm

Versão com operação com duas mãos

Ambas as alavancas de operação devem ser pressionadas para que a ferramenta funcione. Liberar qualquer uma das alavancas para a ferramenta.

AWEX-T4 2hand

650 watts com comando a duas mãos

A poderosa versão T4 com operação com as duas mãos.



650 W

Atlas Copco · Motor

5,3 kg

Peso

20 mm

Largura da corrente

Concebido para o trabalho diário

Aplicação e materiais adequados

Para cartolina, cartão microcanelado, cartão canelado e placas de polipropileno alveolar. Também podem ser trabalhados formatos laminados.

Manter a pilha ordenada

As peças cortadas mantêm a sua disposição na pilha, facilitando a transformação seguinte.

Corrente adequada ao material

Para aplicações predominantemente de cartão canelado, AWEX-T3 e AWEX-T4 podem ser fornecidos com a corrente dentada tipo especial T2W em vez da corrente tipo padrão T2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor	Atlas Copco
Saída de energia	650 W
Pressão operacional	6,3 bar
Consumo de ar	17 l/s (1 020 l/min)
Peso	5,3 kg
Largura da corrente	20 mm
Largura da proteção	30 mm
Medidas (C × L × A)	48 × 15,5 × 20 cm


Guiar com ambas as mãos - soltar uma alavanca pára o aparelho

Ambas as alavancas de operação devem ser pressionadas para que a ferramenta funcione. Liberar qualquer uma das alavancas para a ferramenta.

Equilibrador Standard

O seu AWEX em equilíbrio

O balanceador de mola ajustável suporta todo o peso da ferramenta e torna o AWEX carton-stripper mais fácil de manusear. O comprimento do cabo e a força de balanceamento podem ser ajustados para que a ferramenta flutue na altura de trabalho apropriada. Isso torna muito mais fácil guiar a ferramenta pela pilha e levantá-la posteriormente.

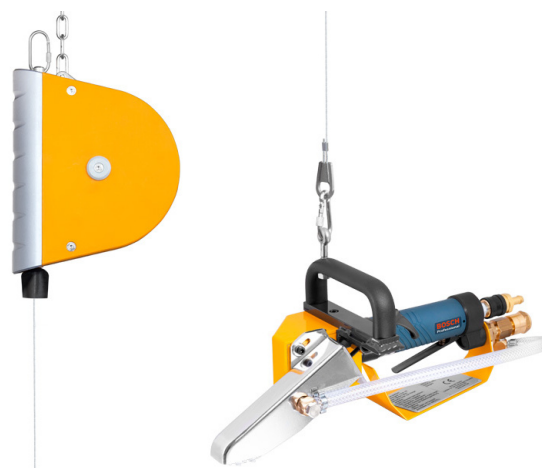

4-8 kg

Capacidade de carga

max. 3 m

Extensão de cabo

3,9 kg

Peso do equilibrador

Finalidade e aplicação

O balanceador de mola ajustável suporta todo o peso da ferramenta e torna o AWEX carton-stripper mais fácil de manusear. O comprimento do cabo e a força de balanceamento podem ser ajustados para que a ferramenta flutue na altura de trabalho apropriada. Isso torna muito mais fácil guiar a ferramenta pela pilha e levantá-la posteriormente.

Ajuste e versão

O cliente ajusta o balanceador usando a chave hexagonal fornecida; uma chave de fenda sem fio pode ajudar no ajuste. A chave de fenda sem fio não está incluída. Siga as instruções de operação relevantes.


A versão Standard em detalhe

A versão Standard fornece suporte de peso sem a guia adicional para uma mangueira de ar em espiral. As instruções de operação estão incluídas. Por favor, informe-nos o modelo da sua ferramenta e a altura de trabalho pretendida para que possamos discutir com você o balanceador e o ajuste apropriados.

Equilibrador Premium

Controle o peso e o ar comprimido

O balanceador de mola ajustável suporta todo o peso da ferramenta e torna o AWEX carton-stripper mais fácil de manusear. O comprimento do cabo e a força de balanceamento podem ser ajustados para que a ferramenta flutue na altura de trabalho apropriada. Isso torna muito mais fácil guiar a ferramenta pela pilha e levá-la posteriormente.

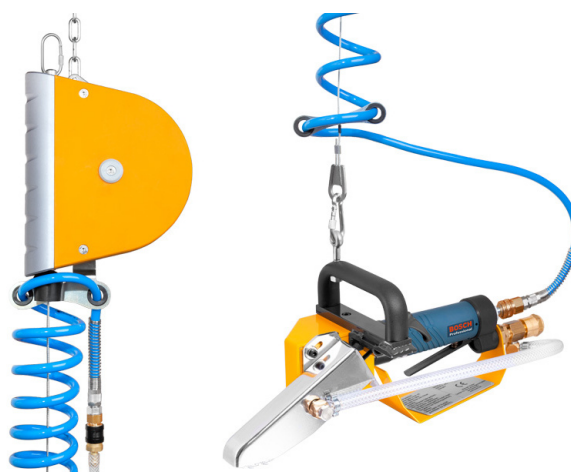

4-8 kg

Capacidade de carga

max. 3 m

Extensão de cabo

4,9 kg

Peso do equilibrador

Finalidade e aplicação

O balanceador de mola ajustável suporta todo o peso da ferramenta e torna o AWEX carton-stripper mais fácil de manusear. O comprimento do cabo e a força de balanceamento podem ser ajustados para que a ferramenta flutue na altura de trabalho apropriada. Isso torna muito mais fácil guiar a ferramenta pela pilha e levá-la posteriormente.

Ajuste e versão

O cliente ajusta o balanceador usando a chave hexagonal fornecida; uma chave de fenda sem fio pode ajudar no ajuste. A chave de fenda sem fio não está incluída. Siga as instruções de operação relevantes.

A versão Premium também guia a mangueira

A versão Premium inclui adicionalmente uma guia para a mangueira de ar espiral e conexões giratórias com um niple e um acoplamento rápido NW7. Portanto, auxilia no gerenciamento da mangueira de suprimento de ar, bem como no suporte do peso da ferramenta. Siga as instruções de operação relevantes.

Kit de reparação Standard

Reparar correntes dentadas

O kit de reparação permite-lhe reparar você mesmo correntes dentadas danificadas. Ele contém as ferramentas de rebiteagem adequadas, peças sobressalentes e instruções de reparo. Todas as peças incluídas também podem ser encomendadas individualmente.



A lista de peças a seguir mostra a versão das correntes dentadas tipo T2. O kit de reparo também está disponível para o tipo T2W e tipo 8. Especifique o tipo de corrente ao perguntar para que possamos confirmar o conteúdo apropriado.

62 peças

Conteúdo do kit de reparação

3 tipos

Para T2, T2W e tipo 8

Separadamente

Peças em separado

Finalidade e aplicação

Uma corrente dentada danificada nem sempre precisa de ser totalmente substituída. As ferramentas e peças previstas permitem reparações adequadas segundo as instruções fornecidas.

Ferramentas adicionais necessárias

Além disso, são necessários um torno de bancada, um martelo de engenharia e uma retificadora ou rebarbadora para remover as cabeças dos rebites de um lado da corrente dentada. Essas ferramentas não estão incluídas no kit de reparo. Execute o trabalho de acordo com as instruções de reparo fornecidas.

Itens incluídos · T2

- 1 × Caixa de madeira
- 1 × Instruções de reparo
- 1 × Bigorna
- 1 × Ferramenta formadora de rebites, parte inferior
- 1 × Ferramenta de remoção de rebites, parte inferior
- 1 × Ferramenta formadora de rebites, parte superior
- 1 × Perfurador de rebite
- 20 × Rebite tipo T2
- 15 × Elo central da corrente tipo T2
- 5 × Tipo T2 elo esquerdo da corrente
- 5 × Tipo T2 elo de corrente direito
- 2 × Parafuso escareado sobressalente
- 2 × Parafuso de cabeça cilíndrica sobressalente
- 2 × Arruela de segurança sobressalente Schnorr
- 2 × Arruela sobressalente para parafuso de cabeça cilíndrica
- 1 × Conjunto de pinos de mola sobressalentes
- 1 × Anel de retenção sobressalente para roda dentada

Kit de reparação Premium

Reparar correntes dentadas

O kit de reparação permite-lhe reparar você mesmo correntes dentadas danificadas. Ele contém as ferramentas de rebiteagem adequadas, peças sobressalentes e instruções de reparo. Todas as peças incluídas também podem ser encomendadas individualmente.



A lista de peças a seguir mostra a versão das correntes dentadas tipo T2. O kit de reparo também está disponível para o tipo T2W e tipo 8. Especifique o tipo de corrente ao perguntar para que possamos confirmar o conteúdo apropriado.

97 peças

Conteúdo do kit de reparação

3 tipos

Para T2, T2W e tipo 8

Separadamente

Peças em separado

Finalidade e aplicação

Uma corrente dentada danificada nem sempre precisa de ser totalmente substituída. As ferramentas e peças previstas permitem reparações adequadas segundo as instruções fornecidas.

Ferramentas adicionais necessárias

Além disso, são necessários um torno de bancada, um martelo de engenharia e uma retificadora ou rebarbadora para remover as cabeças dos rebites de um lado da corrente dentada. Essas ferramentas não estão incluídas no kit de reparo. Execute o trabalho de acordo com as instruções de reparo fornecidas.

Itens incluídos · T2

- 1 × Caixa de madeira
- 1 × Instruções de reparo
- 1 × Bigorna
- 1 × Ferramenta formadora de rebites, parte inferior
- 1 × Ferramenta de remoção de rebites, parte inferior
- 1 × Ferramenta formadora de rebites, parte superior
- 1 × Perfurador de rebite
- 30 × Rebite tipo T2
- 20 × Elo central da corrente tipo T2
- 8 × Tipo T2 elo esquerdo da corrente
- 8 × Tipo T2 elo de corrente direito
- 4 × Parafuso escareado sobressalente
- 4 × Parafuso de cabeça cilíndrica sobressalente
- 4 × Arruela de segurança sobressalente Schnorr
- 4 × Arruela sobressalente para parafuso de cabeça cilíndrica
- 1 × Conjunto de pinos de mola sobressalentes
- 1 × Anel de retenção sobressalente para roda dentada
- 1 × Corrente dentada tipo T2
- 1 × Parafuso oco sobressalente para mangueira de sopro de ar
- 2 × Arruela de vedação sobressalente para parafuso oco
- 1 × Anel de vedação de alumínio sobressalente para parafuso oco
- 1 × Conjunto de rolamentos de esferas sobressalentes para guia de corrente

Unidade de tratamento do ar

A base do seu motor pneumático

A unidade filtro-regulador-lubrificador de ar comprimido é essencial para operar os nossos aparelhos pneumáticos AWEX carton-stripper. Define a pressão operacional, separa a água do ar comprimido e adiciona uma fina névoa de óleo para lubrificar o motor.



Pressão

regular

Água

separar

Óleo

adicionar ao fluxo de ar

Três funções, um sistema

A unidade filtro-regulador-lubrificador de ar comprimido é essencial para operar os nossos aparelhos pneumáticos AWEX carton-stripper. Define a pressão operacional, separa a água do ar comprimido e adiciona uma fina névoa de óleo para lubrificar o motor.

Porque é importante lubrificar

Sem lubrificação adequada, as palhetas do motor podem secar e quebrar em pouco tempo, fazendo com que a ferramenta pare. As palhetas do motor danificadas podem ser substituídas. Entre em contato conosco sobre o reparo apropriado.

Itens incluídos

Separador de água · Lubrificador · Manômetro · Regulador de pressão · Suporte de montagem · Caudas de mangueira · Braçadeiras de mangueira · Anéis de vedação de alumínio

Adequado ao seu posto de trabalho

Informe-nos o modelo da sua ferramenta e o suprimento de ar comprimido existente para que possamos discutir a conexão e a versão apropriada.

Para que o seu AWEX continue a trabalhar

Reparamos aparelhos AWEX de fabrico próprio e ajudamos com peças, manutenção e possíveis conversões, incluindo aparelhos antigos.

Da peça ao conjunto

Envie modelo, avaria e fotos da chapa e peças a info@awex.de.

Também para aparelhos antigos

AWEX-T2 e AWEX-T2D já não estão disponíveis. Continuamos a oferecer reparações e peças de substituição. Muitos aparelhos podem receber assistência durante décadas; avaliamos as possibilidades de cada modelo individualmente.

O contacto certo

Pode contactar o seu revendedor ou diretamente a AWEX.

Se nos contactar diretamente, encaminhamos primeiro o pedido para o revendedor AWEX responsável no seu país de origem.

Se o revendedor não responder no prazo de sete dias, pode voltar a contactar diretamente a AWEX.

Outras marcas / cores:
Contacte primeiro o distribuidor respetivo.


Adapte ferramentas mais antigas com operação com as duas mãos

Ferramentas comprovadas podem ser atualizadas: por exemplo, podemos converter um AWEX-T2 pneumático padrão em um AWEX-T2 2hand com operação com as duas mãos. Avaliamos individualmente se e como sua ferramenta pneumática AWEX mais antiga pode ser convertida para operação com as duas mãos. Envie-nos a designação do modelo e, se possível, fotos da ferramenta e sua placa de identificação.

O original do inventor

Empresa familiar desde 1984

A invenção do removedor portátil de resíduos de papelão com corrente dentada rotativa pelo engenheiro mecânico Helmut Wolter lançou as bases para o AWEX. Desde a fundação da empresa em 1984, desenvolvemos e fabricamos ferramentas que aceleram enormemente a remoção de resíduos externos de corte e vinco. Hoje, a Michael Wolter administra a empresa familiar em sua segunda geração.

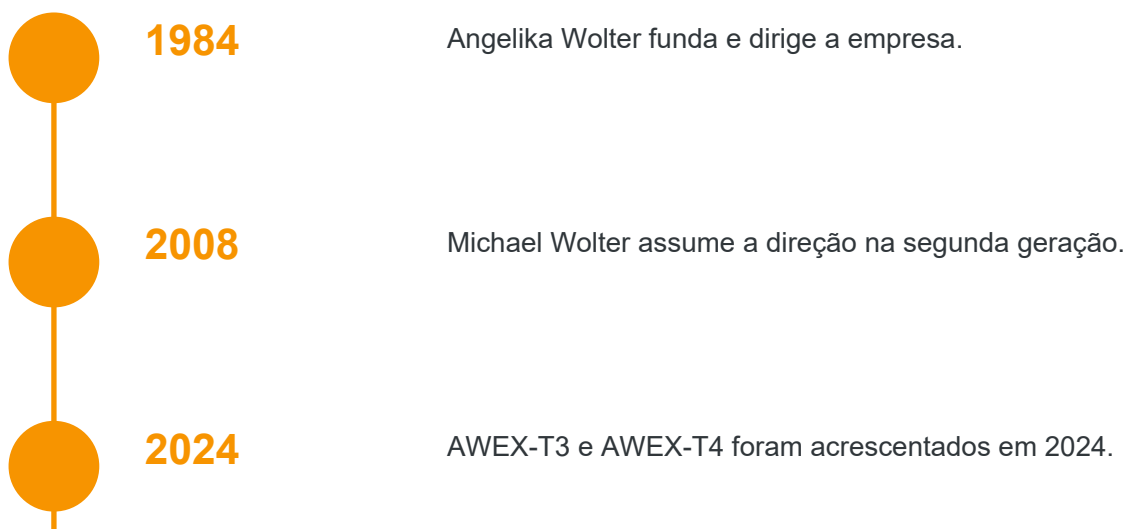

Fabricado na Alemanha

Nós e empresas especializadas da região produzimos a maioria dos componentes e realizamos corte a laser, fresagem, torneamento, soldadura, têmpera, cromagem e pintura. Os componentes adquiridos provêm da UE. Fabricamos nossas ferramentas internamente com empresas especializadas em nossa região. Os motores pneumáticos são fornecidos pela Atlas Copco.

Produção regional e utilização prolongada

Muitos de nossos componentes permaneceram os mesmos ao longo das décadas. Isto permite um fornecimento a longo prazo de peças sobressalentes e constitui a base para reparar dispositivos mais antigos ou atualizá-los com componentes atuais. Avaliamos individualmente soluções de reparação ou conversão para gerações anteriores. Indique-nos o modelo e os dados do aparelho.

Made in Germany

Produção própria · Parceiros regionais · Aparelhos reparáveis

Bem preparado para a solução adequada

Qual é a versão adequada?

Indique materiais e produtos fabricados, como caixas, embalagens dobráveis ou expositores. Fotografias, gramagem em g/m² e eventualmente o seu site são normalmente suficientes; amostras não são necessárias.

Posso trocar correntes de 8 e 20 mm?

A conversão no local da corrente dentada estreita de 8 mm para a corrente mais larga de 20 mm, ou vice-versa, não é tecnicamente possível. A substituição de correntes da mesma largura e qualquer modificação mais extensa são assuntos separados; pergunte-nos sobre a solução adequada para sua ferramenta.

Os aparelhos chegam prontos a utilizar?

A ferramenta é fornecida pronta para conexão com um acoplamento de liberação rápida para mangueira com diâmetro interno de 9 mm. Estão incluídas ferramentas de substituição de corrente e um manual de operação em alemão ou inglês, incluindo uma lista de peças de reposição. AWEX-T3 e AWEX-T4 são fornecidos com um acoplamento de liberação rápida de segurança.

Como manter o motor operacional?

O motor pneumático profissional Atlas Copco é robusto e requer pouca manutenção. Uma unidade filtro-regulador-lubrificador de ar comprimido a montante é essencial: ela remove a água do ar comprimido e depois fornece óleo ao motor. A lubrificação inadequada pode causar a quebra das palhetas do motor em pouco tempo.

Tenho de anunciar uma remessa para reparação?

Combine primeiro cada envio por e-mail e aguarde a resposta. Embale o aparelho com segurança; junte os dados da empresa e de contacto e uma descrição da avaria.

Onde encontrar revendedores e documentos?

AWEX é representada através de uma rede internacional de revendedores. Encontre seu contato em nosso diretório de revendedores. Cada ferramenta é fornecida com um manual em alemão ou inglês. Também disponíveis em PDF mediante pedido.

Tem dúvidas ou pretende um orçamento?

Indique a empresa, morada completa, pessoa de contacto, e-mail e telefone. Acrescente a aplicação ou o modelo pretendido e, se disponível, o número de IVA.



Tornemos a sua transformação mais eficiente

Que material você processa?


Descreva a sua aplicação. Aconselhamos sobre o extrator de aparas de cartão adequado, acessórios, peças de substituição e assistência.

Michael Wolter

Equipamentos para a indústria de conversão de embalagens cartonadas
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Alemanha

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Digitalize para descobrir
a AWEX online

www.awex.de

Outubro de 2026 · Fotografia: Stephan Patzsch
Combinamos pessoalmente consigo os detalhes do produto e da versão.