

AWEX carton-stripper

GAMA DE PRODUSE 2026



Mai puțină muncă manuală Realizați mai mult

Îndepărtați deșeurile de ștanțare în câteva secunde

AWEX-T3

compact
puternic
pentru stiva dumneavoastră



Originalul de la inventator

Produs intern din 1984 · Made in Germany



Site-ul AWEX

Mai mult timp pentru următoarea etapă

AWEX carton-stripper-urile îndepărtează mecanic deșeurile exterioare tăiate cu matriță din stivele de foi tăiate. Lanțul îndepărtează marginea segmentată a reziduurilor, în timp ce semifabricatele rămân stivuite pentru o conversie ulterioară.

Pentru imprimante, producătorii de ambalaje și prelucrarea cartonului: mai puțină muncă manuală la îndepărtarea deșeurilor externe tăiate cu matriță, mai mult timp pentru următoarele etape de producție.

01 Mai repede la pasul următor

Petreceți mai puțin timp cu îndepărtarea manuală a deșeurilor exterioare tăiate cu matriță și mai mult timp în următoarea etapă de conversie.

02 Costuri mai mici per comandă

Timpul de muncă economisit poate reduce costurile de procesare. Economii potențiale depind de aplicația dvs.

03 Păstrarea ordinii în stivă

Semifabricatele ștanțate își păstrează dispunerea în stivă, facilitând prelucrarea ulterioară.

Gama dumneavoastră AWEX

03

Așa funcționează AWEX

04

Cum funcționează și pregătire

05

Comparație modele AWEX

06-11

Cele șase versiuni

12-16

Accesorii în detaliu

17

Service, reparații și piese de schimb

18

O afacere de familie din 1984

19

Consultanță și practică

20

Cere sfatul

PENTRU PROFESIONIȘTII DIN INDUSTRIA AMBALAJELOR ȘI TIPARULUI

Producători de cutii pliabile · Producători de cutii și ambalaje · Producători de carton ondulat · Producători de display-uri și materiale POS · Tipografii de ambalaje · Ateliere de ștanțare și finisare

Îndepărtați mecanic deșeurile externe tăiate cu matriță



Lanțul dințat în mișcare îndepărtează pe segmente marginea exterioară de deșeu pregătită. Apărătoarea cromată protejează semifabricatele ștanțate și ajută la ghidarea aparatului de-a lungul stivei.

1 Pregătire

Marginea exterioară a reziduurilor trebuie împărțită în secțiuni prin tăieturi auxiliare, așa cum se arată în schema. Aceste tăieturi pot fi încorporate în matrițele de tăiere respective.

2 Eliminare

Lanțul dințat întărit rotativ îndepărtează deșeurile exterioare tăiate cu matriță secțiune cu secțiune direct din stiva.

3 Prelucrare ulterioară

Semifabricatele tăiate cu matriță își păstrează alinierea în timpul decupării, susținând următoarea etapă de conversie.

VEZI VIDEO. VEZI CÂT DE RAPID FUNCȚIONEAZĂ

Videoclipul prezintă modele anterioare. Viteza afișată este realizabilă și cu instrumentele actuale; în funcție de model și aplicație, pot fi posibile viteze mai mari. Este planificat un nou videoclip.




Adaptat materialului și marginii de deșeu

Aparatele noastre AWEX îndepărtează deșeurile externe de ștanțare din hârtie, carton, carton compact, carton ondulat și carton microondulat, precum și de pe plăci de plastic adecvate (plăci alveolare PP sau plăci alveolare din polipropilenă). Materialul, ștanțarea și lățimea deșeurii determină lanțul dințat și versiunea aparatului potrivite. Se pot prelucra și formate laminate. Din experiența noastră, se pot prelucra materiale începând de la aproximativ 100 g/m². Adecvarea depinde de material, de ștanțare și de lățimea deșeurii de ștanțare.

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

Coală ștanțată cu două desfășurate de cutii pliabile

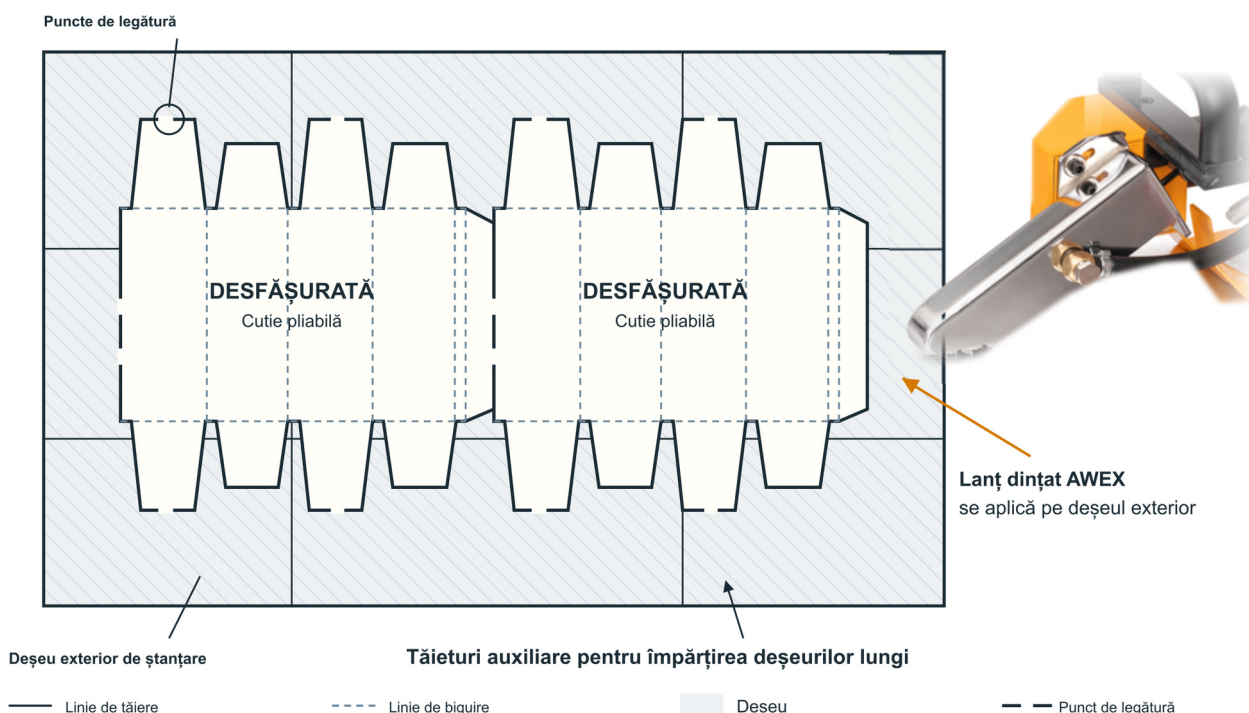

Stiva face diferența

Marginea exterioară a reziduurilor trebuie împărțită în secțiuni prin tăieturi auxiliare, așa cum se arată în schema. Aceste tăieturi pot fi încorporate în matricele de tăiere respective. Reducerea punților de legătură la minimum necesar poate accelera considerabil îndepărtarea deșeurii de ștanțare.

Alimentare cu aer comprimat și întreținere

6,3 bar · Motorul de aer profesional Atlas Copco este robust și necesită puțină întreținere. Este esențială o unitate de filtru-regulator-lubrifiant de aer comprimat din amonte: elimină apa din aerul comprimat și apoi furnizează ulei motorului. Ungerea necorespunzătoare poate cauza ruperea paletelor motorului într-un timp scurt.

Lățime minimă a deșeurii: carton / microondulă 8 mm · carton ondulat 20 mm

Trei modele șase versiuni potrivite

Toate modelele elimină deșeurile exterioare tăiate cu matriță. Versiunea adecvată depinde de material și de marginea deșeurilor. Consultați detaliile produsului pentru dimensiuni, lanț de decuplare, protecție lanț și alte diferențe.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Specificatii tehnice	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Putere de iesire	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Consumul de aer	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Greutate	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Lățime lanț	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Lățime apărătoare	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Dimensiuni (L × l × H)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Ce versiune vi se potrivește?

Utilizați 8AC special pentru zonele înguste de deșeu. Pentru deșeurile exterioare obișnuite, mai mari sau mai groase, luați în considerare T3 și T4. Versiune cu operare cu două mâini

AWEX-8AC

Specialistul zonelor înguste de deșeu

AWEX-8AC este proiectat pentru secțiunile de deșeuri deosebit de înguste, mai adânci în stivă. Lanțul său dințat călit de tip 8 are o lățime de 8 mm, iar apărătoarea de lanț are o lățime de aproximativ 15,5 mm. Acest design subțire este special destinat acestor secțiuni înguste de deșeuri.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,16 kg

Greutate

8 mm

Lățime lanț

Conceput pentru munca zilnică

Pentru zone înguste

Lanțul său dințat călit de tip 8 are o lățime de 8 mm, iar apărătoarea de lanț are o lățime de aproximativ 15,5 mm.

Lucru mai adânc în stivă

Lanțul dințat cu lățimea de 8 mm și apărătoarea îngustă permit accesul la zonele înguste de deșeu aflate mai adânc în stivă.

Alegerea modelului potrivit

Utilizați 8AC special pentru zonele înguste de deșeu. Pentru deșeuri exterioare obișnuite, mai mari sau mai groase, luați în considerare T3 și T4.

SPECIFICATII TEHNICE

Motor	Atlas Copco
Putere de iesire	500 W
Presiunea de operare	6,3 bar
Consumul de aer	14 l/s (840 l/min)
Greutate	3,16 kg
Lățime lanț	8 mm
Lățime apărătoare	15,5 mm
Dimensiuni (L × l × H)	38 × 15 × 20 cm

Versiune cu operare cu două mâini

Ambele pârghii de operare trebuie apăsate pentru ca unealta să funcționeze. Eliberarea fiecărei pârghii oprește unealta.

AWEX-8AC 2hand

Construcție îngustă cu comandă bimanuală

Același lanț de îndepărtare îngust și apărătoare de lanț ca și 8AC, cu operare cu două mâini. Lanțul dințat cu lățimea de 8 mm și apărătoarea îngustă permit accesul la zonele înguste de deșeu aflate mai adânc în stivă.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,73 kg

Greutate

8 mm

Lățime lanț

Conceput pentru munca zilnică

Pentru zone înguste

Lanțul său dințat călit de tip 8 are o lățime de 8 mm, iar apărătoarea de lanț are o lățime de aproximativ 15,5 mm.

Lucru mai adânc în stivă

Lanțul dințat cu lățimea de 8 mm și apărătoarea îngustă permit accesul la zonele înguste de deșeu aflate mai adânc în stivă.

Alegerea modelului potrivit

Utilizați 8AC special pentru zonele înguste de deșeu. Pentru deșeuri exterioare obișnuite, mai mari sau mai groase, luați în considerare T3 și T4.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	Atlas Copco
Putere de ieșire	500 W
Presiunea de operare	6,3 bar
Consumul de aer	14 l/s (840 l/min)
Greutate	3,73 kg
Lățime lanț	8 mm
Lățime apărătoare	15,5 mm
Dimensiuni (L × l × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Ghidare cu ambele mâini - eliberarea unei manete oprește aparatul

Ambele pârghii de operare trebuie apăsate pentru ca unealta să funcționeze. Eliberarea fiecărei pârghii oprește unealta.

AWEX-T3

Putere compactă

AWEX-T3 este potrivit pentru secțiuni obișnuite de deșeuri, precum și pentru secțiuni ceva mai mari și mai groase care necesită mai multă presiune. Acționarea sa pneumatică compactă de 500 W și lanțul dințat de 20 mm lățime acoperă, de asemenea, aplicațiile anterioare ale AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,0 kg

Greutate

20 mm

Lățime lanț

Conceput pentru munca zilnică

Aplicație și materiale adecvate

Pentru carton compact, carton microondulat, carton ondulat și plăci celulare din polipropilenă. Se pot prelucra și formate laminate.

Păstrarea ordinii în stivă

Semifabricatele ștanțate își păstrează dispunerea în stivă, facilitând prelucrarea ulterioară.

Lanțul potrivit materialului

Pentru aplicații preponderent din carton ondulat, AWEX-T3 și AWEX-T4 pot fi furnizate cu lanț dințat de tip special T2W în locul lanțului standard T2.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	Atlas Copco
Putere de iesire	500 W
Presiunea de operare	6,3 bar
Consumul de aer	14 l/s (840 l/min)
Greutate	4,0 kg
Lățime lanț	20 mm
Lățime apărătoare	30 mm
Dimensiuni (L × l × H)	38 × 15 × 20 cm

Versiune cu operare cu două mâini

Ambele pârghii de operare trebuie apăsată pentru ca unealta să funcționeze. Eliberarea fiecărei pârghii oprește unealta.

AWEX-T3 2hand

Putere compactă cu comandă bimanuală

Versiunea compactă T3 cu operare cu două mâini.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,55 kg

Greutate

20 mm

Lățime lanț

Conceput pentru munca zilnică

Aplicație și materiale adecvate

Pentru carton compact, carton microondulat, carton ondulat și plăci celulare din polipropilenă. Se pot prelucra și formate laminate.

Păstrarea ordinii în stivă

Semifabricatele ștanțate își păstrează dispunerea în stivă, facilitând prelucrarea ulterioară.

Lanțul potrivit materialului

Pentru aplicații preponderent din carton ondulat, AWEX-T3 și AWEX-T4 pot fi furnizate cu lanț dintat de tip special T2W în locul lanțului standard T2.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	Atlas Copco
Putere de iesire	500 W
Presiunea de operare	6,3 bar
Consumul de aer	14 l/s (840 l/min)
Greutate	4,55 kg
Lățime lanț	20 mm
Lățime apărătoare	30 mm
Dimensiuni (L × l × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Ghidare cu ambele mâini - eliberarea unei manete oprește aparatul

Ambele pârghii de operare trebuie apăsată pentru ca unealta să funcționeze. Eliberarea fiecărei pârghii oprește unealta.

AWEX-T4

Modelul premium de înaltă performanță

AWEX-T4 este cel mai puternic model al nostru, cu un motor pneumatic de 650 W. Este potrivit pentru secțiuni obișnuite, mai mari și mai groase de deșeuri care necesită o presiune deosebit de ridicată și acoperă, de asemenea, aplicațiile AWEX-T3 și AWEX-T2. Lățimea lanțului dințat este de 20 mm.



650 W

Atlas Copco · Motor

4,7 kg

Greutate

20 mm

Lățime lanț

Conceput pentru munca zilnică

Aplicație și materiale adecvate

Pentru carton compact, carton microondulat, carton ondulat și plăci celulare din polipropilenă. Se pot prelucra și formate laminate.

Păstrarea ordinii în stivă

Semifabricatele ștanțate își păstrează dispunerea în stivă, facilitând prelucrarea ulterioară.

Lanțul potrivit materialului

Pentru aplicații preponderent din carton ondulat, AWEX-T3 și AWEX-T4 pot fi furnizate cu lanț dintat de tip special T2W în locul lanțului standard T2.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	Atlas Copco
Putere de iesire	650 W
Presiunea de operare	6,3 bar
Consumul de aer	17 l/s (1 020 l/min)
Greutate	4,7 kg
Lățime lanț	20 mm
Lățime apărătoare	30 mm
Dimensiuni (L × l × H)	47 × 15 × 20 cm

Versiune cu operare cu două mâini

Ambele pârghii de operare trebuie apăsate pentru ca unealta să funcționeze. Eliberarea fiecărei pârghii oprește unealta.

AWEX-T4 2hand

650 wați cu comandă bimanuală

Versiunea puternică T4 cu operare cu două mâini.



650 W

Atlas Copco · Motor

5,3 kg

Greutate

20 mm

Lățime lanț

Conceput pentru munca zilnică

Aplicație și materiale adecvate

Pentru carton compact, carton microondulat, carton ondulat și plăci celulare din polipropilenă. Se pot prelucra și formate laminate.

Păstrarea ordinii în stivă

Semifabricatele ștanțate își păstrează dispunerea în stivă, facilitând prelucrarea ulterioară.

Lanțul potrivit materialului

Pentru aplicații preponderent din carton ondulat, AWEX-T3 și AWEX-T4 pot fi furnizate cu lanț dintat de tip special T2W în locul lanțului standard T2.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	Atlas Copco
Putere de ieșire	650 W
Presiunea de operare	6,3 bar
Consumul de aer	17 l/s (1 020 l/min)
Greutate	5,3 kg
Lățime lanț	20 mm
Lățime apărătoare	30 mm
Dimensiuni (L × l × H)	48 × 15,5 × 20 cm


Ghidare cu ambele mâini - eliberarea unei manete oprește aparatul

Ambele pârghii de operare trebuie apăsată pentru ca unealta să funcționeze. Eliberarea fiecărei pârghii oprește unealta.

Balansier Standard

AWEX în echilibru

Echilibratorul cu arc reglabil susține întreaga greutate a aparatului AWEX carton-stripper și ușurează manevrarea acestuia. Lungimea cablului și forța de echilibrare se reglează astfel încât aparatul să rămână suspendat la înălțimea de lucru potrivită. Astfel, atât deplasarea în jos de-a lungul stivei, cât și ridicarea ulterioară devin mai ușoare.

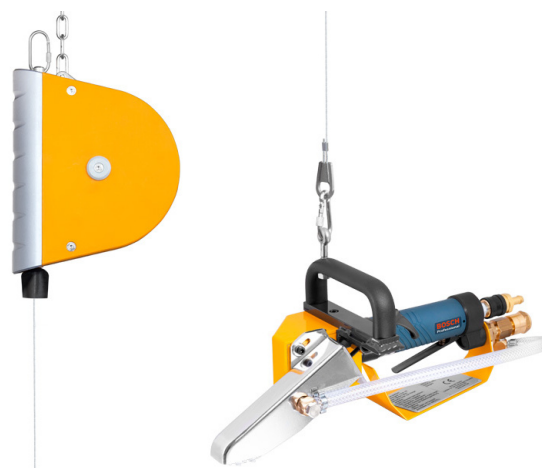

4-8 kg

Capacitate de încărcare

max. 3 m

Prelungire cablu

3,9 kg

Greutatea balansierului

Scop și aplicare

Echilibratorul cu arc reglabil susține întreaga greutate a aparatului AWEX carton-stripper și ușurează manevrarea acestuia. Lungimea cablului și forța de echilibrare se reglează astfel încât aparatul să rămână suspendat la înălțimea de lucru potrivită. Astfel, atât deplasarea în jos de-a lungul stivei, cât și ridicarea ulterioară devin mai ușoare.

Ajustare și versiune

Clientul reglează echilibrul folosind cheia hexagonală furnizată; o șurubelniță fără fir poate ajuta la reglare. Șurubelnita cu acumulator nu este inclusă. Urmați instrucțiunile de utilizare relevante.


Versiunea Standard în detaliu

Versiunea Standard oferă suport pentru greutate fără ghidaj suplimentar pentru un furtun de aer spiralat. Instrucțiunile de utilizare sunt incluse. Vă rugăm să ne spuneți modelul dvs. de sculă și înălțimea de lucru dorită, astfel încât să putem discuta cu dvs. echilibrul și reglarea adecvate.

Balansier Premium

Control asupra greutateii și alimentării cu aer

Echilibratorul cu arc reglabil susține întreaga greutate a aparatului AWEX carton-stripper și ușurează manevrarea acestuia. Lungimea cablului și forța de echilibrare se reglează astfel încât aparatul să rămână suspendat la înălțimea de lucru potrivită. Astfel, atât deplasarea în jos de-a lungul stivei, cât și ridicarea ulterioară devin mai ușoare.

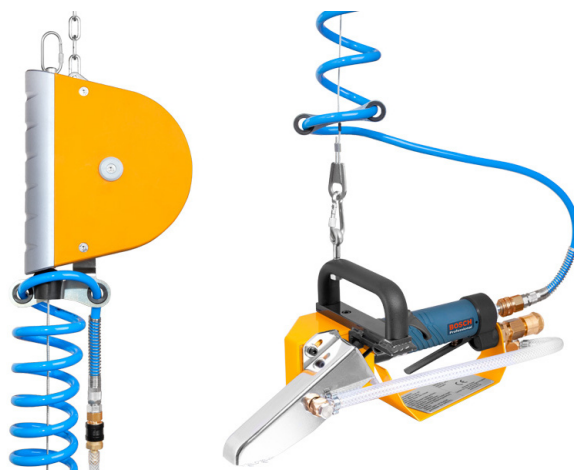

4-8 kg

Capacitate de încărcare

max. 3 m

Prelungire cablu

4,9 kg

Greutatea balansierului

Scop și aplicare

Echilibratorul cu arc reglabil susține întreaga greutate a aparatului AWEX carton-stripper și ușurează manevrarea acestuia. Lungimea cablului și forța de echilibrare se reglează astfel încât aparatul să rămână suspendat la înălțimea de lucru potrivită. Astfel, atât deplasarea în jos de-a lungul stivei, cât și ridicarea ulterioară devin mai ușoare.

Ajustare și versiune

Clientul reglează echilibrul folosind cheia hexagonală furnizată; o șurubelniță fără fir poate ajuta la reglare. Șurubelnita cu acumulator nu este inclusă. Urmăți instrucțiunile de utilizare relevante.

Versiunea Premium ghidează și furtunul

Versiunea Premium include în plus un ghidaj pentru furtunul de aer spiralat și racorduri pivotante cu niplu și cuplare rapidă NW7. Prin urmare, ajută la gestionarea furtunului de alimentare cu aer, precum și la susținerea greutateii instrumentului. Urmăți instrucțiunile de utilizare relevante.

Set de reparații Standard

Repararea lanțurilor dințate

Setul de reparații vă permite să reparați singur lanțurile dințate deteriorate. Conține instrumentele de nituire adecvate, piese de schimb și instrucțiuni de reparație. Toate piesele incluse pot fi comandate și individual.



Următoarea listă de piese arată versiunea pentru lanțurile dințate de tip T2. Setul de reparații este disponibil și pentru tipul T2W și tip 8. Vă rugăm să specificați tipul de lanț atunci când solicitați, astfel încât să putem confirma conținutul corespunzător.

62 piese

Conținutul setului de reparații

3 tipuri

Pentru T2, T2W și tip 8

Individual

Piese individuale

Scop și aplicare

Lanțurile dințate deteriorate nu trebuie întotdeauna înlocuite integral. Sculele și piesele prevăzute permit reparații adecvate, conform instrucțiunilor livrate.

Sunt necesare instrumente suplimentare

O menghină de banc, un ciocan de inginer și o mașină de șlefuit sau o polizor unghiular sunt în plus necesare pentru a îndepărta capetele niturilor de pe o parte a lanțului dințat. Aceste instrumente nu sunt incluse în trusa de reparații. Efectuați lucrările conform instrucțiunilor de reparații furnizate.

Articole incluse · T2

- 1 × Cutie de lemn
- 1 × Instrucțiuni de reparație
- 1 × nicovală
- 1 × Instrument de formare a nituri, partea inferioară
- 1 × Instrument de îndepărtare a nitului, partea inferioară
- 1 × Instrument de formare a nituri, partea superioară
- 1 × Poanson pentru nituri
- 20 × Tip T2 nit
- 15 × Tip T2 veriga centrală a lanțului
- 5 × Tastați T2 veriga de lanț stânga
- 5 × Tastați T2 veriga de lanț din dreapta
- 2 × Șurub înecat de rezervă
- 2 × Șurub cu cap cu cap de rezervă
- 2 × Mașină de spălat de siguranță Schnorr de rezervă
- 2 × Șaibă de rezervă pentru șurub cu cap cu cap
- 1 × Set de știfturi cu arc de rezervă
- 1 × Inel de reținere de rezervă pentru pinionul lanțului

Set de reparații Premium

Repararea lanțurilor dințate

Setul de reparații vă permite să reparați singur lanțurile dințate deteriorate. Conține instrumentele de nituire adecvate, piese de schimb și instrucțiuni de reparație. Toate piesele incluse pot fi comandate și individual.



Următoarea listă de piese arată versiunea pentru lanțurile dințate de tip T2. Setul de reparații este disponibil și pentru tipul T2W și tip 8. Vă rugăm să specificați tipul de lanț atunci când solicitați, astfel încât să putem confirma conținutul corespunzător.

97 piese

Conținutul setului de reparații

3 tipuri

Pentru T2, T2W și tip 8

Individual

Piese individuale

Scop și aplicare

Lanțurile dințate deteriorate nu trebuie întotdeauna înlocuite integral. Sculele și piesele prevăzute permit reparații adecvate, conform instrucțiunilor livrate.

Sunt necesare instrumente suplimentare

O menghină de banc, un ciocan de inginer și o mașină de șlefuit sau o polizor unghiular sunt în plus necesare pentru a îndepărta capetele niturilor de pe o parte a lanțului dințat. Aceste instrumente nu sunt incluse în trusa de reparații. Efectuați lucrările conform instrucțiunilor de reparații furnizate.

Articole incluse · T2

- 1 × Cutie de lemn
- 1 × Instrucțiuni de reparație
- 1 × nicovală
- 1 × Instrument de formare a nituri, partea inferioară
- 1 × Instrument de îndepărtare a nitului, partea inferioară
- 1 × Instrument de formare a nituri, partea superioară
- 1 × Poanson pentru nituri
- 30 × Tip T2 nit
- 20 × Tip T2 veriga centrală a lanțului
- 8 × Tastați T2 veriga de lanț stânga
- 8 × Tastați T2 veriga de lanț din dreapta
- 4 × Șurub înecat de rezervă
- 4 × Șurub cu cap cu cap de rezervă
- 4 × Mașină de spălat de siguranță Schnorr de rezervă
- 4 × Șaibă de rezervă pentru șurub cu cap cu cap
- 1 × Set de știfturi cu arc de rezervă
- 1 × Inel de reținere de rezervă pentru pinionul lanțului
- 1 × Lanț dințat tip T2
- 1 × Șurub tubular de rezervă pentru furtunul de suflare a aerului
- 2 × Șaibă de etanșare de rezervă pentru șurub tubular
- 1 × Inel de etanșare din aluminiu de rezervă pentru șurub tubular
- 1 × Set rulment de rezervă pentru ghidaj lanț

Unitate de pregătire a aerului

Baza motorului pneumatic

Unitatea de filtru-regulator-ungere a aerului comprimat este esențială pentru funcționarea aparatelor noastre pneumatice AWEX carton-stripper. Setează presiunea de funcționare, separă apa de aerul comprimat și adaugă o ceață fină de ulei pentru a lubrifia motorul.



Presiune

reglare

Apă

separare

Ulei

adăugare în fluxul de aer

Trei funcții, un sistem

Unitatea de filtru-regulator-ungere a aerului comprimat este esențială pentru funcționarea aparatelor noastre pneumatice AWEX carton-stripper. Setează presiunea de funcționare, separă apa de aerul comprimat și adaugă o ceață fină de ulei pentru a lubrifia motorul.

Articole incluse

Separator de apă · Lubrifiant · Manometru · Regulator de presiune · Suport de montare · Cozi de furtun · Cleme de furtun · Inele de etanșare din aluminiu

De ce este importantă ungerea

Fără o lubrifiere adecvată, paletel motorului se pot usca și se pot rupe într-un timp scurt, determinând oprirea unealta. Paletel de motor deteriorate pot fi înlocuite. Vă rugăm să ne contactați în legătură cu reparația corespunzătoare.

Adaptat postului de lucru

Vă rugăm să ne spuneți modelul dvs. de sculă și sursa de aer comprimat existentă, astfel încât să putem discuta despre conexiune și versiunea corespunzătoare.

Pentru ca AWEX să lucreze în continuare

Reparăm aparate AWEX fabricate de noi și vă ajutăm cu piese de schimb, întreținere și posibile modernizări, inclusiv pentru aparate mai vechi.

De la piesă la ansamblu

Trimiteți model, defect și fotografii ale plăcuței/pieselor la info@awex.de.

Și pentru aparate mai vechi

AWEX-T2 și AWEX-T2D nu mai sunt disponibile. Oferim în continuare reparații și piese de schimb. Multe aparate pot beneficia de asistență timp de decenii; evaluăm individual posibilitățile fiecărui model.

Persoana potrivită de contact

Puteți contacta distribuitorul sau direct AWEX.

Dacă ne contactați direct, transmitem mai întâi solicitarea distribuitorului AWEX responsabil din țara dumneavoastră de origine.

Dacă distribuitorul nu răspunde în șapte zile, puteți contacta din nou direct AWEX.

Alte mărci / culori:
Contactați mai întâi distribuitorul respectiv.


Modificați unelte mai vechi cu operare cu două mâini

Uneltele dovedite pot fi modernizate: de exemplu, putem converti un AWEX-T2 pneumatic standard într-un AWEX-T2 2hand cu operare cu două mâini. Evaluăm individual dacă și cum unealta dvs. pneumatică AWEX mai veche poate fi transformată în operare cu două mâini. Trimiteți-ne denumirea modelului și, dacă este posibil, fotografii ale instrumentului și plăcuța de identificare a acestuia.

Originalul de la inventator

Afacere de familie din 1984

Invenția dispozitivului de îndepărtare a deșeurilor de carton portabil cu un lanț dintat rotativ de către inginerul mecanic Helmut Wolter a pus bazele AWEX. De când compania a fost înființată în 1984, am dezvoltat și fabricat unelte care accelerează foarte mult îndepărtarea deșeurilor exterioare tăiate cu matriță. Astăzi, Michael Wolter conduce afacerea de familie în a doua generație.

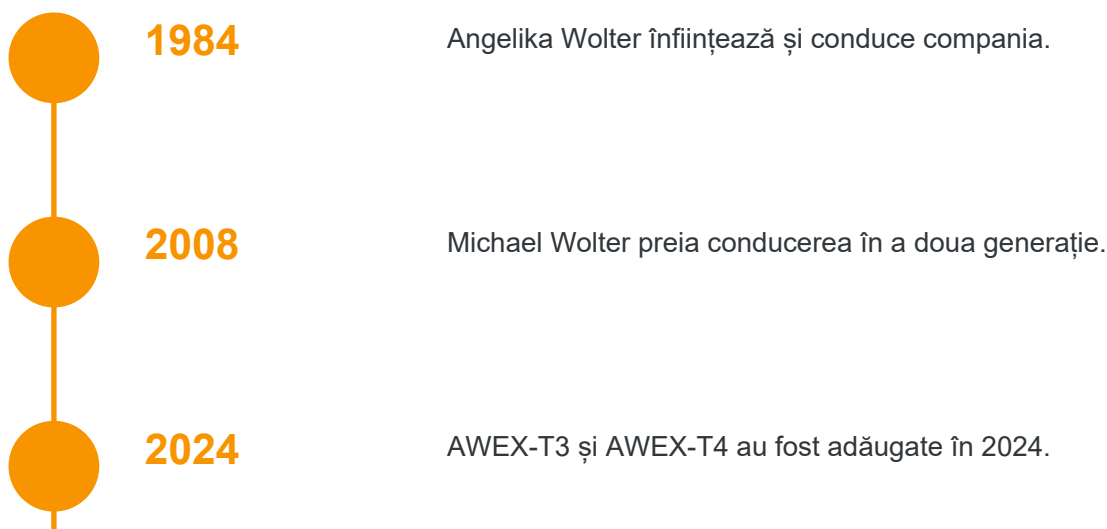

Fabricat în Germania

Noi și întreprinderi specializate din regiune producem majoritatea componentelor și efectuăm tăiere laser, frezare, strunjire, sudură, călire, cromare și vopsire. Componentele cumpărate provin din UE. Producem uneltele interne cu companii specializate din regiunea noastră. Motoarele pneumatice sunt furnizate de Atlas Copco.

Producție regională și utilizare îndelungată

Multe dintre componentele noastre au rămas aceleași de-a lungul deceniilor. Acest lucru permite o aprovizionare pe termen lung cu piese de schimb și formează baza pentru repararea dispozitivelor mai vechi sau pentru modernizarea lor cu componente actuale. Evaluăm individual și soluții de reparare sau conversie pentru generațiile anterioare. Indicați modelul și datele aparatului.

Made in Germany

Producție proprie · Parteneri regionali · Aparare reparabile

Bine pregătit pentru soluția potrivită

Ce versiune vi se potrivește?

Descrieți materialele și produsele, de exemplu cutii, ambalaje pliabile sau display-uri. Fotografii, gramaj în g/m² și eventual site-ul firmei sunt de regulă suficiente; mostrele nu sunt necesare.

Pot schimba între lanțuri de 8 și 20 mm?

Conversia la fața locului de la lanțul dințat îngust de 8 mm la lanțul mai lat de 20 mm sau invers, nu este posibilă din punct de vedere tehnic. Înlocuirea lanțurilor de aceeași lățime și orice modificare mai extinsă sunt chestiuni separate; vă rugăm să ne întrebați despre soluția potrivită pentru instrumentul dvs.

Aparatele sunt gata de utilizare la livrare?

Unealta este furnizată gata de conectare cu un cuplaj cu eliberare rapidă pentru un furtun cu un diametru interior de 9 mm. Sunt incluse instrumente de înlocuire a lanțului și un manual de utilizare în germană sau engleză, inclusiv o listă de piese de schimb. AWEX-T3 și AWEX-T4 sunt furnizate cu un cuplaj de siguranță cu eliberare rapidă.

Cum mențineți motorul funcțional?

Motorul de aer profesional Atlas Copco este robust și necesită puțină întreținere. Este esențială o unitate de filtru-regulator-lubrifiant de aer comprimat din amonte: elimină apa din aerul comprimat și apoi furnizează ulei motorului. Ungerea necorespunzătoare poate cauza ruperea paletelor motorului într-un timp scurt.

Trebuie anunțată expedierea pentru reparație?

Convenți mai întâi fiecare expediere prin e-mail și așteptați răspunsul. Ambalați aparatul în siguranță; includeți datele firmei și de contact și descrierea defecțiunii.

Unde găsesc distribuitori și documente?

AWEX este reprezentat printr-o rețea internațională de dealeri. Găsiți-vă persoana de contact în directorul nostru de dealeri. Fiecare instrument este livrat cu un manual în germană sau engleză. Disponibil la cerere și în format PDF.

Aveți întrebări sau doriți o ofertă?

Indicați firma, adresa poștală completă, persoana de contact, e-mailul și telefonul. Adăugați aplicația sau modelul dorit și, dacă există, codul de TVA.



Să facem prelucrarea dumneavoastră mai eficientă

Ce material procesezi?

Descrieți-ne aplicația. Vă consiliem privind aparatul potrivit pentru eliminarea deșeurilor de ștanțare, accesoriile, piesele de schimb și service-ul.

Michael Wolter

Echipamente pentru industria de transformare a cartonului
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Germania

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Scanați pentru a descoperi
AWEX online

www.awex.de

Octombrie 2026 · Fotografii: Stephan Patzsch
Stabilim personal cu dumneavoastră detaliile produsului și versiunii.