

AWEX carton-stripper

PRODUKTVERDEN 2026



Mindre håndarbejde

Nå mere

Fjern stanseaffald på få sekunder

AWEX-T3

kompakt
kraftfuld
til din stabel



Originalen fra opfinderen

Fremstillet internt siden 1984 · Made in Germany



AWEX-hjemmeside

Mere tid til næste arbejdsstrin

AWEX carton-stripper'er fjerner mekanisk ydre udstanset affald fra stakke af udstansede plader. Kæden stripper den segmenterede affaldskant, mens emnerne forbliver stablet til yderligere konvertering.

For printere, emballageproducenter og papforarbejdning: mindre manuelt arbejde ved fjernelse af eksternt udstanset affald, mere tid til følgende produktionstrin.

01 Hurtigere til næste trin

Brug mindre tid på manuelt at fjerne ydre udstanset affald og mere tid på næste konverteringstrin.

02 Lavere omkostninger pr. ordre

Sparet arbejdstid kan reducere dine behandlingsomkostninger. De potentielle besparelser afhænger af din ansøgning.

03 Hold stablen ordnet

De udstansede emner bevarer deres orden i stablen. Det understøtter den videre forarbejdning.

Din AWEX-produktverden

03

Sådan fungerer AWEX

04

Hvordan det fungerer og forberedelse

05

Sammenligning af AWEX-modeller

06-11

De seks udførelser

12-16

Tilbehør i detaljer

17

Service, reparationer og reservedele

18

En familievirksomhed siden 1984

19

Rådgivning & praksis

20

Bed om råd

TIL FAGFOLK I EMBALLAGE- OG TRYKINDUSTRIEN

Producenter af foldeæsker · Karton- og emballageproducenter · Bølgepapproducenter · Producenter af displays og POS-materiale · Emballagetrykkerier · Stanse- og efterbehandlingsvirksomheder

Fjern udvendigt udstanset affald mekanisk



Den roterende tandkæde fjerner den forberedte udvendige affaldskant fra stablen i segmenter. Den forkromede skærm beskytter de udstansede emner og hjælper med at føre apparatet langs stablen.

1 Forbered

Den ydre affaldskant skal opdeles i sektioner ved hjælpesnit, som vist på skemaet. Disse udskaaringer kan indarbejdes i de respektive skærematricer.

2 Bryd ud

Den roterende hærdede tandkæde fjerner det ydre udstansede affald sektion for sektion direkte fra stakken.

3 Videreforarbejd

De udstansede emner bevarer deres justering under stripping og understøtter det næste konverteringstrin.

SE VIDEOEN. SE HVOR HURTIGT DEN VIRKER

Videoen viser tidligere modeller. Den viste hastighed kan også opnås med nuværende værktøjer; afhængigt af model og applikation kan højere hastigheder være mulige. En ny video er planlagt.




Tilpasset dit materiale og din affaldskant

Vores AWEX-apparater fjerner ydre stanseaffald fra papir, karton, massivpap, bølgepap og mikrobølgepap samt egnede plastplader (PP-kanalplader eller kanalplader af polypropylen). Materialet, stansningen og stanseaffaldets bredde bestemmer den passende tandkæde og apparatudførelse. Laminerede formater kan også behandles. Vores erfaring viser, at materialer fra cirka 100 g/m² kan bearbejdes. Egnetheden afhænger af materialet, stansningen og stanseaffaldets bredde.

FUNKTIONSPRINCIP

Stanset ark med to foldekartonemner

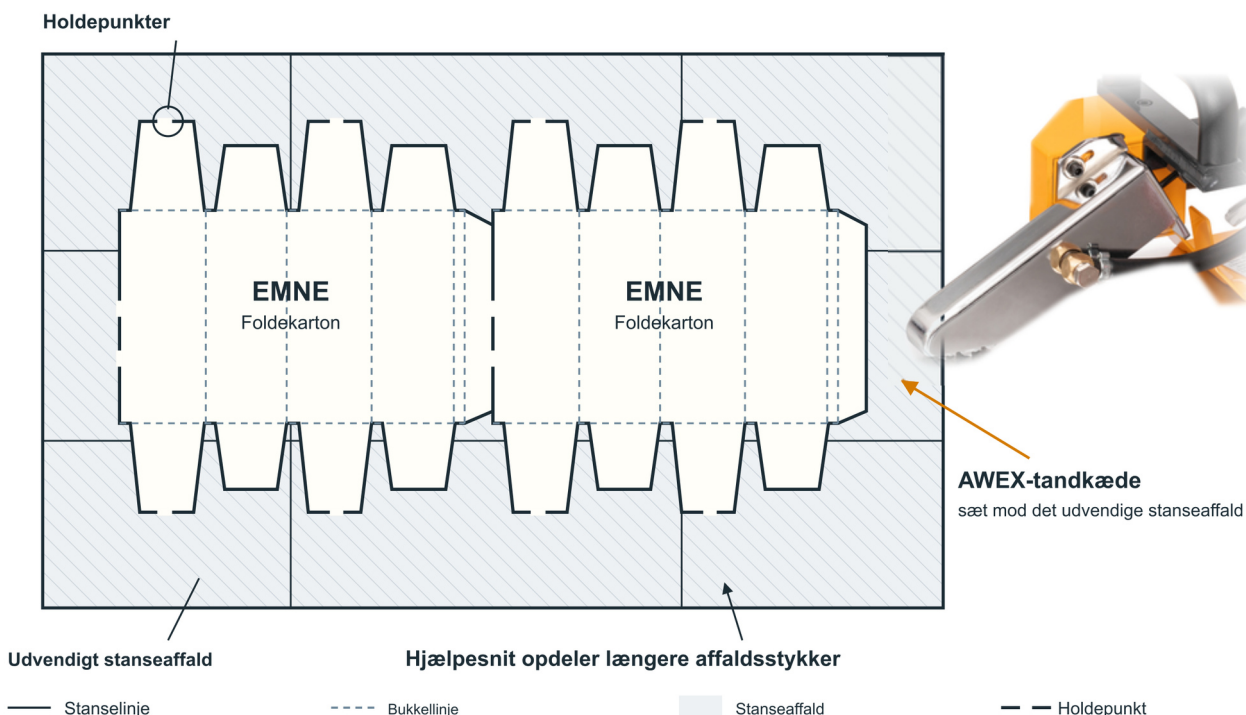

Stablen gør forskellen

Den ydre affaldskant skal opdeles i sektioner ved hjælpesnit, som vist på skemaet. Disse udskæringer kan indarbejdes i de respektive skærematricer. En reduktion af antallet af holdepunkter til det nødvendige minimum kan gøre fjernelsen af stanseaffald væsentligt hurtigere.

Tryklufforsyning og vedligeholdelse

6,3 bar · Den professionelle Atlas Copco luftmotor er robust og kræver lidt vedligeholdelse. En opstrøms trykluffilter-regulator-smøreenhed er afgørende: den fjerner vand fra tryklufften og tilfører derefter olie til motoren. Utilstrækkelig smøring kan få motorvingerne til at knække inden for kort tid.

Mindste affaldsbredde: karton / mikrobølge 8 mm · bølgepap 20 mm

Tre modeller seks passende udførelser

Alle modeller fjerner ydre udstanset affald. Den passende version afhænger af materialet og affaldskanten. Se produktdetaljerne for dimensioner, fjernelse af stanseaffaldskæde, kædeskærm og andre forskelle.



AWEX-8AC



AWEX-T3



AWEX-T4

Tekniske specifikationer	AWEX-8AC	AWEX-8AC 2hand	AWEX-T3	AWEX-T3 2hand	AWEX-T4	AWEX-T4 2hand
Effektudgang	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Luftforbrug	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Vægt	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Kædebredde	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Skærmbredde	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Mål (L × B × H)	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Hvilken udførelse passer?

Brug 8AC målrettet til smalle affaldsområder. Til normalt, større eller tykkere udvendigt stanseaffald er T3 og T4 relevante. Udgave med tohåndsbetjening

AWEX-8AC

Specialisten til smalle affaldsområder

AWEX-8AC er designet til særligt smalle affaldssektioner dybere i stakken. Dens hærdede tandkæde af type 8 er 8 mm bred, og kædeskærmen er omkring 15,5 mm bred. Dette slanke design er specielt beregnet til disse smalle affaldssektioner.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,16 kg

Vægt

8 mm

Kædebredde

Udviklet til din arbejdsdag

Til smalle områder

Dens hærdede tandkæde af type 8 er 8 mm bred, og kædeskærmen er omkring 15,5 mm bred.

Arbejd dybere i stablen

Den 8 mm brede tandkæde og den smalle beskyttelsesskærm når smalle affaldssektioner længere inde i stakken.

Vælg den rette model

Brug 8AC målrettet til smalle affaldsområder. Til normalt, større eller tykkere udvendigt stanseaffald er T3 og T4 relevante.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Atlas Copco
Effektudgang	500 W
Driftstryk	6,3 bar
Luftforbrug	14 l/s (840 l/min)
Vægt	3,16 kg
Kædebredde	8 mm
Skærmbredde	15,5 mm
Mål (L × B × H)	38 × 15 × 20 cm

Udgave med tohåndsbetjening

Begge betjeningsgreb skal trykkes ned for at værktøjet kan køre. Slipning af begge håndtag stopper værktøjet.

AWEX-8AC 2hand

Smal konstruktion med tohåndsbetjening

Samme smalle stripningskæde og kædeskærm som 8AC, med tohåndsbetjening. Den 8 mm brede tandkæde og den smalle beskyttelsesskærm når smalle affaldssektioner længere inde i stakken.



500 W

Atlas Copco · Motor

3,73 kg

Vægt

8 mm

Kædebredde

Udviklet til din arbejdsdag

Til smalle områder

Dens hærdede tandkæde af type 8 er 8 mm bred, og kædeskærmen er omkring 15,5 mm bred.

Arbejd dybere i stablen

Den 8 mm brede tandkæde og den smalle beskyttelsesskærm når smalle affaldssektioner længere inde i stakken.

Vælg den rette model

Brug 8AC målrettet til smalle affaldsområder. Til normalt, større eller tykkere udvendigt stanseaffald er T3 og T4 relevante.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Atlas Copco
Effektudgang	500 W
Driftstryk	6,3 bar
Luftforbrug	14 l/s (840 l/min)
Vægt	3,73 kg
Kædebredde	8 mm
Skærmbredde	15,5 mm
Mål (L × B × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Før med begge hænder - slip et greb for at stoppe

Begge betjeningsgreb skal trykkes ned for at værktøjet kan køre. Slipning af begge håndtag stopper værktøjet.

AWEX-T3

Kompakt kraft

AWEX-T3 er velegnet til almindelige affaldssektioner samt noget større og tykkere sektioner, der kræver mere tryk. Dens kompakte 500 W pneumatiske drev og 20 mm brede tandkæde dækker også de tidligere anvendelser af AWEX-T2.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,0 kg

Vægt

20 mm

Kædebredde

Udviklet til din arbejdsdag

Anvendelse og passende materialer

Til karton, mikrobølgepap, bølgepap og kanalplader af polypropylen. Laminerede formater kan også behandles.

Hold stablen ordnet

De udstansede emner bevarer deres orden i stablen. Det understøtter den videre forarbejdning.

Kæde efter materiale

Til overvejende bølgepapapplikationer kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den specielle type T2W tandkæde i stedet for standardtypen T2 kæde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Atlas Copco
Effektudgang	500 W
Driftstryk	6,3 bar
Luftforbrug	14 l/s (840 l/min)
Vægt	4,0 kg
Kædebredde	20 mm
Skærmbredde	30 mm
Mål (L × B × H)	38 × 15 × 20 cm

Udgave med tohåndsbetjening

Begge betjeningsgreb skal trykkes ned for at værktøjet kan køre. Slipning af begge håndtag stopper værktøjet.

AWEX-T3 2hand

Kompakt kraft med tohåndsbetjening

Den kompakte T3-version med tohåndsbetjening.



500 W

Atlas Copco · Motor

4,55 kg

Vægt

20 mm

Kædebredde

Udviklet til din arbejdsdag

Anvendelse og passende materialer

Til karton, mikrobølgepap, bølgepap og kanalplader af polypropylen. Laminerede formater kan også behandles.

Hold stablen ordnet

De udstansede emner bevarer deres orden i stablen. Det understøtter den videre forarbejdning.

Kæde efter materiale

Til overvejende bølgepapapplikationer kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den specielle type T2W tandkæde i stedet for standardtypen T2 kæde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Atlas Copco
Effektudgang	500 W
Driftstryk	6,3 bar
Luftforbrug	14 l/s (840 l/min)
Vægt	4,55 kg
Kædebredde	20 mm
Skærmbredde	30 mm
Mål (L × B × H)	43 × 15,5 × 20 cm

Før med begge hænder - slip et greb for at stoppe

Begge betjeningsgreb skal trykkes ned for at værktøjet kan køre. Slipning af begge håndtag stopper værktøjet.

AWEX-T4

Den kraftfulde premiummodel

AWEX-T4 er vores mest kraftfulde model, med en 650 W pneumatisk motor. Den er velegnet til almindelige, større og tykkere affaldssektioner, der kræver særligt højt tryk, og dækker også anvendelserne af AWEX-T3 og AWEX-T2. Den tandede kæde er 20 mm bred.



650 W

Atlas Copco · Motor

4,7 kg

Vægt

20 mm

Kædebredde

Udviklet til din arbejdsdag

Anvendelse og passende materialer

Til karton, mikrobølgepap, bølgepap og kanalplader af polypropylen. Laminerede formater kan også behandles.

Hold stablen ordnet

De udstansede emner bevarer deres orden i stablen. Det understøtter den videre forarbejdning.

Kæde efter materiale

Til overvejende bølgepapapplikationer kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den specielle type T2W tandkæde i stedet for standardtypen T2 kæde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Atlas Copco
Effektudgang	650 W
Driftstryk	6,3 bar
Luftforbrug	17 l/s (1 020 l/min)
Vægt	4,7 kg
Kædebredde	20 mm
Skærmbredde	30 mm
Mål (L × B × H)	47 × 15 × 20 cm

Udgave med tohåndsbetjening

Begge betjeningsgreb skal trykkes ned for at værktøjet kan køre. Slipning af begge håndtag stopper værktøjet.

AWEX-T4 2hand

650 watt med tohåndsbetjening

Den kraftfulde T4-version med tohåndsbetjening.



650 W

Atlas Copco · Motor

5,3 kg

Vægt

20 mm

Kædebredde

Udviklet til din arbejdsdag

Anvendelse og passende materialer

Til karton, mikrobølgepap, bølgepap og kanalplader af polypropylen. Laminerede formater kan også behandles.

Hold stablen ordnet

De udstansede emner bevarer deres orden i stablen. Det understøtter den videre forarbejdning.

Kæde efter materiale

Til overvejende bølgepapapplikationer kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den specielle type T2W tandkæde i stedet for standardtypen T2 kæde.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Atlas Copco
Effektudgang	650 W
Driftstryk	6,3 bar
Luftforbrug	17 l/s (1 020 l/min)
Vægt	5,3 kg
Kædebredde	20 mm
Skærmbredde	30 mm
Mål (L × B × H)	48 × 15,5 × 20 cm


Før med begge hænder - slip et greb for at stoppe

Begge betjeningsgreb skal trykkes ned for at værktøjet kan køre. Slipning af begge håndtag stopper værktøjet.

Balancer Standard

Din AWEX i balance

Den justerbare fjederbalancer understøtter hele værktøjets vægt og gør AWEX carton-stripper lettere at håndtere. Kabellængde og balancekraft kan justeres, så værktøjet svæver i passende arbejds højde. Dette gør både at føre værktøjet ned i stakken og at løfte det bagefter meget lettere.

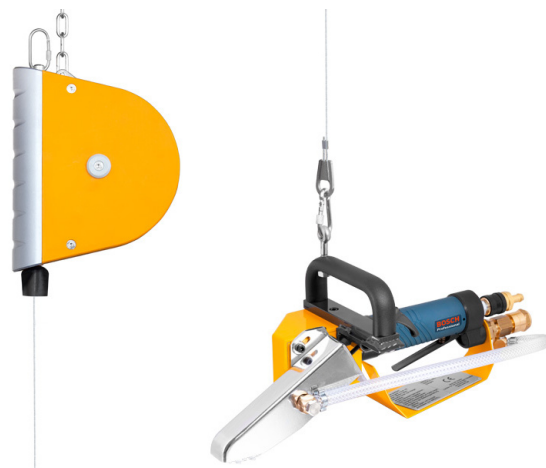

4-8 kg

Belastningskapacitet

max. 3 m

Kabelforlænger

3,9 kg

Balancerens vægt

Formål og anvendelse

Den justerbare fjederbalancer understøtter hele værktøjets vægt og gør AWEX carton-stripper lettere at håndtere. Kabellængde og balancekraft kan justeres, så værktøjet svæver i passende arbejds højde. Dette gør både at føre værktøjet ned i stakken og at løfte det bagefter meget lettere.

Justering og version

Kunden justerer balanceren ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle; en akku skruetrækker kan hjælpe med justering. Den trådløse skruetrækker medfølger ikke. Følg den relevante betjeningsvejledning.


Standardudførelsen i detaljer

Standardversionen giver vægtstøtte uden den ekstra føring til en oprullet luftslange. Betjeningsvejledning medfølger. Fortæl os venligst din værktøjsmodel og påtænkte arbejds højde, så vi kan diskutere den passende balancer og justering med dig.

Balancer Premium

Styr på vægt og trykluftledning

Den justerbare fjederbalancer understøtter hele værktøjets vægt og gør AWEX carton-stripper lettere at håndtere. Kabellængde og balancekraft kan justeres, så værktøjet svæver i passende arbejds højde. Dette gør både at føre værktøjet ned i stakken og at løfte det bagefter meget lettere.

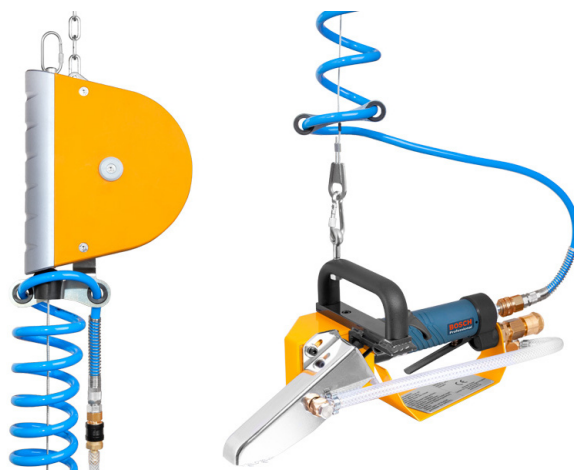

4-8 kg

Belastningskapacitet

max. 3 m

Kabelforlænger

4,9 kg

Balancerens vægt

Formål og anvendelse

Den justerbare fjederbalancer understøtter hele værktøjets vægt og gør AWEX carton-stripper lettere at håndtere. Kabellængde og balancekraft kan justeres, så værktøjet svæver i passende arbejds højde. Dette gør både at føre værktøjet ned i stakken og at løfte det bagefter meget lettere.

Justering og version

Kunden justerer balanceren ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle; en akku skruetrækker kan hjælpe med justering. Den trådløse skruetrækker medfølger ikke. Følg den relevante betjeningsvejledning.

Premiumudførelsen fører også slangen

Premium-versionen inkluderer desuden en guide til den oprullede luftslange og drejeforbindelser med en stiknippel og en NW7 lynkobling. Den hjælper derfor med at styre lufttilførselsslangen samt understøtte værktøjets vægt. Følg den relevante betjeningsvejledning.

Reparationssæt Standard

Reparation af tandkæder

Reparationssættet giver dig mulighed for selv at reparere beskadigede tandkæder. Den indeholder det relevante nitteværktøj, reservedele og reparationsinstruktioner. Alle medfølgende dele kan også bestilles enkeltvis.



Den følgende stykliste viser versionen for type T2 tandkæder. Reparationssættet fås også til type T2W og type 8. Angiv venligst kædetypen ved forespørgsel, så vi kan bekræfte det relevante indhold.

62 dele

Reparationssættets indhold

3 typer

Til T2, T2W og type 8

Enkeltvis

Dele kan efterbestilles

Formål og anvendelse

Beskadigede tandkæder skal ikke altid udskiftes helt. De foreskrevne værktøjer og reservedele muliggør passende reparationer efter den medfølgende vejledning.

Yderligere værktøjer påkrævet

Der kræves desuden en skruestik, en ingeniørhammer og en slibemaskine eller vinkelsliber for at fjerne nittehovederne på den ene side af tandkæden. Disse værktøjer er ikke inkluderet i reparationssættet. Udfør arbejdet i henhold til den medfølgende reparationsvejledning.

Inkluderede varer · T2

- 1 × Trækasse
- 1 × Reparationsvejledning
- 1 × Ambolt
- 1 × Nitteformningsværktøj, nederste del
- 1 × Nittefjernelsesværktøj, nederste del
- 1 × Nitteformningsværktøj, overdel
- 1 × Nitteslag
- 20 × Type T2 nitte
- 15 × Type T2 midterkædeled
- 5 × Type T2 venstre kædeled
- 5 × Type T2 højre kædeled
- 2 × Reserve forsænket skrue
- 2 × Reserveskrue med topskrue
- 2 × Ekstra Schnorr sikkerhedsskive
- 2 × Ekstra spændeskive til hætte med indvendig skrue
- 1 × Ekstra fjederstift sæt
- 1 × Reserveholderring til kædehjul

Reparationssæt Premium

Reparation af tandkæder

Reparationssættet giver dig mulighed for selv at reparere beskadigede tandkæder. Den indeholder det relevante nitteværktøj, reservedele og reparationsinstruktioner. Alle medfølgende dele kan også bestilles enkeltvis.



Den følgende stykliste viser versionen for type T2 tandkæder. Reparationssættet fås også til type T2W og type 8. Angiv venligst kædetypen ved forespørgsel, så vi kan bekræfte det relevante indhold.

97 dele

Reparationssættets indhold

3 typer

Til T2, T2W og type 8

Enkeltvis

Dele kan efterbestilles

Formål og anvendelse

Beskadigede tandkæder skal ikke altid udskiftes helt. De foreskrevne værktøjer og reservedele muliggør passende reparationer efter den medfølgende vejledning.

Yderligere værktøjer påkrævet

Der kræves desuden en skruestik, en ingeniørhammer og en slibemaskine eller vinkelsliber for at fjerne nittehovederne på den ene side af tandkæden. Disse værktøjer er ikke inkluderet i reparationssættet. Udfør arbejdet i henhold til den medfølgende reparationsvejledning.

Inkluderede varer · T2

- 1 × Trækasse
- 1 × Reparationsvejledning
- 1 × Ambolt
- 1 × Nitteformningsværktøj, nederste del
- 1 × Nittefjernelsværktøj, nederste del
- 1 × Nitteformningsværktøj, overdel
- 1 × Nitteslag
- 30 × Type T2 nitte
- 20 × Type T2 midterkædeled
- 8 × Type T2 venstre kædeled
- 8 × Type T2 højre kædeled
- 4 × Reserve forsænket skrue
- 4 × Reserveskrue med topkrue
- 4 × Ekstra Schnorr sikkerhedsskive
- 4 × Ekstra spændeskive til hætte med indvendig skrue
- 1 × Ekstra fjederstift sæt
- 1 × Reserveholderring til kædehjul
- 1 × Type T2 tandkæde
- 1 × Ekstra hulbolt til luftblæsningsslange
- 2 × Ekstra tætningskive til hulbolt
- 1 × Reservetætningsring af aluminium til hulbolt
- 1 × Reservekuglelejesæt til kædeføring

Trykluftbehandlingsenhed

Grundlaget for din trykluftmotor

Trykluftfilter-regulator-smøreenheden er afgørende for at betjene vores pneumatiske AWEX carton-stripper. Den indstiller driftstrykket, adskiller vand fra den komprimerede luft og tilføjer en fin olietåge til at smøre motoren.



Tryk

indstille

Vand

udskille

Olie

tilføje luftstrømmen

Tre opgaver, ét system

Trykluftfilter-regulator-smøreenheden er afgørende for at betjene vores pneumatiske AWEX carton-stripper. Den indstiller driftstrykket, adskiller vand fra den komprimerede luft og tilføjer en fin olietåge til at smøre motoren.

Hvorfor smøring er vigtig

Uden tilstrækkelig smøring kan motorvingerne køre tørre og gå i stykker inden for kort tid, hvilket får værktøjet til at stoppe. Beskadigede motorvinger kan udskiftes. Kontakt os venligst om passende reparation.

Inkluderede varer

Vandudskiller · Smøreapparat · Trykmåler · Trykregulator · Monteringsbeslag · Slangehaler · Slangeklemmer · Aluminium tætningsringe

Tilpasset din arbejdsplads

Fortæl os venligst din værktøjsmodel og eksisterende tryklufforsyning, så vi kan diskutere tilslutning og passende version.

Så din AWEX arbejder videre

Vi reparerer AWEX-værktøj fra vores egen produktion og hjælper med reservedele, vedligeholdelse og mulige ombygninger, også til ældre værktøj.

Fra enkeltdel til komplet enhed

Send model, fejlbeskrivelse samt fotos af skilt og dele til info@awex.de.

Også til ældre apparater

AWEX-T2 og AWEX-T2D kan ikke længere leveres. Vi tilbyder fortsat reparationer og reservedele. Mange apparater kan understøttes i årtier; mulighederne for din model vurderes individuelt.

Den rette kontaktperson

Du kan kontakte din forhandler eller AWEX direkte.

Ved direkte kontakt videresender vi først din forespørgsel til den ansvarlige AWEX-forhandler i dit oprindelsesland.

Hvis forhandleren ikke svarer inden for syv dage, kan du kontakte AWEX direkte igen.


Andre mærker / farver:
Kontakt først den pågældende distributør.

Eftermonter ældre værktøj med tohåndsbetjening

Gennemprøvede værktøjer kan opgraderes: for eksempel kan vi konvertere en standard pneumatisk AWEX-T2 til en AWEX-T2 2hand med tohåndsbetjening. Vi vurderer individuelt, om og hvordan dit ældre pneumatisk AWEX-værktøj kan ombygges til tohåndsbetjening. Send os modelbetegnelsen og, hvis det er muligt, billeder af værktøjet og dets navneskilt.

Originalen fra opfinderen Familieejet siden 1984

Opfindelsen af den håndholdte kartonaffaldsfjerner med en roterende tandkæde af maskiningeniør Helmut Wolter lagde grundlaget for AWEX. Siden virksomheden blev grundlagt i 1984, har vi udviklet og fremstillet værktøjer, der i høj grad fremskynder bortskaffelsen af det ydre udstansede affald. I dag driver Michael Wolter familievirksomheden i sin anden generation.

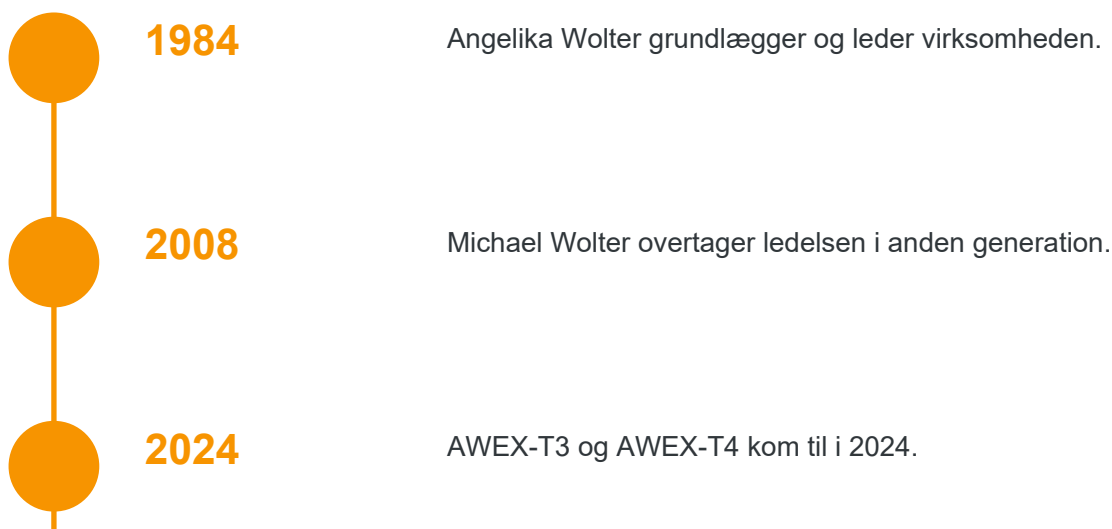

Fremstillet i Tyskland

Vi og specialiserede virksomheder i regionen fremstiller de fleste komponenter og udfører laserarbejde, fræsning, drejning, svejsning, hærdning, forkromning og lakering. Indkøbte komponenter stammer fra EU. Vi fremstiller vores værktøj internt hos specialistvirksomheder i vores region. Luftmotorerne er leveret af Atlas Copco.

Regional fremstilling og lang brugstid

Mange af vores komponenter er forblevet de samme gennem årtier. Dette muliggør en langsigtet levering af reservedele og danner grundlag for reparation af ældre enheder eller opgradering af dem med nuværende komponenter. Vi vurderer også individuelt egnede reparationer eller ombygninger af tidligere generationer. Oplys modelbetegnelse og værktøjets data.

Made in Germany

Egen produktion · Regionale partnere · Reparerbare apparater

Godt forberedt til den rette løsning

Hvilken udførelse passer?

Beskriv materialer og produkter, f.eks. kartoner, foldeæsker eller displays. Fotos, gramvægt i g/m² og eventuelt virksomhedens hjemmeside er normalt nok; prøver er ikke nødvendige.

Kan jeg skifte mellem 8 og 20 mm kæder?

Konvertering på stedet fra den smalle 8 mm tandkæde til den bredere 20 mm kæde eller omvendt er ikke teknisk mulig. Udskiftning af kæder af samme bredde og enhver mere omfattende modifikation er separate sager; Spørg os venligst om den passende løsning til dit værktøj.

Er værktøjet klar ved levering?

Værktøjet leveres klar til tilslutning med lynkobling til en slange med 9 mm indvendig diameter. Kædeudskiftningsværktøj og en betjeningsvejledning på tysk eller engelsk, inklusive en reservedelsliste, er inkluderet. AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med en sikkerheds-hurtigkobling.

Hvordan holdes motoren driftsklar?

Den professionelle Atlas Copco luftmotor er robust og kræver lidt vedligeholdelse. En opstrøms trykluftfilter-regulator-smøreenhed er afgørende: den fjerner vand fra tryklufften og tilfører derefter olie til motoren. Utilstrækkelig smøring kan få motorvingerne til at knække inden for kort tid.

Skal en reparationsforsendelse anmeldes?

Aftal først enhver forsendelse via e-mail og afvent svar. Pak apparatet sikkert; vedlæg firma- og kontaktoplysninger samt en fejlbeskrivelse.

Hvor finder jeg forhandlere og dokumenter?

AWEX er repræsenteret gennem et internationalt forhandlernetværk. Find din kontaktperson i vores forhandlerkartotek. Hvert værktøj leveres med en tysk eller engelsk manual. Kan også fås som PDF på forespørgsel.

Har du spørgsmål, eller ønsker du et tilbud?

Oplys firmanavn, fuld postadresse, kontaktperson, e-mail og telefon. Tilføj anvendelse eller ønsket model og eventuelt momsnummer.



Lad os gøre din videreforarbejdning mere effektiv

Hvilket materiale bearbejder du?


Beskriv din anvendelse. Vi rådgiver om den rette kartonudbryder, tilbehør, reservedele og service.

Michael Wolter

Udstyr til kartonkonverteringsindustrien
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Tyskland

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de



Scan og oplev
AWEX online

www.awex.de

Oktober 2026 · Produktfotografi: Stephan Patzsch
Produkt- og udførelsesdetaljer aftaler vi personligt med dig.