



Λιγότερη χειρωνακτική εργασία Επιτύχετε περισσότερα

Αφαιρέστε τα απόβλητα μήτρας σε δευτερόλεπτα

AWEX-T3

Συμπαγές
Ισχυρό
Για τη στοίβα σας



Το πρωτότυπο από τον εφευρέτη

Κατασκευάζεται εσωτερικά από το 1984 · Κατασκευασμένο στη Γερμανία



Ιστότοπος AWEX

Περισσότερος χρόνος για το επόμενο βήμα

Η χειροκίνητη αφαίρεση των εξωτερικών υπολειμμάτων κοπής με καλούπι είναι χρονοβόρα και απαιτεί εργατικό δυναμικό. Το AWEX carton-stripper εκτελεί αυτό το βήμα αυτόματα - απευθείας στη στοίβα των μορφών κοπής με καλούπι.

Αυτό δίνει στους εκτυπωτές, τους κατασκευαστές συσκευασιών και τους επεξεργαστές χαρτονιού μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες τελικής επεξεργασίας. Η συγκεκριμένη εφαρμογή σας είναι κρίσιμη: το υλικό, η κοπή με καλούπι και η άκρη των υπολειμμάτων καθορίζουν τη σωστή λύση.

01 Εξοικονομήστε χρόνο εργασίας

Λιγότερη χειροκίνητη εργασία κατά την αφαίρεση των εξωτερικών υπολειμμάτων κοπής με καλούπι. Ταχύτερη μετάβαση στο επόμενο βήμα παραγωγής.

02 Εργαστείτε πιο οικονομικά

Η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας μπορεί να μειώσει το κόστος επεξεργασίας ανά παραγγελία. Η πιθανή εξοικονόμηση προκύπτει από τη ροή εργασίας σας.

03 Διατηρήστε τις στοίβες οργανωμένες

Τα κομμένα τεμάχια διατηρούν την στρώση τους. Αυτό διευκολύνει την επακόλουθη επεξεργασία.

Ο Κόσμος Προϊόντων AWEX

03

ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

04

Υλικά & Προετοιμασία

05

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

06-11

Οι Έξι Εκδόσεις

12-16

Αξεσουάρ αναλυτικά

17

Σέρβις & Ανταλλακτικά

18

Το Εταιρεία

19

Συμβουλευτική & Πρακτική Εφαρμογή

20

Επικοινωνία

Για Επαγγελματίες Συσκευασίας και Εκτύπωσης

Πτυσσόμενα Κουτιά · Κουτιά από Χάρτινο · Κυματοειδές Χαρτόνι · Προθήκες και Σημεία Πώλησης · Εκτύπωση Συσκευασιών · Κοπή με Μήτρα και Φινίρισμα

Αφαίρεση Υπολειμμάτων Κοπής με Μήτρα αντί να τα σπάσετε με το χέρι



Η περιβάλλουσα οδοντωτή αλυσίδα απελευθερώνει το προετοιμασμένο εξωτερικό άκρο των υπολειμμάτων τμήμα προς τμήμα από τη στοίβα. Το επιχρωμιωμένο προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει τα κομμένα κενά και βοηθά στην καθοδήγηση της συσκευής κατά μήκος της στοίβας.

1 Προετοιμασία

Χωρίστε την εξωτερική άκρη των αποβλήτων σε μεμονωμένα τμήματα χρησιμοποιώντας οδηγούς κοπής.

2 Ξέσπασμα

Η σκληρυμένη, περιστρεφόμενη οδοντωτή αλυσίδα αφαιρεί τα προετοιμασμένα τμήματα αποβλήτων.

3 Περαιτέρω Επεξεργασία

Τα κενά παραμένουν τακτοποιημένα στη στοίβα - έτοιμα για το επόμενο βήμα.

Δείτε πόσο γρήγορα είναι στο βίντεο

Βίντεο με προηγούμενα μοντέλα: Ταχύτητα λειτουργίας συγκρίσιμη με τις τρέχουσες συσκευές και ακόμη υψηλότερη ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για ασφαλή χειρισμό.




Κατάλληλο για το υλικό σας

Η AWEX επεξεργάζεται εξωτερικά υπολείμματα κοπής με καλούπτι από χαρτί, χαρτόνι, συμπαγές χαρτόνι, φούρνο μικροκυμάτων και κυματοειδές χαρτόνι, καθώς και κατάλληλο πλαστικό κυματοειδές χαρτόνι, ειδικά φύλλα διπλού τοιχώματος PP. Είναι επίσης δυνατές και οι πλαστικοποιημένες μορφές. Από την εμπειρία μας, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία υλικά από περίπου 100 g/m². Η καταλληλότητα εξαρτάται από το υλικό, τη μέθοδο κοπής με καλούπτι και την άκρη του υπολείμματος.

ΣΧΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Φύλλο με δύο τεμάχια πτυσσόμενων κουτιών

Σημεία συγκράτησης

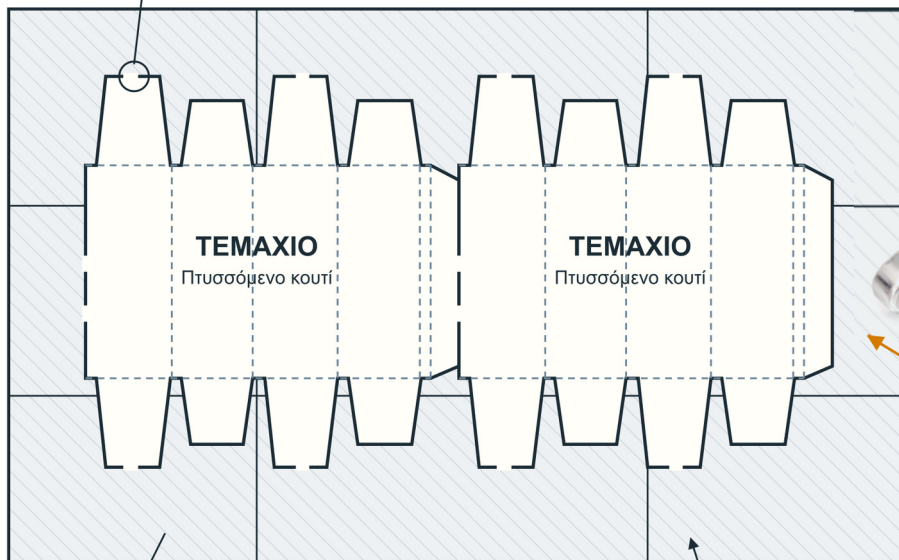

Οδοντωτή αλυσίδα AWEX
Στα εξωτερικά υπολείμματα κοπής

Εξωτερικά υπολείμματα κοπής

Βοηθητικές τομές για τη διαίρεση μακρών υπολειμμάτων

— Γραμμή κοπής

---- Γραμμή δίπλωσης

Υπολείμματα κοπής

— Σημείο συγκράτησης

Η Στοιβα Κάνει τη Διαφορά

Διαχωρίστε την εξωτερική άκρη του υπολείμματος σε μεμονωμένα τμήματα χρησιμοποιώντας βοηθητικές κοπές. Αυτή η υποδιαίρεση παρέχεται στις μήτρες κοπής με καλούπτι. Μειώστε τον αριθμό των σημείων συγκράτησης στο απαραίτητο ελάχιστο.

Σωστή Προετοιμασία Πεπιεσμένου Αέρα

Απαιτείται πίεση λειτουργίας 6,3 bar και μια προσυνδεδεμένη μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου αέρα. Αυτή η μονάδα διαχωρίζει το νερό και τροφοδοτεί τον κινητήρα με λιπανμένο πεπιεσμένο αέρα. Η ανεπαρκής λίπανση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πτερύγια του κινητήρα.

Ελάχιστο πλάτος χείλους αποβλήτων: Χαρτόνι/Φούρνος μικροκυμάτων 8 mm · Κυματοειδές χαρτόνι 20 mm

Τρία μοντέλα έξι συμβατές εκδόσεις

Όλες οι συσκευές αφαιρούν τα εξωτερικά υπολείμματα κοπής με καλούπι. Επιλέξτε με βάση το υλικό, το υπολείμμα χείλους και τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας. Οι πνευματικοί κινητήρες Atlas Copco και η πίεση λειτουργίας 6,3 bar είναι στάνταρ σε όλα τα μοντέλα.


AWEX-8AC

AWEX-T3

AWEX-T4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	AWEX-8AC	AWEX-8AC Λειτουργία με τα δύο χέρια	AWEX-T3	AWEX-T3 2-χεριών	AWEX-T4	AWEX-T4 Λειτουργία με 2 χέρια
Ισχύς	500 W	500 W	500 W	500 W	650 W	650 W
Κατανάλωση αέρα	14 l/s	14 l/s	14 l/s	14 l/s	17 l/s	17 l/s
Βάρος	3,16 kg	3,73 kg	4,0 kg	4,55 kg	4,7 kg	5,3 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	8 mm	8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Πλάτος καλύμματος	15,5 mm	15,5 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	38 × 15 × 20 cm	43 × 15,5 × 20 cm	47 × 15 × 20 cm	48 × 15,5 × 20 cm

Ποια έκδοση ταιριάζει;

Χρησιμοποιήστε το 8AC ειδικά για αυτές τις στενές περιοχές. Για κανονικά, μεγαλύτερα ή παχύτερα παλιοσίδερα, τα T3 και T4 είναι κατάλληλα. Έκδοση με λειτουργία ασφαλείας και με τα δύο χέρια

AWEX-8AC

Για στενές λωρίδες υπολειμμάτων κοπής

Για ιδιαίτερα στενούς θαλάμους απορριμμάτων που βρίσκονται βαθιά μέσα στη στοίβα. Η σκληρυμένη οδοντωτή αλυσίδα Τύπου 8 και το στενό προστατευτικό κάλυμμα επιτρέπουν στοχευμένη χρήση όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.



500 W

Πνευματικός κινητήρας Atlas Copco

3,16 kg

Βάρος αυτού του μοντέλου

8 mm

Πλάτος αλυσίδας

Σχεδιασμένο για την καθημερινή σας εργασία

Ειδικά σχεδιασμένο για στενούς χώρους

Η αλυσίδα Τύπου 8, πλάτους μόνο 8 mm, και το προστατευτικό κάλυμμα πλάτους περίπου 15,5 mm έχουν σχεδιαστεί για ιδιαίτερα στενές περιοχές απορριμμάτων.

Εργαστείτε βαθύτερα στο σωρό

Ο λεπτός σχεδιασμός διευκολύνει την στοχευμένη πρόσβαση σε χαμηλότερες, εξωτερικές περιοχές απορριμμάτων.

Επιλέξτε το σωστό

Χρησιμοποιήστε το 8AC ειδικά για αυτές τις στενές περιοχές. Για κανονικά, μεγαλύτερα ή παχύτερα παλιοσιδερά, τα T3 και T4 είναι κατάλληλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας	Atlas Copco
Ισχύς	500 W
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	14 l/s (840 l/min)
Βάρος	3,16 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	8 mm
Πλάτος καλύμματος	15,5 mm
Διαστάσεις M × Π × Υ	38 × 15 × 20 cm

Διατίθεται επίσης με λειτουργία ασφαλείας και με τα δύο χέρια

Η έκδοση με τα δύο χέρια απαιτεί και τους δύο μοχλούς λειτουργίας ταυτόχρονα. Εάν απελευθερωθεί ένας από τους μοχλούς, το μηχανήμα απενεργοποιείται αμέσως. Τα αντίστοιχα δεδομένα του μηχανήματος είναι διαθέσιμα στην επόμενη σελίδα.

AWEX-8AC Λειτουργία με τα δύο χέρια

Λεπτός σχεδιασμός με λειτουργία με τα δύο χέρια

Η στενή οδοντωτή αλυσίδα και το προστατευτικό κάλυμμα του AWEX-8AC, που συμπληρώνονται από τη λειτουργία ασφαλείας και με τα δύο χέρια. Μια στοχευμένη λύση για στενές και χαμηλότερες εξωτερικές περιοχές απορριψής.



500 W

Πνευματικός κινητήρας Atlas Copco

3,73 kg

Βάρος αυτού του μοντέλου

8 mm

Πλάτος αλυσίδας

Σχεδιασμένο για την καθημερινή σας εργασία

Ειδικά σχεδιασμένο για στενούς χώρους

Η αλυσίδα Τύπου 8, πλάτους μόνο 8 mm, και το προστατευτικό κάλυμμα πλάτους περίπου 15,5 mm έχουν σχεδιαστεί για ιδιαίτερα στενές περιοχές απορριμμάτων.

Εργαστείτε βαθύτερα στο σωρό

Ο λεπτός σχεδιασμός διευκολύνει την στοχευμένη πρόσβαση σε χαμηλότερες, εξωτερικές περιοχές απορριμμάτων.

Επιλέξτε το σωστό

Χρησιμοποιήστε το 8AC ειδικά για αυτές τις στενές περιοχές. Για κανονικά, μεγαλύτερα ή παχύτερα παλαιοσίδερα, τα T3 και T4 είναι κατάλληλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας	Atlas Copco
Ισχύς	500 W
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	14 l/s (840 l/min)
Βάρος	3,73 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	8 mm
Πλάτος καλύμματος	15,5 mm
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	43 × 15,5 × 20 cm

Οδηγός και για τα δύο χέρια - η απελευθέρωση ενός μοχλού σταματά

Ο μοχλός λειτουργίας στον πνευματικό κινητήρα και ο πρόσθετος μοχλός στη λαβή πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η άμεση απελευθέρωση οποιουδήποτε από τους δύο μοχλούς απενεργοποιεί το μηχάνημα.

AWEX-T3

Το συμπαγές ισχυρό μηχάνημα

Το ευέλικτο AWEX carton-stripper για τυπικά και κάπως μεγαλύτερα και παχύτερα εξωτερικά απορρίμματα κοπής με καλούπι. Η συμπαγής πνευματική κίνηση και η φαρδιά οδοντωτή αλυσίδα καλύπτουν επίσης τις προηγούμενες εφαρμογές του AWEX-T2.



500 W

Πνευματικός κινητήρας Atlas Copco

4,0 kg

Βάρος αυτού του μοντέλου

20 mm

Πλάτος αλυσίδας

Σχεδιασμένο για την καθημερινή σας εργασία

Ευέλικτη εφαρμογή

Για χαρτόνι, φούρνο μικροκυμάτων, κυματοειδές χαρτόνι και κατάλληλο πλαστικό κυματοειδές χαρτόνι. Μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία και πλαστικοποιημένες μορφές.

Η στοίβα παραμένει οργανωμένη

Τα κομμένα τεμάχια διατηρούν την επίστρωσή τους για περαιτέρω επεξεργασία κατά την απογύμνωση.

Αλυσίδα δοντιών ανάλογα με το υλικό

Για εφαρμογές κυρίως κυματοειδούς χαρτονιού, η αλυσίδα δοντιών T2W διατίθεται κατόπιν αιτήματος αντί της τυπικής αλυσίδας δοντιών T2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας	Atlas Copco
Ισχύς	500 W
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	14 l/s (840 l/min)
Βάρος	4,0 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	20 mm
Πλάτος καλύμματος	30 mm
Διαστάσεις M × Π × Υ	38 × 15 × 20 cm

Διατίθεται επίσης με λειτουργία ασφαλείας και με τα δύο χέρια

Η έκδοση με τα δύο χέρια απαιτεί και τους δύο μοχλούς λειτουργίας ταυτόχρονα. Εάν απελευθερωθεί ένας από τους μοχλούς, το μηχάνημα απενεργοποιείται αμέσως. Τα αντίστοιχα δεδομένα του μηχανήματος είναι διαθέσιμα στην επόμενη σελίδα.

AWEX-T3 2-χεριών

Συμπαγής ισχύς με λειτουργία και με τα δύο χέρια

Ο συμπαγής σχεδιασμός T3 συνδυάζει έναν πνευματικό κινητήρα Atlas Copco με αλυσίδα δοντιών πλάτους 20 mm και λειτουργία ασφαλείας και με τα δύο χέρια. Για τυπικά καθώς και μεγαλύτερα και παχύτερα εξωτερικά υπολείμματα κοπής με μήτρα.



500 W

Πνευματικός κινητήρας Atlas Copco

4,55 kg

Βάρος αυτού του μοντέλου

20 mm

Πλάτος αλυσίδας

Σχεδιασμένο για την καθημερινή σας εργασία

Ευέλικτη εφαρμογή

Για χαρτόνι, φούρνο μικροκυμάτων, κυματοειδές χαρτόνι και κατάλληλο πλαστικό κυματοειδές χαρτόνι. Μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία και πλαστικοποιημένες μορφές.

Η στοίβα παραμένει οργανωμένη

Τα κομμένα τεμάχια διατηρούν την επίστρωσή τους για περαιτέρω επεξεργασία κατά την απογύμνωση.

Αλυσίδα δοντιών ανάλογα με το υλικό

Για εφαρμογές κυρίως κυματοειδούς χαρτονιού, η αλυσίδα δοντιών T2W διατίθεται κατόπιν αιτήματος αντί της τυπικής αλυσίδας δοντιών T2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας	Atlas Copco
Ισχύς	500 W
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	14 l/s (840 l/min)
Βάρος	4,55 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	20 mm
Πλάτος καλύμματος	30 mm
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	43 × 15,5 × 20 cm

Οδηγός και για τα δύο χέρια - η απελευθέρωση ενός μοχλού σταματά

Ο μοχλός λειτουργίας στον πνευματικό κινητήρα και ο πρόσθετος μοχλός στη λαβή πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η άμεση απελευθέρωση οποιουδήποτε από τους δύο μοχλούς απενεργοποιεί το μηχάνημα.

AWEX-T4

Η υψηλής απόδοσης premium κατηγορία

Το πιο ισχυρό μας μοντέλο για τυπικά, μεγαλύτερα και παχύτερα απορρίμματα κοπής με καλούπι όπου απαιτείται επιπλέον πίεση. Το AWEX-T4 καλύπτει επίσης τις εφαρμογές των AWEX-T3 και AWEX-T2.



650 W

Πνευματικός κινητήρας Atlas Copco

4,7 kg

Βάρος αυτού του μοντέλου

20 mm

Πλάτος αλυσίδας

Σχεδιασμένο για την καθημερινή σας εργασία

Ευέλικτη εφαρμογή

Για χαρτόνι, φούρνο μικροκυμάτων, κυματοειδές χαρτόνι και κατάλληλο πλαστικό κυματοειδές χαρτόνι. Μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία και πλαστικοποιημένες μορφές.

Η στοίβα παραμένει οργανωμένη

Τα κομμένα τεμάχια διατηρούν την επίστρωσή τους για περαιτέρω επεξεργασία κατά την απογύμνωση.

Αλυσίδα δοντιών ανάλογα με το υλικό

Για εφαρμογές κυρίως κυματοειδούς χαρτονιού, η αλυσίδα δοντιών T2W διατίθεται κατόπιν αιτήματος αντί της τυπικής αλυσίδας δοντιών T2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας	Atlas Copco
Ισχύς	650 W
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	17 l/s (1.020 l/min)
Βάρος	4,7 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	20 mm
Πλάτος καλύμματος	30 mm
Διαστάσεις M × Π × Υ	47 × 15 × 20 cm

Διατίθεται επίσης με λειτουργία ασφαλείας και με τα δύο χέρια

Η έκδοση με τα δύο χέρια απαιτεί και τους δύο μοχλούς λειτουργίας ταυτόχρονα. Εάν απελευθερωθεί ένας από τους μοχλούς, το μηχάνημα απενεργοποιείται αμέσως. Τα αντίστοιχα δεδομένα του μηχανήματος είναι διαθέσιμα στην επόμενη σελίδα.

AWEX-T4 Λειτουργία με 2 χέρια

650 watt με λειτουργία με δύο χέρια

Η υψηλής απόδοσης έκδοση T4 με λειτουργία ασφαλείας με δύο χέρια. Για μεγαλύτερα και παχύτερα εξωτερικά απορρίμματα κοπής με καλούπι όπου απαιτείται πρόσθετη ισχύς κίνησης και υψηλότερη πίεση.



650 W

Πνευματικός κινητήρας Atlas Copco

5,3 kg

Βάρος αυτού του μοντέλου

20 mm

Πλάτος αλυσίδας

Σχεδιασμένο για την καθημερινή σας εργασία

Ευέλικτη εφαρμογή

Για χαρτόνι, φούρνο μικροκυμάτων, κυματοειδές χαρτόνι και κατάλληλο πλαστικό κυματοειδές χαρτόνι. Μπορούν επίσης να υποστούν επεξεργασία και πλαστικοποιημένες μορφές.

Η στοίβα παραμένει οργανωμένη

Τα κομμένα τεμάχια διατηρούν την επίστρωσή τους για περαιτέρω επεξεργασία κατά την απογύμνωση.

Αλυσίδα δοντιών ανάλογα με το υλικό

Για εφαρμογές κυρίως κυματοειδούς χαρτονιού, η αλυσίδα δοντιών T2W διατίθεται κατόπιν αιτήματος αντί της τυπικής αλυσίδας δοντιών T2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κινητήρας	Atlas Copco
Ισχύς	650 W
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα	17 l/s (1.020 l/min)
Βάρος	5,3 kg
Πλάτος οδοντωτής αλυσίδας	20 mm
Πλάτος καλύμματος	30 mm
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	48 × 15,5 × 20 cm


Οδηγός και για τα δύο χέρια - η απελευθέρωση ενός μοχλού σταματά

Ο μοχλός λειτουργίας στον πνευματικό κινητήρα και ο πρόσθετος μοχλός στη λαβή πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η άμεση απελευθέρωση οποιουδήποτε από τους δύο μοχλούς απενεργοποιεί το μηχάνημα.

Εξισορροπητής βάρους Standard

Το AWEX σας σε Ισορροπία

Ο ελατηριωτός εξισορροπητής υποστηρίζει ολόκληρο το βάρος του AWEX carton-stripper. Διευκολύνει την ανύψωση μετά τη διαδικασία αφαίρεσης των υπολειμμάτων κοπής και, όταν ρυθμιστεί σωστά, διατηρεί το εργαλείο ισορροπημένο στο επιθυμητό ύψος εργασίας.

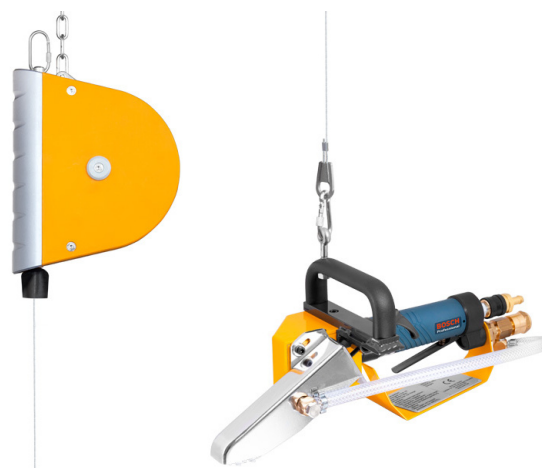

4-8 kg

Ικανότητα ρυμούλκησης

Μέγιστο 3 μ.

Μήκος επέκτασης

3,9 kg

Βάρος του ελατηριωτού εξισορροπητή

Πώς σας υποστηρίζει

Οδηγείτε το AWEX carton-stripper από τη στοίβα, ενώ ο ελατηριωτός εξισορροπητής υποστηρίζει το βάρος του εργαλείου. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, το εργαλείο είναι πιο εύκολο να ανυψωθεί. Ο μηχανισμός εξισορρόπησης το διατηρεί έτοιμο στο ύψος που έχει οριστεί για τον σταθμό εργασίας σας.

Ρυθμιζόμενο ξεχωριστά

Το μήκος και η τάση του σχοινιού μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια επί τόπου στο ύψος εργασίας. Η ρύθμιση γίνεται από τον πελάτη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί Allen. Ένα κατσαβίδι χωρίς καλώδιο μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά δεν περιλαμβάνεται.


Λεπτομέρειες τυπικής έκδοσης

Στήριξη βάρους χωρίς πρόσθετο οδηγό για τον εύκαμπτο σωλήνα πηνίου πεπιεσμένου αέρα. Περιλαμβάνονται οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλούμε να μας δώσετε το μοντέλο της συσκευής και το προβλεπόμενο ύψος εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε μαζί σας τον σχεδιασμό και τις ρυθμίσεις.

Εξισορροπητής βάρους Premium

Βάρος και γραμμή πεπιεσμένου αέρα ενσωματωμένα στη λαβή

Ο ελατηριωτός εξισορροπητής υποστηρίζει ολόκληρο το βάρος του AWEX carton-stripper. Διευκολύνει την ανύψωση μετά τη διαδικασία αφαίρεσης των υπολειμμάτων κοπής και, όταν ρυθμιστεί σωστά, διατηρεί το εργαλείο ισορροπημένο στο επιθυμητό ύψος εργασίας.

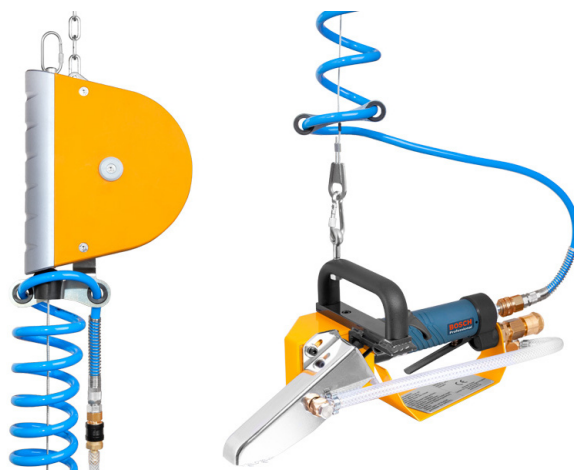

4-8 kg

Ικανότητα ρυμούλκησης

Μέγιστο 3 μ.

Μήκος επέκτασης

4,9 kg

Βάρος του ελατηριωτού εξισορροπητή

Πώς σας υποστηρίζει

Οδηγείτε το AWEX carton-stripper από τη στοίβα, ενώ ο ελατηριωτός εξισορροπητής υποστηρίζει το βάρος του εργαλείου. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, το εργαλείο είναι πιο εύκολο να ανυψωθεί. Ο μηχανισμός εξισορρόπησης το διατηρεί έτοιμο στο ύψος που έχει οριστεί για τον σταθμό εργασίας σας.

Ρυθμιζόμενο ξεχωριστά

Το μήκος και η τάση του σχοινιού μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια επί τόπου στο ύψος εργασίας. Η ρύθμιση γίνεται από τον πελάτη χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί Allen. Ένα κατσαβίδι χωρίς καλώδιο μπορεί να είναι χρήσιμο, αλλά δεν περιλαμβάνεται.

Η έκδοση υψηλής ποιότητας καθοδηγεί επίσης τον εύκαμπτο σωλήνα

Επιπλέον, διαθέτει οδηγό για τον εύκαμπτο σωλήνα πηγίου πεπιεσμένου αέρα και περιστρεφόμενες συνδέσεις με θηλές βύσματος και συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης (NW7). Αυτός ο σχεδιασμός καθοδηγεί τόσο το βάρος του εργαλείου όσο και τη γραμμή τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα. Περιλαμβάνονται οδηγίες λειτουργίας.

Βάρος και γραμμή πεπιεσμένου αέρα ενσωματωμένα στη λαβή.

Στάνταρ Κιτ Επισκευής

Στοχευμένη Επισκευή Αλυσίδων Χρονισμού

Με το κιτ επισκευής, μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τις κατεστραμμένες αλυσίδες χρονισμού. Περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία πριτσινώματος, ανταλλακτικά και οδηγίες επισκευής. Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται μπορούν επίσης να παραγγελθούν ξεχωριστά.



Διατίθεται επίσης για Τύπο T2W και Τύπο 8. Παρακαλούμε προσδιορίστε τον τύπο οδοντωτής αλυσίδας στο ερώτημά σας, ώστε να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα σωστά εξαρτήματα.

62 ανταλλακτικά

Περιεχόμενο του κιτ επισκευής

3 ΤΥΠΟΙ

Για T2, T2W και Τύπο 8

Μεμονωμένα ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά διαθέσιμα

Τι επιτρέπει το κιτ

Οι κατεστραμμένες αλυσίδες χρονισμού δεν χρειάζεται πάντα να αντικαθίστανται πλήρως. Με τα παρεχόμενα εργαλεία και ανταλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε κατάλληλες επισκευές ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.

Απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία

Ζελατίνα, σφυρί με μπίλια και τροχός ή γωνιακός τροχός για την αφαίρεση των κεφαλών των πριτσινιών από τη μία πλευρά. Αυτά τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο κιτ επισκευής.

Περιεχόμενο παράδοσης - Τύπος T2

- 1 ξύλινο κουτί και 1 εγχειρίδιο επισκευής
- 1 αμόνι
- 1 πριτσίνι, κάτω μέρος
- 1 εξολκέας πριτσινιών, κάτω μέρος
- 1 προολκέας πριτσινιών, πάνω μέρος
- 1 εξολκέας πριτσινιών
- 20 πριτσίνια
- 15 κεντρικοί, 5 αριστεροί και 5 δεξιοί κρίκοι αλυσίδας
- 2 βίδες με κωνική κεφαλή και 2 βίδες με κεφαλή υποδοχής, ροδέλες ασφάλισης Schnorr και επίπεδες ροδέλες
- 1 σετ χιτωνίων σύσφιξης και 1 δακτύλιος συγκράτησης

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Premium

Στοχευμένη Επισκευή Αλυσίδων Χρονισμού

Με το ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, μπορείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τις κατεστραμμένες αλυσίδες χρονισμού. Περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία πριτσινώματος, ανταλλακτικά και οδηγίες επισκευής. Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται μπορούν επίσης να παραγγελθούν ξεχωριστά.



Διατίθεται επίσης για Τύπο T2W και Τύπο 8. Παρακαλούμε προσδιορίστε τον τύπο οδοντωτής αλυσίδας στο ερώτημά σας, ώστε να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τα σωστά εξαρτήματα.

97 Τεμάχια

Περιεχόμενο του ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

3 ΤΥΠΟΙ

Για T2, T2W και Τύπο 8

Μεμονωμένα ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά διαθέσιμα

Τι επιτρέπει το ΚΙΤ

Οι κατεστραμμένες αλυσίδες χρονισμού δεν χρειάζεται πάντα να αντικαθίστανται πλήρως. Με τα παρεχόμενα εργαλεία και ανταλλακτικά, μπορείτε να εκτελέσετε κατάλληλες επισκευές ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται.

Απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία

Ζελατίνα, σφυρί με μπίλια και τροχός ή γωνιακός τροχός για την αφαίρεση των κεφαλών των πριτσινιών από τη μία πλευρά. Αυτά τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.

Περιεχόμενο παράδοσης - Τύπος T2

1 Ξύλινο Κουτί και 1 Εγχειρίδιο Επισκευής
1 Άμυνας και τα παρεχόμενα εργαλεία πριτσινώματος
30 Πριτσίνια
20 Κεντρικοί, 8 Αριστεροί και 8 Δεξί Κρίκοι Αλυσίδας
4 Βίδες με Βάση, 4 Βίδες με Κεφαλή Υποδοχής, 4 Ροδέλες Ασφαλείας Schnorr και 4 Επίπεδες Ροδέλες
1 Σετ Μανικιού Τάνυσης και 1 Δακτύλιος Συγκράτησης
1 Πλήρης Οδοντωτή Αλυσίδα Τύπου T2
1 Κοίλη Βίδα για τον Σωλήνα Εξαγωγής
2 Ροδέλες Στεγανοποίησης και 1 Δακτύλιος Στεγανοποίησης Αλουμινίου
1 Σετ Ρουλεμάν για τον Οδηγό Αλυσίδας

Μονάδα Συντήρησης Πεπιεσμένου Αέρα

Η βάση για τον πνευματικό σας κινητήρα

Μια μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου αέρα είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του πνευματικού AWEX carton-stripper. Ρυθμίζει τον πεπιεσμένο αέρα και χειρίζεται τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας, τον διαχωρισμό του νερού και τη λίπανση.



Πίεση

Ρύθμιση

Νερό

Διαχωρισμός

Λάδι

Προσθήκη στη ροή αέρα

Τρεις λειτουργίες, ένα σύστημα

Ο ρυθμιστής πίεσης ρυθμίζει την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας. Ο διαχωριστής νερού αφαιρεί το νερό από τον πεπιεσμένο αέρα. Ο λιπαντήρας το εμποτίζει με μια λεπτή ομίχλη λαδιού που λιπαίνει τον πνευματικό κινητήρα.

Γιατί είναι σημαντική η λίπανση

Χωρίς επαρκή λίπανση, τα πτερύγια του κινητήρα μπορεί να στεγνώσουν και να σπάσουν μετά από λίγο. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Τα κατεστραμμένα πτερύγια του κινητήρα μπορούν να αντικατασταθούν. Επικοινωνήστε μαζί μας για την κατάλληλη επισκευή.

Περιεχόμενο παράδοσης

Διαχωριστής νερού · Λιπαντήρας · Μανόμετρο
Ρυθμιστής πίεσης · Βάσεις στήριξης
Συνδέσεις σωλήνων · Σφιγκτήρες σωλήνων
Δακτύλιοι στεγανοποίησης αλουμινίου

Κατάλληλο για τον χώρο εργασίας σας

Πείτε μας το μοντέλο της συσκευής σας και την υπάρχουσα παροχή πεπιεσμένου αέρα. Μαζί θα καθορίσουμε τη σύνδεση και την κατάλληλη διαμόρφωση. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση.

Διατήρηση της λειτουργίας του AWEX σας

Ο ανθεκτικός βιομηχανικός εξοπλισμός αξίζει μακροπρόθεσμης υποστήριξης. Επισκευάζουμε εξοπλισμό που κατασκευάζεται από εμάς και βοηθάμε με ανταλλακτικά, συντήρηση και πιθανές αναβαθμίσεις - ακόμη και για παλαιότερα μοντέλα.

Από μεμονωμένα εξαρτήματα έως συναρμολογήσεις

Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για το μοντέλο σας: Φωτογραφίες της συσκευής και η πινακίδα τύπου της, μαζί με το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό, θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε το σωστό εξάρτημα. Παρακαλούμε περιγράψτε το ελάττωμα ή το αίτημα συντήρησης σας όσο το δυνατόν ακριβέστερα.

Επίσης για παλαιότερες συσκευές

Τα AWEX-T2 και AWEX-T2D δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε επισκευές και ανταλλακτικά. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη για πολλές συσκευές εδώ και δεκαετίες. Θα εξετάζουμε τη λύση για το συγκεκριμένο μοντέλο σας κατά περίπτωση.

Το Κατάλληλο Άτομο Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας ή απευθείας με την AWEX.

Εάν επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας, θα προωθήσουμε πρώτα το ερώτημά σας στον υπεύθυνο αντιπρόσωπο της AWEX στη χώρα προέλευσής σας.

Εάν ο αντιπρόσωπος δεν απαντήσει εντός επτά ημερών, μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά απευθείας με την AWEX.


Άλλες Μάρκες/Χρώματα:
Πρώτα, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συνεργάτη πωλήσεων.

Μετατροπή παλαιότερων συσκευών σε λειτουργία με δύο χέρια

Μια τυπική πνευματική AWEX-T2, για παράδειγμα, μπορεί να μετατραπεί σε λειτουργία με δύο χέρια. Θα ελέγξουμε εάν και πώς αυτό είναι δυνατό για τη συσκευή σας με βάση το μοντέλο και τις φωτογραφίες.

Το Πρωτότυπο από τον Εφευρέτη Οικογενειακή επιχείρηση από το 1984

Η εφεύρεση του φορητού AWEX carton-stripper με περιστρεφόμενη οδοντωτή αλυσίδα από τον Διπλ. Μηχανικό Helmut Wolter έθεσε τα θεμέλια για την AWEX. Σήμερα, ο Michael Wolter ηγείται της οικογενειακής επιχείρησης στη δεύτερη γενιά της.

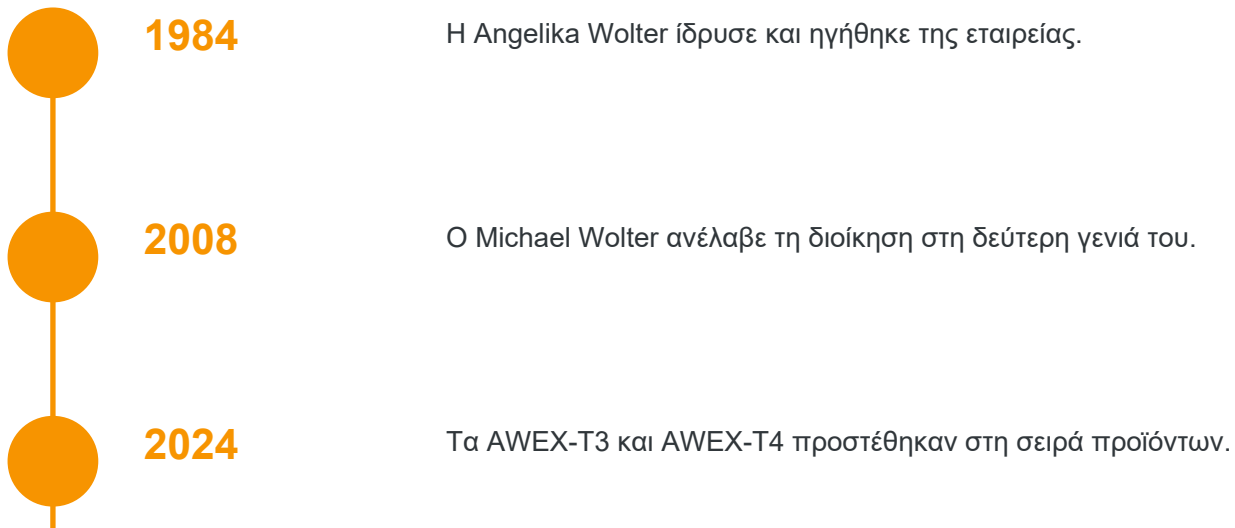

Κατασκευασμένο στη Γερμανία

Η πλειονότητα των εξαρτημάτων, καθώς και η κοπή με λέιζερ, η φρεζάρισμα, η τόννευση, η συγκόλληση, η σκλήρυνση, η επιχρωμίωση και η βαφή, παράγονται από εμάς και εξειδικευμένες εταιρείες στην περιοχή. Τα αγορασμένα εξαρτήματα προέρχονται από την ΕΕ. Οι κινητήρες πεπιεσμένου αέρα παρέχονται από την Atlas Copco.

Χρησιμοποιήστε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αντί για πρόωρη αντικατάσταση

Οι καθιερωμένες συνεργασίες, η μακροχρόνια χρήση εξαρτημάτων και η δυνατότητα επισκευής υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ανταλλακτικών. Αναζητούμε επίσης κατάλληλες λύσεις επισκευής ή αναβάθμισης για παλαιότερες γενιές εξοπλισμού, κατά περίπτωση.

Κατασκευασμένο στη Γερμανία

Εσωτερική παραγωγή · Περιφερειακοί συνεργάτες · Επισκευάσιμος εξοπλισμός

Καλά προετοιμασμένος για τη σωστή λύση

Ποια έκδοση ταιριάζει;

Καθορίστε το υλικό, το πάχος του υλικού, το πλάτος των απορριμμάτων και τη θέση της άκρης των απορριμμάτων. Οι φωτογραφίες θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό και την οδοντωτή αλυσίδα.

Μπορώ να αλλάξω μεταξύ 8 και 20 mm;

Η μετατροπή επί τόπου μεταξύ οδοντωτών αλυσίδων 8 mm και 20 mm δεν είναι τεχνικά εφικτή. Αυτό διαφέρει από την αντικατάσταση οδοντωτών αλυσίδων ίδιου πλάτους.

Τι περιλαμβάνεται στην παράδοση;

Έτοιμο για σύνδεση με εύκαμπτο σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 9 mm. T3 και T4 με σύνδεσμο ασφαλείας ταχείας απελευθέρωσης. Περιλαμβάνονται εργαλεία για την αλλαγή της οδοντωτής αλυσίδας και οδηγίες στα γερμανικά ή τα αγγλικά με λίστα ανταλλακτικών.

Πώς διατηρώ τον κινητήρα έτοιμο για χρήση;

Απαιτείται μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου αέρα. Τηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήστη.

Πώς μπορώ να σχεδιάσω μια αποστολή επισκευής;

Συντονίστε πρώτα κάθε αποστολή μέσω email και περιμένετε απάντηση. Συσκευάστε τη συσκευή με ασφάλεια. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε τα στοιχεία της εταιρείας και τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και μια περιγραφή του προβλήματος.

Πού μπορώ να βρω αντιπροσώπους και την τεκμηρίωση;

Η επισκόπηση του αντιπροσώπου, οι συχνές ερωτήσεις και περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.awex.de. Οι οδηγίες λειτουργίας στα γερμανικά ή τα αγγλικά είναι επίσης διαθέσιμες σε μορφή PDF κατόπιν αιτήματος.

Πώς να λάβετε την εξατομικευμένη προσφορά σας

Στείλτε το όνομα της εταιρείας σας, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, το άτομο επικοινωνίας, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Συμπεριλάβετε την αίτησή σας ή το επιθυμητό μοντέλο και, εάν υπάρχει, τον ΑΦΜ σας.




Ας κάνουμε την επεξεργασία μετά την επεξεργασία σας πιο αποτελεσματική

Ποιο υλικό επεξεργάζεστε;

Περιγράψτε μας την εφαρμογή σας. Θα σας συμβουλευόμαστε για το κατάλληλο AWEX carton-stripper, αξεσουάρ, ανταλλακτικά και σέρβις.

Michael Wolter

Εξοπλισμός για τη βιομηχανία συσκευασίας από χαρτόνι
Ellerburger Straße 105
32457 Porta Westfalica
Γερμανία



Σαρώστε και ανακαλύψτε την
AWEX online

+49 (0) 571 97198440

info@awex.de

www.awex.de

Από τον Οκτώβριο του 2026 · Φωτογραφία προϊόντος: Stephan Patzsch
Θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του προϊόντος και του σχεδιασμού μαζί σας προσωπικά.