



# Mindre håndarbeid

## Få mer gjort

Fjern stanseavfall på sekunder

### AWEX-T3


kompakt  
kraftig  
for din stabel



---

## Originalen fra oppfinneren

Egenprodusert siden 1984 · Made in Germany



AWEX-nettstedet

# Mer tid til neste arbeidstrinn

AWEX carton-stripper fjerner mekanisk ytre utstanset avfall fra stabler av utstansede ark. Kjedet striper den segmenterte avfallskanten mens emnene forblir stablet for videre konvertering.

For skrivere, emballasjeprodusenter og pappbehandling: mindre manuelt arbeid ved fjerning av eksternt utstanset avfall, mer tid til følgende produksjonstrinn.

## 01 Raskere til neste trinn

Bruk mindre tid på å manuelt fjerne ytre utstanset avfall og mer tid på neste konverteringstrinn.

## 02 Lavere kostnader per oppdrag

Spart arbeidstid kan redusere behandlingskostnadene dine. Potensielle besparelser avhenger av søknaden din.

## 03 Hold stabelen ordnet

De utstansede emnene beholder sin orden i stabelen. Det støtter den videre bearbeidingen.

### Din AWEX- produktverden

#### 03

Slik fungerer AWEX

#### 04

Hvordan det fungerer og forberedelse

#### 05

Sammenligning av AWEX-modeller

#### 06-11

De seks utførelsene

#### 12-16

Tilbehør i detalj

#### 17

Service, reparasjoner og reservedeler

#### 18

En familiebedrift siden 1984

#### 19

Rådgivning og praksis

#### 20

Be om råd

## FOR FAGFOLK I EMBALLASJE- OG TRYKKINDUSTRIEN

Produsenter av foldekartong · Kartong- og emballasjeprodusenter · Bølgepappprodusenter · Produsenter av displayer og POS-materiell · Emballasjetrykkerier · Stanse- og etterbehandlingsbedrifter

# Fjern eksternt utstanset avfall mekanisk



Det roterende tannkjedet fjerner den forberedte utvendige avfallskanten fra stabelen i segmenter. Det forkrommede vernet beskytter de utstansede emnene og hjelper med å føre apparatet langs stabelen.

## 1 Forbered

Den ytre avfallskanten skal deles i seksjoner ved avlastningssnitt, som vist i skjemaet. Disse kuttene kan innlemmes i de respektive kutteformene.

## 2 Bryt ut

Den roterende, herdede tannkjeden fjerner det ytre utstansede avfallet seksjon for seksjon direkte fra stabelen.

## 3 Bearbeid videre

De utstansede emnene beholder sin justering under stripping, og støtter neste konverteringstrinn.

## SE VIDEOEN. SE HVOR FORT DET FUNGERER

Videoen viser tidligere modeller. Den viste hastigheten er også oppnåelig med gjeldende verktøy; avhengig av modell og bruksområde, kan høyere hastigheter være mulig. En ny video er planlagt.




# Tilpasset materialet og avfallskanten

AWEX-apparatene våre fjerner ytre stanseavfall fra papir, kartong, massivpapp, bølgepapp og mikrobølgepapp samt egnede plastplater (PP-kanalplater eller kanalplater av polypropylen). Materialet, stansingen og stanseavfallets bredde avgjør riktig tannkjede og apparatutførelse. Laminerte formater kan også bearbeides. Vår erfaring viser at materialer fra omtrent 100 g/m<sup>2</sup> kan bearbeides. Egnetheten avhenger av materialet, stansingen og stanseavfallets bredde.

## FUNKSJONSPRINSIPP

Stanset ark med to emner til foldekartonger

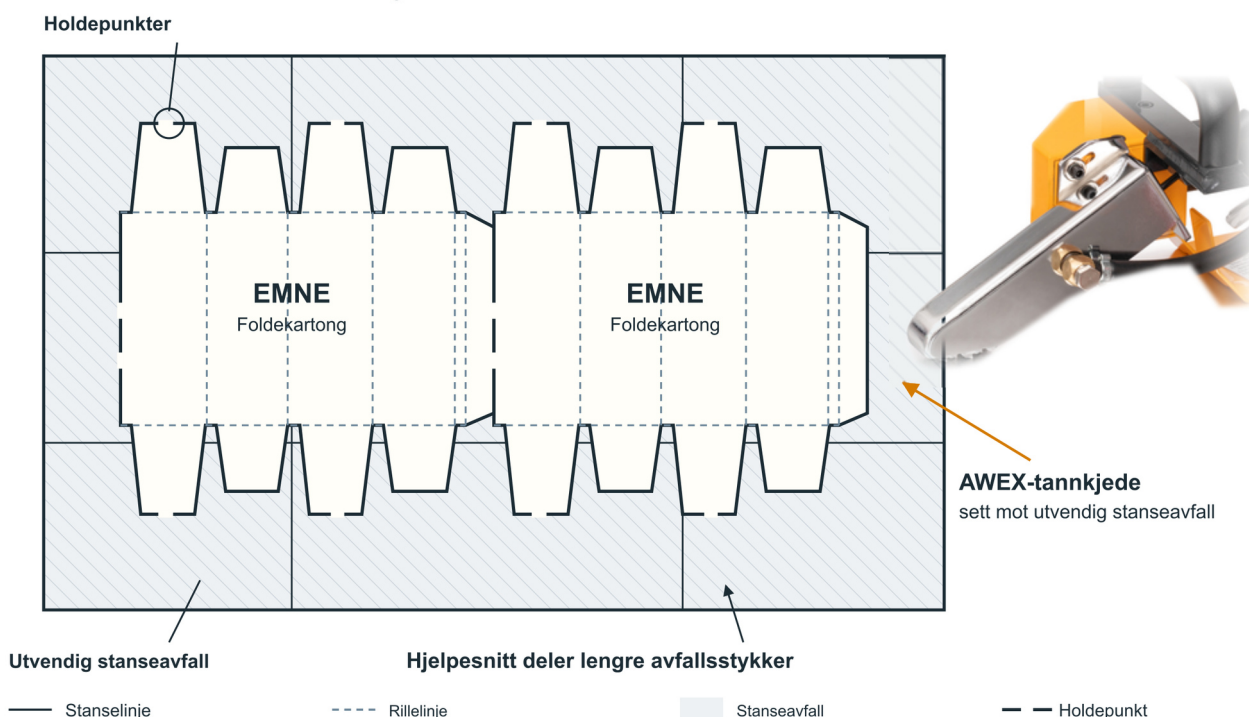

## Stabelen gjør forskjellen

Den ytre avfallskanten skal deles i seksjoner ved avlastningssnitt, som vist i skjemaet. Disse kuttene kan innlemmes i de respektive kutteformene. Å redusere antall festepunkter til det nødvendige minimumet kan gjøre fjerningen av stanseavfall betydelig raskere.

## Trykklufttilførsel og vedlikehold

6,3 bar · Den profesjonelle Atlas Copco luftmotoren er robust og krever lite vedlikehold. En oppstrøms trykkluftfilter-regulator-smøreenhet er avgjørende: den fjerner vann fra trykkluften og tilfører deretter olje til motoren. Utilstrekkelig smøring kan føre til at motorvingene ryker i løpet av kort tid.

**Minste avfallsbredde: kartong / mikrobølge 8 mm · bølgepapp 20 mm**

# Tre modeller seks passende utførelser

Alle modeller fjerner ytre utstanset avfall. Den riktige versjonen avhenger av materialet og avfallskanten. Se produktdetaljene for dimensjoner, strippekjede, kjedebeskyttelse og andre forskjeller.



**AWEX-8AC**



**AWEX-T3**



**AWEX-T4**

| Tekniske spesifikasjoner | AWEX-8AC        | AWEX-8AC<br>2hand | AWEX-T3         | AWEX-T3<br>2hand  | AWEX-T4         | AWEX-T4<br>2hand  |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Strømutgang              | 500 W           | 500 W             | 500 W           | 500 W             | 650 W           | 650 W             |
| Luftforbruk              | 14 l/s          | 14 l/s            | 14 l/s          | 14 l/s            | 17 l/s          | 17 l/s            |
| Vekt                     | 3,16 kg         | 3,73 kg           | 4,0 kg          | 4,55 kg           | 4,7 kg          | 5,3 kg            |
| Kjedefrekvens            | 8 mm            | 8 mm              | 20 mm           | 20 mm             | 20 mm           | 20 mm             |
| Vernets bredde           | 15,5 mm         | 15,5 mm           | 30 mm           | 30 mm             | 30 mm           | 30 mm             |
| Mål (L × B × H)          | 38 × 15 × 20 cm | 43 × 15,5 × 20 cm | 38 × 15 × 20 cm | 43 × 15,5 × 20 cm | 47 × 15 × 20 cm | 48 × 15,5 × 20 cm |

## Hvilken utførelse passer?

Bruk 8AC spesielt til smale avfallsområder. Til normalt, større eller tykkere utvendig stanseavfall er T3 og T4 aktuelle alternativer. Versjon med tohåndsbetjening

# AWEX-8AC

## Spesialisten for smale avfallsområder

AWEX-8AC er designet for spesielt smale avfallsseksjoner dypere i stabelen. Dens herdede tannkjede av type 8 er 8 mm bred, og kjedebeskyttelsen er ca. 15,5 mm bred. Denne slanke designen er spesielt beregnet på disse smale avfallsseksjonene.



### 500 W

Atlas Copco · Motor

### 3,16 kg

Vekt

### 8 mm

Kjedebredde

### Utviklet for arbeidsdagen din

#### For smale områder

Dens herdede tannkjede av type 8 er 8 mm bred, og kjedebeskyttelsen er ca.

#### Arbeid dypere i stabelen

Den 8 mm brede tannkjeden og det smale kjedevernet når smale avfallsseksjoner lenger inne i stabelen.

#### Velg riktig modell

Bruk 8AC spesielt til smale avfallsområder. Til normalt, større eller tykkere utvendig stanseavfall er T3 og T4 aktuelle alternativer.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Motor           | Atlas Copco        |
|-----------------|--------------------|
| Strømutgang     | 500 W              |
| Driftstrykk     | 6,3 bar            |
| Luftforbruk     | 14 l/s (840 l/min) |
| Vekt            | 3,16 kg            |
| Kjedebredde     | 8 mm               |
| Vernets bredde  | 15,5 mm            |
| Mål (L × B × H) | 38 × 15 × 20 cm    |

### Versjon med tohåndsbetjening

Begge betjeningsspakene må trykkes inn for at verktøyet skal gå. Å slippe en av spakene stopper verktøyet.

# AWEX-8AC 2hand

## Smal konstruksjon med tohåndsbetjening

Samme smale strippekjede og kjedebeskyttelse som 8AC, med tohåndsbetjening. Den 8 mm brede tannkjeden og det smale kjedevernet når smale avfallsseksjoner lenger inne i stabelen.



### 500 W

Atlas Copco · Motor

### 3,73 kg

Vekt

### 8 mm

Kjedebredde

### Utviklet for arbeidsdagen din

#### For smale områder

Dens herdede tannkjede av type 8 er 8 mm bred, og kjedebeskyttelsen er ca.

#### Arbeid dypere i stabelen

Den 8 mm brede tannkjeden og det smale kjedevernet når smale avfallsseksjoner lenger inne i stabelen.

#### Velg riktig modell

Bruk 8AC spesielt til smale avfallsområder. Til normalt, større eller tykkere utvendig stanseavfall er T3 og T4 aktuelle alternativer.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Motor           | Atlas Copco        |
|-----------------|--------------------|
| Strømutgang     | 500 W              |
| Driftstrykk     | 6,3 bar            |
| Luftforbruk     | 14 l/s (840 l/min) |
| Vekt            | 3,73 kg            |
| Kjedebredde     | 8 mm               |
| Vernets bredde  | 15,5 mm            |
| Mål (L × B × H) | 43 × 15,5 × 20 cm  |

### Før med begge hender - slipp en hendel for å stoppe

Begge betjeningsspakene må trykkes inn for at verktøyet skal gå. Å slippe en av spakene stopper verktøyet.

# AWEX-T3

## Kompakt kraft

AWEX-T3 passer for vanlige avfallsseksjoner samt noe større og tykkere seksjoner som krever mer trykk. Dens kompakte 500 W pneumatiske drift og 20 mm brede tannkjede dekker også de tidligere bruksområdene til AWEX-T2.



### 500 W

Atlas Copco · Motor

### 4,0 kg

Vekt

### 20 mm

Kjedebredde

## Utviklet for arbeidsdagen din

### Påføring og egnede materialer

For kartong, mikrobølgepapp, bølgepapp og kanalplater av polypropylen. Laminerte formater kan også bearbejdes.

### Hold stabelen ordnet

De utstansede emnene beholder sin orden i stabelen. Det støtter den videre bearbejdingen.

### Kjede etter materiale

For overveiende bølgepappapplikasjoner kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den spesielle typen T2W tannkjede i stedet for standard type T2 kjede.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Motor           | Atlas Copco        |
|-----------------|--------------------|
| Strømutgang     | 500 W              |
| Driftstrykk     | 6,3 bar            |
| Luftforbruk     | 14 l/s (840 l/min) |
| Vekt            | 4,0 kg             |
| Kjedebredde     | 20 mm              |
| Vernets bredde  | 30 mm              |
| Mål (L × B × H) | 38 × 15 × 20 cm    |

## Versjon med tohåndsbetjening

Begge betjeningsspakene må trykkes inn for at verktøyet skal gå. Å slippe en av spakene stopper verktøyet.

# AWEX-T3 2hand

## Kompakt kraft med tohåndsbetjening

Den kompakte T3-versjonen med tohåndsbetjening.



### 500 W

Atlas Copco · Motor

### 4,55 kg

Vekt

### 20 mm

Kjedebredde

### Utviklet for arbeidsdagen din

#### Påføring og egnede materialer

For kartong, mikrobølgepapp, bølgepapp og kanalplater av polypropylen. Laminerte formater kan også bearbeides.

#### Hold stabelen ordnet

De utstansede emnene beholder sin orden i stabelen. Det støtter den videre bearbeidingen.

#### Kjede etter materiale

For overveiende bølgepappapplikasjoner kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den spesielle typen T2W tannkjede i stedet for standard type T2 kjede.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Motor           | Atlas Copco        |
| Strømutgang     | 500 W              |
| Driftstrykk     | 6,3 bar            |
| Luftforbruk     | 14 l/s (840 l/min) |
| Vekt            | 4,55 kg            |
| Kjedebredde     | 20 mm              |
| Vernets bredde  | 30 mm              |
| Mål (L × B × H) | 43 × 15,5 × 20 cm  |

### Før med begge hender - slipp en hendel for å stoppe

Begge betjeningsspakene må trykkes inn for at verktøyet skal gå. Å slippe en av spakene stopper verktøyet.

# AWEX-T4

## Den kraftige premiummodellen

AWEX-T4 er vår kraftigste modell, med en 650 W pneumatisk motor. Den er egnet for vanlige, større og tykkere avfallsseksjoner som krever spesielt høyt trykk, og dekker også bruksområdene til AWEX-T3 og AWEX-T2. Tannkjedet er 20 mm bredt.



### 650 W

Atlas Copco · Motor

### 4,7 kg

Vekt

### 20 mm

Kjedebredde

### Utviklet for arbeidsdagen din

#### Påføring og egnede materialer

For kartong, mikrobølgepapp, bølgepapp og kanalplater av polypropylen. Laminerte formater kan også bearbeides.

#### Hold stabelen ordnet

De utstansede emnene beholder sin orden i stabelen. Det støtter den videre bearbeidingen.

#### Kjede etter materiale

For overveiende bølgepappapplikasjoner kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den spesielle typen T2W tannkjede i stedet for standard type T2 kjede.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Motor           | Atlas Copco          |
|-----------------|----------------------|
| Strømutgang     | 650 W                |
| Driftstrykk     | 6,3 bar              |
| Luftforbruk     | 17 l/s (1 020 l/min) |
| Vekt            | 4,7 kg               |
| Kjedebredde     | 20 mm                |
| Vernets bredde  | 30 mm                |
| Mål (L × B × H) | 47 × 15 × 20 cm      |

### Versjon med tohåndsbetjening

Begge betjeningsspakene må trykkes inn for at verktøyet skal gå. Å slippe en av spakene stopper verktøyet.

# AWEX-T4 2hand

## 650 watt med tohåndsbetjening

Den kraftige T4-versjonen med tohåndsbetjening.



### 650 W

Atlas Copco · Motor

### 5,3 kg

Vekt

### 20 mm

Kjedebredde

### Utviklet for arbeidsdagen din

#### Påføring og egnede materialer

For kartong, mikrobølgepapp, bølgepapp og kanalplater av polypropylen. Laminerte formater kan også bearbeides.

#### Hold stabelen ordnet

De utstansede emnene beholder sin orden i stabelen. Det støtter den videre bearbeidingen.

#### Kjede etter materiale

For overveiende bølgepappapplikasjoner kan AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med den spesielle typen T2W tannkjede i stedet for standard type T2 kjede.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Motor           | Atlas Copco          |
|-----------------|----------------------|
| Strømutgang     | 650 W                |
| Driftstrykk     | 6,3 bar              |
| Luftforbruk     | 17 l/s (1 020 l/min) |
| Vekt            | 5,3 kg               |
| Kjedebredde     | 20 mm                |
| Vernets bredde  | 30 mm                |
| Mål (L × B × H) | 48 × 15,5 × 20 cm    |


### Før med begge hender - slipp en hendel for å stoppe

Begge betjeningsspakene må trykkes inn for at verktøyet skal gå. Å slippe en av spakene stopper verktøyet.

# Balanserer Standard

## Din AWEX i balanse

Den justerbare fjærbalanseren støtter hele verktøyets vekt og gjør AWEX carton-stripper lettere å håndtere. Kabellengde og balansekraft kan justeres slik at verktøyet svever i passende arbeidshøyde. Dette gjør både å føre verktøyet ned i stabelen og løfte det etterpå mye enklere.

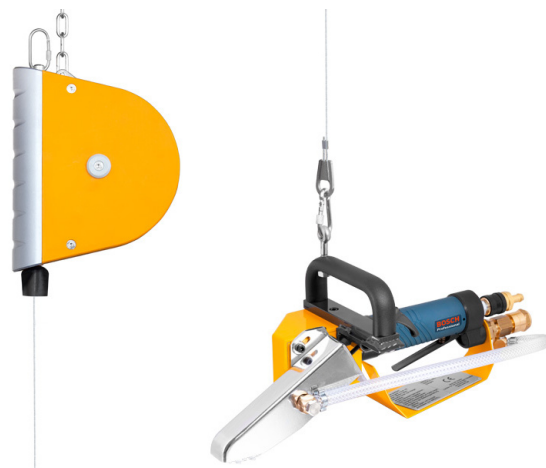

**4-8 kg**

Lastekapasitet

**max. 3 m**

Kabelforlengelse

**3,9 kg**

Balanserers vekt

### Formål og anvendelse

Den justerbare fjærbalanseren støtter hele verktøyets vekt og gjør AWEX carton-stripper lettere å håndtere. Kabellengde og balansekraft kan justeres slik at verktøyet svever i passende arbeidshøyde. Dette gjør både å føre verktøyet ned i stabelen og løfte det etterpå mye enklere.

### Justering og versjon

Kunden justerer balanseren ved hjelp av den medfølgende sekskantnøkkelen; en batteridrevet skrutrekker kan hjelpe med justering. Den trådløse skrutrekkeren er ikke inkludert. Følg den relevante bruksanvisningen.


### Standardutførelsen i detalj

Standardversjonen gir vektstøtte uten ekstra føring for en kveilluftslange. Bruksanvisning følger med. Vennligst fortell oss din verktøymodell og tiltenkte arbeidshøyde, slik at vi kan diskutere passende balanserere og justering med deg.

# Balanserer Premium

## Kontroll på vekt og trykkluftledning

Den justerbare fjærbalanseren støtter hele verktøyets vekt og gjør AWEX carton-stripper lettere å håndtere. Kabellengde og balansekraft kan justeres slik at verktøyet svever i passende arbeidshøyde. Dette gjør både å føre verktøyet ned i stabelen og løfte det etterpå mye enklere.

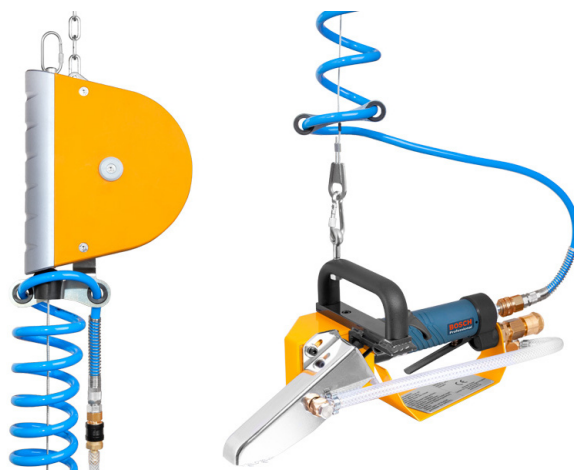**4-8 kg**

Lastekapasitet

**max. 3 m**

Kabelforlengelse

**4,9 kg**

Balanserers vekt

### Formål og anvendelse

Den justerbare fjærbalanseren støtter hele verktøyets vekt og gjør AWEX carton-stripper lettere å håndtere. Kabellengde og balansekraft kan justeres slik at verktøyet svever i passende arbeidshøyde. Dette gjør både å føre verktøyet ned i stabelen og løfte det etterpå mye enklere.

### Justering og versjon

Kunden justerer balanseren ved hjelp av den medfølgende sekskantnøkkelen; en batteridrevet skrutrekker kan hjelpe med justering. Den trådløse skrutrekkeren er ikke inkludert. Følg den relevante bruksanvisningen.

### Premiumutførelsen fører også slangen

Premium-versjonen inkluderer i tillegg en føring for kveilluftslangen og svingkoblinger med pluggnippel og NW7 hurtigkobling. Den hjelper derfor med å håndtere lufttilførselsslangen samt støtte verktøyets vekt. Følg den relevante bruksanvisningen.

# Reparasjonssett Standard

## Reparere tannkjeder

Reparasjonssettet lar deg reparere skadede tannkjeder selv. Den inneholder passende nagleverktøy, reservedeler og reparasjonsinstruksjoner. Alle inkluderte deler kan også bestilles individuelt.



Følgende deleliste viser versjonen for type T2 tannkjeder. Reparasjonssettet er også tilgjengelig for type T2W og type 8. Vennligst spesifiser kjedetype når du forespør, slik at vi kan bekrefte riktig innhold.

### 62 deler

Reparasjonssettets innhold

### 3 typer

For T2, T2W og type 8

### Enkeltvis

Deler kan etterbestilles

## Formål og anvendelse

Skadede tannkjeder trenger ikke alltid å skiftes helt ut. Med foreskrevet verktøy og reservedeler kan passende reparasjoner utføres etter den medfølgende veiledningen.

## Ekstra verktøy kreves

Det kreves i tillegg en skrustikke, en ingeniørhammer og en slipemaskin eller vinkelsliper for å fjerne naglehodene på den ene siden av tannkjedet. Disse verktøyene er ikke inkludert i reparasjonssettet. Utfør arbeidet i henhold til de medfølgende reparasjonsinstruksjonene.

## Inkluderte varer · T2

- 1 × Trekasse
- 1 × Reparasjonsinstruksjoner
- 1 × Ambolt
- 1 × Nagleformingsverktøy, nedre del
- 1 × Verktøy for fjerning av nagle, nedre del
- 1 × Nagleformingsverktøy, øvre del
- 1 × Naglestans
- 20 × Type T2 nagle
- 15 × Type T2 midtkjedeled
- 5 × Type T2 venstre kjedeled
- 5 × Type T2 høyre kjedeled
- 2 × Reserve forsenket skrue
- 2 × Reserve hodeskrue
- 2 × Reserve Schnorr sikkerhetsvasker
- 2 × Reserveskive for innvendig skrue
- 1 × Reservefjærstiftsett
- 1 × Reserveholderring for kjedehjul

# Reparasjonssett Premium

## Reparere tannkjeder

Reparasjonssettet lar deg reparere skadede tannkjeder selv. Den inneholder passende nagleverktøy, reservedeler og reparasjonsinstruksjoner. Alle inkluderte deler kan også bestilles individuelt.



Følgende deleliste viser versjonen for type T2 tannkjeder. Reparasjonssettet er også tilgjengelig for type T2W og type 8. Vennligst spesifiser kjedetype når du forespør, slik at vi kan bekrefte riktig innhold.

### 97 deler

Reparasjonssettets innhold

### 3 typer

For T2, T2W og type 8

### Enkeltvis

Deler kan etterbestilles

## Formål og anvendelse

Skadede tannkjeder trenger ikke alltid å skiftes helt ut. Med foreskrevet verktøy og reservedeler kan passende reparasjoner utføres etter den medfølgende veiledningen.

## Ekstra verktøy kreves

Det kreves i tillegg en skrustikke, en ingeniørhammer og en slipemaskin eller vinkelsliper for å fjerne naglehodene på den ene siden av tannkjedet. Disse verktøyene er ikke inkludert i reparasjonssettet. Utfør arbeidet i henhold til de medfølgende reparasjonsinstruksjonene.

## Inkluderte varer · T2

- 1 × Trekasse
- 1 × Reparasjonsinstruksjoner
- 1 × Ambolt
- 1 × Nagleformingsverktøy, nedre del
- 1 × Verktøy for fjerning av nagle, nedre del
- 1 × Nagleformingsverktøy, øvre del
- 1 × Naglestans
- 30 × Type T2 nagle
- 20 × Type T2 midtkjedeled
- 8 × Type T2 venstre kjedeled
- 8 × Type T2 høyre kjedeled
- 4 × Reserve forsenket skrue
- 4 × Reserve hodeskrue
- 4 × Reserve Schnorr sikkerhetsvasker
- 4 × Reserveskive for innvendig skrue
- 1 × Reservefjærstiftsett
- 1 × Reserveholderring for kjedehjul
- 1 × Type T2 tannkjede
- 1 × Ekstra hulbolt for luftblåseslange
- 2 × Reserve tetningsskive for hulbolt
- 1 × Reserve tetningsring av aluminium for hulbolt
- 1 × Reservekulelagersett for kjedeføring

# Trykkluftbehandlingsenhet

## Grunnlaget for din trykkluftmotor

Trykkluftfilter-regulator-smøreenheten er avgjørende for å betjene våre pneumatiske AWEX carton-strippere. Den stiller inn driftstrykket, skiller vann fra trykklufta og tilfører en fin oljetåke for å smøre motoren.



### Trykk

stille inn

### Vann

skille ut

### Olje

tilføre luftstrømmen

### Tre oppgaver, ett system

Trykkluftfilter-regulator-smøreenheten er avgjørende for å betjene våre pneumatiske AWEX carton-strippere. Den stiller inn driftstrykket, skiller vann fra trykklufta og tilfører en fin oljetåke for å smøre motoren.

### Hvorfor smøring er viktig

Uten tilstrekkelig smøring kan motorvingene gå tørre og gå i stykker i løpet av kort tid, noe som får verktøyet til å stoppe. Skadde motorvinger kan skiftes ut. Vennligst kontakt oss angående passende reparasjon.

### Inkluderte varer

Vannutskiller · Smøreapparat · Trykkmåler · Trykkluftregulator · Monteringsbrakett · Slangehaler · Slangeklemmer · Tetningsringer av aluminium

### Tilpasset arbeidsplassen din

Fortell oss din verktøymodell og eksisterende trykkluftforsyning slik at vi kan diskutere tilkoblingen og passende versjon.

# Slik at din AWEX fortsetter å arbeide

Vi reparerer AWEX-verktøy fra vår egen produksjon og hjelper med reservedeler, vedlikehold og mulige ombygginger, også for eldre verktøy.

## Fra enkeltdel til komplett enhet

Send modell, feilbeskrivelse og bilder av skilt/deler til [info@awex.de](mailto:info@awex.de).

## Også for eldre apparater

AWEX-T2 og AWEX-T2D leveres ikke lenger. Vi tilbyr fortsatt reparasjoner og reservedeler. Mange apparater kan støttes i flere tiår; mulighetene for din modell vurderes individuelt.

## Riktig kontaktperson

Du kan kontakte forhandleren din eller AWEX direkte.

Ved direkte kontakt videresender vi først forespørselen til ansvarlig AWEX-forhandler i opprinnelseslandet ditt.

Hvis forhandleren ikke svarer innen sju dager, kan du kontakte AWEX direkte igjen.


**Andre merker / farger:**  
Kontakt først den aktuelle distributøren.

## Ettermonter eldre verktøy med tohåndsbetjening

Utprovde verktøy kan oppgraderes: for eksempel kan vi konvertere en standard pneumatisk AWEX-T2 til en AWEX-T2 2hand med tohåndsbetjening. Vi vurderer individuelt om og hvordan ditt eldre pneumatiske AWEX-verktøy kan konverteres til tohåndsdrift. Send oss modellbetegnelsen og, hvis mulig, bilder av verktøyet og navneskiltet.

# Originalen fra oppfinneren Familieeid siden 1984

Oppfinnelsen av den håndholdte kartongavfallsstriperen med en roterende tannkjede av maskiningeniør Helmut Wolter la grunnlaget for AWEX. Siden selskapet ble grunnlagt i 1984 har vi utviklet og produsert verktøy som i stor grad fremskynder fjerningen av ytre stanset avfall. I dag driver Michael Wolter familiebedriften i sin andre generasjon.

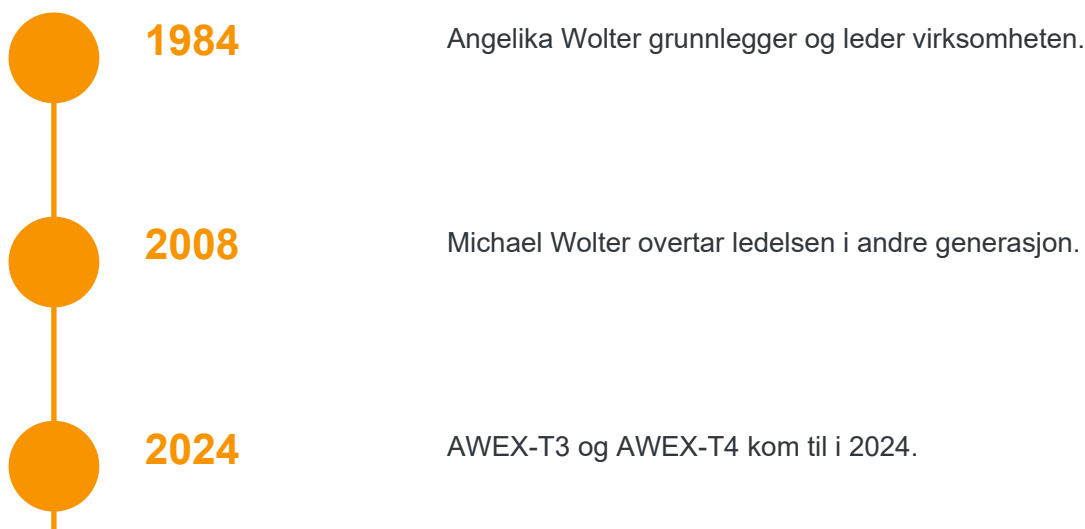

## Produsert i Tyskland

Vi og spesialiserte bedrifter i regionen produserer de fleste komponenter og utfører laserskjæring, fresing, dreiling, sveising, herding, forkromming og lakkering. Innkjøpte komponenter kommer fra EU. Vi produserer verktøyene våre internt hos spesialistbedrifter i vår region. Luftmotorene er levert av Atlas Copco.

## Regional produksjon og lang brukstid

Mange av komponentene våre har vært de samme gjennom flere tiår. Dette muliggjør en langsiktig forsyning av reservedeler og danner grunnlaget for å reparere eldre enheter eller oppgradere dem med dagens komponenter. Vi vurderer også egnede reparasjoner eller ombygginger for tidligere generasjoner individuelt. Oppgi modellbetegnelse og verktøydata.

## Made in Germany

Egen produksjon · Regionale partnere · Reparerbare apparater

# Godt forberedt på riktig løsning

## Hvilken utførelse passer?

Beskriv materialer og produkter, som kartonger, foldeesker eller displayer. Bilder, gramvekt i g/m<sup>2</sup> og eventuelt bedriftens nettside er normalt nok; prøver trengs ikke.

## Kan jeg bytte mellom 8 og 20 mm kjeder?

Konvertering på stedet fra den smale 8 mm tannkjede til den bredere 20 mm kjeden, eller omvendt, er ikke teknisk mulig. Utskifting av kjeder av samme bredde og eventuelle mer omfattende modifikasjoner er separate saker; spør oss om den riktige løsningen for ditt verktøy.

## Er verktøyene klare ved levering?

Verktøyet leveres klart for tilkobling med en hurtigkobling for slange med 9 mm innvendig diameter. Verktøy for kjedebytte og en bruksanvisning på tysk eller engelsk, inkludert reservedelsliste, følger med. AWEX-T3 og AWEX-T4 leveres med sikkerhetshurtigkobling.

## Hvordan holdes motoren driftsklar?

Den profesjonelle Atlas Copco luftmotoren er robust og krever lite vedlikehold. En oppstrøms trykkluffilter-regulator-smøreenhet er avgjørende: den fjerner vann fra trykkluften og tilfører deretter olje til motoren. Utilstrekkelig smøring kan føre til at motorvingene ryker i løpet av kort tid.

## Må reparasjonsforsendelser avtales på forhånd?

Avtal alle forsendelser på e-post først, og vent på svar. Pakk apparatet sikkert; legg ved firma- og kontaktopplysninger og en feilbeskrivelse.

## Hvor finner jeg forhandlere og dokumenter?

AWEX er representert gjennom et internasjonalt forhandlernettsverk. Finn din kontakt i vår forhandlerkatalog. Hvert verktøy leveres med en tysk eller engelsk manual. Også tilgjengelig som PDF på forespørsel.

## Har du spørsmål eller ønsker du et tilbud?

Oppgi firmanavn, full postadresse, kontaktperson, e-post og telefon. Legg til bruksområde eller ønsket modell og eventuelt MVA-nummer.



# La oss gjøre din viderebearbeiding mer effektiv

## Hvilket materiale bearbeider du?


Beskriv bruksområdet ditt. Vi gir råd om riktig kartongrenser, tilbehør, reservedeler og service.

### Michael Wolter

Utstyr for kartongkonverteringsindustrien  
Ellerburger Straße 105  
32457 Porta Westfalica  
Tyskland

**+49 (0) 571 97198440**

**info@awex.de**



Skann og oppdag  
AWEX på nett

**www.awex.de**

Oktober 2026 · Produktfotografi: Stephan Patzsch  
Produkt- og utførelsesdetaljer avtaler vi personlig med deg.